Comment configurer un mur d'écrans sur un écran SAMSUNG ?


Etape 1

Prenez votre télécommande puis appuyez sur la touche “HOME”.


10:54
Lancement de l'URL
MENU
zebrix
Lancement de l'...
Cloner le produit
ID périphérique: 0
Arrêt
Connecté au Wi-Fi
Progr. act./désact.
Arrêt


Etape 2

Utilisez les flèches directionnelles pour allez dans le menu “Mur d'images”.

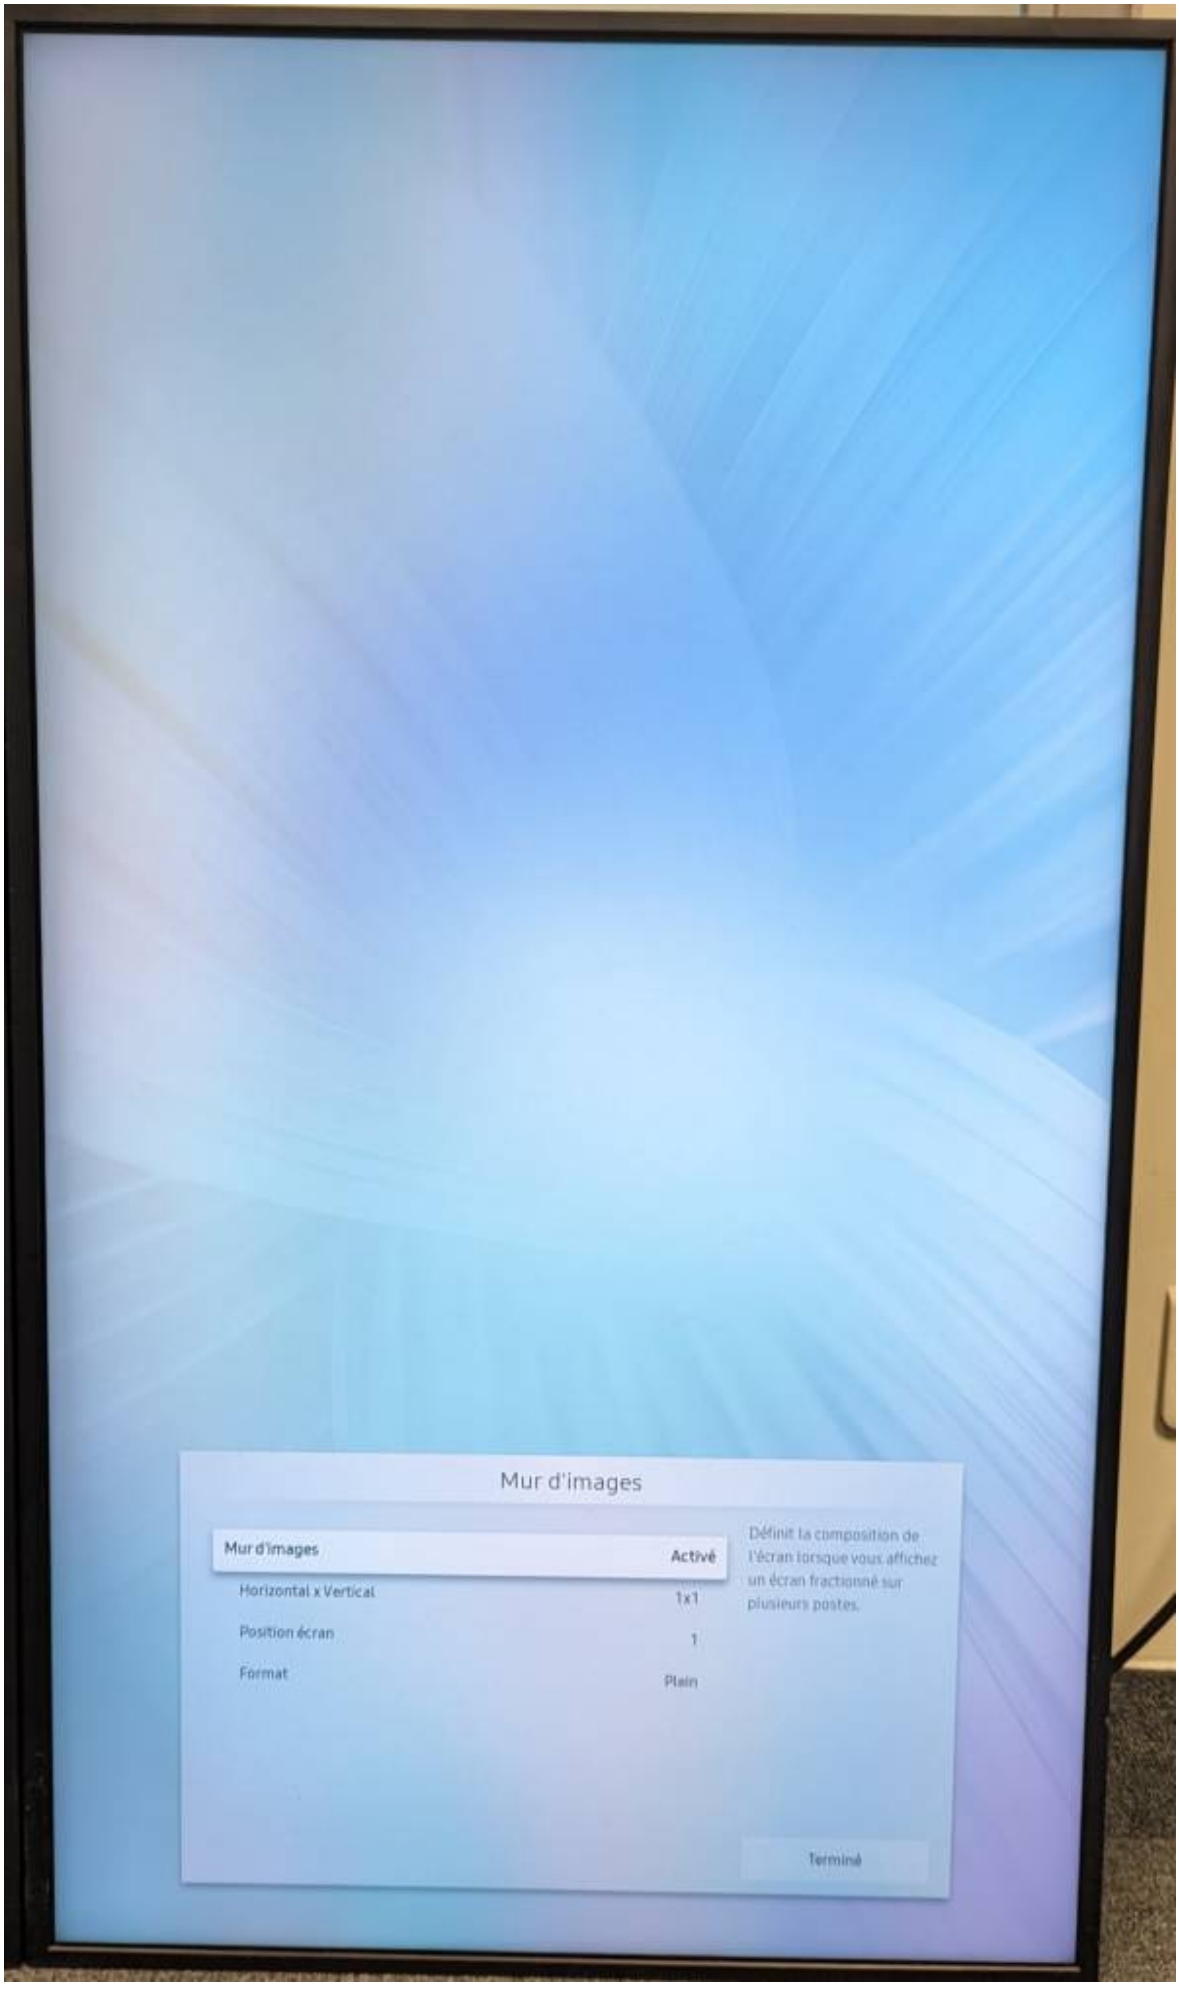
Mur d'images
Mur d'images
Activé
Horizontal x Vertical
1x1
Position écran
1
Format
Plein
Définit la composition de l'écran lorsque vous affichez un écran fractionné sur plusieurs postes.
Terminé

Etape 3

Mettez l'option “Mur d'images” sur “ON”

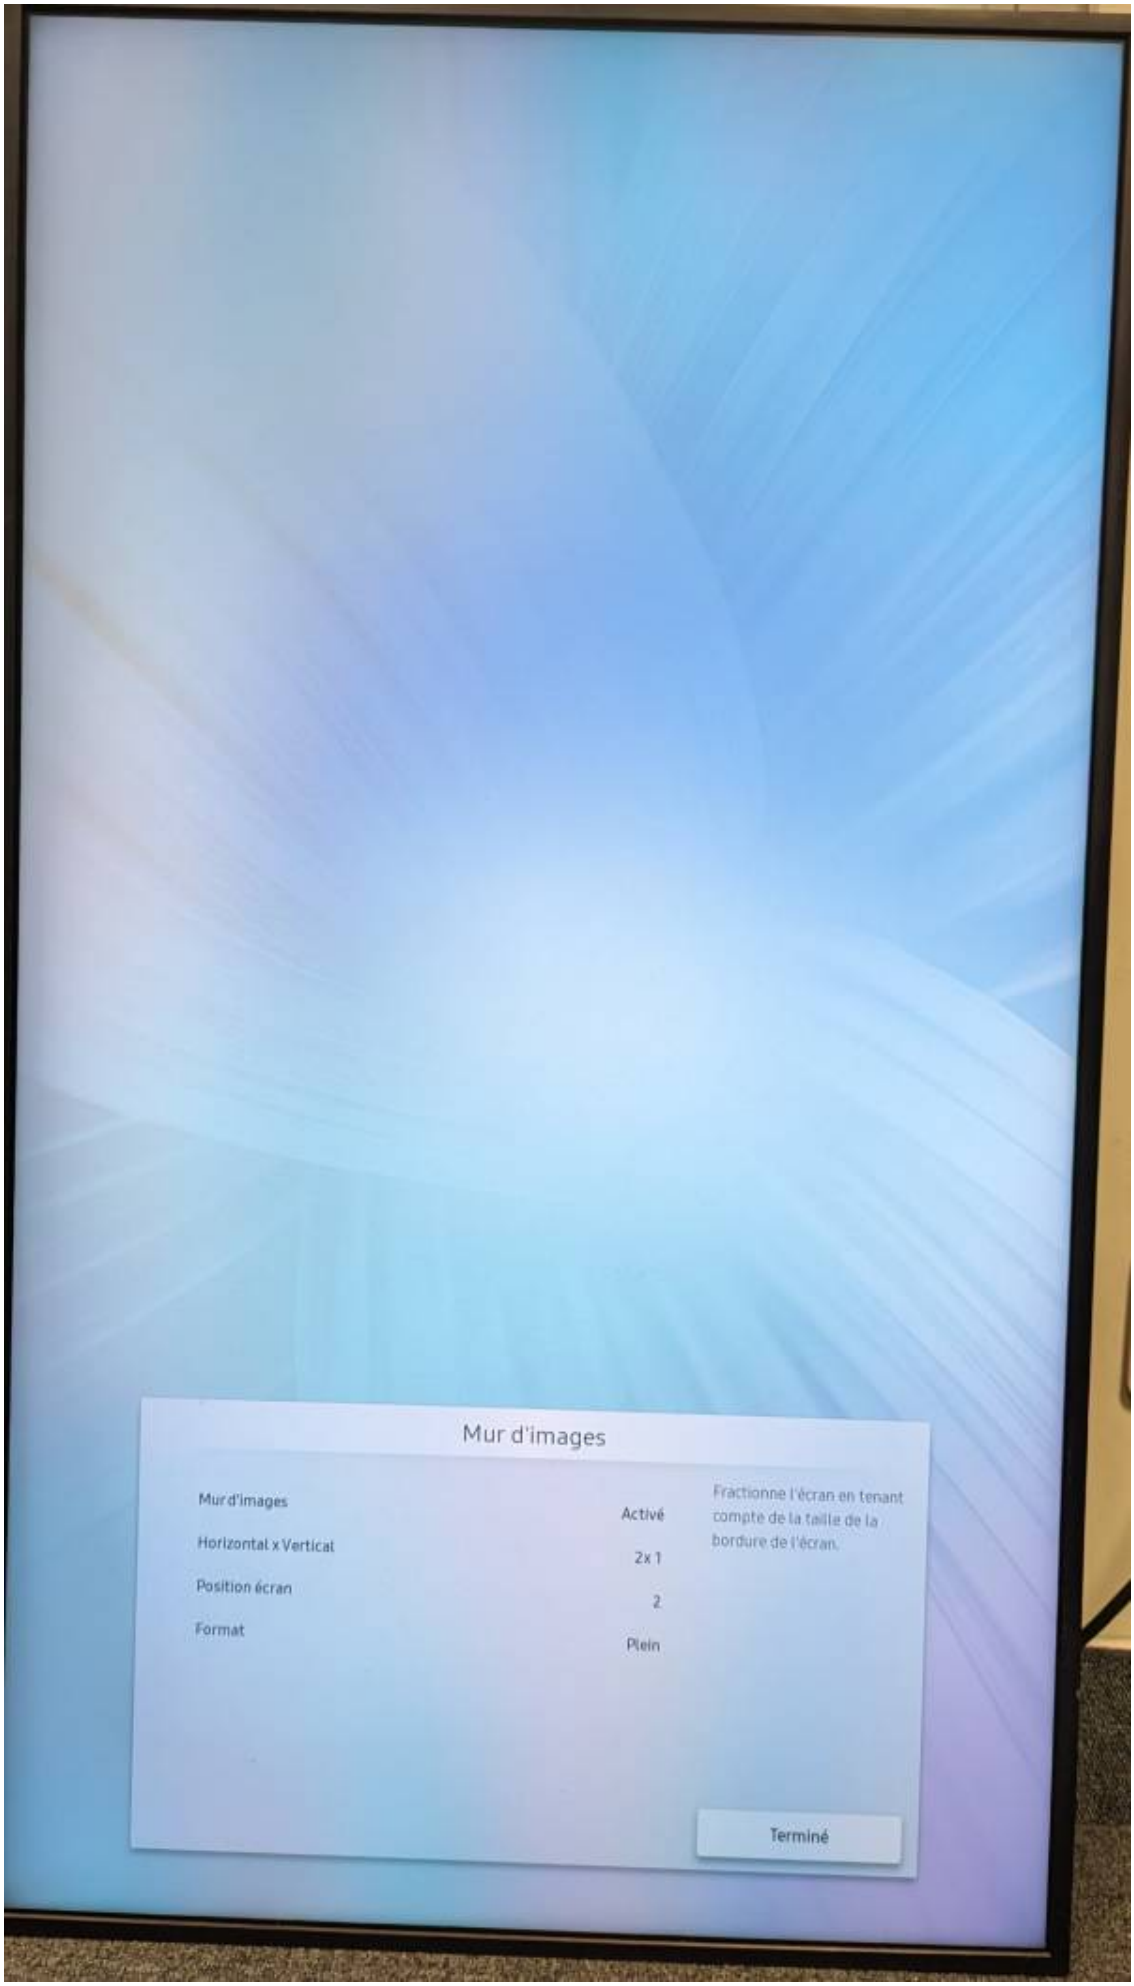
Mur d'images
Mur d'images
Activé
Fractionne l'écran en tenant compte de la taille de la bordure de l'écran.
Horizontal x Vertical
2x 1
Position écran
2
Format
Plein
Terminé

Etape 4

Veuillez définir :


- le nombre d'écrans que vous souhaitez utiliser horizontalement et verticalement, 1 x 2 (si bloc de deux écrans) ou 2 x 2 (si bloc de quatre écrans)
- la position de l'écran dans le mur d'écrans (1, 2, Etc...) ou auto-id
- choisissez le mode “Plein” : l'image n'est pas rognée, mais cela peux causer des incohérences visuelles.
- choisissez le mode “Naturel” : l'image donne l'impression qu'elle passe “derrière” les espaces entre les écrans, ce mode est moins perturbant pour le spectateur mais attention l'image est rognée pour obtenir cet effet.

Etape 5

Afin de mettre en place physiquement le mur d'écran, vous devez définir la position de chaque écran sur le mur, de façon a les brancher en série (Bloc de 4 écrans).

Sur les écrans anciennes générations, nous sommes sur du Display Port in/Out :


Choisissez votre premier écran. A l'arrière de celui-ci, il vous faudra y brancher un câble DisplayPort sur la sortie **“Display OUT“** . Ce même câble devra être ensuite relié sur l'écran numéro 2, sur la sortie **“Display IN“**. Cette manipulation est a refaire depuis l'écran 2 vers l'écran 2 (du côté opposé), et de l'écran 2 (du côté opposé) à l'écran 1 (du côté opposé).

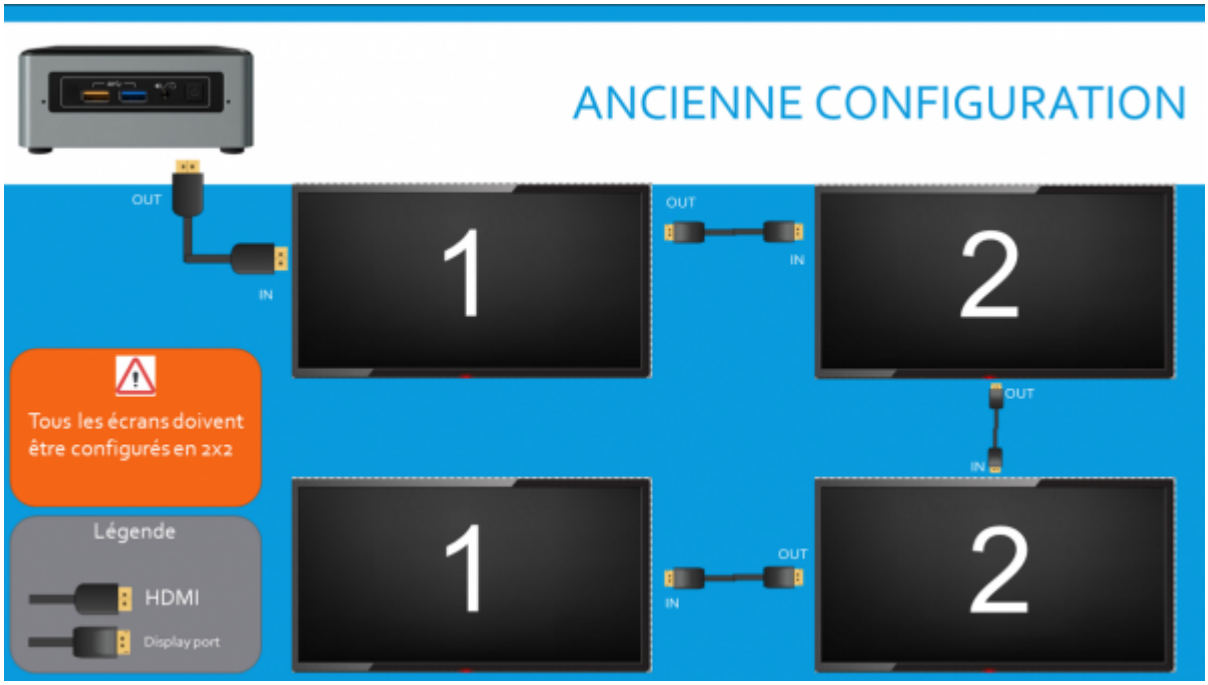

Sur les écrans nouvelles générations, nous sommes en chaînage que HDMI 2.0 :

Choisissez votre premier écran. A l'arrière de celui-ci, il vous faudra y brancher un câble DisplayPort sur la sortie **“HDMI OUT“** . Ce même câble devra être ensuite relié sur l'écran numéro 2, sur la sortie

“HDMI IN“. Cette manipulation est a refaire depuis l'écran 2 vers l'écran 2 (du côté opposé), et de l'écran 2 (du côté opposé) à l'écran 1 (du côté opposé).

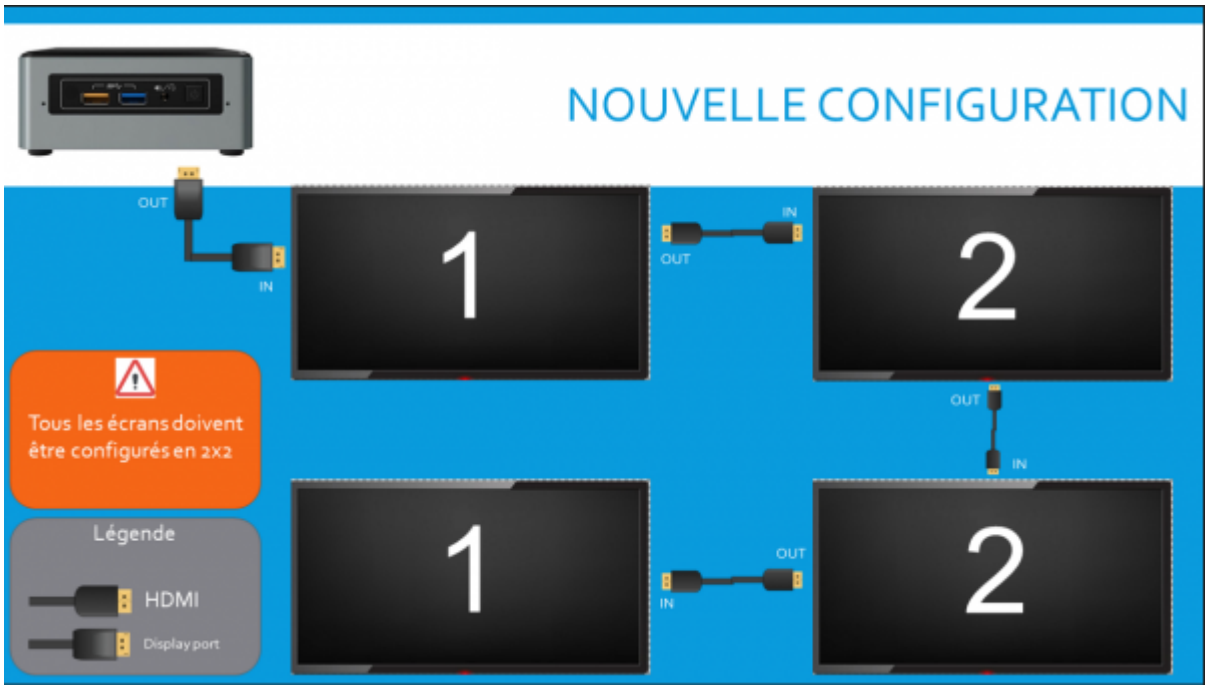

From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_videowall_samsung

Last update: **2023/11/08 14:57**