Configuration initiale Écran SSSP6

Les manipulations suivantes sont à effectuer avec la télécommande samsung

1 - Choix de Langue

- Descendre à l'aide des flèches et sélectionner “Français” avec le bouton OK (situé entre les flèches).
- Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

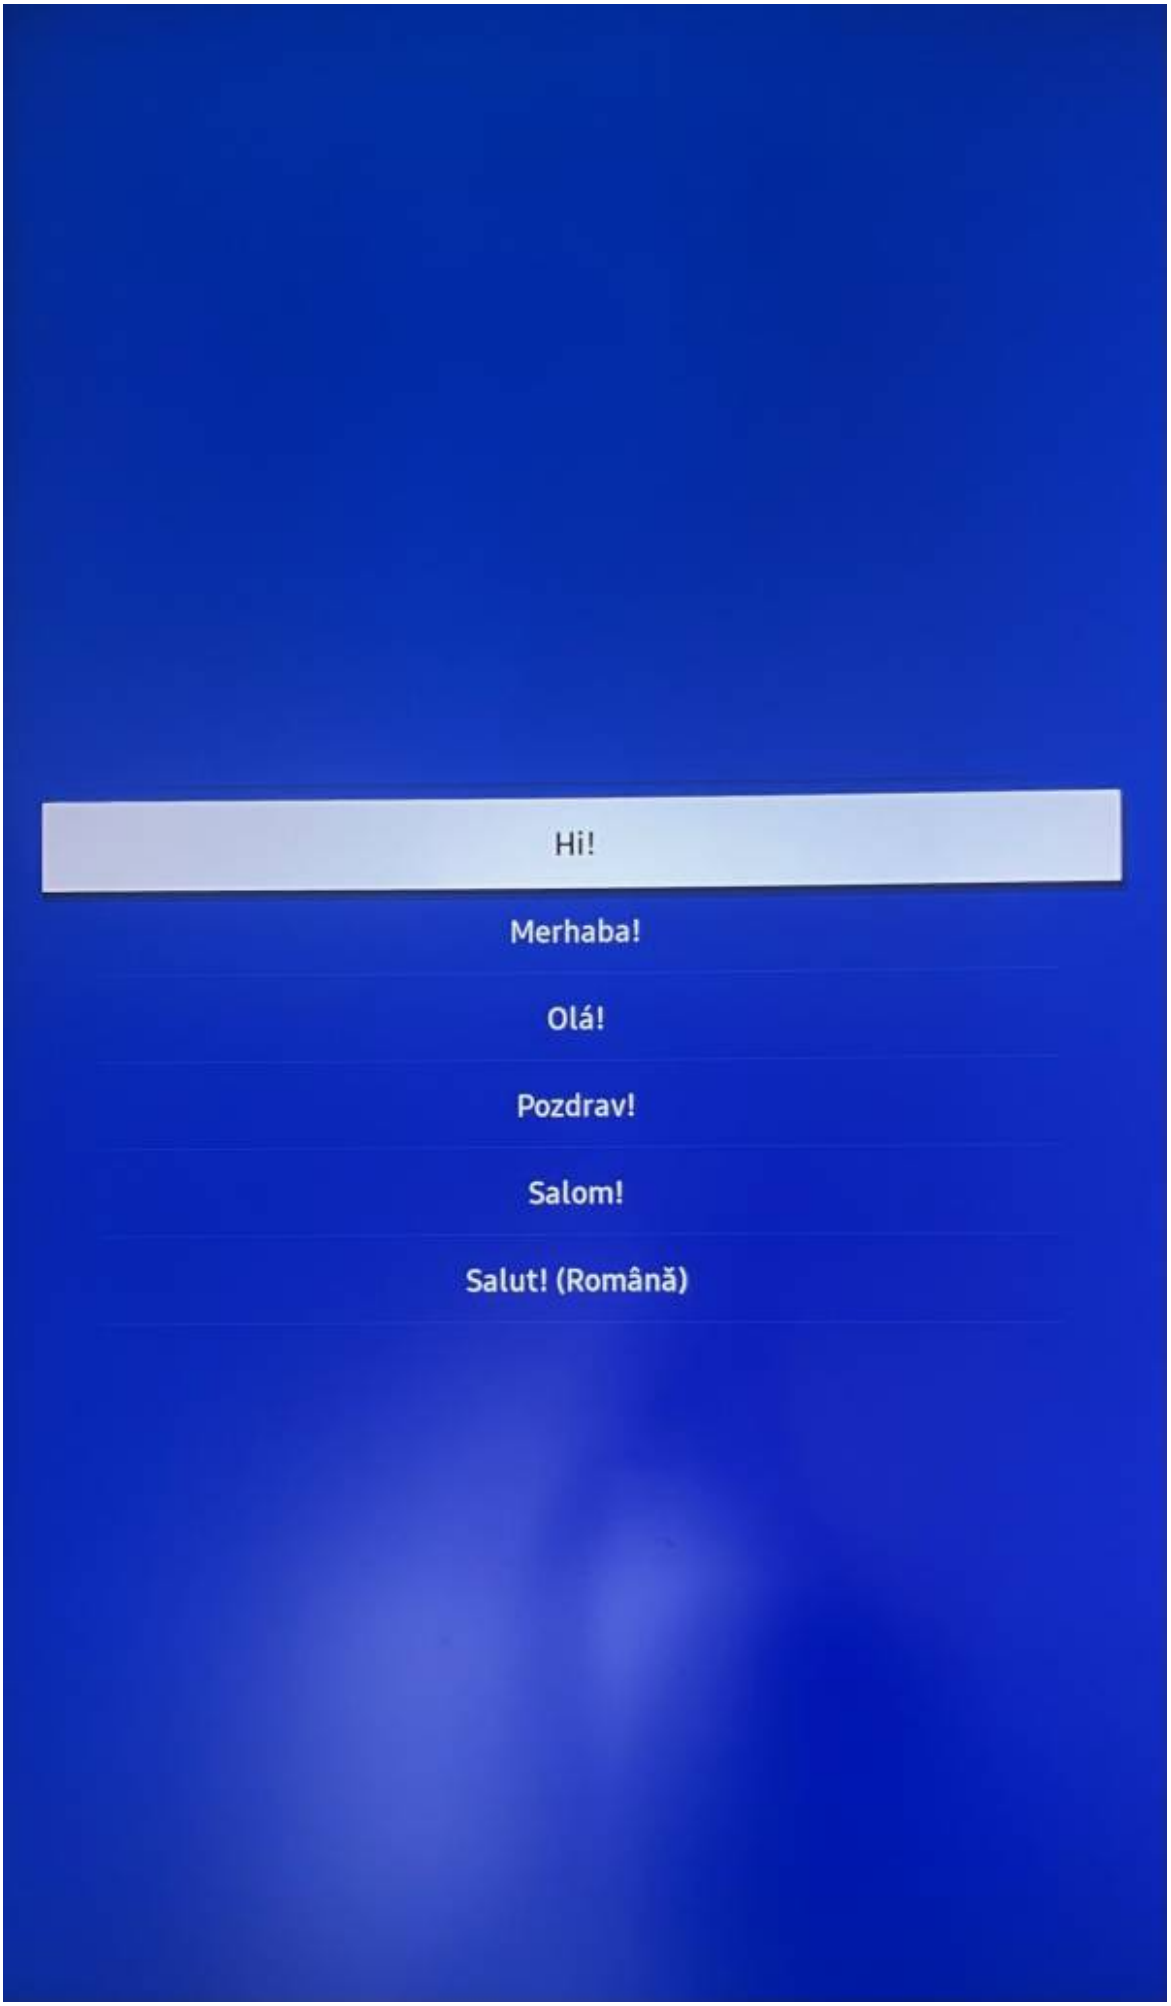
Hi!
Merhaba!
Olá!
Pozdrav!
Salom!
Salut! (Română)

2 - Se connecter à un réseau internet

L'équipement peut être connecté soit en réseau “sans fil” (Wifi), soit au réseau filaire (RJ45) en fonction de votre type de connexion, sélectionner l'option avec le bouton Ok.

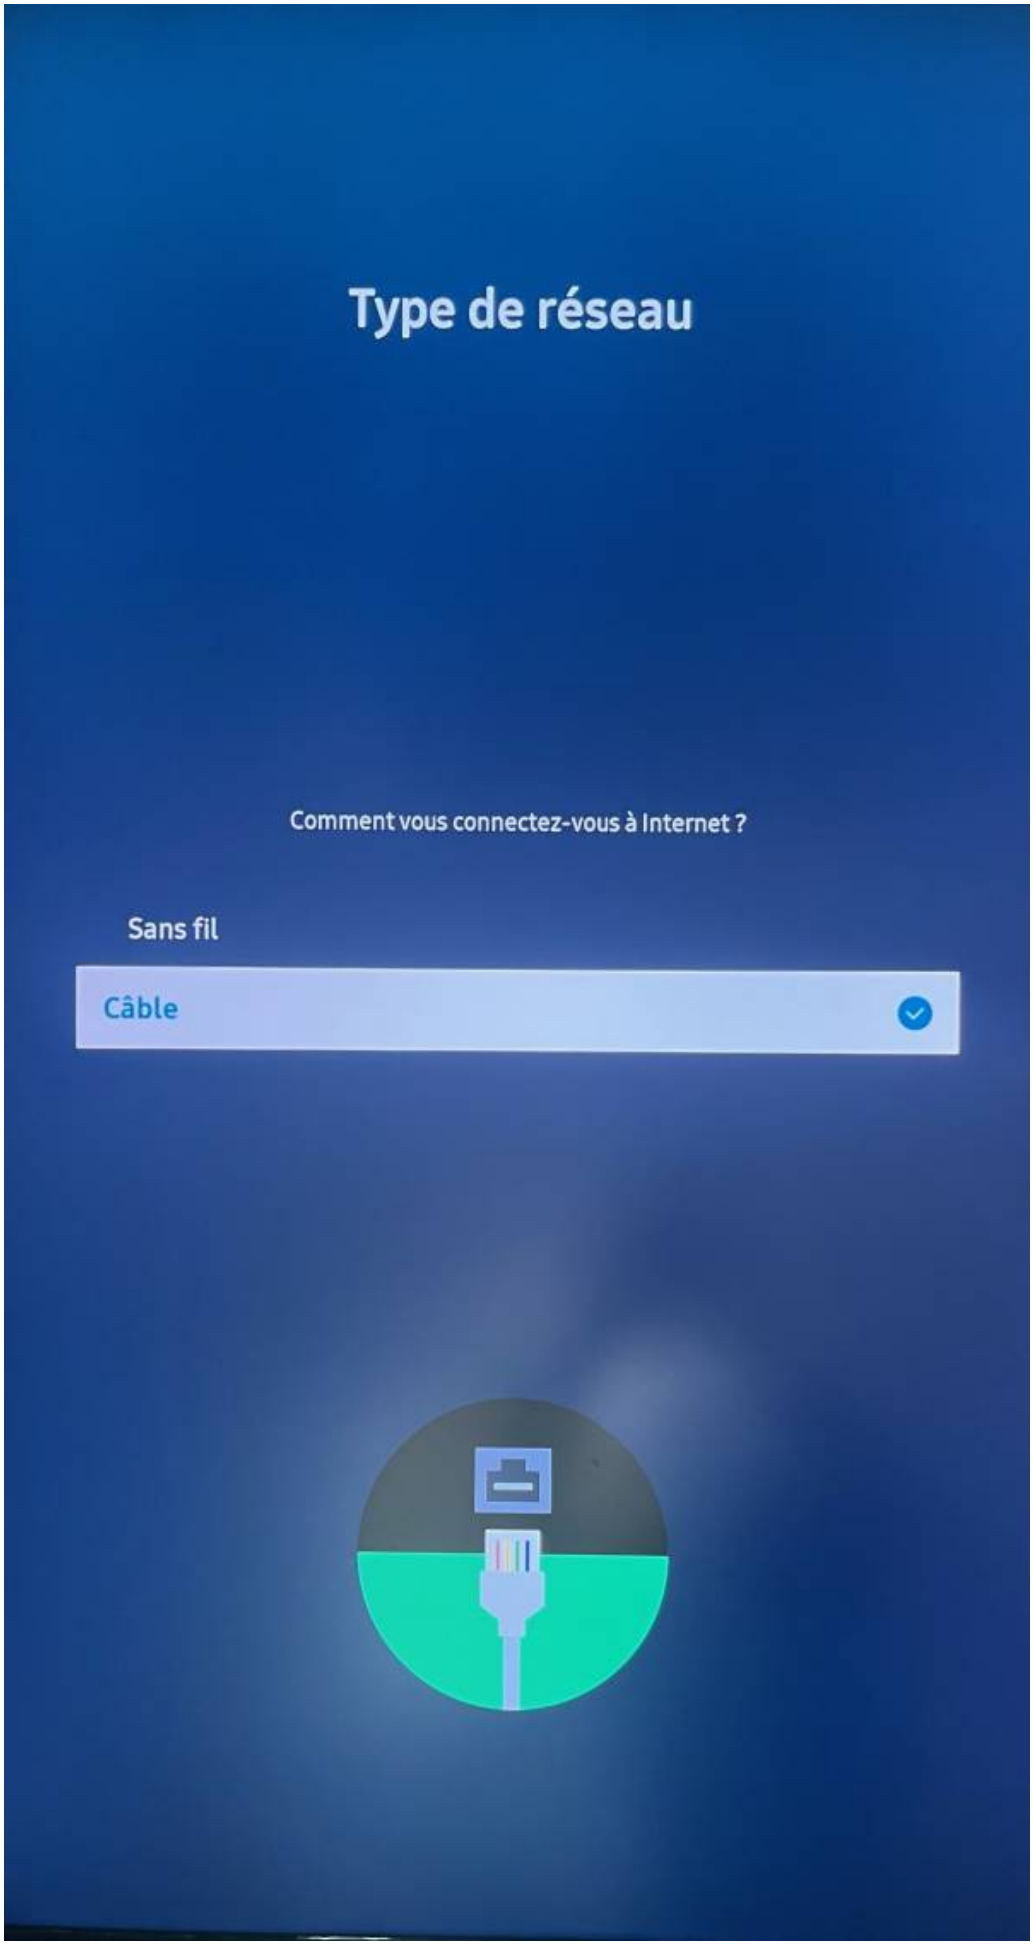

- Si l'écran est connecté en filaire, il va effectuer un état du réseau, si tout est ok, il faudra faire

suivant avec la flèche de droite.

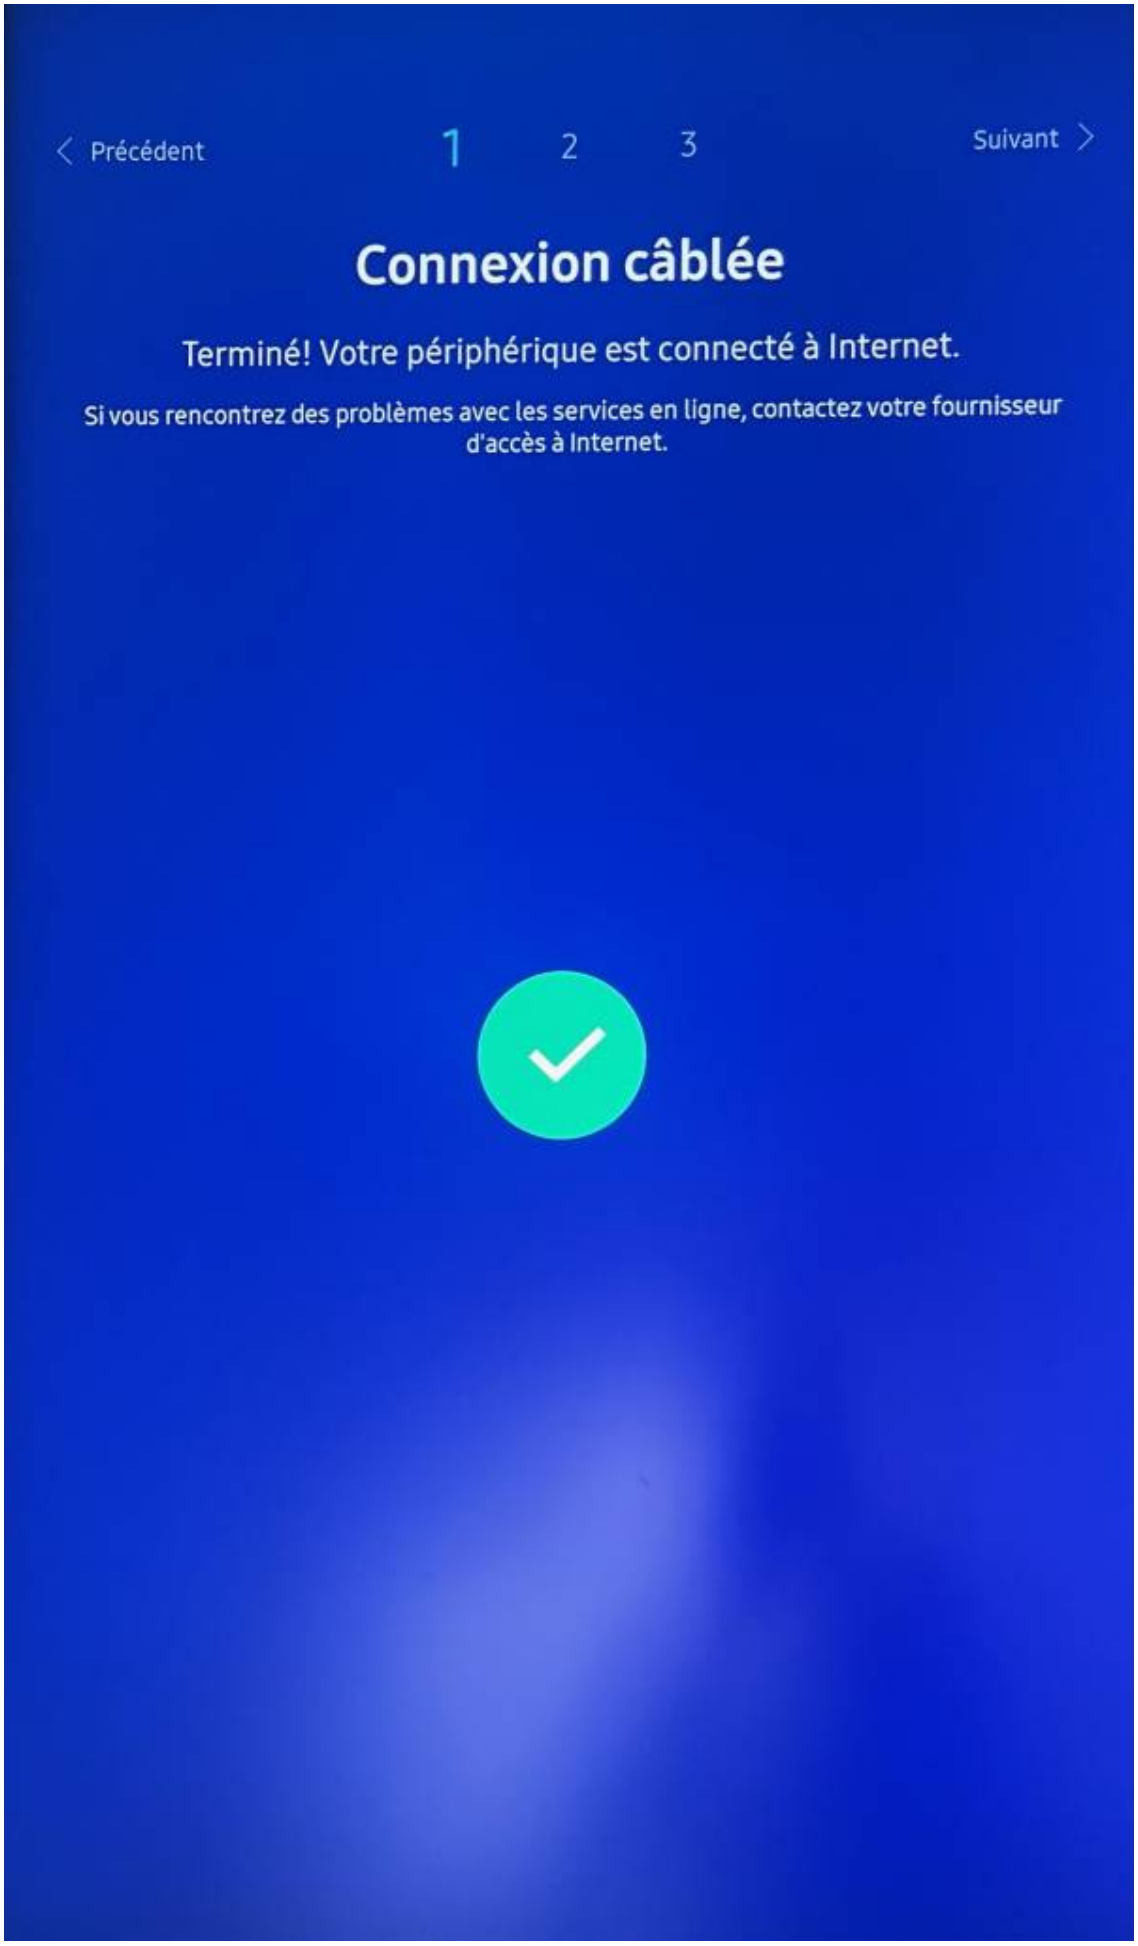

- Si l'écran est connecté en Wifi, il faudra sélectionner votre réseau Wifi, puis rentrer votre mot

de passe avant de faire terminer. (L'écran doit impérativement être connecté sur un Wifi sécurisé) Il va effectuer un état du réseau, si tout est ok, il faudra faire suivant avec la flèche de droite.

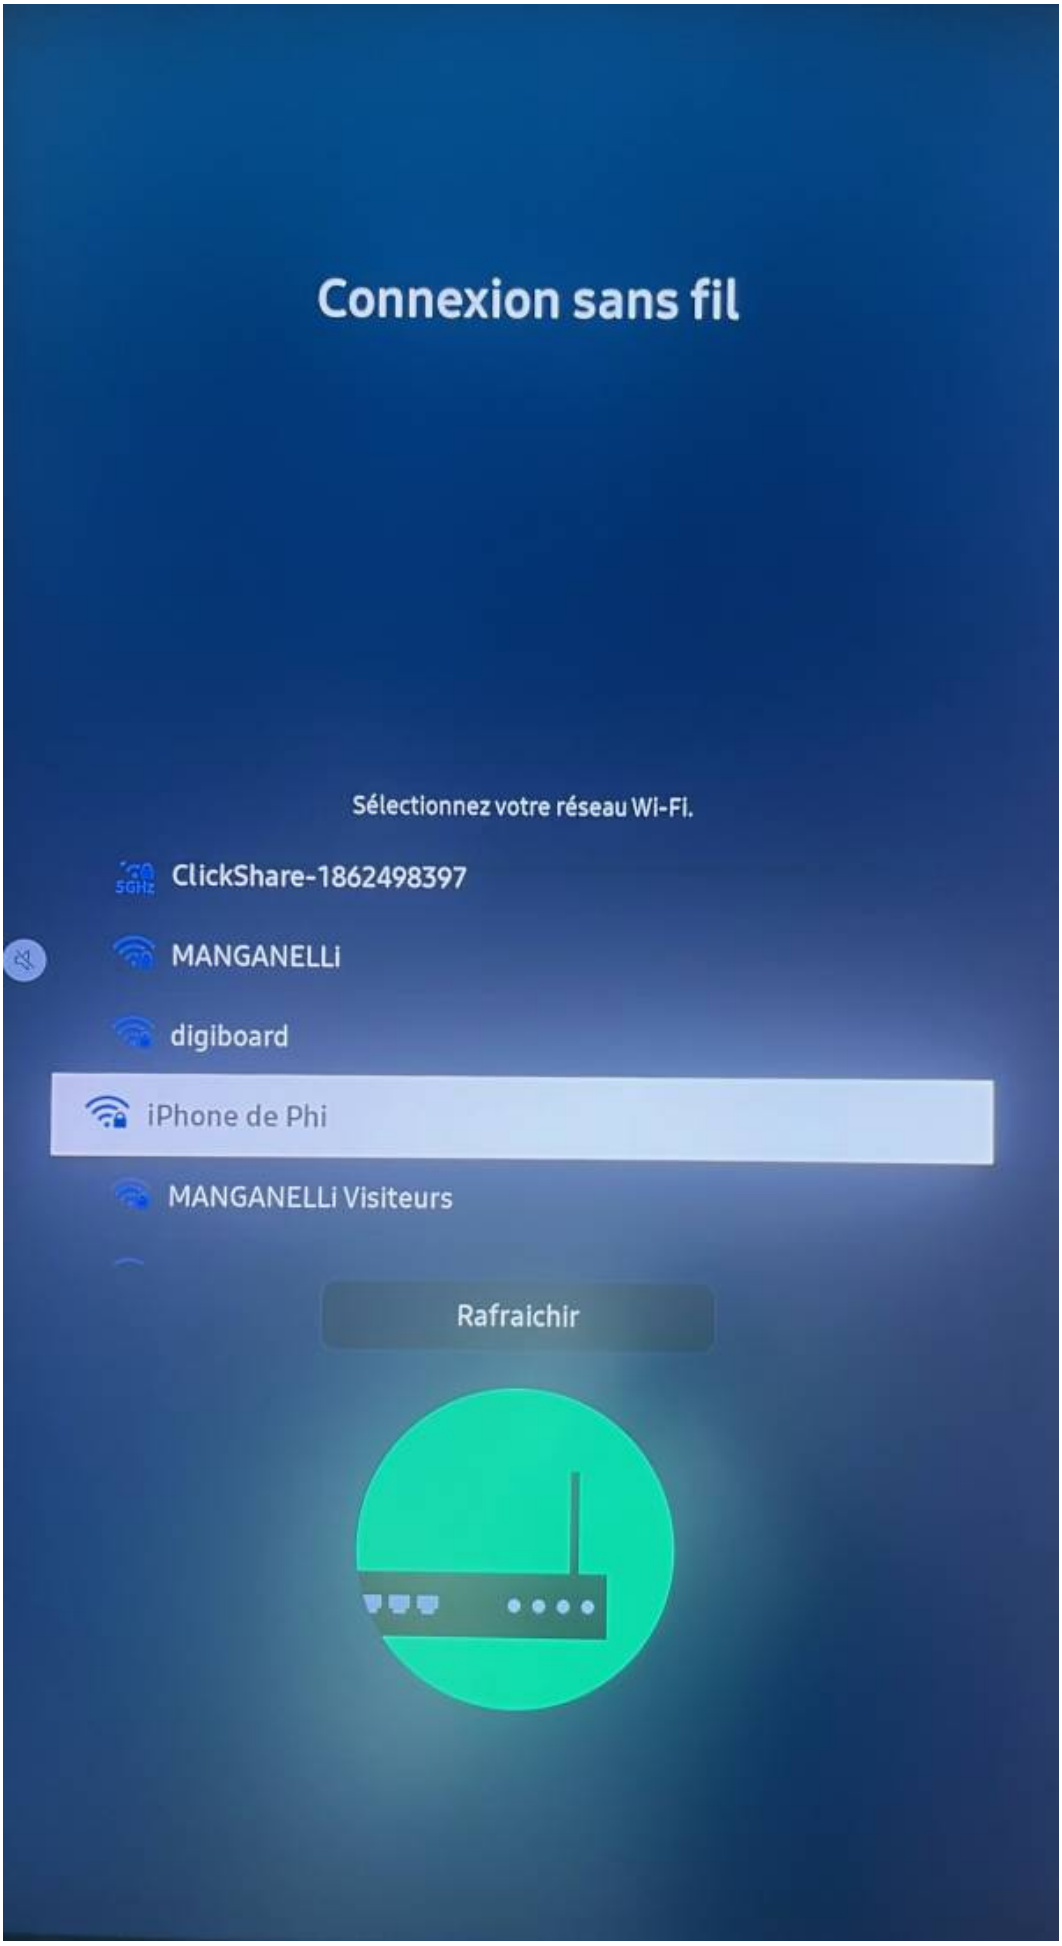
Connexion sans fil
Sélectionnez votre réseau Wi-Fi.
5GHz
ClickShare-1862498397
MANGANELLi
digiboard
iPhone de Phi
MANGANELLi Visiteurs
Rafraichir

- Si vous rencontrez des soucis de connexion, merci de prendre contacte avec le support Manganelli au 03.20.41.59.69

3 - Avis de confidentialité Smart Signage

- Se mettre sur Ok et Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

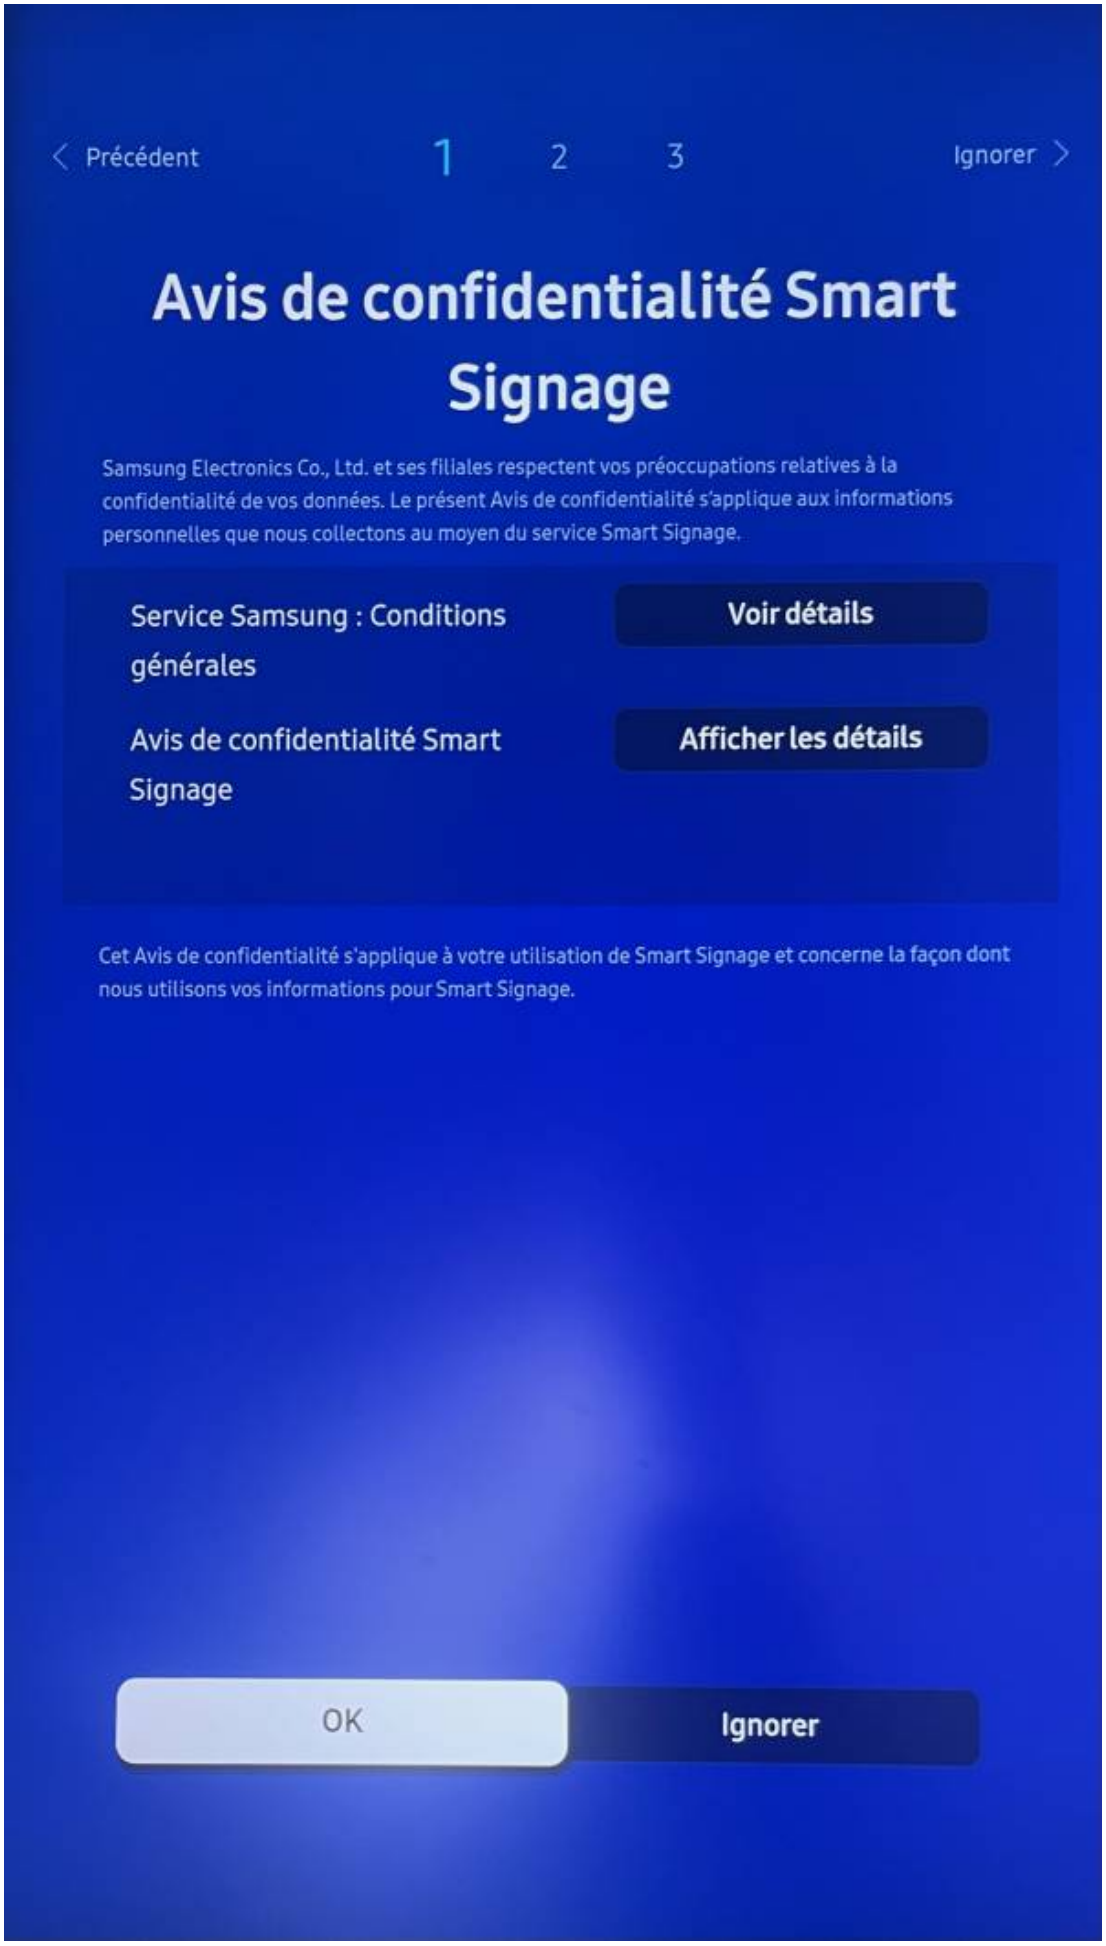
Précédent
1
2
3
Ignorer
Avis de confidentialité Smart Signage
Samsung Electronics Co., Ltd. et ses filiales respectent vos préoccupations relatives à la confidentialité de vos données. Le présent Avis de confidentialité s'applique aux informations personnelles que nous collectons au moyen du service Smart Signage.
Service Samsung : Conditions générales
Voir détails
Avis de confidentialité Smart Signage
Afficher les détails
Cet Avis de confidentialité s'applique à votre utilisation de Smart Signage et concerne la façon dont nous utilisons vos informations pour Smart Signage.
OK
Ignorer

4 - Type d'installation

Sélectionner “Configuration Manuelle” avec le bouton OK.

Précédent
Type d'installation
Sélectionnez le type d'installation pour votre périphérique.
Configuration manuelle
Suivez les instructions détaillées pour la configuration initiale.
Configuration sans intervention
La configuration sera gérée automatiquement par Tizen Business Manager (https://tbm.tizenenterprise.com/). Il est plus pratique d'initialiser plusieurs Signage.
Cloner le produit
Clonez les paramètres système entre un lecteur flash USB et votre périphérique. Vérifiez que le lecteur flash USB est connecté avant de tenter de cloner les paramètres système.

5 - Orientation de l'affichage

En fonction de l'installation de votre équipement - Sélectionner portrait ou paysage, valider - Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

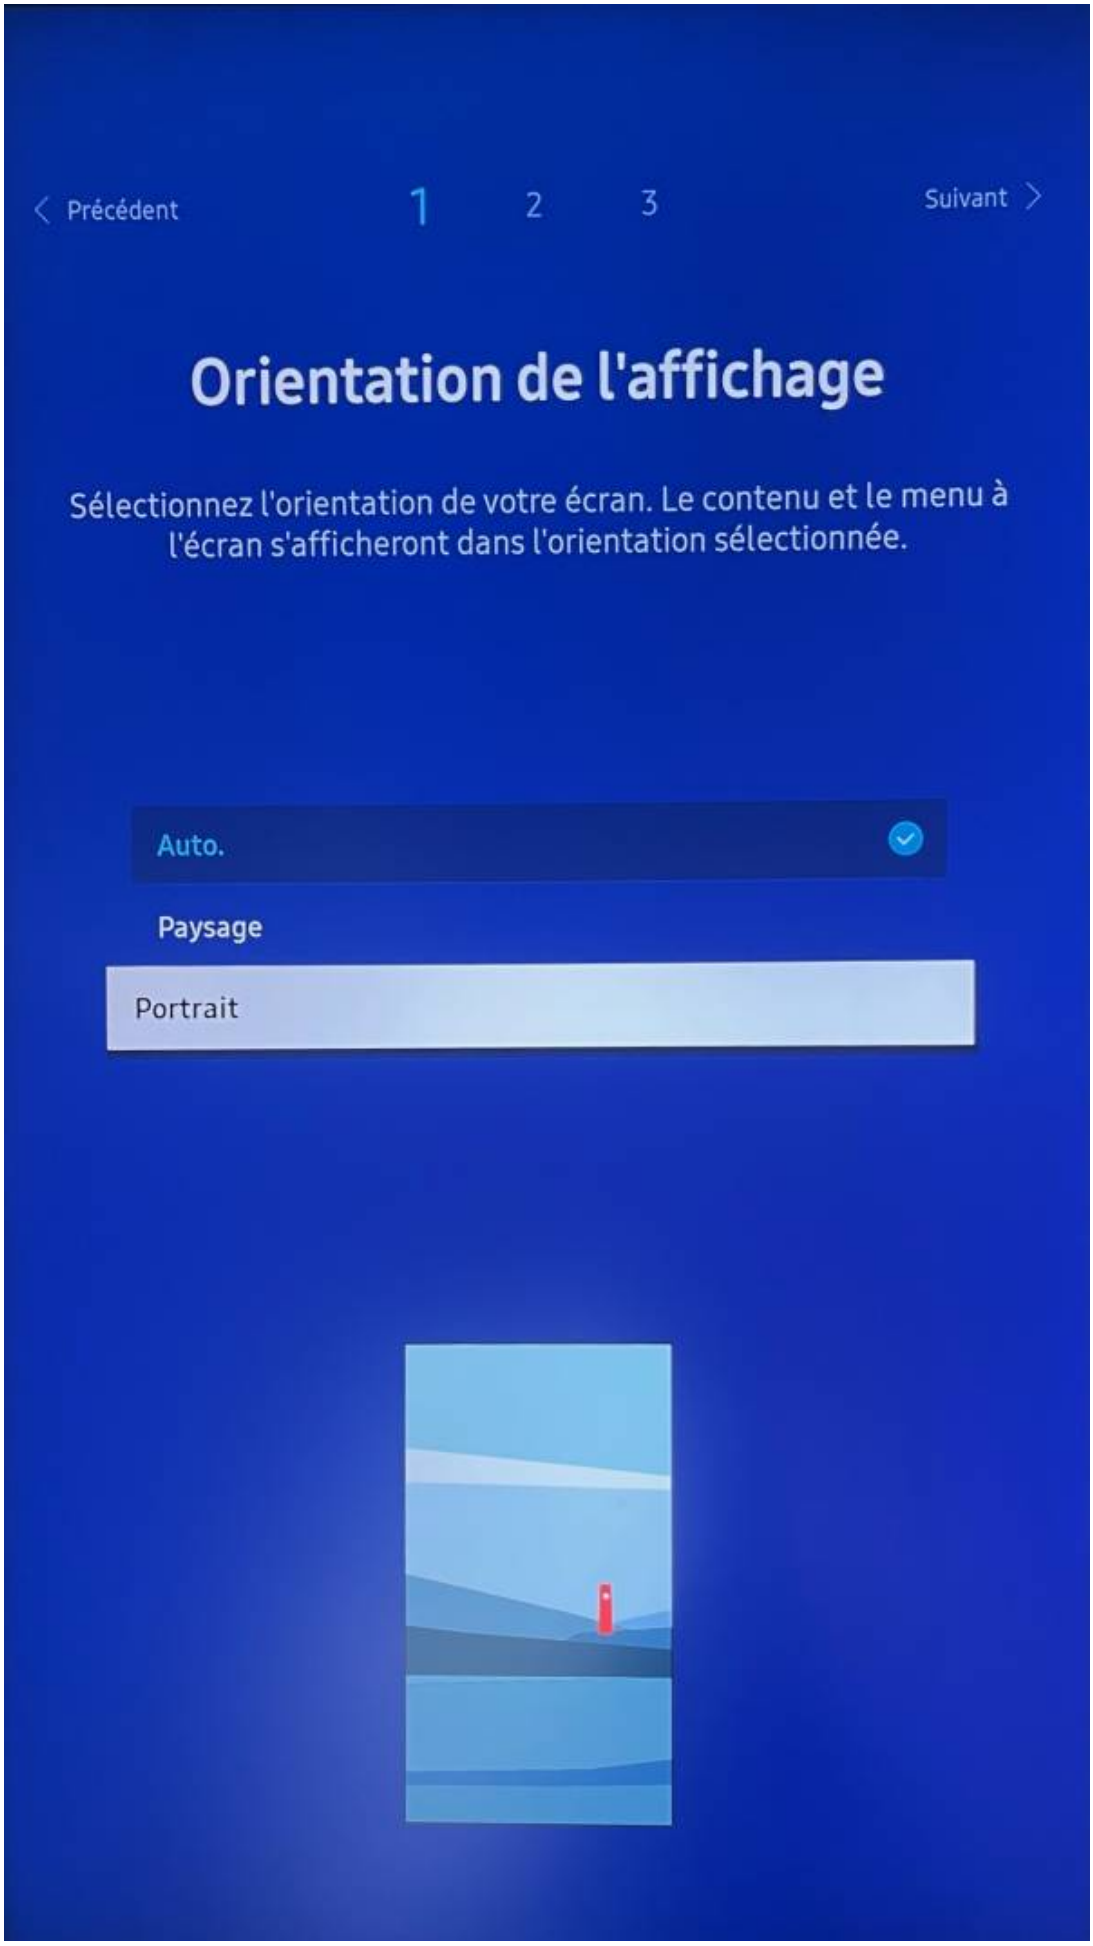
Précédent
1
2
3
Suivant
Orientation de l'affichage
Sélectionnez l'orientation de votre écran. Le contenu et le menu à l'écran s'afficheront dans l'orientation sélectionnée.
Auto.
Paysage
Portrait

6 - Sélection du lecteur

- Sélectionner “Application personnalisée” avec le bouton Ok

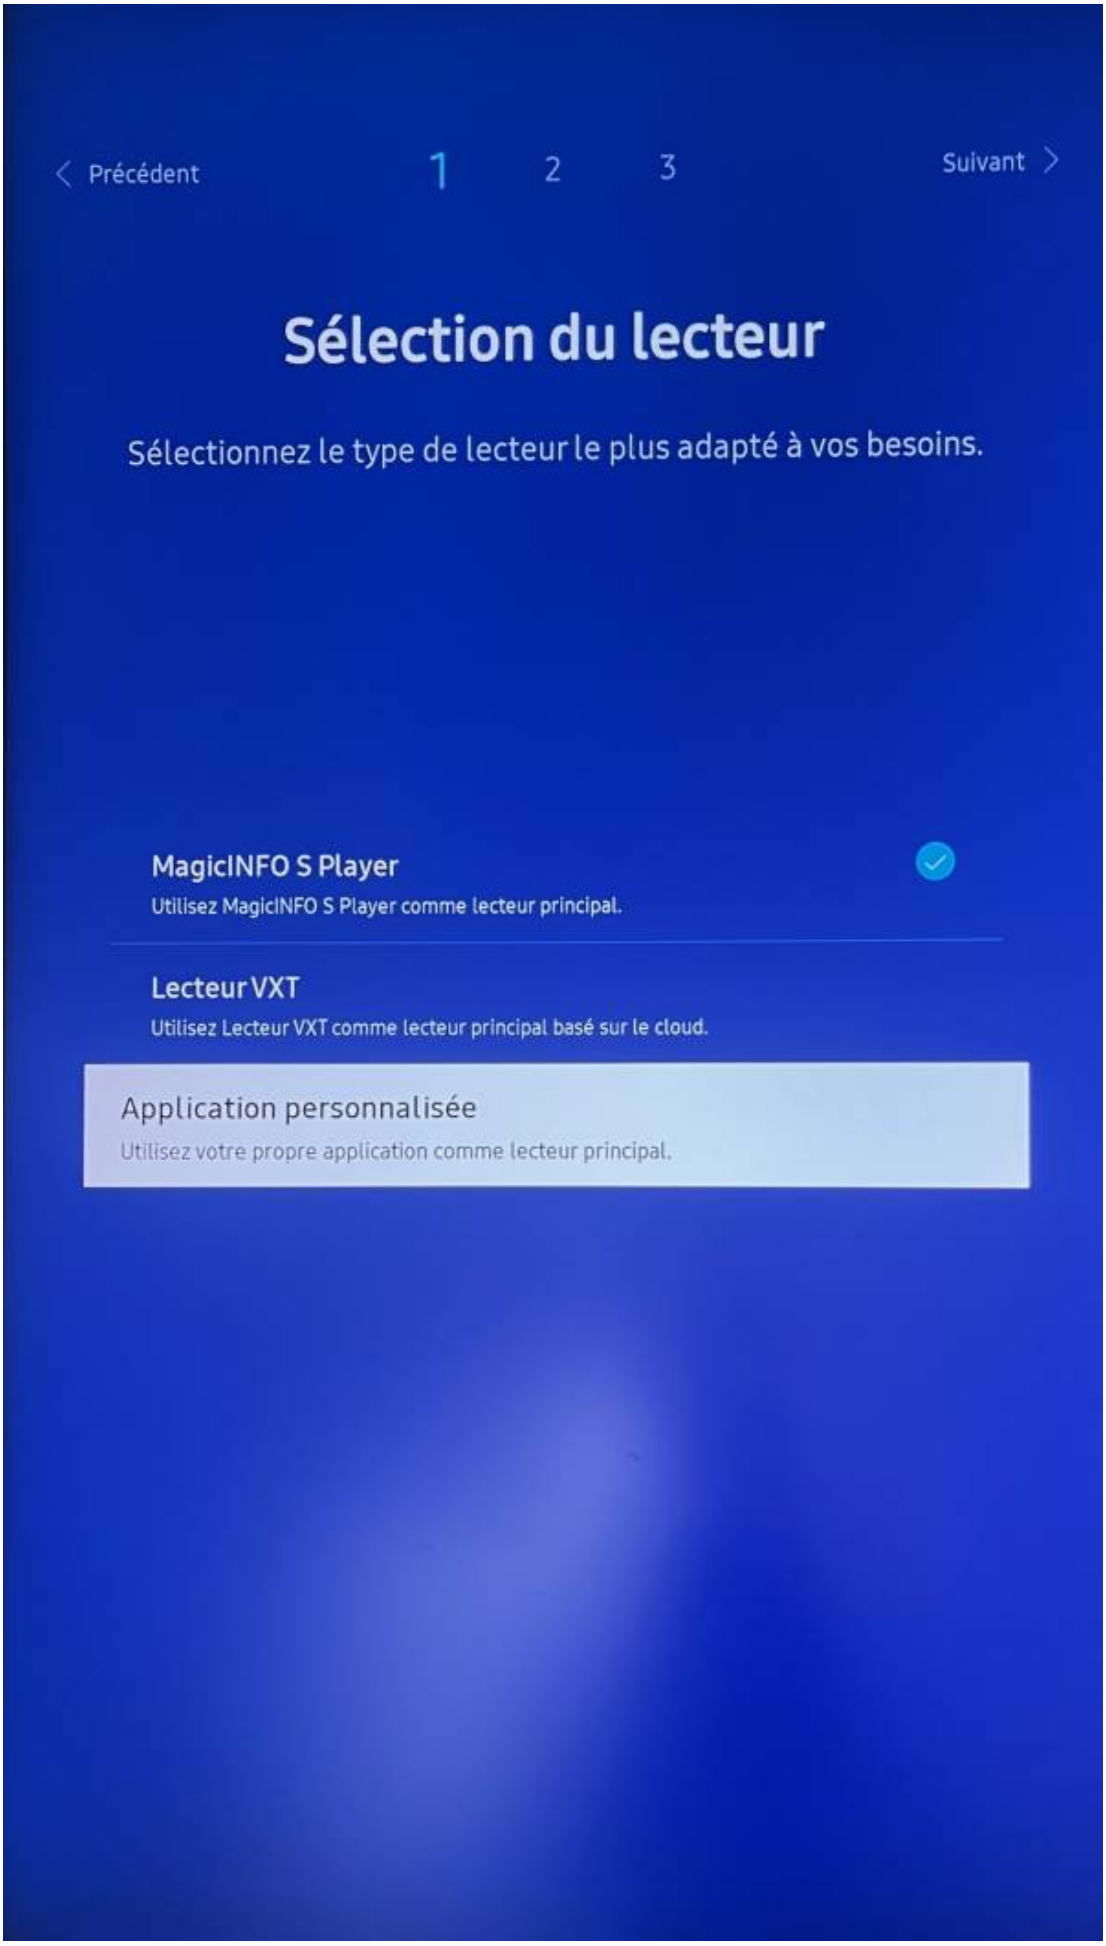
Précédent
1
2
3
Suivant
Sélection du lecteur
Sélectionnez le type de lecteur le plus adapté à vos besoins.
MagicINFO S Player
Utilisez MagicINFO S Player comme lecteur principal.
Lecteur VXT
Utilisez Lecteur VXT comme lecteur principal basé sur le cloud.
Application personnalisée
Utilisez votre propre application comme lecteur principal.

Puis saisir l'URL du serveur zebrix :

Pour les USA http://screen.zebrix.us

pour l'Europe http://screen.zebrix.net

Puis cliquer sur “Terminé”

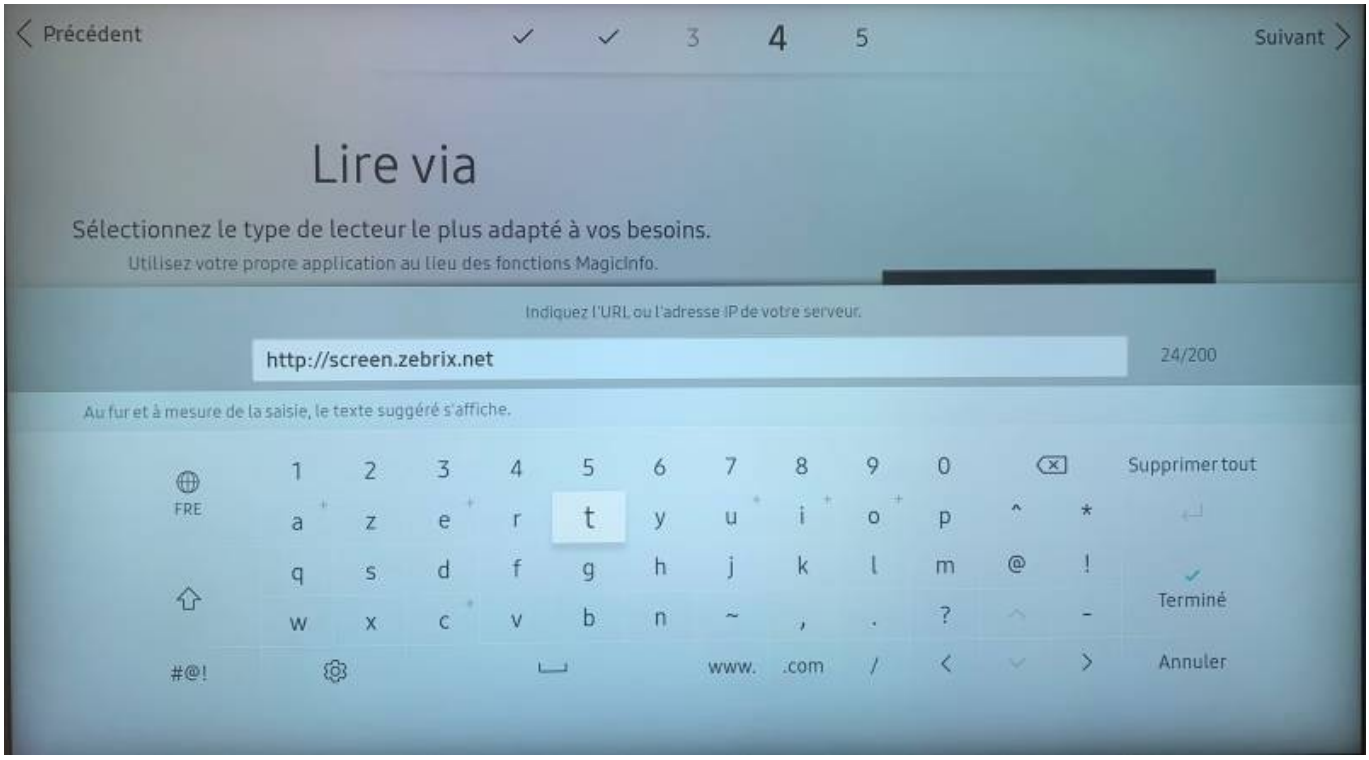

7 - Configurer le RM server

Dans l'adresse serveur, il faut renseigner : rm.manganelli.com:7001 puis faire “Terminé” et flèche de droite pour passer au menu suivant.

Précédent
1
2
3
Suivant
Connexion au serveur RM
Indiquez les informations du serveur pour gérer votre périphérique.
Sélectionnez Ignorer pour configurer ultérieurement.
Adresse serveur
127.0.0.1
TLS
Ne pas utiliser
Port
7001
Suivant
Ignorer

8 - Périphérique du serveur

Vous n'avez pas de manipulation à faire, juste flèche de droite pour passer le menu.

Précédent
1
2
3
Suivant
Périphérique sur serveur
Indiquez l'ID temporaire ou le code de groupe du périphérique pour trouver celui-ci sur la liste des périphériques sur le serveur.
Ignorez cette étape pour configurer le groupe de périphériques ultérieurement sur le serveur ou si le périphérique est déjà approuvé par le serveur.
ID temporaire
QM55C_9426
Code de groupe
Entrez le numéro
Suivant

9 - Mise hors tension

Sélection “Arret” puis faire flèche de droite pour passer au menu suivant

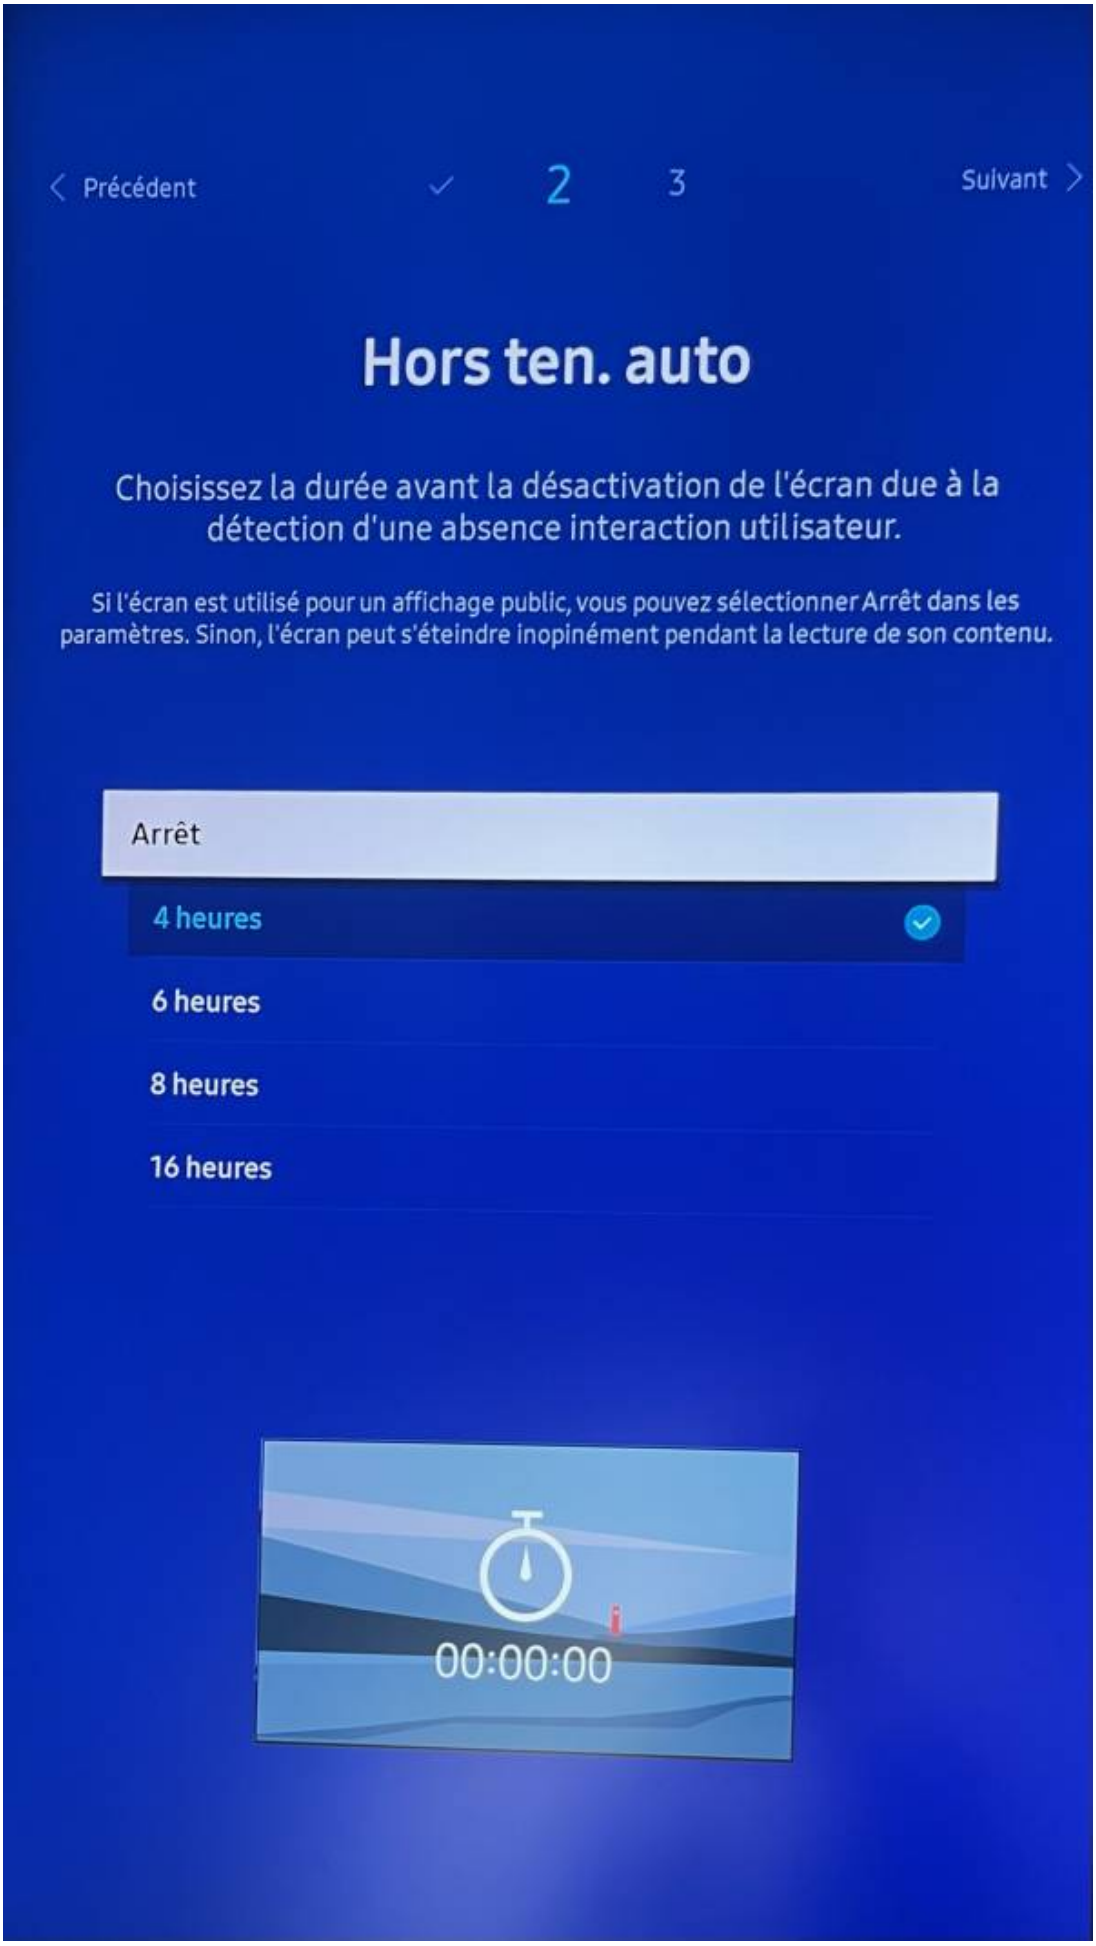
Précédent
2
3
Suivant
Hors ten. auto
Choisissez la durée avant la désactivation de l'écran due à la détection d'une absence interaction utilisateur.
Si l'écran est utilisé pour un affichage public, vous pouvez sélectionner Arrêt dans les paramètres. Sinon, l'écran peut s'éteindre inopinément pendant la lecture de son contenu.
Arrêt
4 heures
6 heures
8 heures
16 heures
00:00:00

10 - Réglage Date et Heure

À l'aide des flèches, mettre l'écran à jour et à l'heure, Attention, si l'écran n'est pas correctement configuré au niveau de l'heure et du jour, cela pourrait entrainer des problèmes de diffusion sur les écrans. Faire flèche de droite pour passer au menu suivant

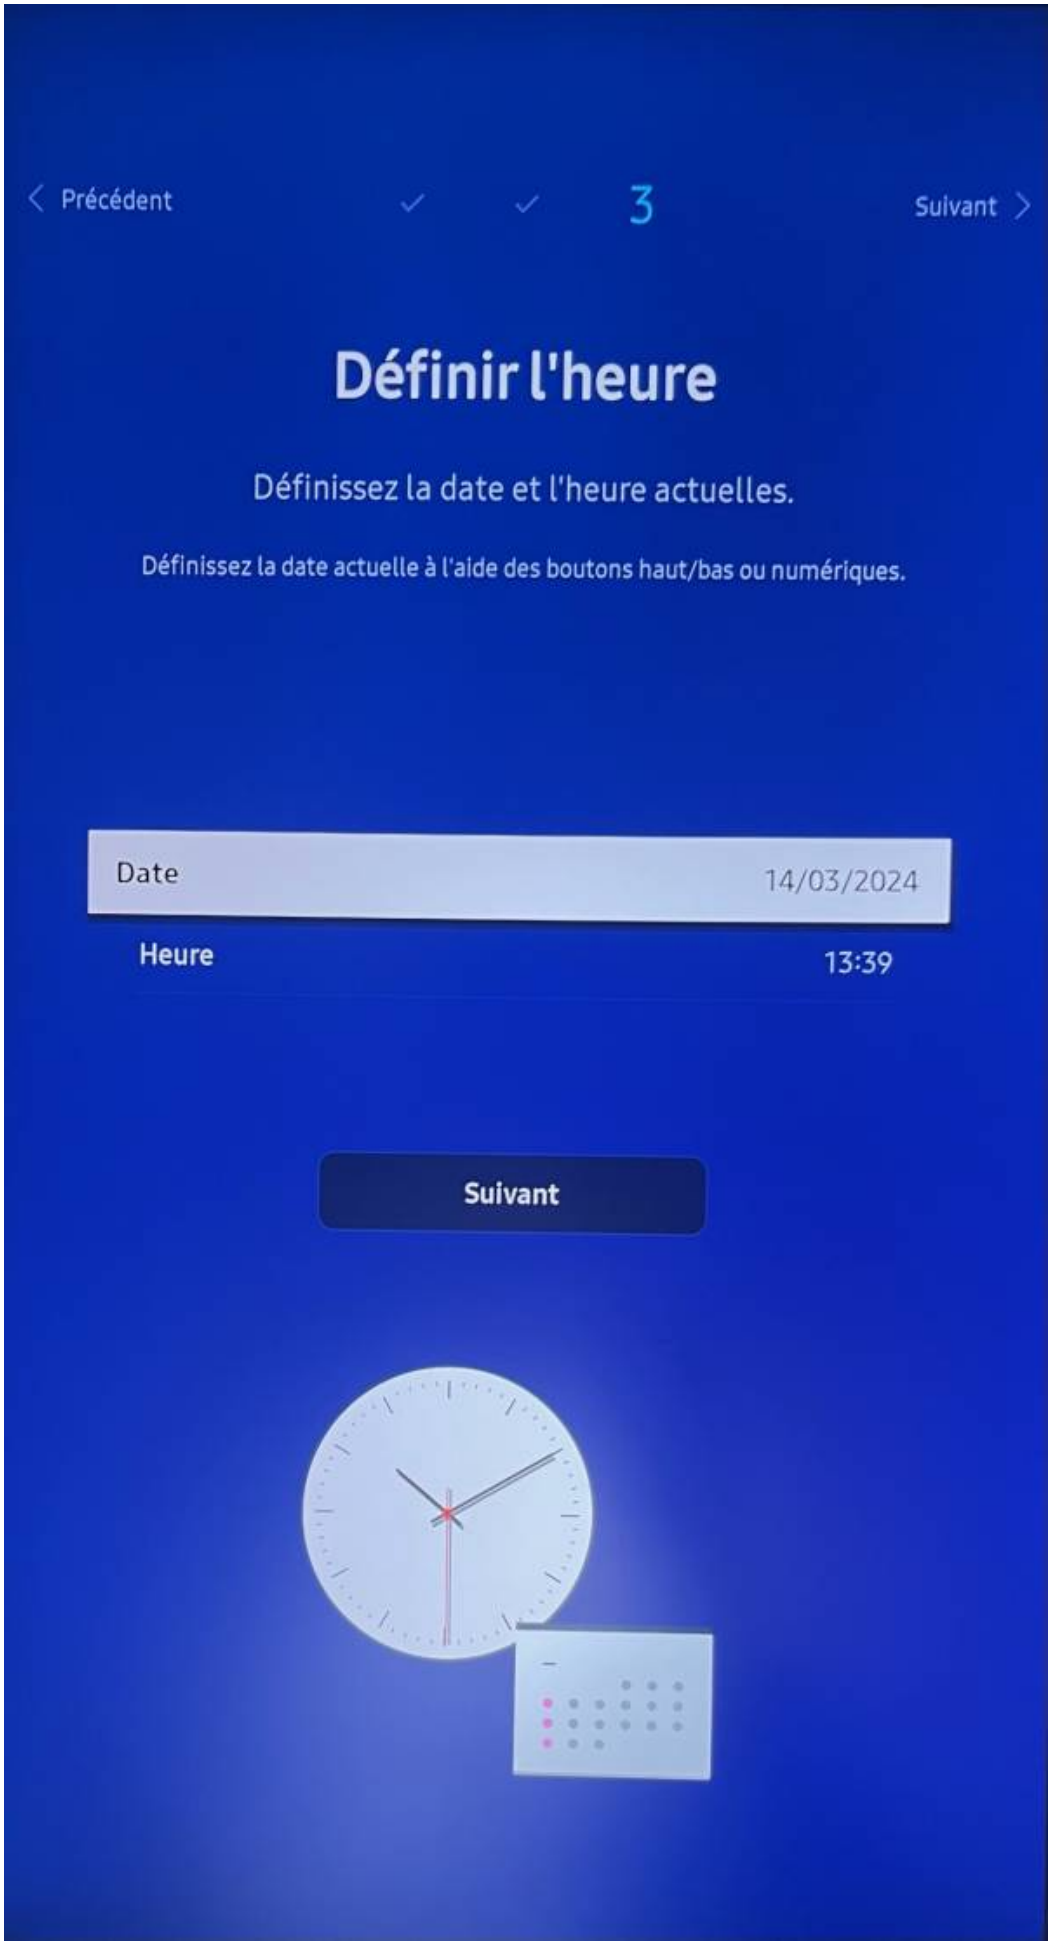
Précédent
3
Suivant
Définir l'heure
Définissez la date et l'heure actuelles.
Définissez la date actuelle à l'aide des boutons haut/bas ou numériques.
Date
14/03/2024
Heure
13:39
Suivant

*11 - Code Pim_*

Vous n'avez pas de manipulation à faire, juste flèche de droite pour passer le menu.

Précédent
3
Ignorer
Déf. PIN
Créez un code PIN pour contrôler l'accès aux paramètres de sécurité.
Si vous ignorez cette configuration, le code PIN par défaut sera 000000.
Saisissez un nouveau code PIN.
Saisissez de nouveau le PIN.
Suivant

Félicitation, la configuration de l'écran est terminé !

Samsung Smart Signage est désormais prêt à l'emploi.

Il ne vous reste plus qu'à lancer l'application, en appuyant sur “Home”. Aller dans l'onglet “Fonctions” puis Sélectionner “Custom APP

Favoris
Fonctions
Sources
Paramètres
Custom App
AppManagement
Web Browser
CustomHome
ScreenMirroring
Workspace
SMART VIEW+

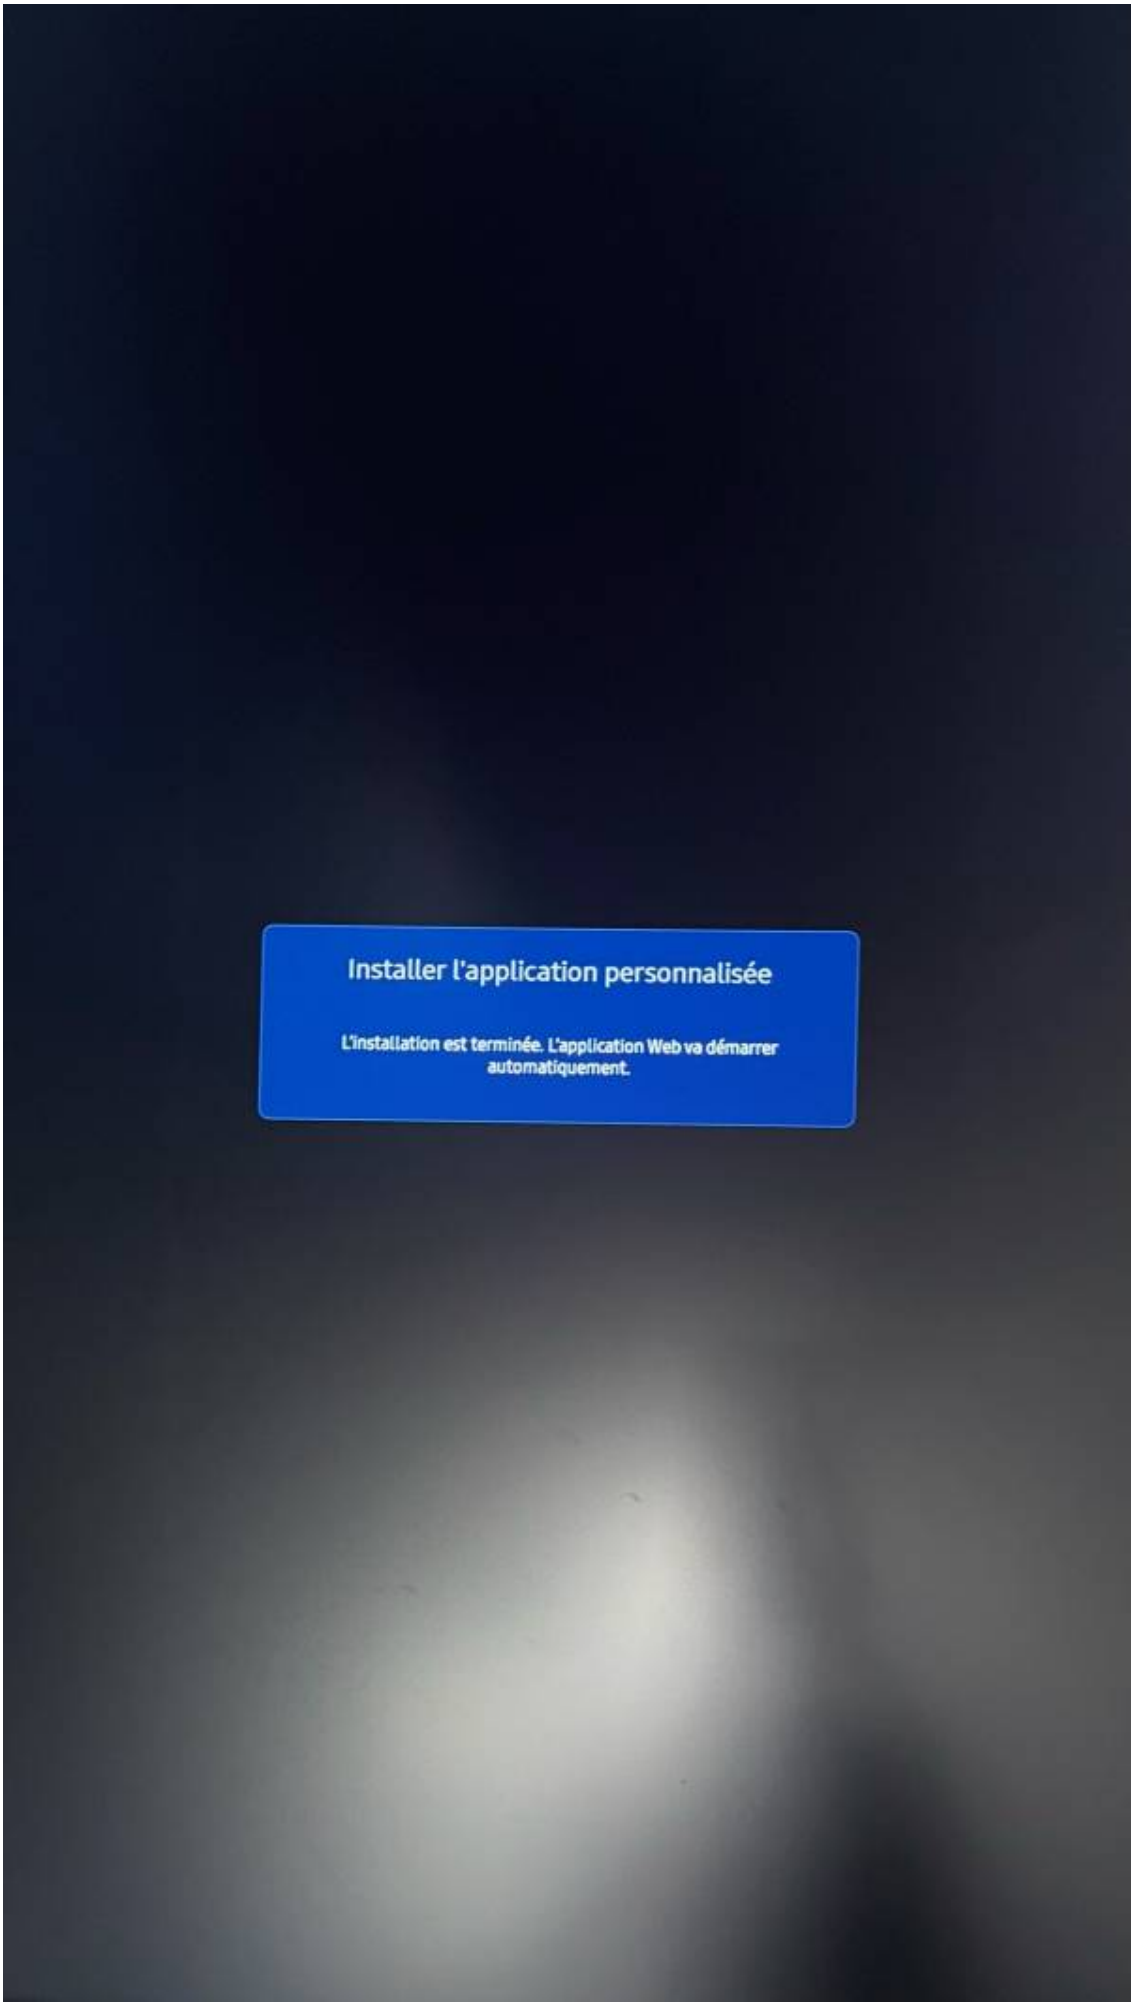
Installer l'application personnalisée
L'installation est terminée. L'application Web va démarrer automatiquement.

Une fois l'application terminée, le contenu sera diffusé.

(S'il s'agit d'une configuration lors d'une installation, il se peut que l'écran demande à être activé, merci de contacter le support dans ce cas)

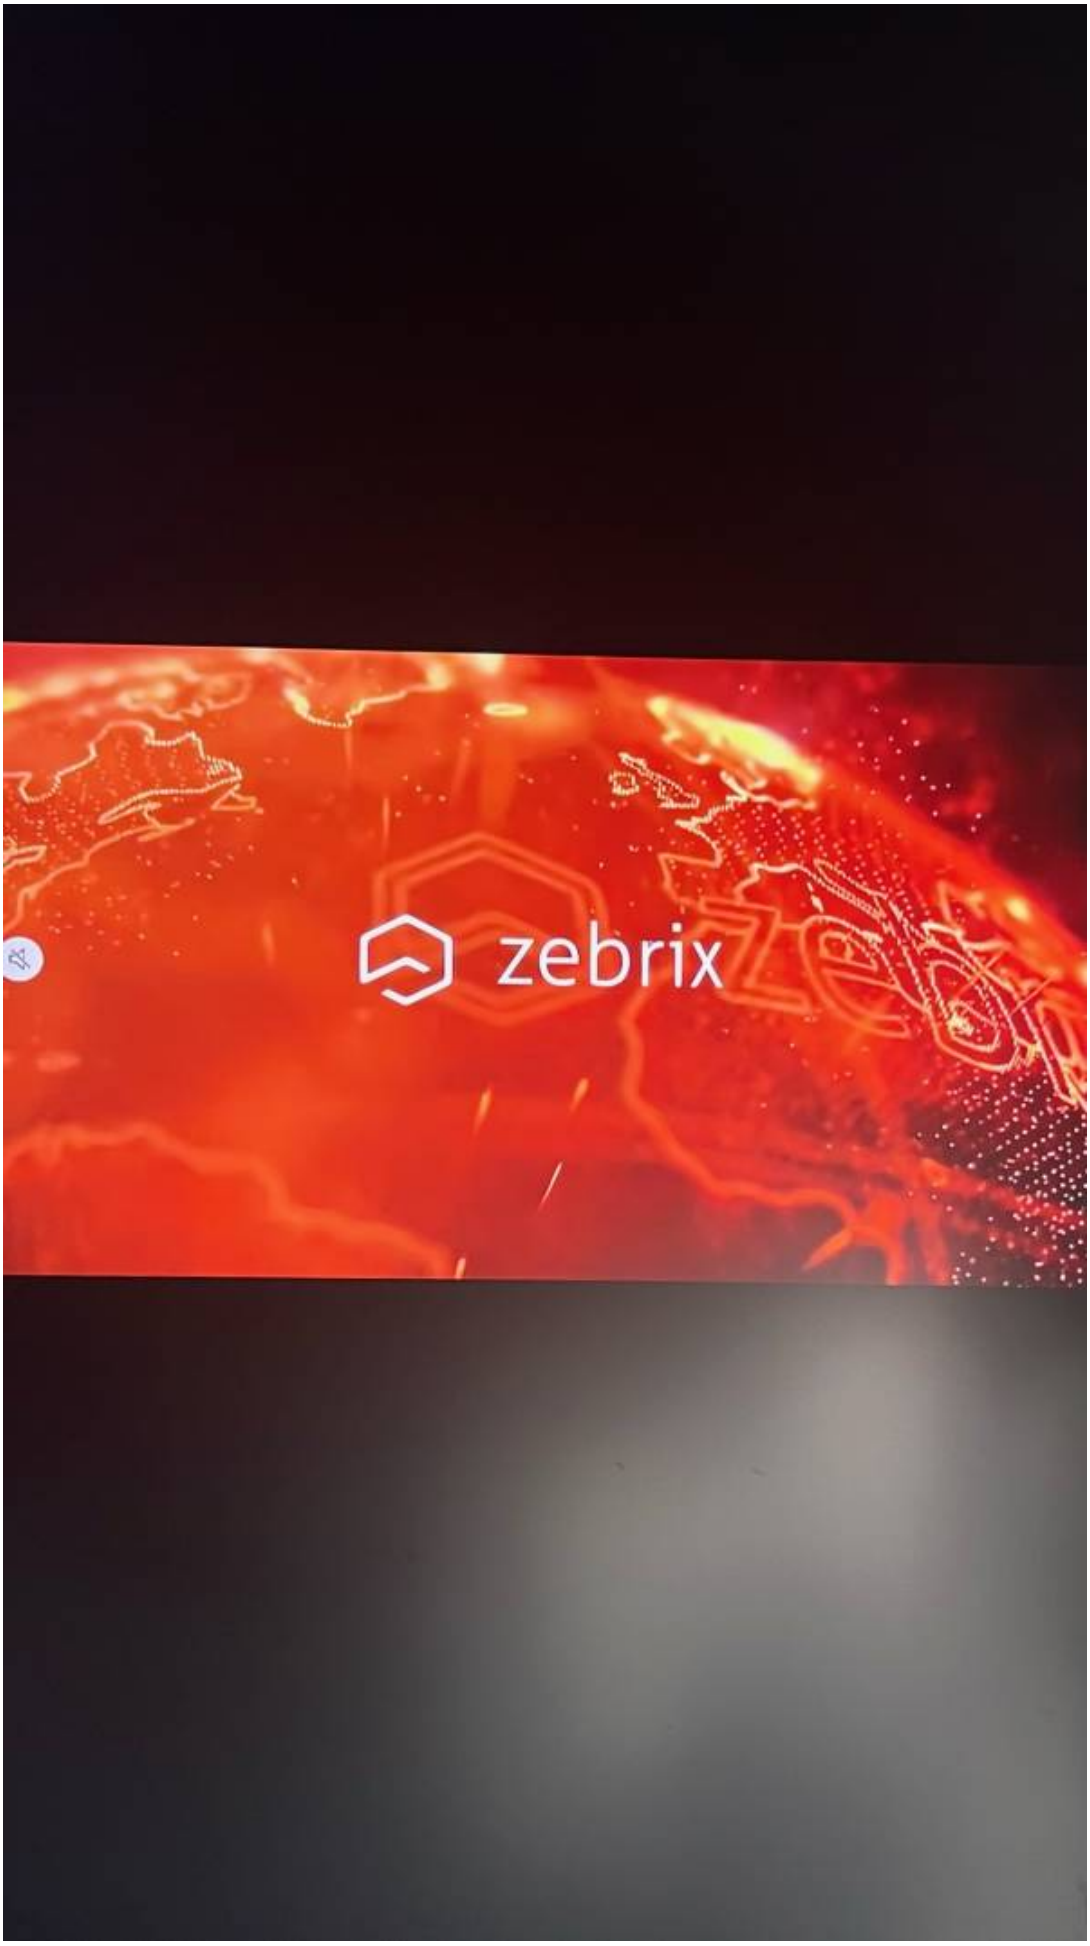
zebrix

From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_initiale_ecrans_tizen7&rev=1710428167

Last update: **2024/03/14 15:56**