

# Comment installer zebrix sur un écran epaper PHILIPS (sous android) ?

## Étape 2 : Connexion de l'écran PHILIPS en USB et mise sous tension

**1. Débranchez impérativement\*\* tous les périphériques android qui pourraient être connectés sur votre PC Windows (exemple : un smartphone android qui charge)**

**2. Branchez l'écran PHILIPS sur le secteur**

**3. Connectez l'écran à l'ordinateur Windows en USB (micro-usb)**

**4. Vérifiez que l'écran ePaper est bien détecté**

Si l'écran ePaper est correctement détecté, il apparait dans la liste des périphériques et lecteurs :




ePaper Signage

## Étape 2 : Téléchargement et décompression de l'archive d'installation

### 1. Téléchargement du zip

Veuillez télécharger le zip d'installation de zebrix pour écrans ePaper Philips/Sharp dont le lien vous sera fourni par notre équipe technique (support@zebrix.net). Cette archive contient tous les outils et fichiers nécessaires pour l'installation de zebrix sur un écran ePaper PHILIPS.



zebrix\_installation\_package\_for\_PHILIPS\_ePaper.zip

### 2. Décompression du fichier zip

Décompressez l'archive ZIP avec votre outil de compression/décompression habituel ou utilisez l'option "Extraire tout" de Windows.



Attention, il est nécessaire de décompresser le contenu de l'archive. Accéder au contenu de l'archive en double-cliquant sur celle-ci ne fonctionnera pas.

## **Etape 3: Configurer le réseau et activer le mode développeur**


Voir Etape 4 : Si l'appareil doit être sous wifi alors cela se fera directement avec l'interface  
Sinon, brancher un câble Ethernet la connexion se fera automatiquement sur le réseau.

## **Etape 4 : Installer et configurer l'application “zebrix signage” avec ADB et Screencopy**


Lancer le script “**einkinstallwin.ps1**” contenu dans le dossier d'installation eink depuis un terminal powershell : .\<chemindossierinstallationeink>\installeinkwin.ps1 <ipaddress> zebrix-eink-latest.apk

## **Etape 5: Sélectionnez l'application “zebrix signage” par défaut**

### **1. Cliquez sur l'application “BootApp” depuis l'interface du device via screencopy**

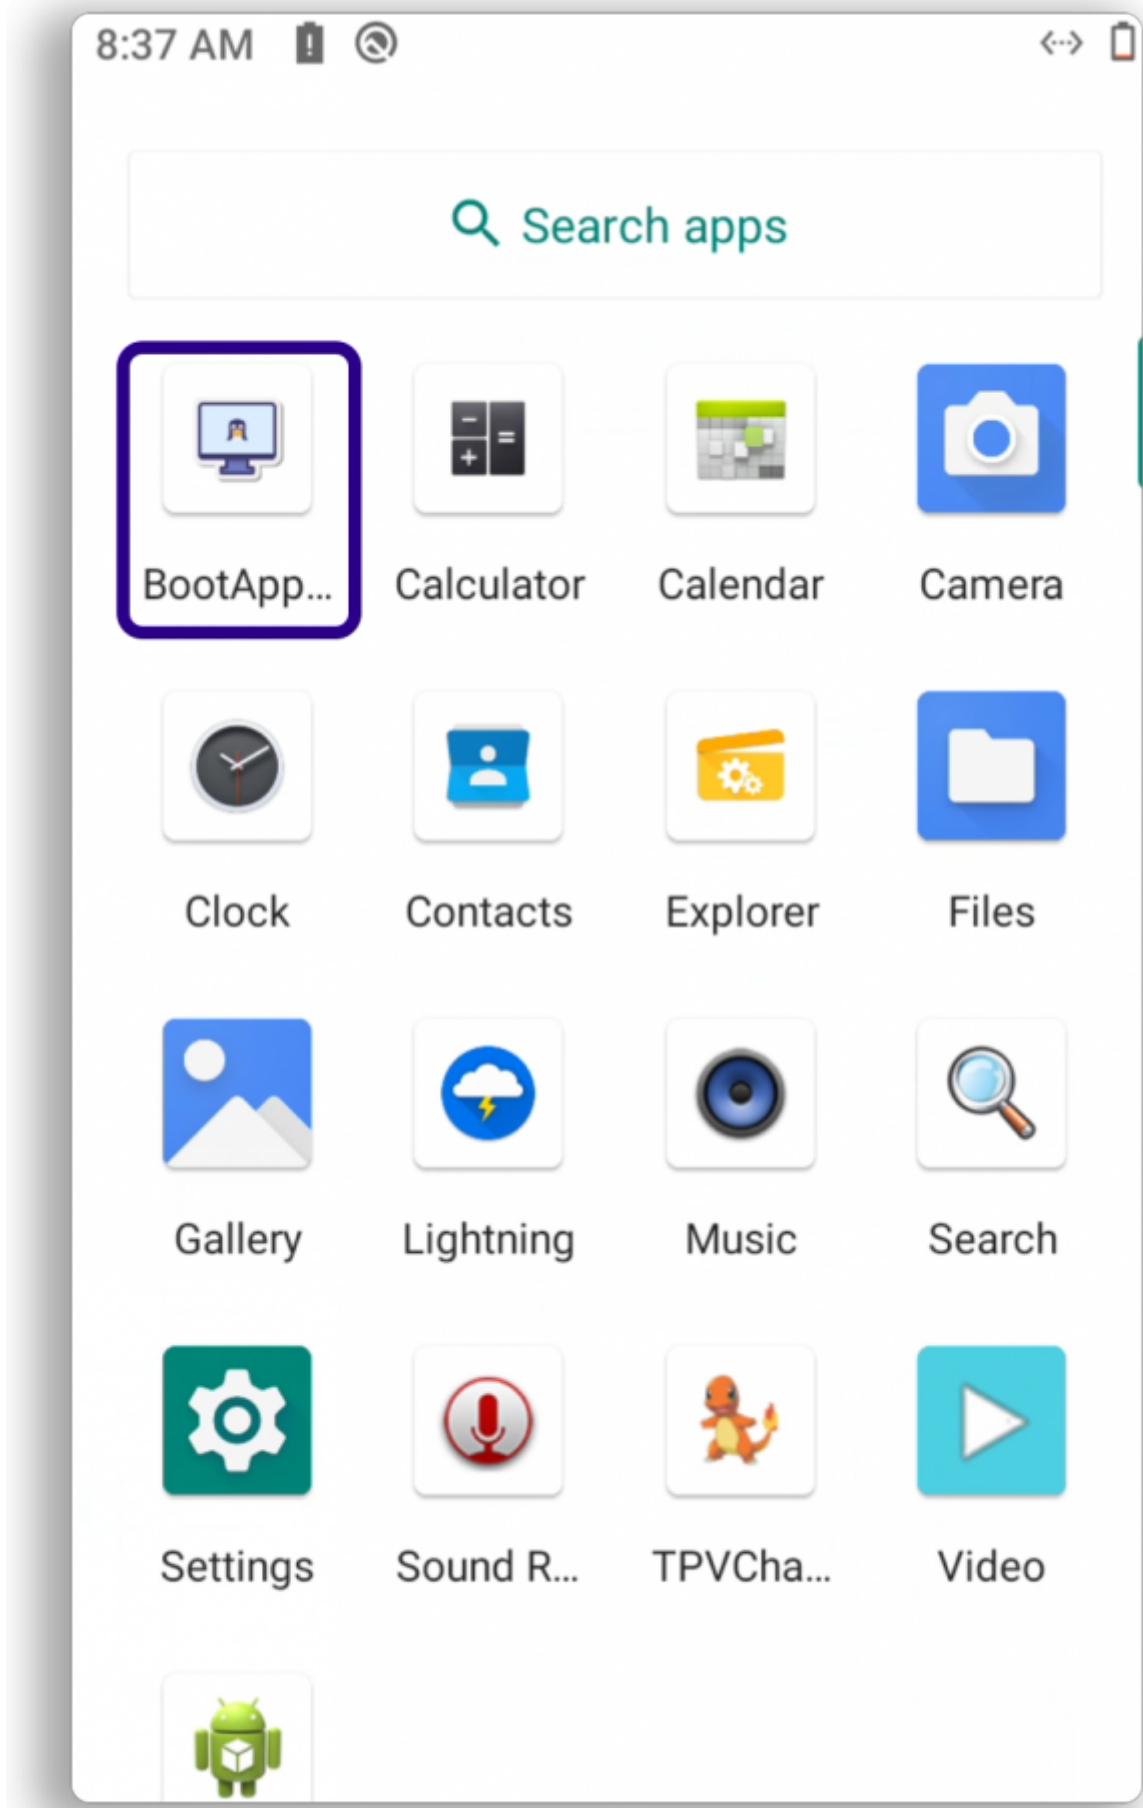

## 2. Choisissez “zebrix signage” comme application par défaut

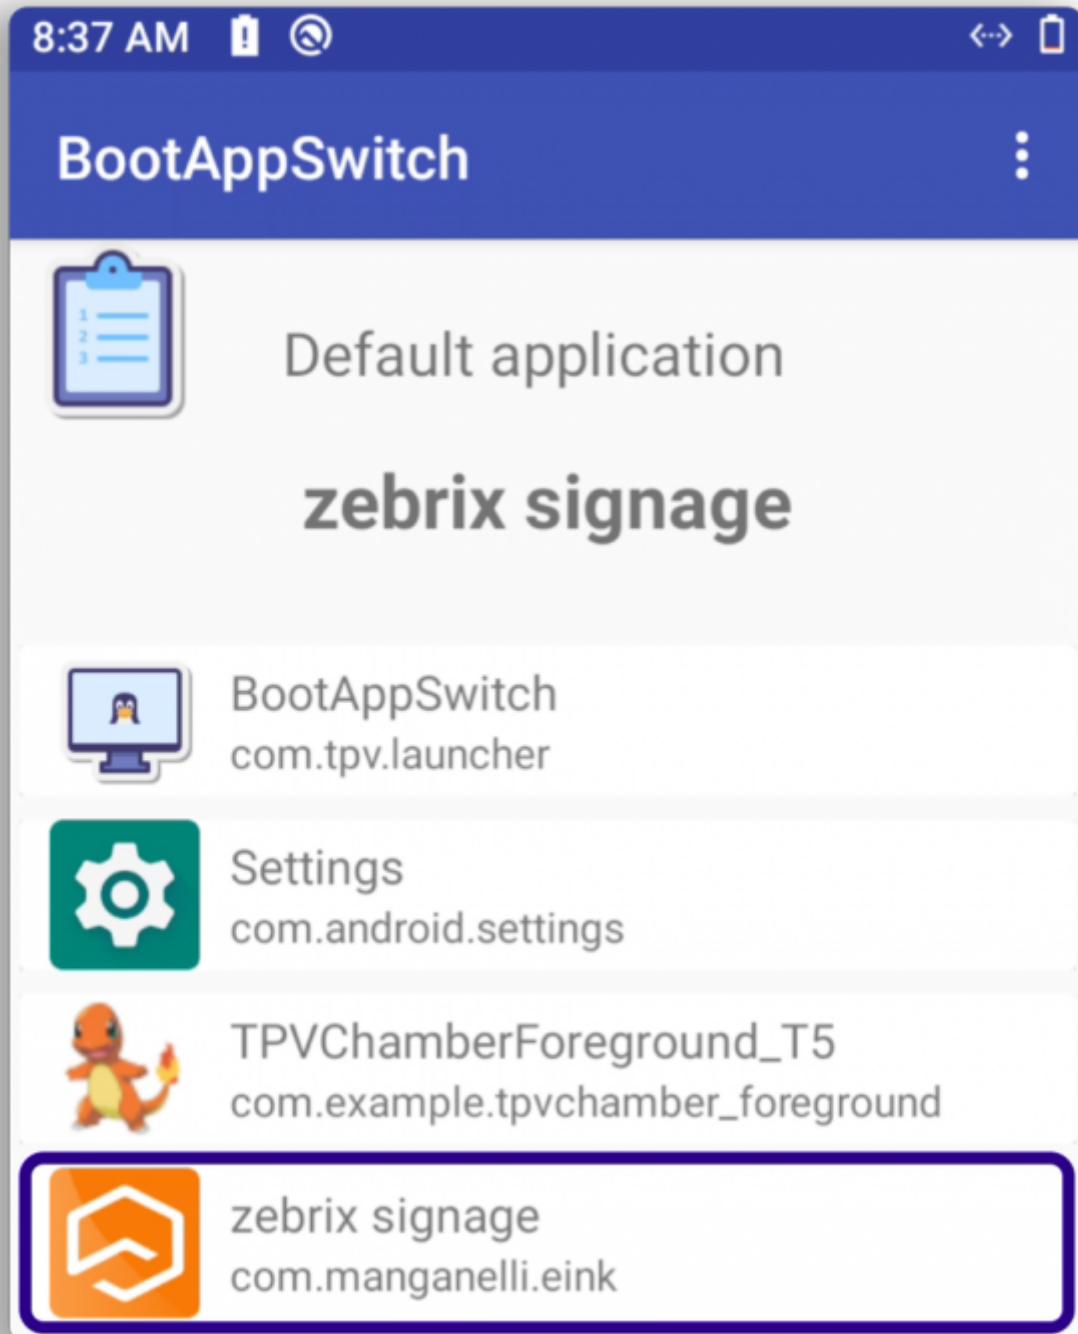


3. Allez ensuite dans les applications de l'appareil et désinstaller EPDApp (préconisation du fabricant pour la commercialisation)


4. Enfin revenir à la liste d'application et lancer l'application “zebrix signage”

## Etape 6 : Configurer le réseau (WIFI)


Depuis l'interface de l'appareil (avec screencopy) :

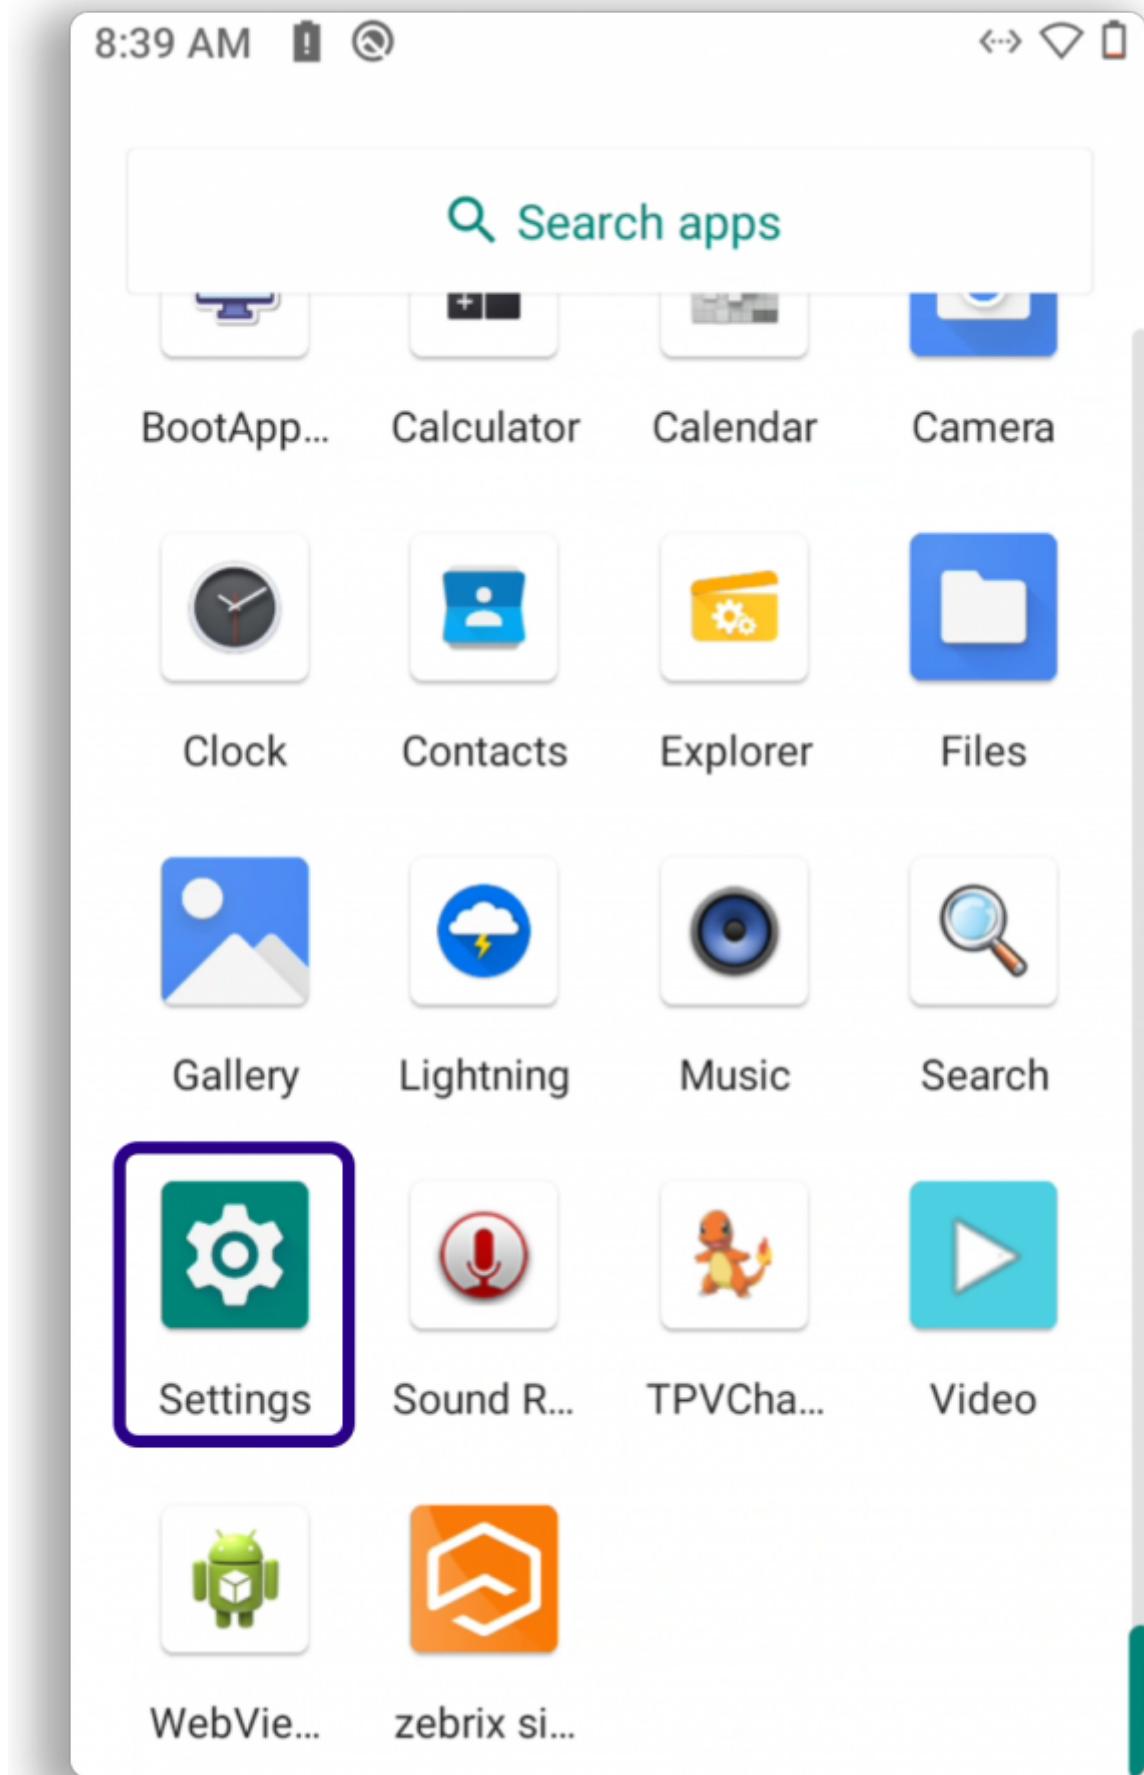

[Aller dans Settings](#)

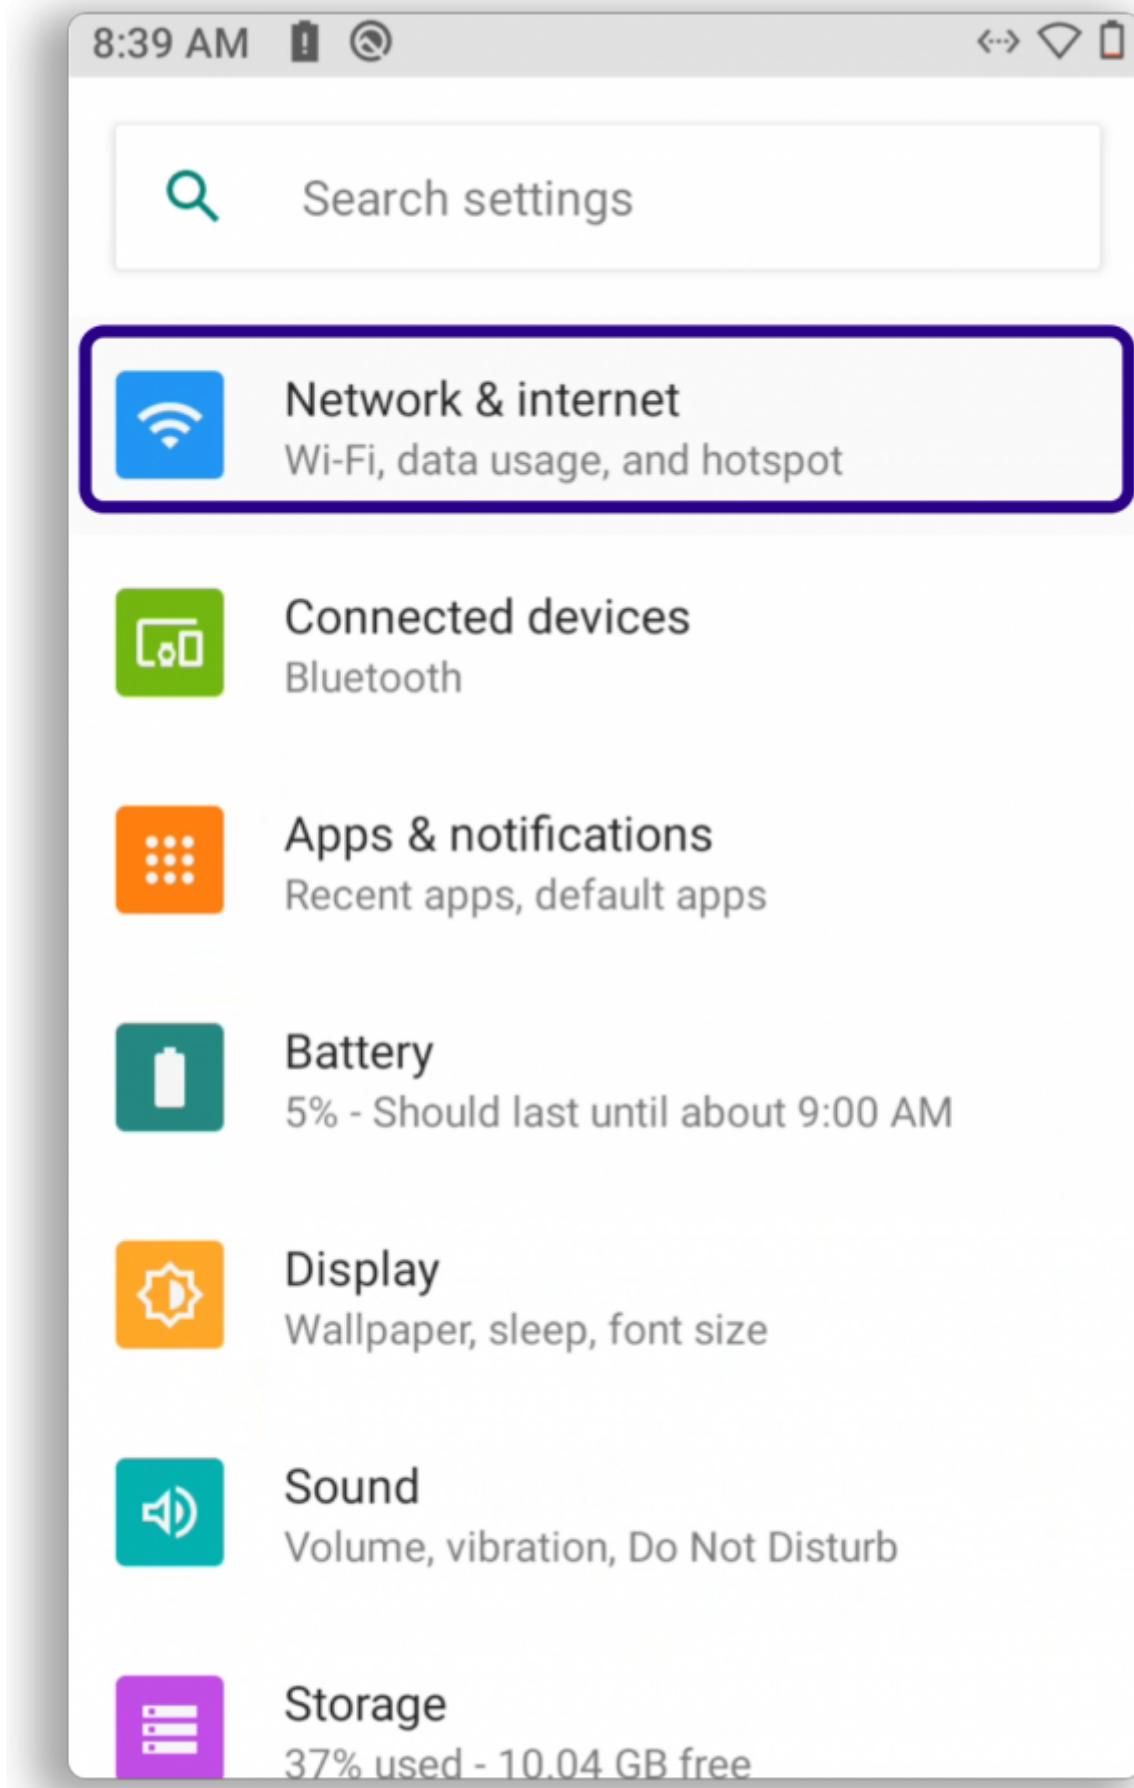


Puis dans Network & Internet

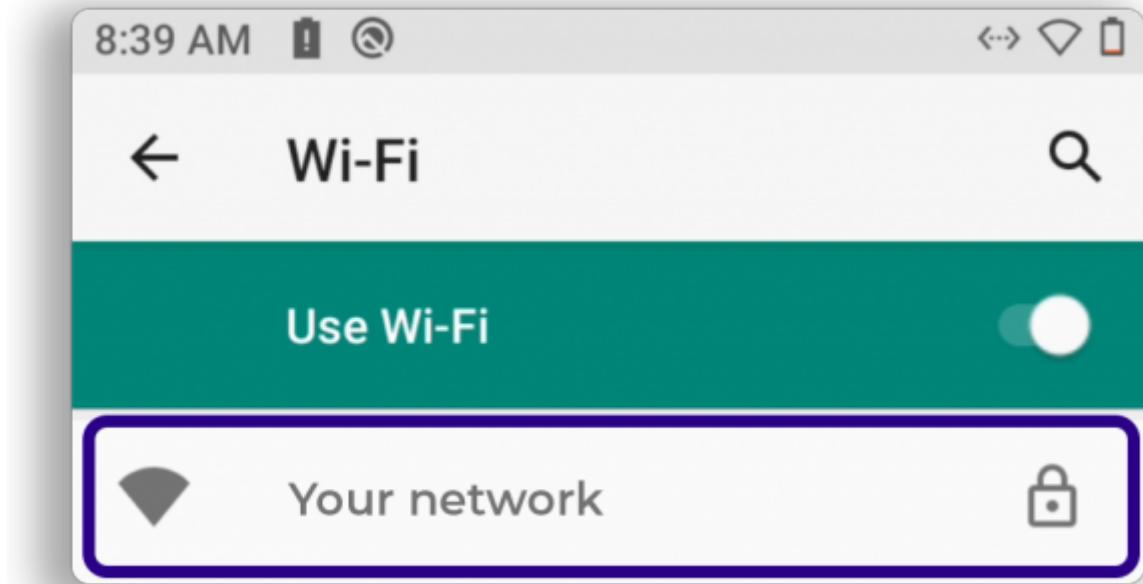

Et rechercher le réseau associé

[Revenir à liste des applications et lancer "zebrix signage"](#)

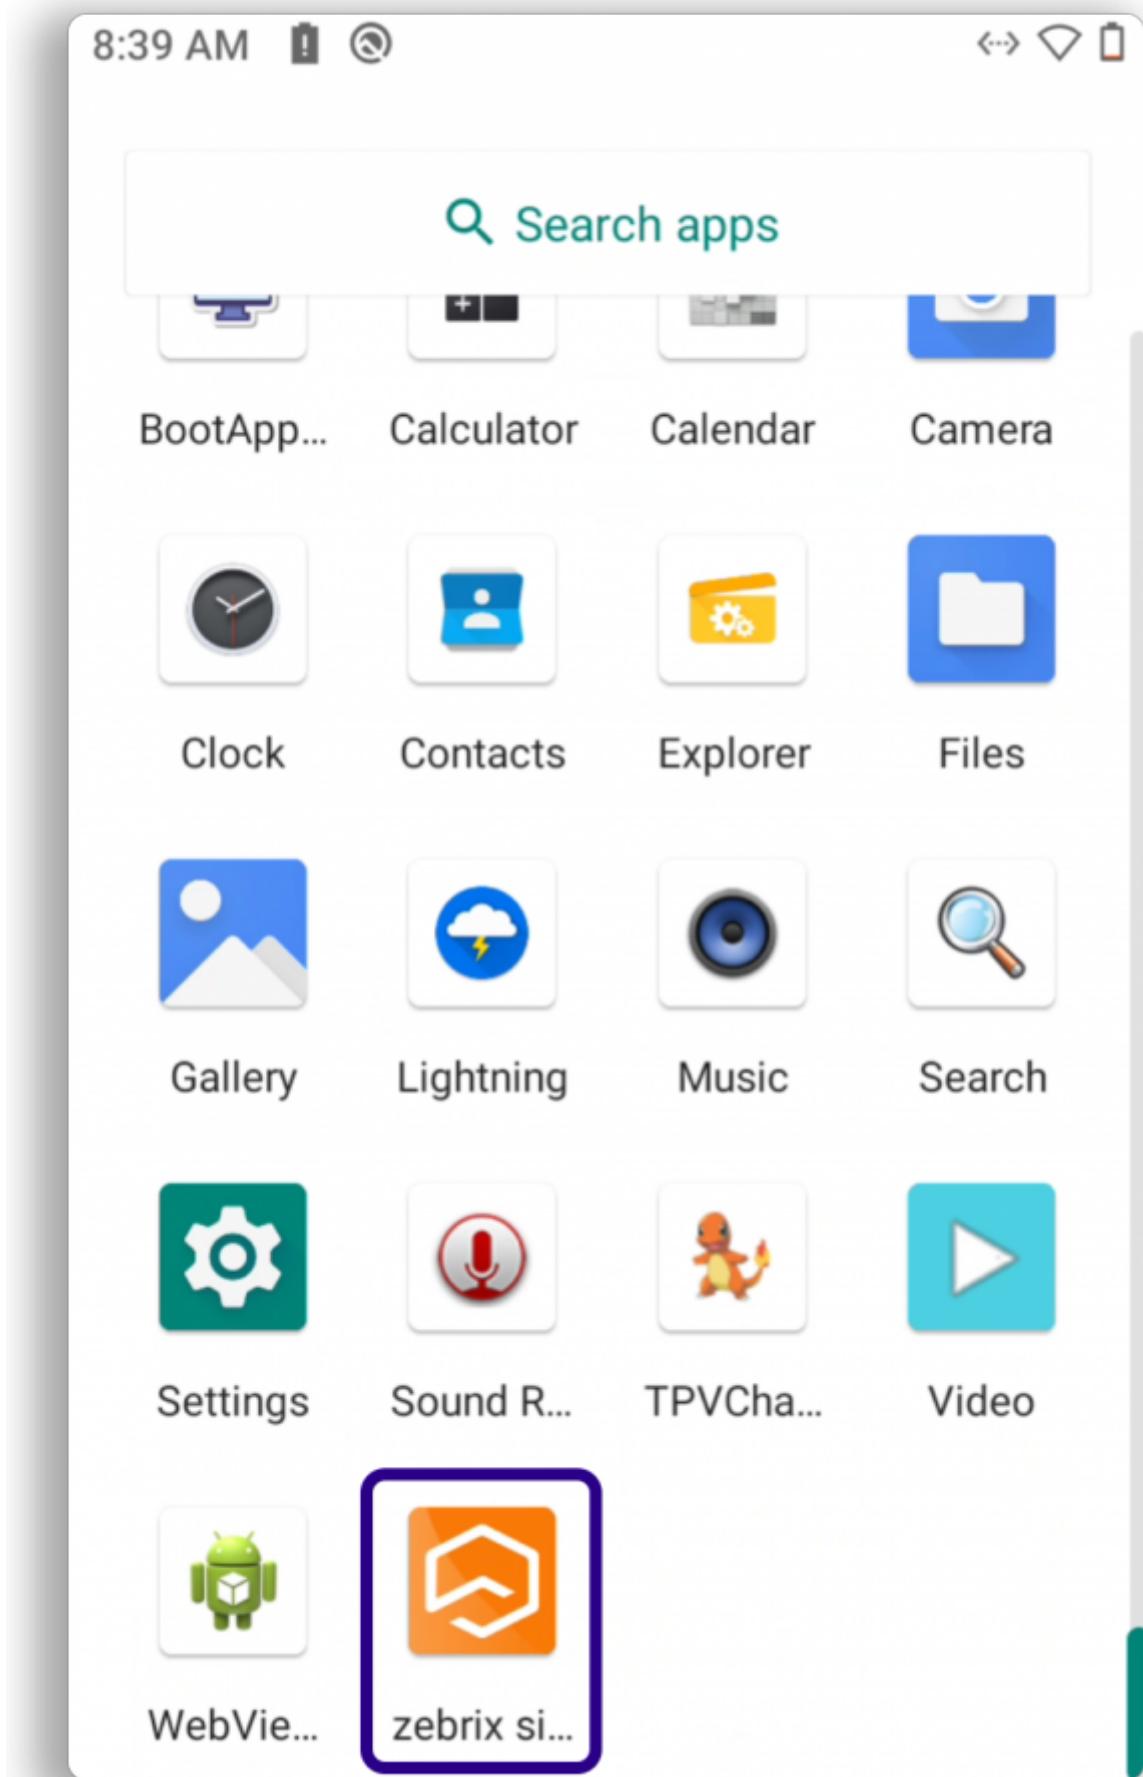

## Rubrique d'informations :

### 1. Ouvrir PowerShell en tant qu'administrateur :

Cliquez sur Démarrer > tapez PowerShell > cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.

Autoriser l'exécution des scripts : Tapez cette commande et appuyez sur Entrée :

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
```

Si un message de confirmation apparaît, tapez O (pour "Oui") et appuyez sur Entrée.

### 2. Comment lancer screencopy pour accéder à l'interface utilisateur

Ouvrir un terminal PowerShell

Connecter vous à l'écran en adb avec la commande : adb connect <ip\_address>:5555

Lancer la commande : scrcpy

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation



Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:epaper\\_philips\\_android&rev=1746708376](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:epaper_philips_android&rev=1746708376)

Last update: 2025/05/08 14:46