** CONFIGURATION INITIALE DE L'ÉCRAN SSSP **

Ce guide vous permettra d’effectuer la configuration initiale d’un écran SSSP.
Vous pouvez réaliser ces étapes après une réinitialisation d’usine.

Étape 1 : Choisissez votre langue

Étape 2 : Choisissez l’orientation de votre écran

Étape 3 : Désactivez l’extinction automatique (Auto Power Off)

Étape 4 : Choisissez l’adaptateur réseau.

Si un câble réseau RJ45 est connecté, l’écran effectuera un diagnostic réseau.
L’écran doit être connecté à Internet pour accéder à Zebrix.

Étape 6 (l’étape 5 est ignorée si vous êtes connecté à Internet) : définissez cette option sur « URL Launcher »

Vous devrez utiliser cette URL : http://screenv2.zebrix.net , puis appuyer sur « Terminé »

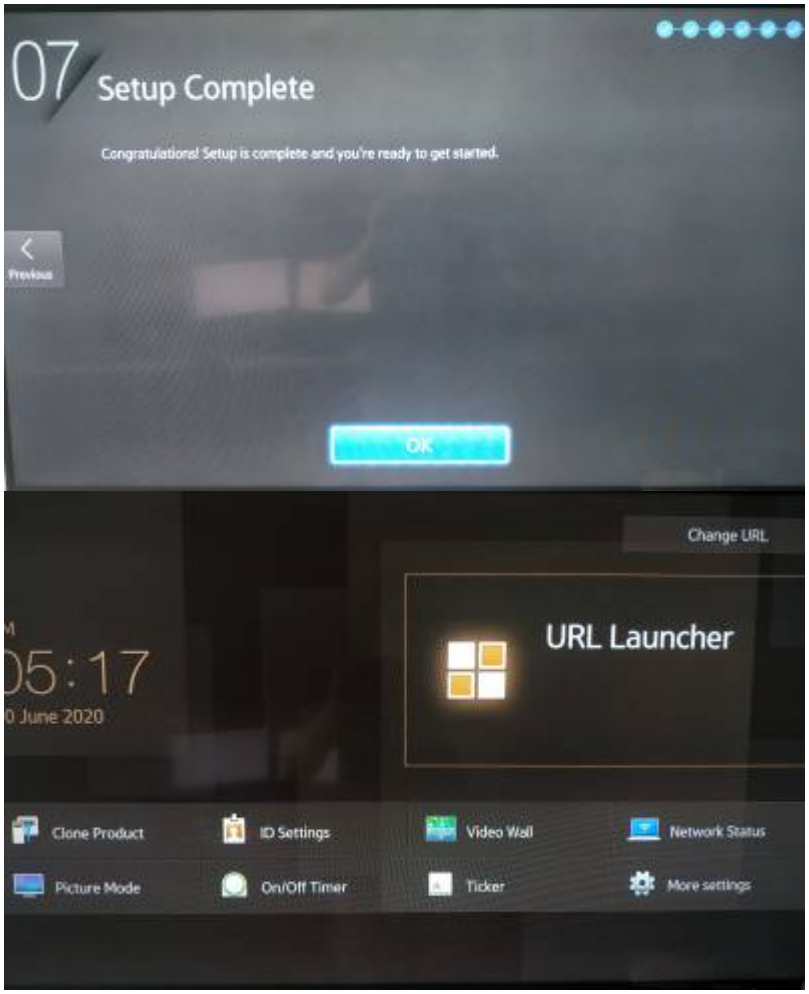

Étape 7 : Votre écran est correctement configuré.
En appuyant sur « OK », vous accéderez au menu « Accueil », à partir duquel vous pouvez démarrer Zebrix. Appuyez sur OK

Votre écran devrait maintenant apparaître dans Zebrix, et vous pouvez le gérer via le CMS.

From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssp_screen_-_initial_setup&rev=1758116975

Last update: **2025/09/17 15:49**