

# CONFIGURATION INITIALE DE L'ÉCRAN SSSP

Ce guide vous permettra d'effectuer la configuration initiale d'un écran SSSP. Vous pouvez réaliser ces étapes après une réinitialisation d'usine.

## Étape 1 : Choisissez votre langue



## Étape 2 : Choisissez l'orientation de votre écran



## Étape 3 : Désactivez l'extinction automatique (Auto Power Off)



## Étape 4 : Choisissez l'adaptateur réseau




Si un câble réseau RJ45 est connecté, l'écran effectuera un diagnostic réseau.

**L'écran doit être connecté à Internet pour accéder à Zebrix.**

## Étape 6 (l'étape 5 est ignorée si vous êtes connecté à Internet) : définissez cette option sur « URL Launcher »

Vous devrez utiliser cette URL : <http://screenv2.zebrix.net> , puis appuyez sur « Terminé »

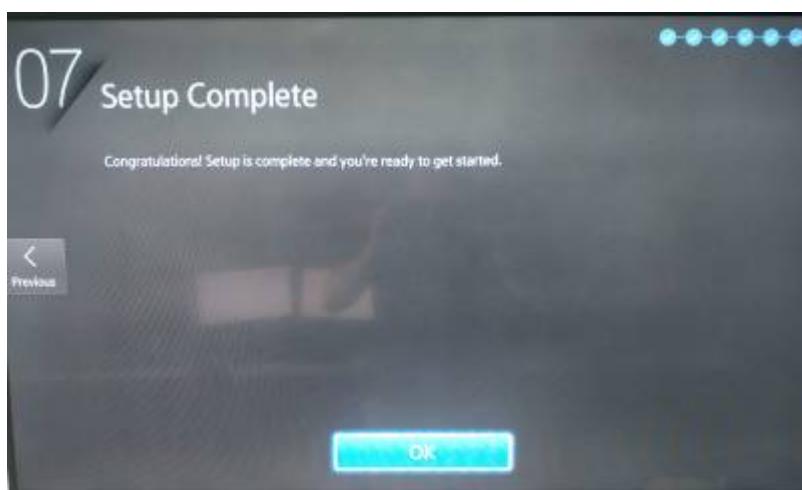



## Étape 7 : Votre écran est correctement configuré

En appuyant sur « OK », vous accéderez au menu « Accueil », à partir duquel vous pouvez démarrer Zebrix. Appuyez sur OK.

Votre écran devrait maintenant apparaître dans Zebrix, et vous pouvez le gérer via le CMS.

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssp\\_screen\\_-\\_initial\\_setup&rev=1758117479](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssp_screen_-_initial_setup&rev=1758117479)

Last update: **2025/09/17 15:57**

