


Configuration initiale de l'écran sssp

Ce guide vous permettra d'effectuer la configuration initiale d'un écran SSSP. Vous pouvez réaliser ces étapes après une réinitialisation d'usine.

Étape 1 : Choisissez votre langue

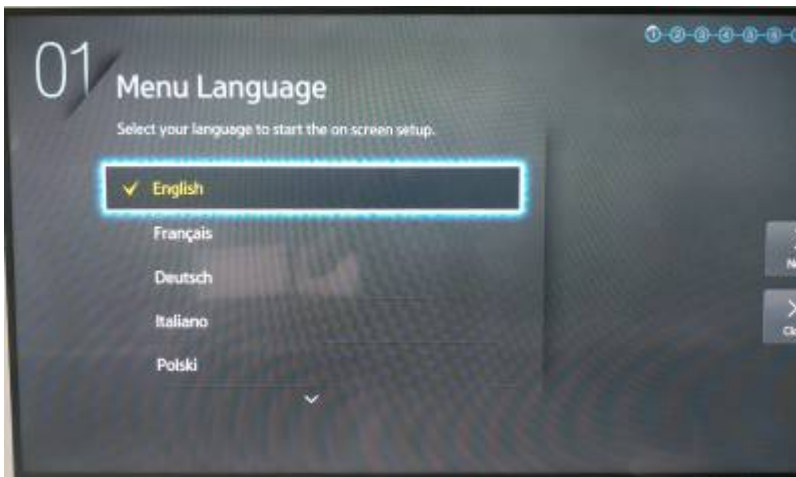

Étape 2 : Choisissez l'orientation de votre écran



Étape 3 : Désactivez l'extinction automatique (Auto Power Off)



Étape 4 : Choisissez l'adaptateur réseau




Si un câble réseau RJ45 est connecté, l'écran effectuera un diagnostic réseau.
L'écran doit être connecté à Internet pour accéder à Zebrix.

Étape 6 (l'étape 5 est ignorée si vous êtes connecté à Internet) : définissez cette option sur « URL Launcher »

Vous devrez utiliser cette URL : <http://screenv2.zebrix.net> , puis appuyez sur « Terminé »



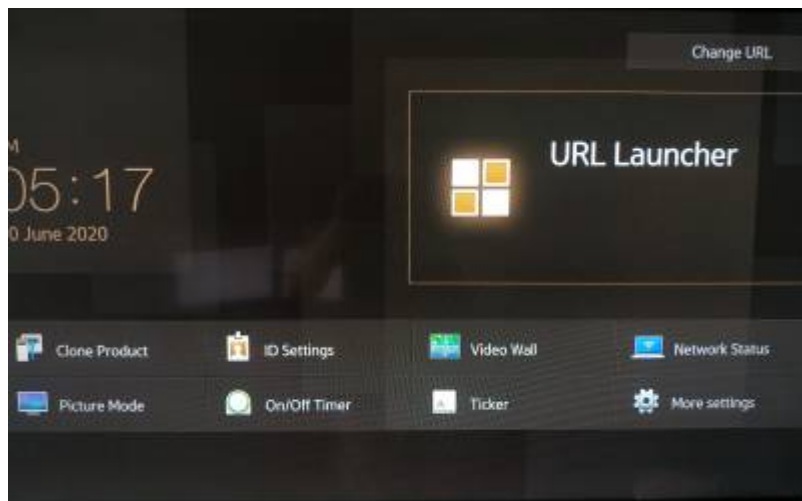

Étape 7 : Votre écran est correctement configuré

En appuyant sur « OK », vous accéderez au menu « Accueil », à partir duquel vous pouvez démarrer Zebrix. Appuyez sur OK.

Votre écran devrait maintenant apparaître dans Zebrix, et vous pouvez le gérer via le CMS.

From:

<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:sssp_screen_-_initial_setup&rev=1760447887

Last update: **2025/10/14 15:18**

