

Restreindre l'accès externe à un écran Tizen


Il est possible de contrôler plusieurs paramètres de sécurité sur les écrans Tizen : désactivation des ports USB, définition d'un code PIN, désactivation du bouton d'alimentation, etc. Pour accéder à ces paramètres, allez dans Menu > Système > Sécurité, le code PIN par défaut est 0 0 0 0. \

Ce guide détaille chaque fonction de sécurité des écrans Tizen. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon le modèle de votre écran, n'hésitez pas à nous le signaler si vous constatez un manque.

\ Veuillez noter que si vous utilisez un code PIN personnalisé, vous serez la seule personne capable de déverrouiller l'écran. En cas d'oubli, la seule solution est une réinitialisation complète de l'écran.


\

Verrou de sécurité activé

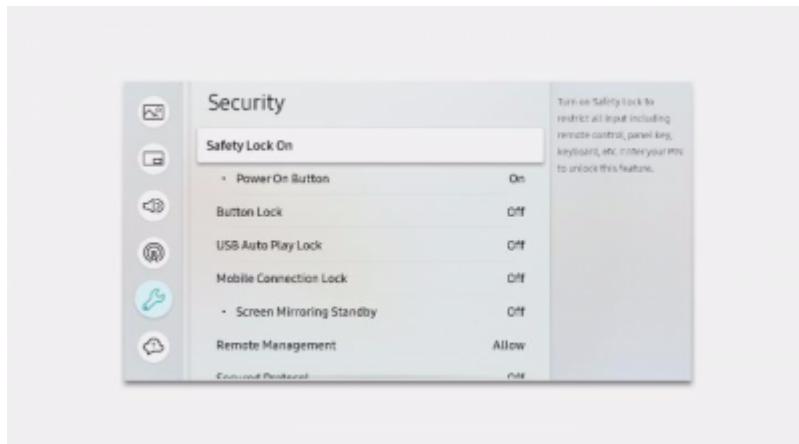


Si vous activez cette option, toutes les opérations avec la télécommande demanderont une confirmation du code PIN.

Bouton de mise sous tension

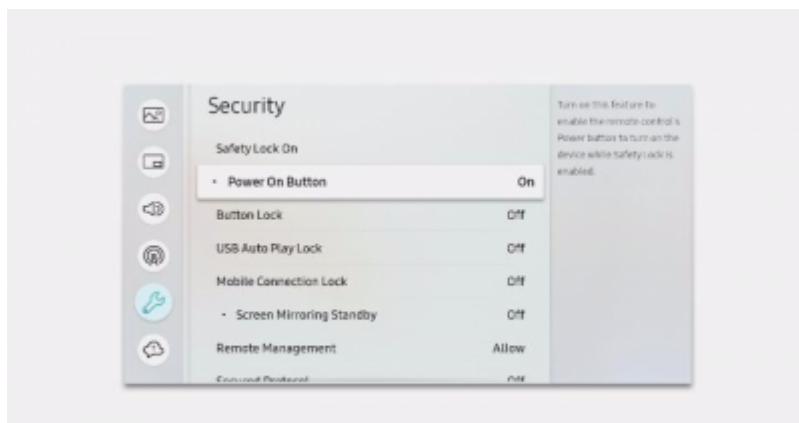


Si cette fonction est activée, vous ne pourrez plus allumer l'écran via la télécommande si l'écran passe en mode veille.

Verrouillage des boutons

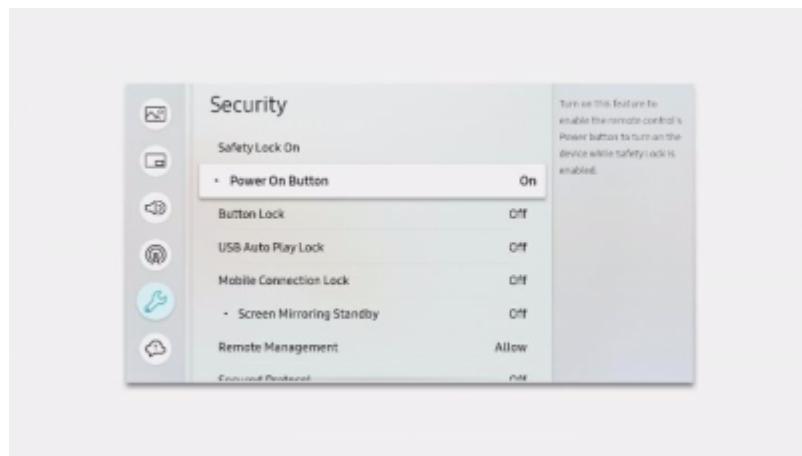


Cette option vous permet d'activer ou de désactiver le bouton physique sur l'écran.

Verrouillage de la lecture auto USB

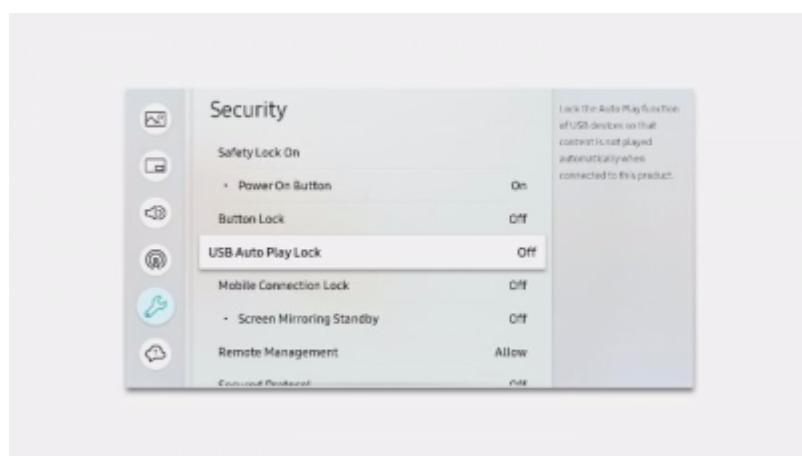

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver la lecture automatique lors de la connexion d'une clé USB. (dans MagicInfo)

Verrouillage de la connexion mobile

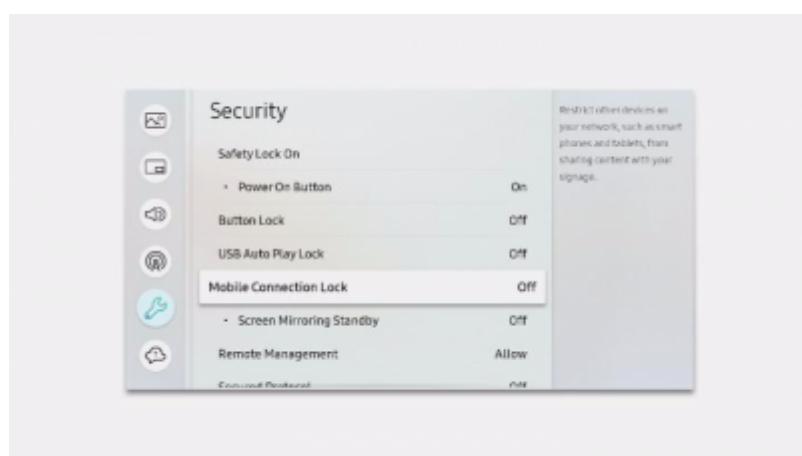


Cette option permet d'activer ou non le contrôle de la diffusion par Screen Mirroring (smartphone, etc.).

Verrouillage du contrôle tactile


Cette option permet de désactiver la dalle tactile si votre appareil est compatible.

Veille Screen Mirroring

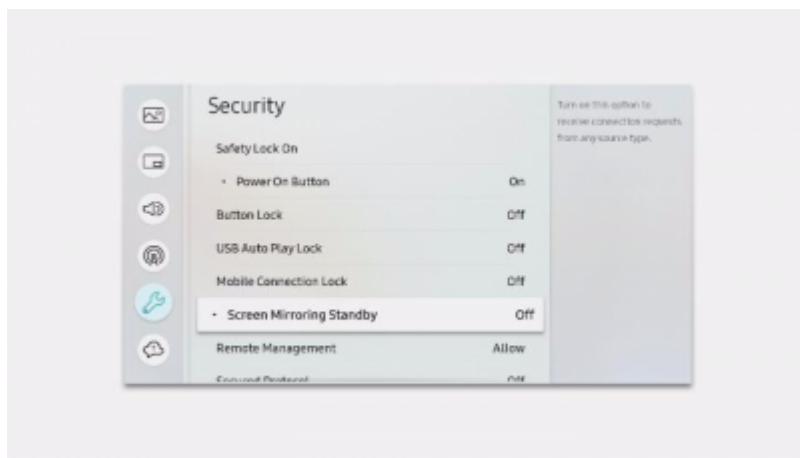


Cette option vous permet d'autoriser ou d'interdire la sortie de veille lorsque l'appareil est piloté par Screen Mirroring (smartphone).

Gestion à distance

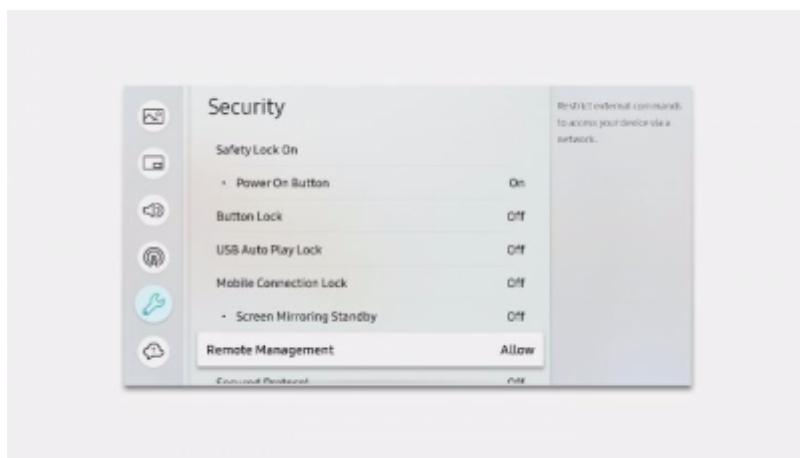


Cette option doit être réglée sur "Autoriser" pour permettre à Zebrix de fonctionner correctement.

Protocole sécurisé

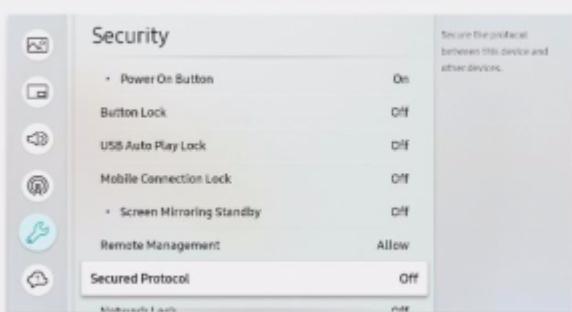


Sécurise les protocoles entre l'écran et les autres périphériques.

Verrouillage réseau

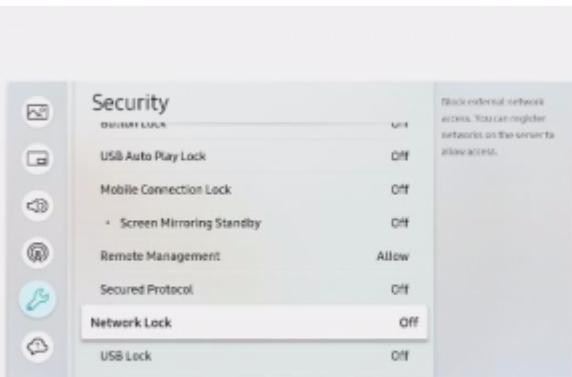

Cette option vous permet d'autoriser ou d'interdire la connexion à des réseaux autres que celui actuellement actif.

Verrouillage USB

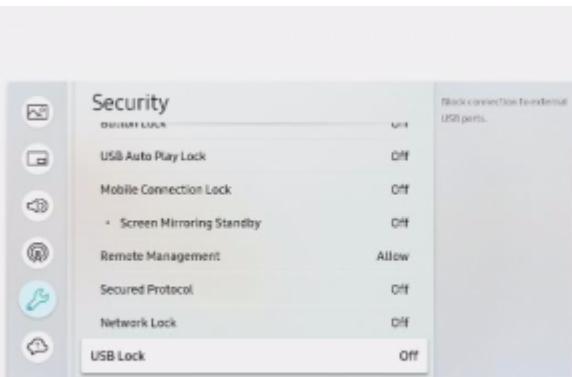

Cette option vous permet d'activer ou de désactiver l'alimentation des ports USB de l'écran. Notez que pour utiliser un clavier USB, vous devrez désactiver ce verrouillage.

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:restricting_external_access_to_a_tizen_screen&rev=1760348832

Last update: **2025/10/13 11:47**

