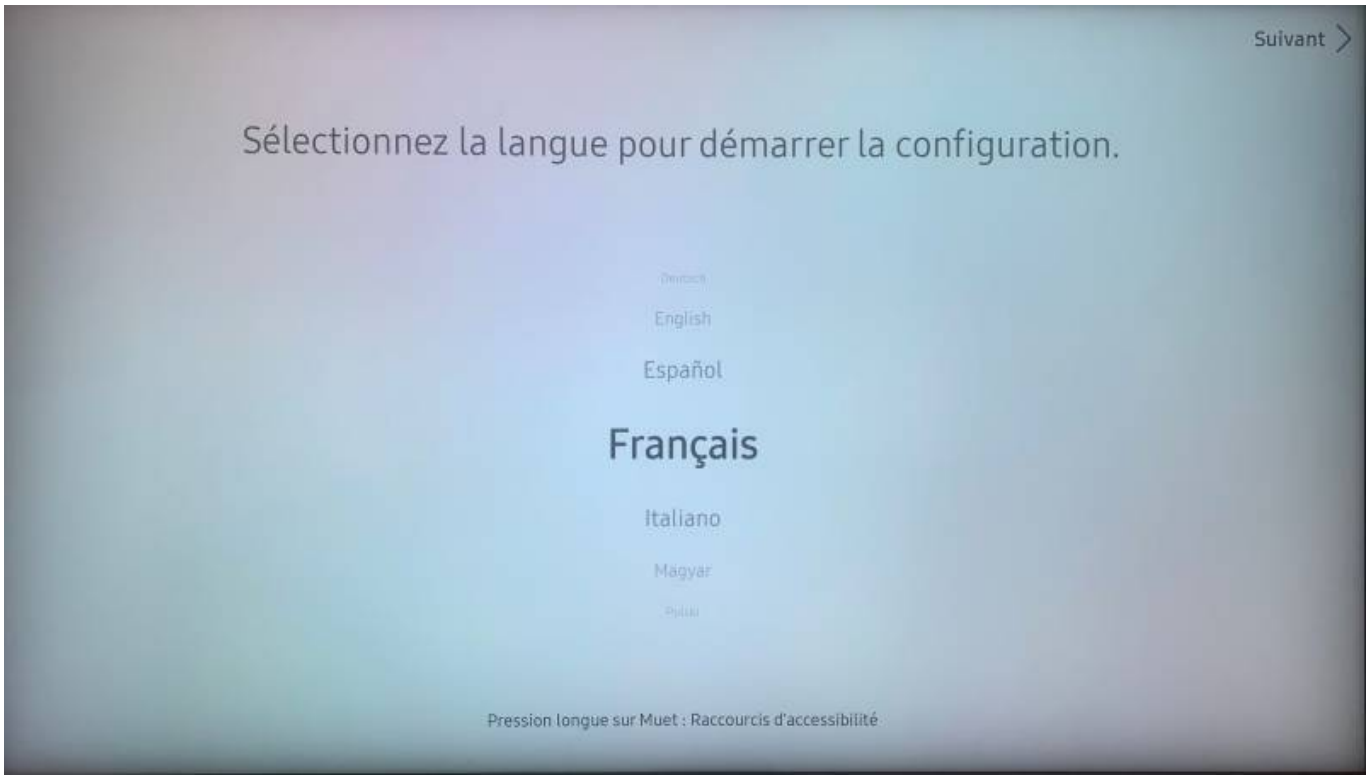
Configuration initiale Écran SSSP6

Les manipulations suivantes sont à effectuer avec la télécommande samsung

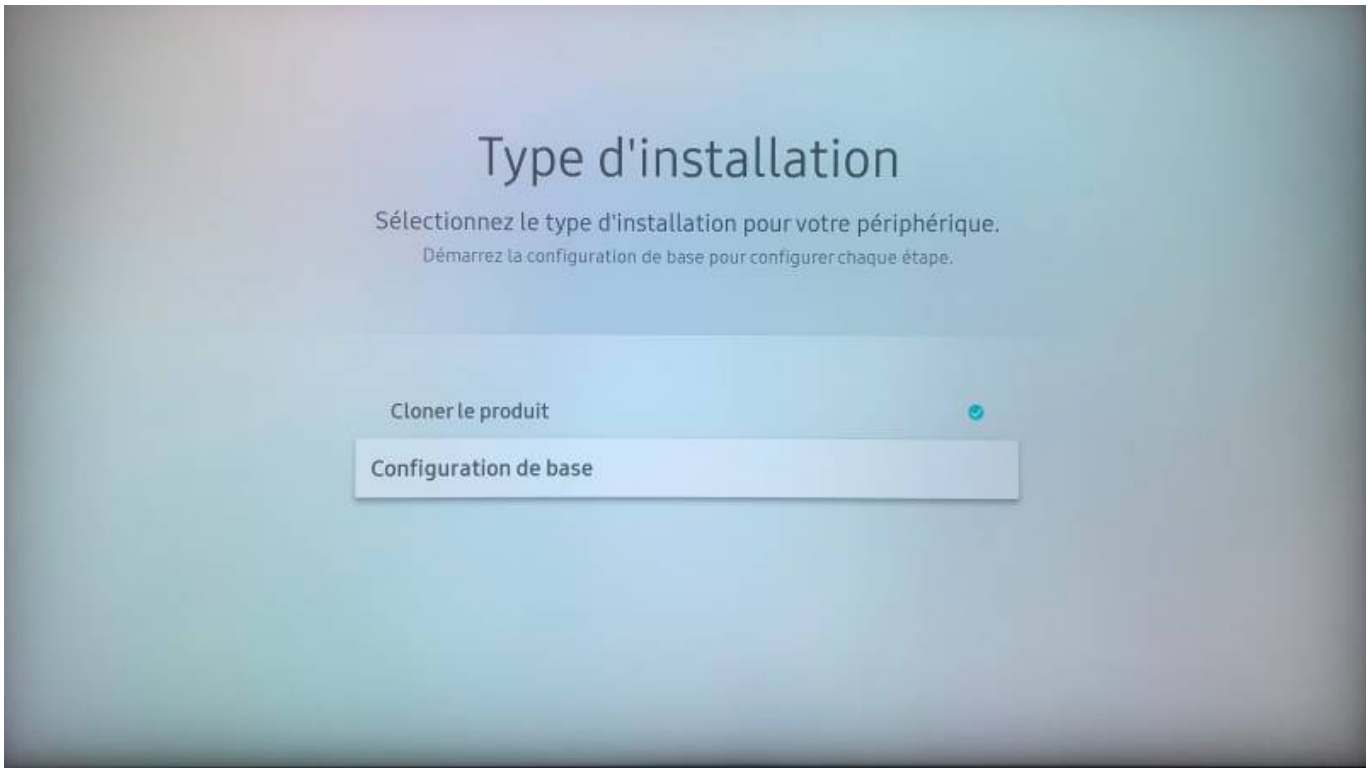
1 - Choix de Langue

- Descendre à l'aide des flèches et sélectionner “Français” avec le bouton OK (situé entre les flèches).
- Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant



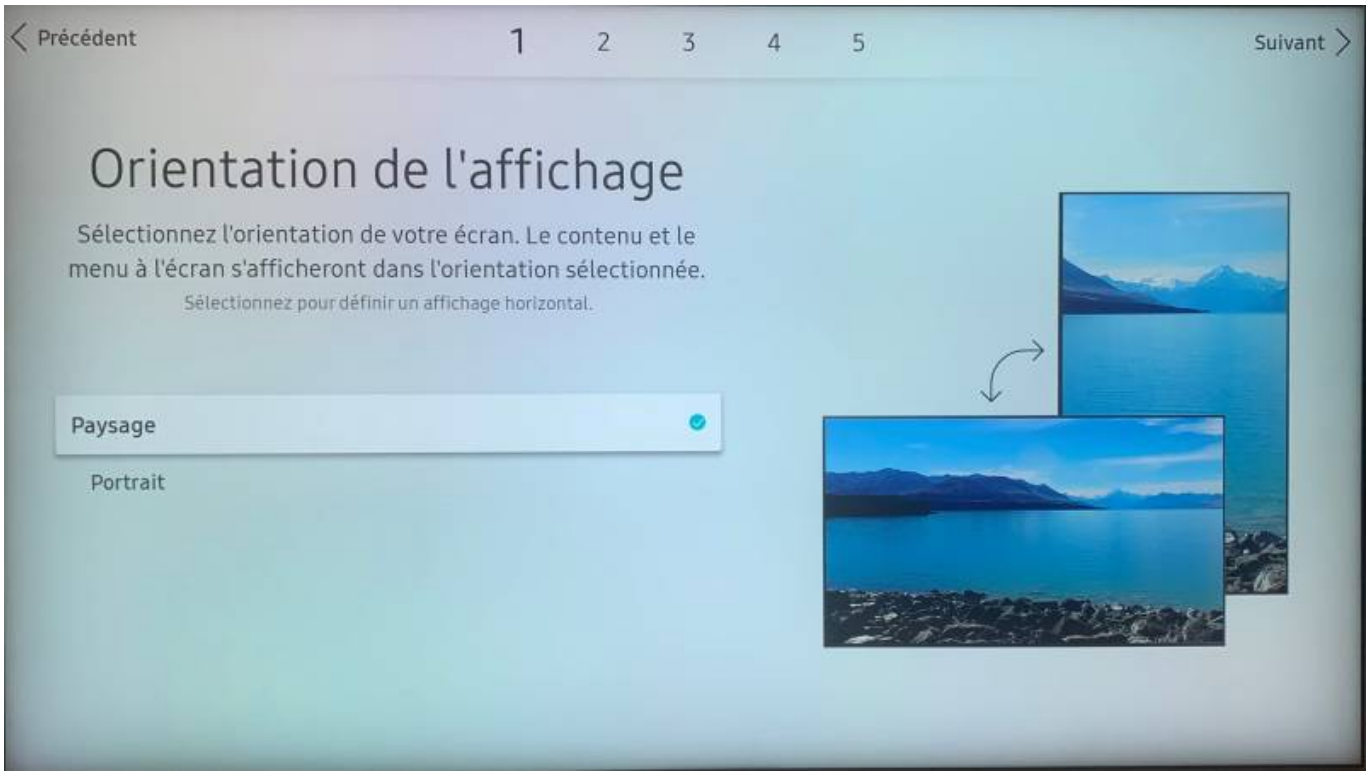
2 - Type d'installation

- Se mettre sur “configuration de base” et valider - Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

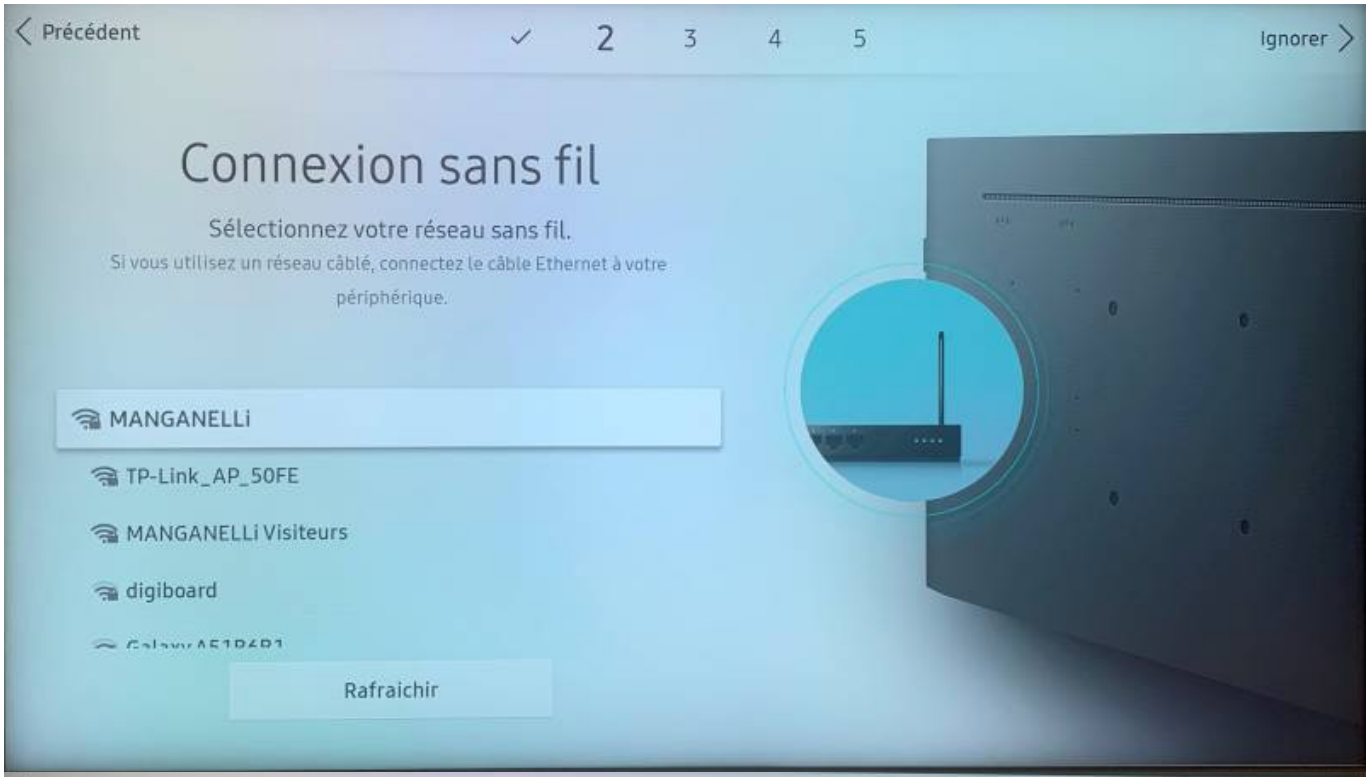


3 - Orientation de l'affichage

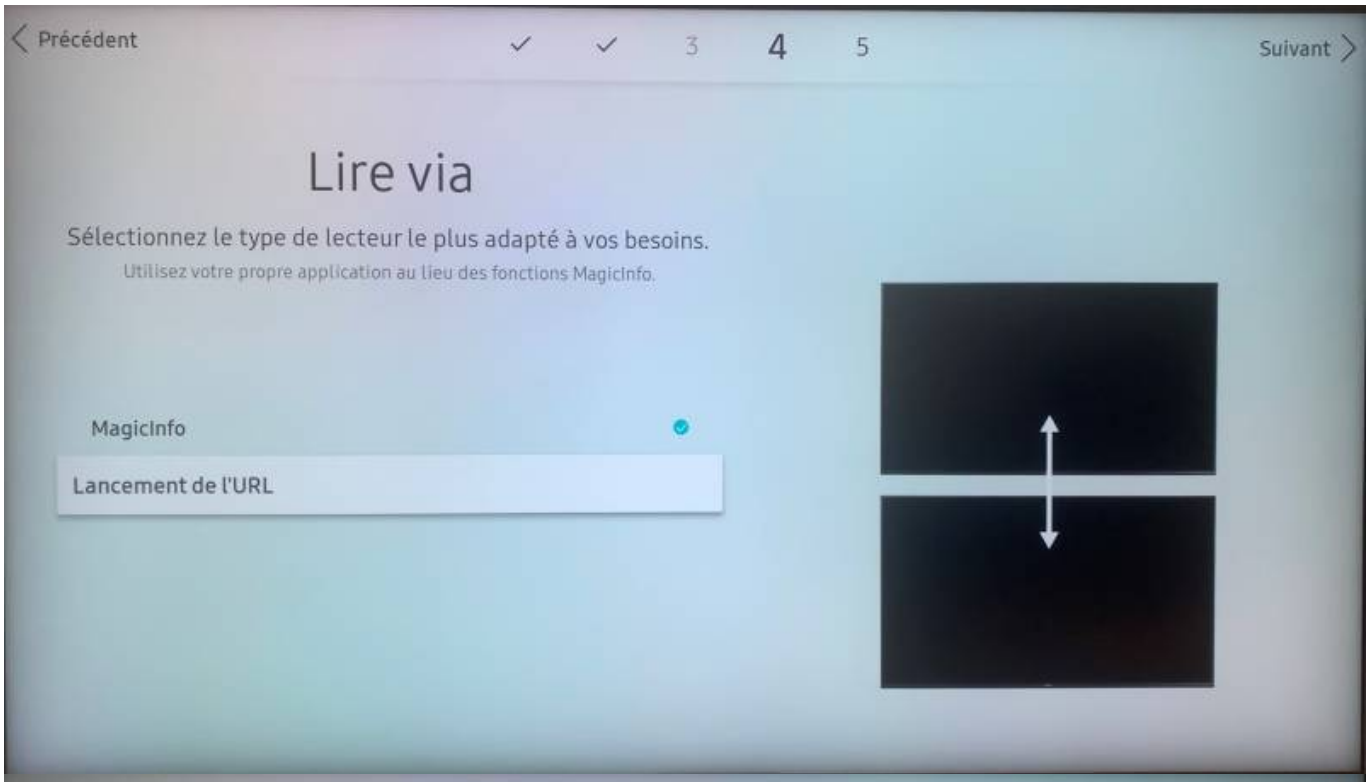
En fonction de l'installation de votre équipement - Sélectionner portrait ou paysage, valider - Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

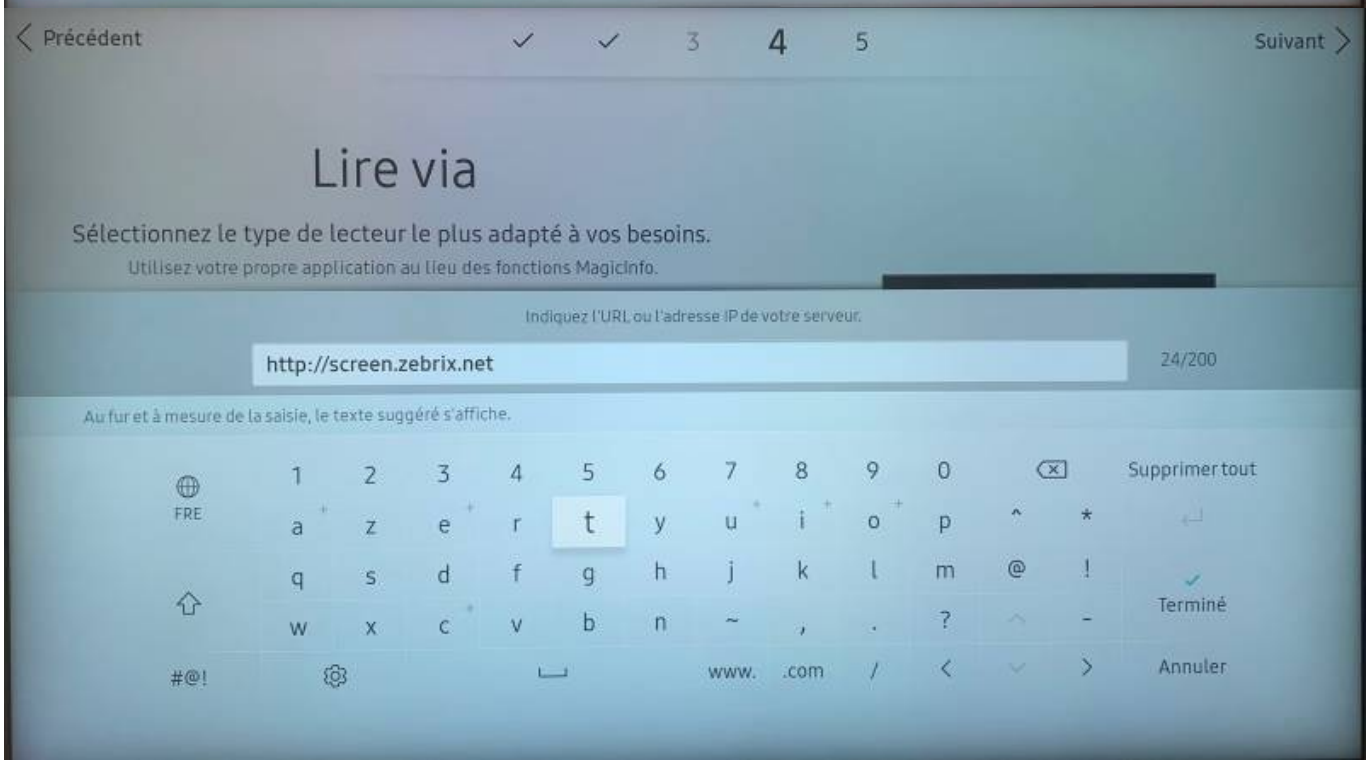


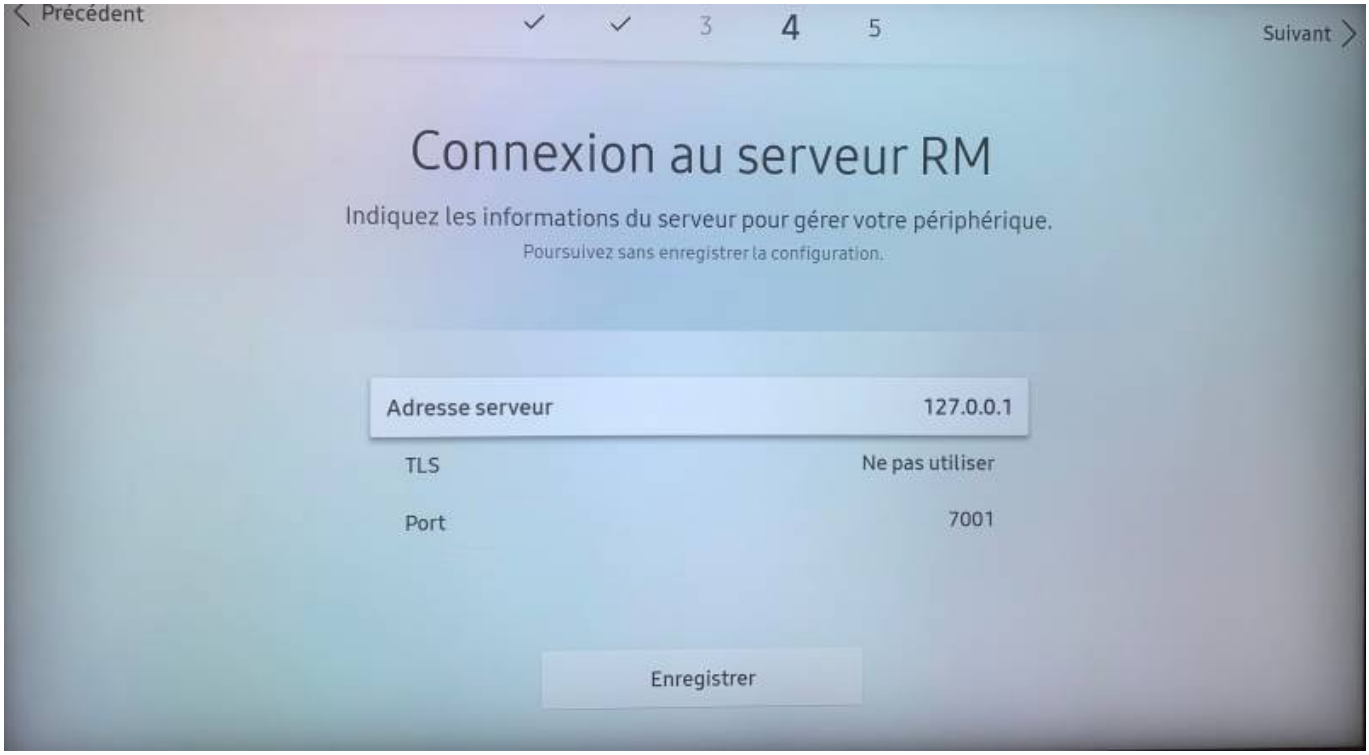
4 - Se connecter à un réseau internet


Précédent
2
3
4
5
Ignorer
Connexion sans fil
Sélectionnez votre réseau sans fil.
Si vous utilisez un réseau câblé, connectez le câble Ethernet à votre périphérique.
MANGANELLi
TP-Link_AP_50FE
MANGANELLi Visiteurs
digiboard
Rafraichir

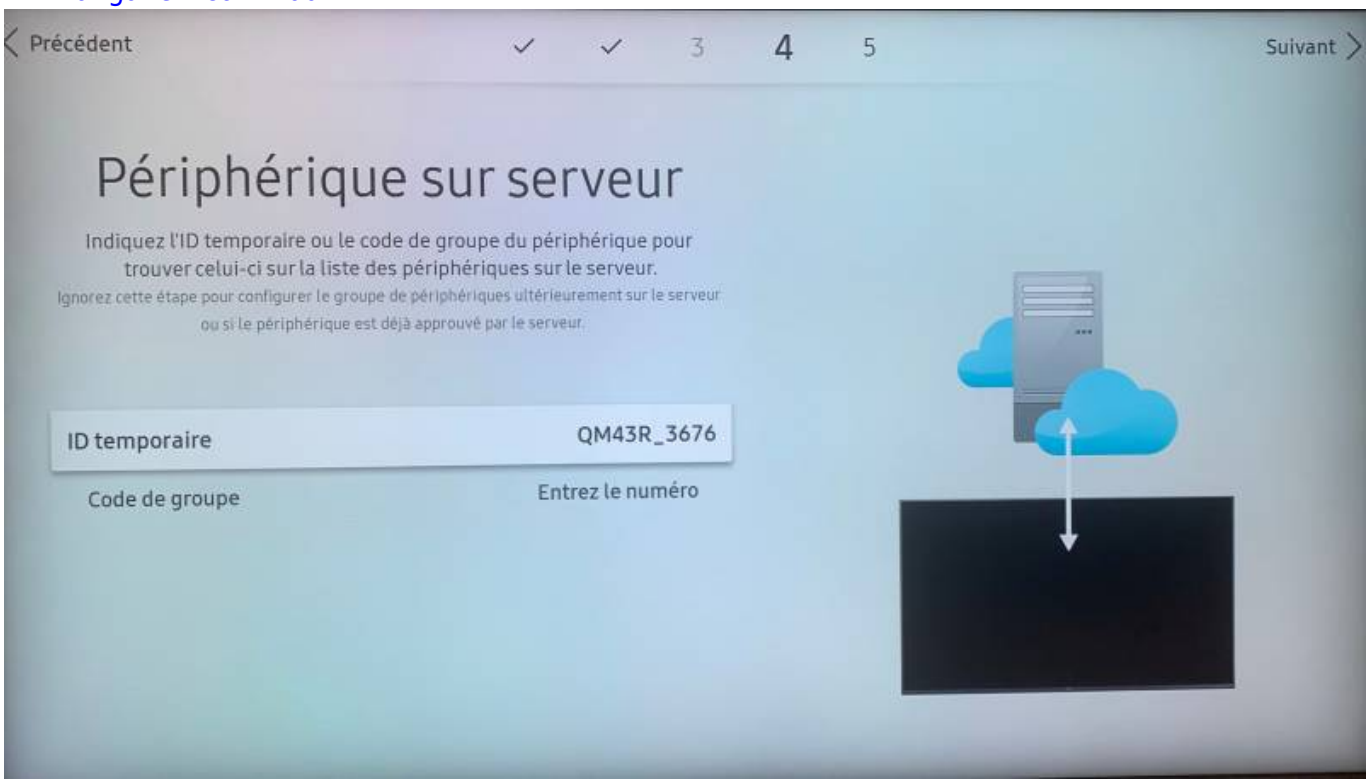

Précédent
2
3
4
5
Suivant
Connexion câblée
Terminé! Votre périphérique est connecté à Internet.
Si vous rencontrez des problèmes avec les services en ligne, contactez votre fournisseur d'accès à Internet.

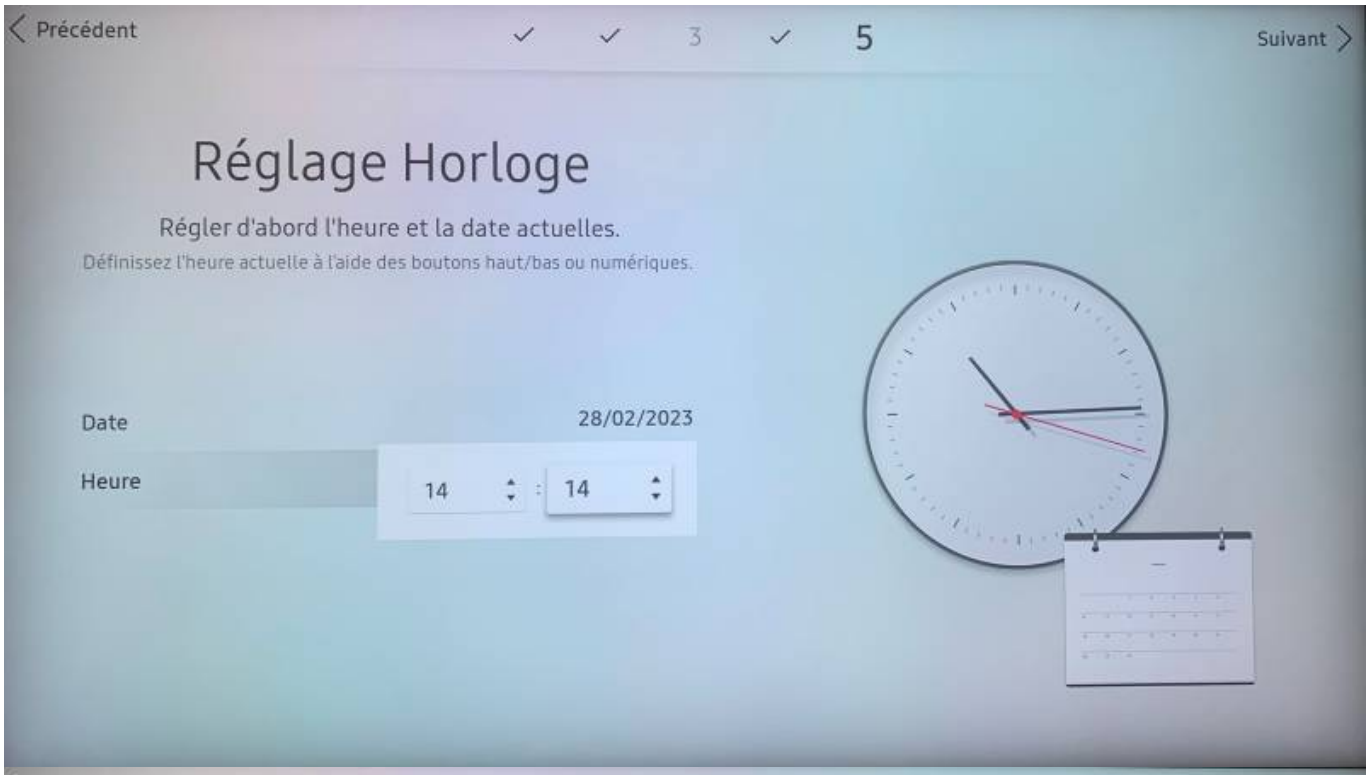

Précédent
3
4
5
Suivant
Lire via
Sélectionnez le type de lecteur le plus adapté à vos besoins.
Utilisez votre propre application au lieu des fonctions MagicInfo.
MagicInfo
Lancement de l'URL

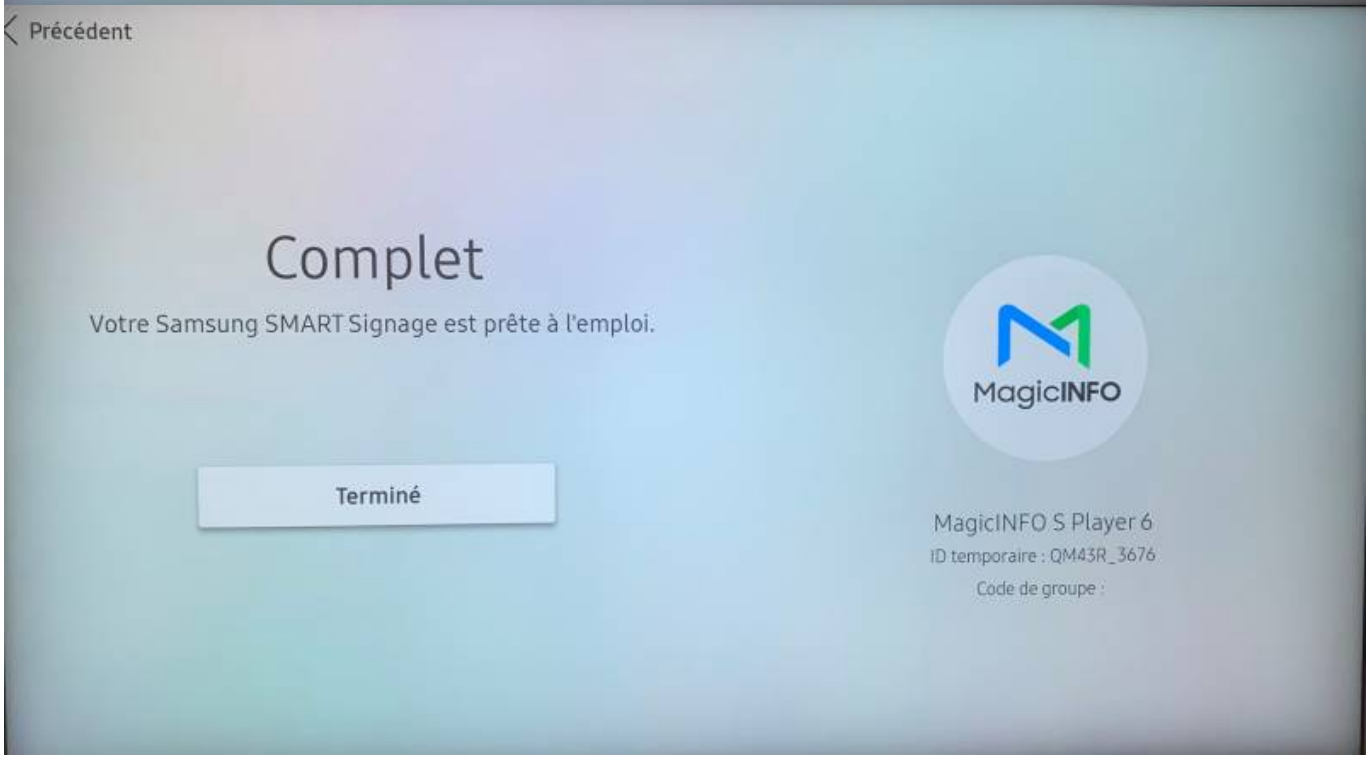

Précédent
3
4
5
Suivant
Lire via
Sélectionnez le type de lecteur le plus adapté à vos besoins.
Utilisez votre propre application au lieu des fonctions MagicInfo.
Indiquez l'URL ou l'adresse IP de votre serveur.
http://screen.zebrix.net
24/200
Au fur et à mesure de la saisie, le texte suggéré s'affiche.
FRE
Supprimer tout
Terminé
Annuler
#@!
www.
.com

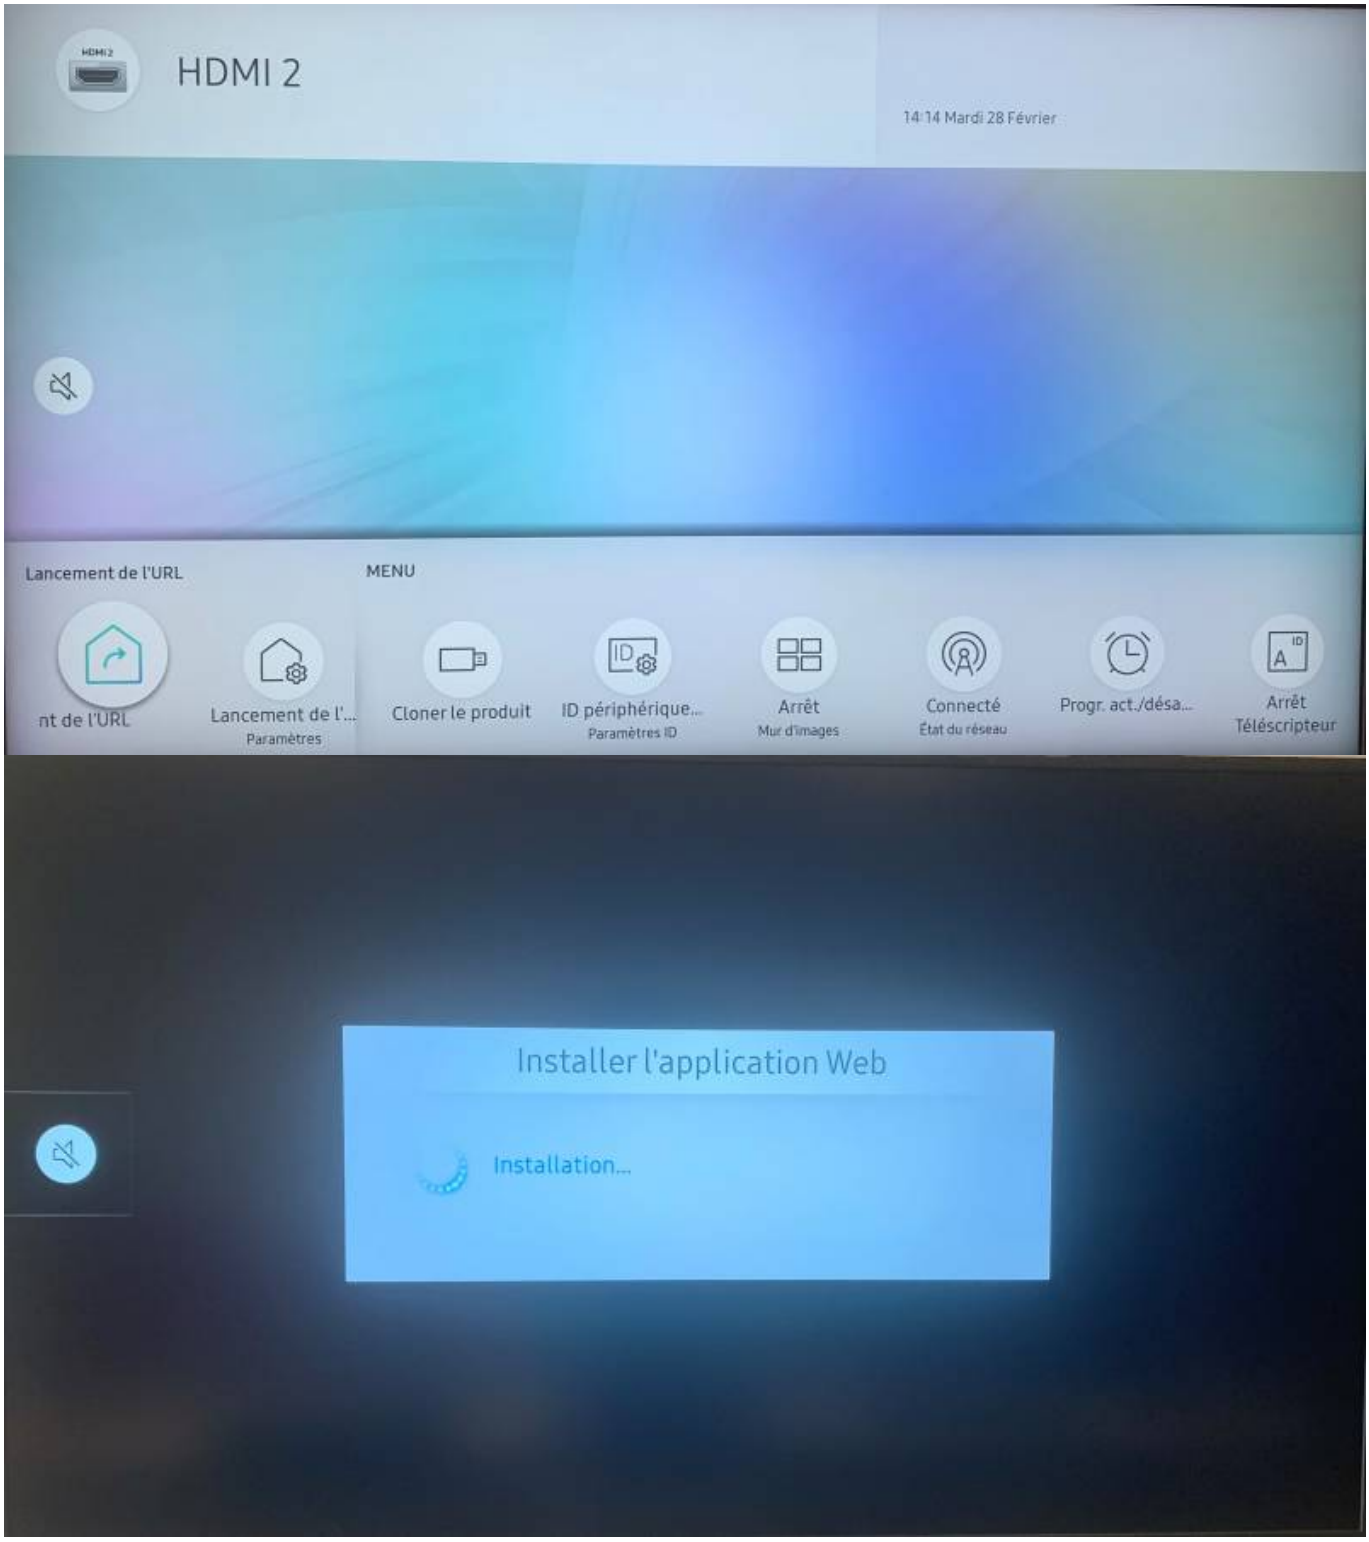


rm.manganelli.com:7001




Précédent
3
5
Suivant
Réglage Horloge
Régler d'abord l'heure et la date actuelles.
Définissez l'heure actuelle à l'aide des boutons haut/bas ou numériques.
Date
28/02/2023
Heure
14
14


Précédent
Complet
Votre Samsung SMART Signage est prête à l'emploi.
Terminé
MagicINFO
MagicINFO S Player 6
ID temporaire : QM43R_3676
Code de groupe :


HDMI 2
14:14 Mardi 28 Février
Lancement de l'URL
MENU
nt de l'URL
Lancement de l'...
Paramètres
Cloner le produit
ID périphérique...
Paramètres ID
Arrêt
Mur d'images
Connecté
État du réseau
Progr. act./désa...
Arrêt
Téléscripteur
Installer l'application Web
Installation...


Lancement de l'URL
L'installation est terminée. L'application Web va démarrer automatiquement.



From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_initiale_ecrans_sssp6&rev=1690466559

Last update: **2023/07/27 16:02**