


Configuration initiale Écran SSSP6

Les manipulations suivantes sont à effectuer avec la télécommande samsung


1 - Choix de Langue

- Descendre à l'aide des flèches et sélectionner "Français" avec le bouton OK (situé entre les flèches).
- Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

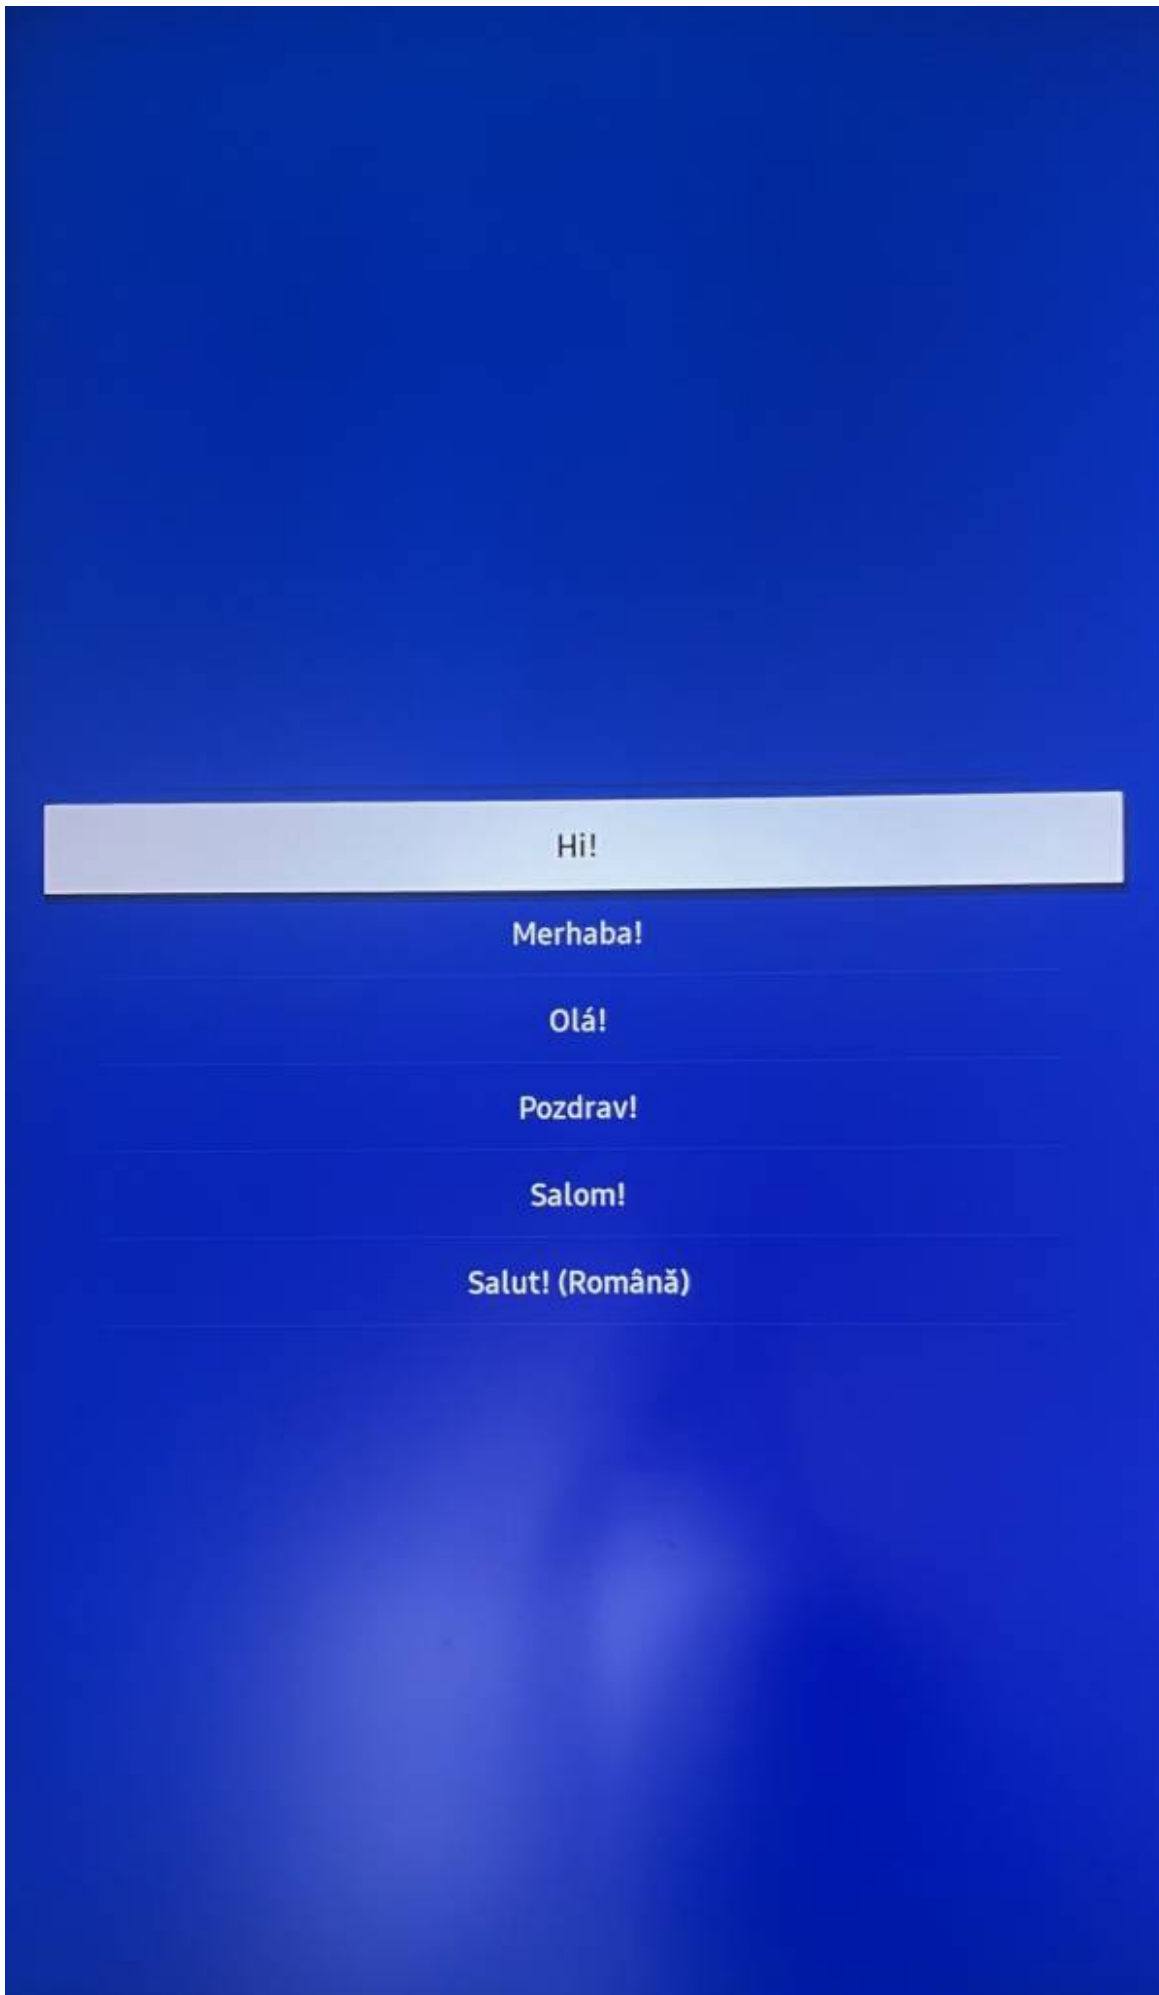


2 - Se connecter à un réseau internet

L'équipement peut être connecté soit en réseau "sans fil" (Wifi), soit au réseau filaire (RJ45) en fonction de votre type de connexion, sélectionner l'option avec le bouton Ok.

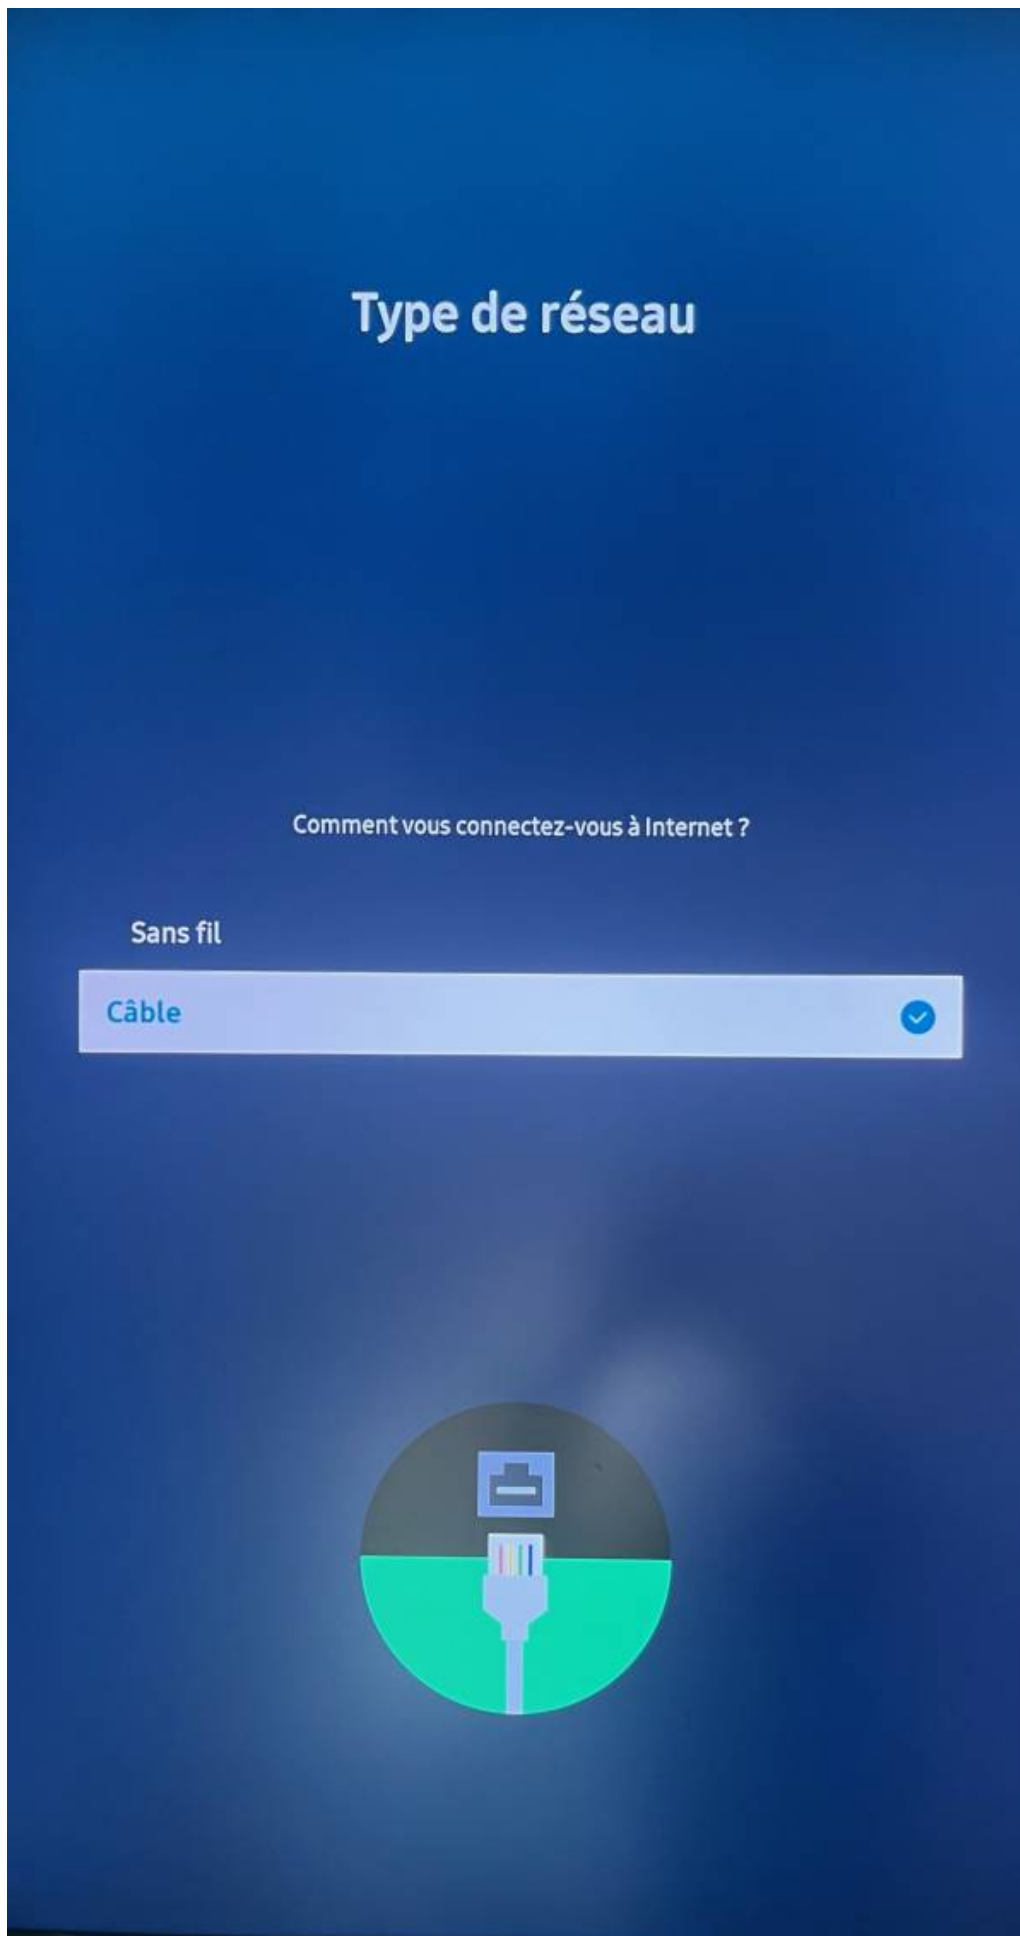


- Si l'écran est connecté en filaire, il va effectuer un état du réseau, si tout est ok, il faudra faire

suivant avec la flèche de droite.

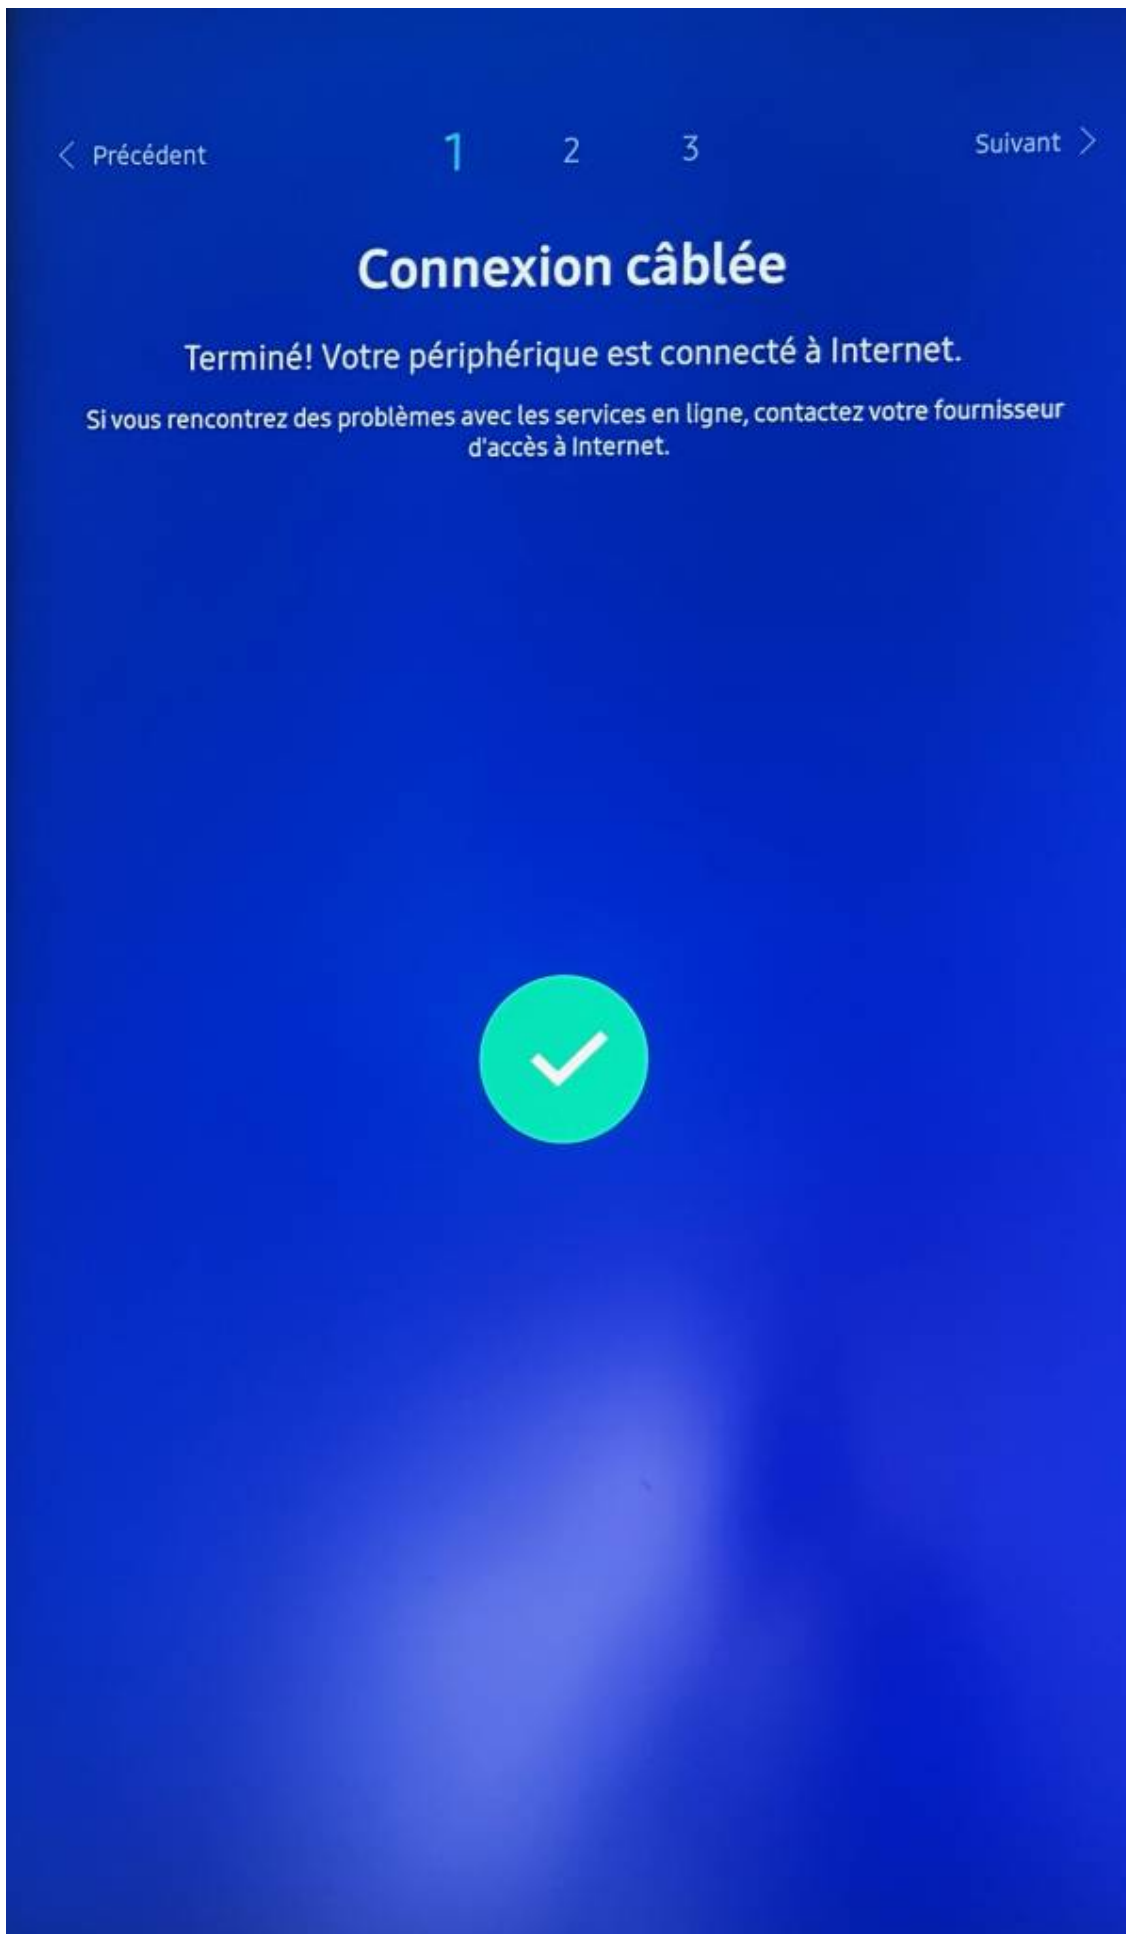

- Si l'écran est connecté en Wifi, il faudra sélectionner votre réseau Wifi, puis rentrer votre mot


de passe avant de faire terminer. (L'écran doit impérativement être connecté sur un Wifi sécurisé) Il va effectuer un état du réseau, si tout est ok, il faudra faire suivant avec la flèche de droite.

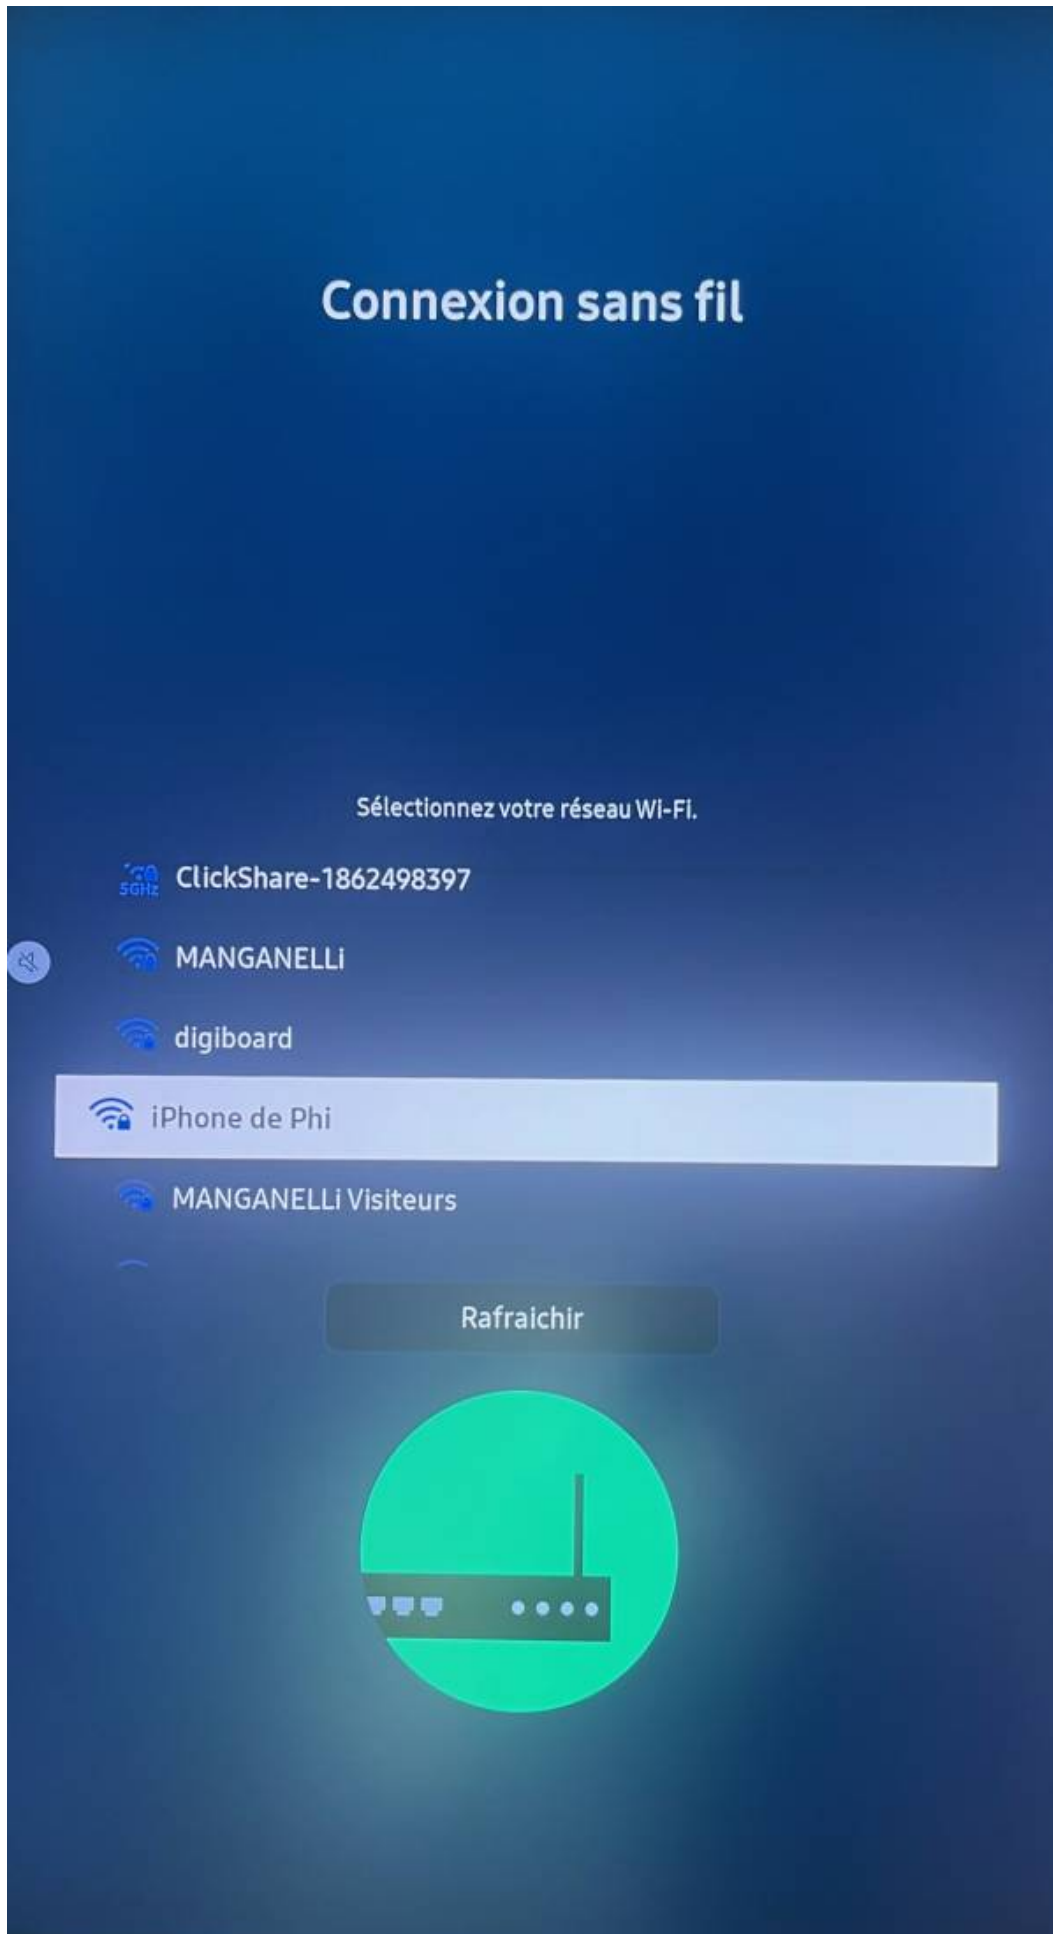

- Si vous rencontrez des soucis de connexion, merci de prendre contacte avec le support Manganelli au 03.20.41.59.69

3 Avis de confidentialité Smart Signage

- Se mettre sur Ok et Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

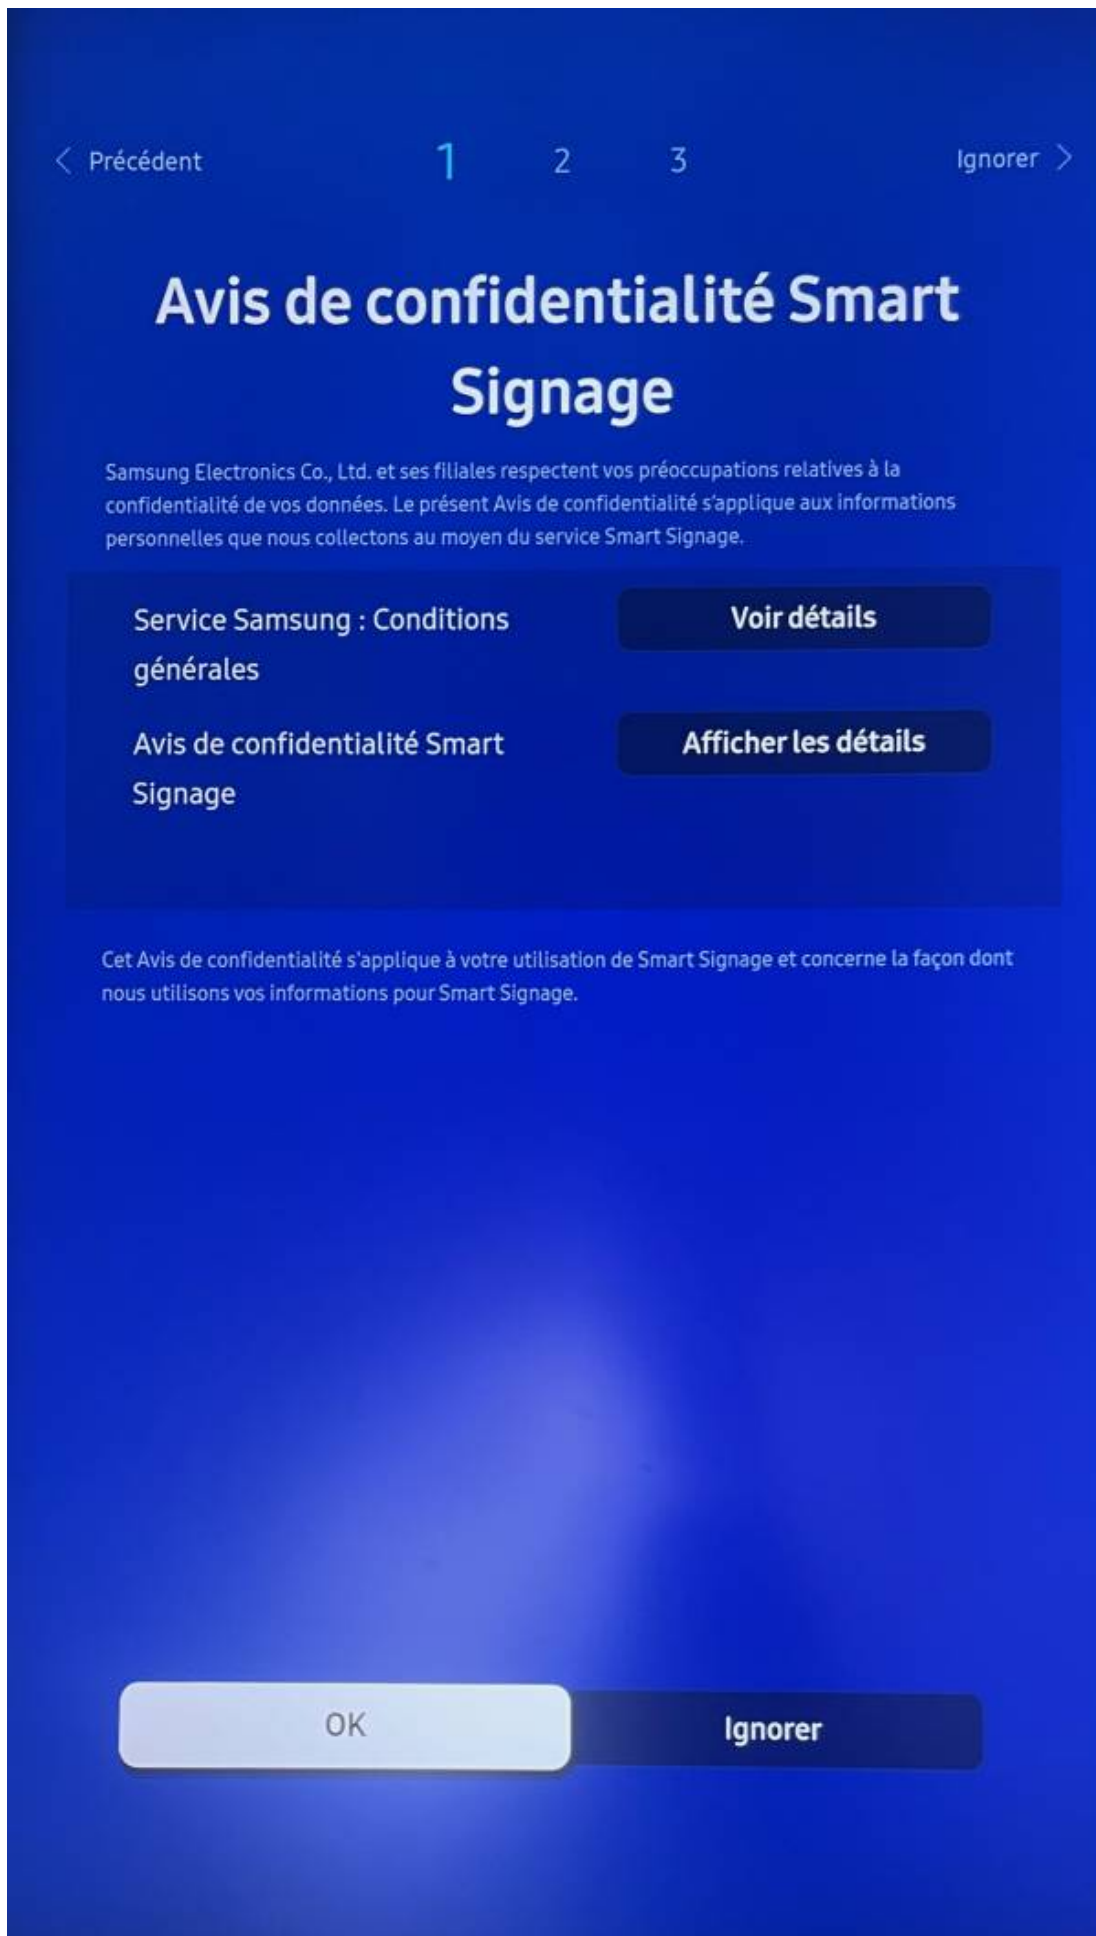

4 Type d'installation

Sélectionner “Configuration Manuelle” avec le bouton OK.

< Précédent

Type d'installation

Sélectionnez le type d'installation pour votre périphérique.

Configuration manuelle

Suivez les instructions détaillées pour la configuration initiale.

Configuration sans intervention


La configuration sera gérée automatiquement par Tizen Business Manager (<https://tbm.tizenenterprise.com/>). Il est plus pratique d'initialiser plusieurs Signage.


Cloner le produit


Clonez les paramètres système entre un lecteur flash USB et votre périphérique. Vérifiez que le lecteur flash USB est connecté avant de tenter de cloner les paramètres système.

5 - Orientation de l'affichage

En fonction de l'installation de votre équipement - Sélectionner portrait ou paysage, valider - Faire Flèche de droite pour passer au menu suivant

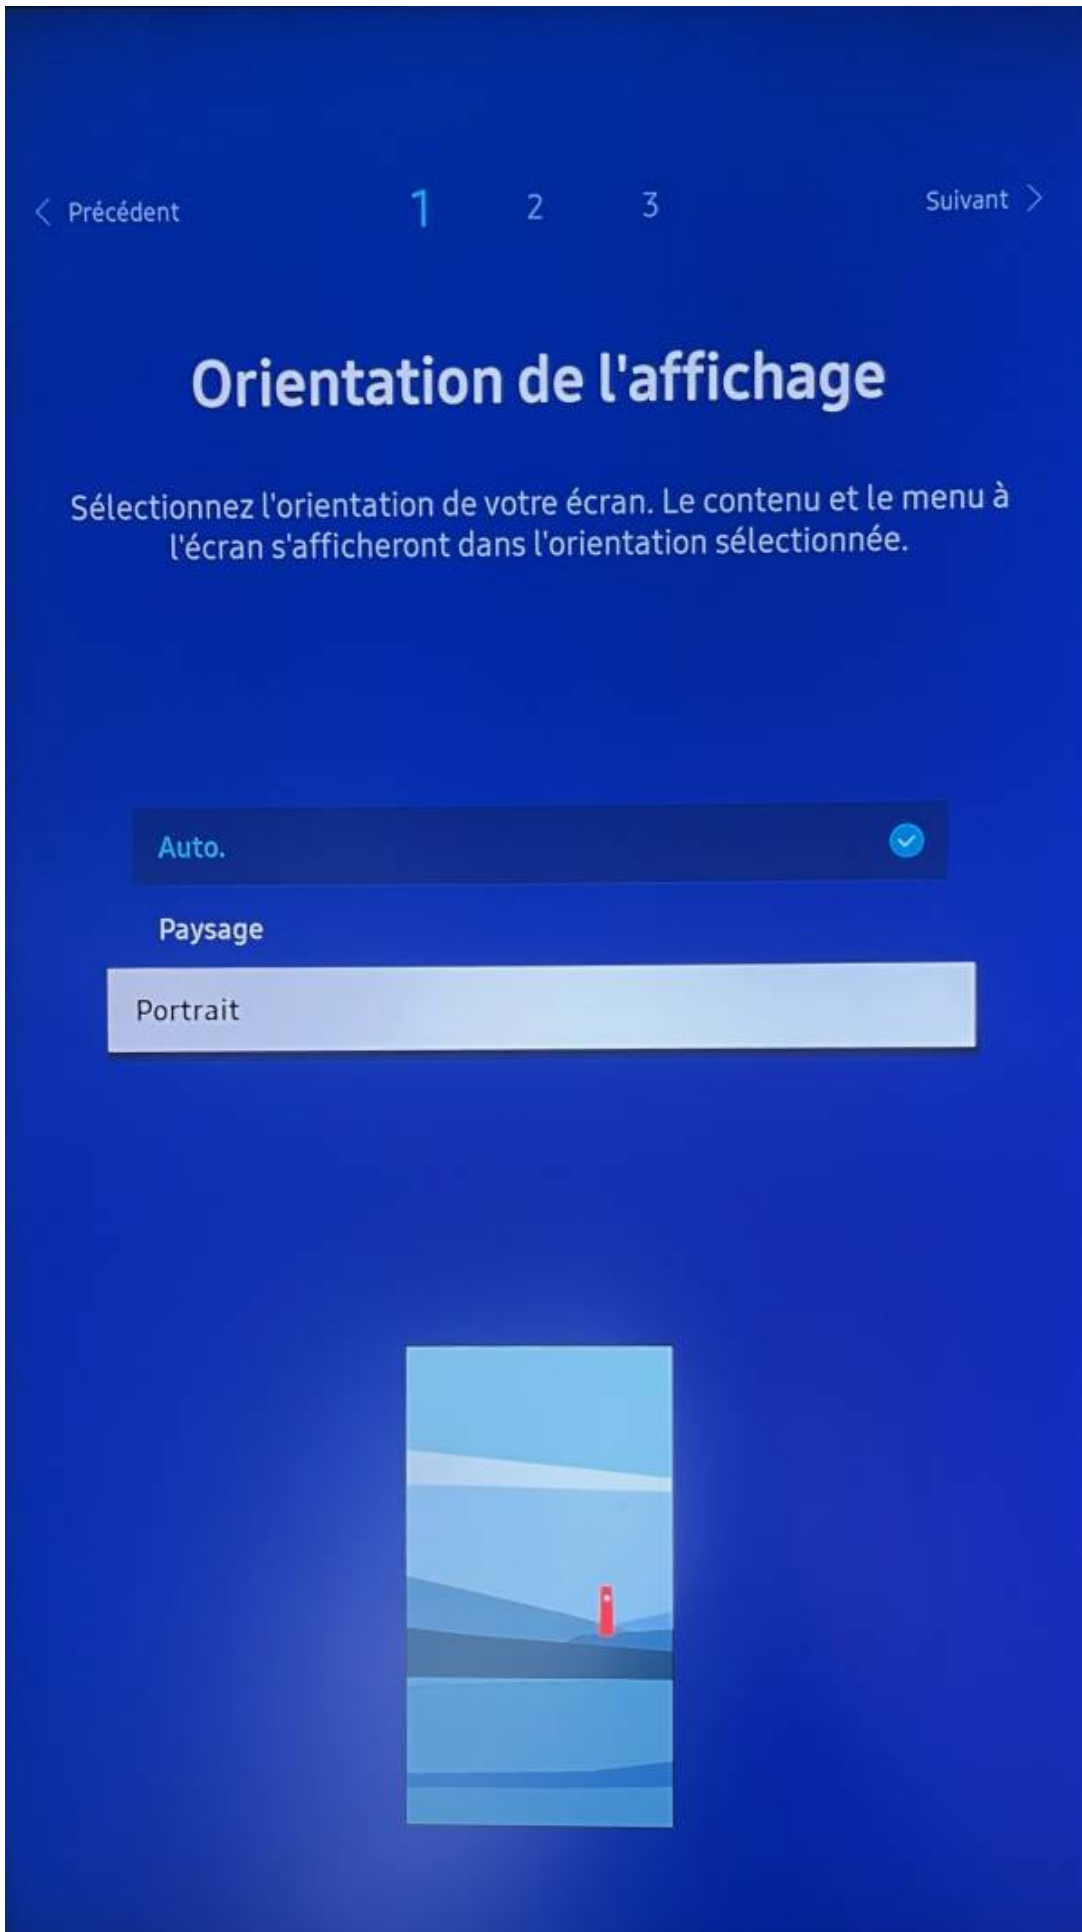

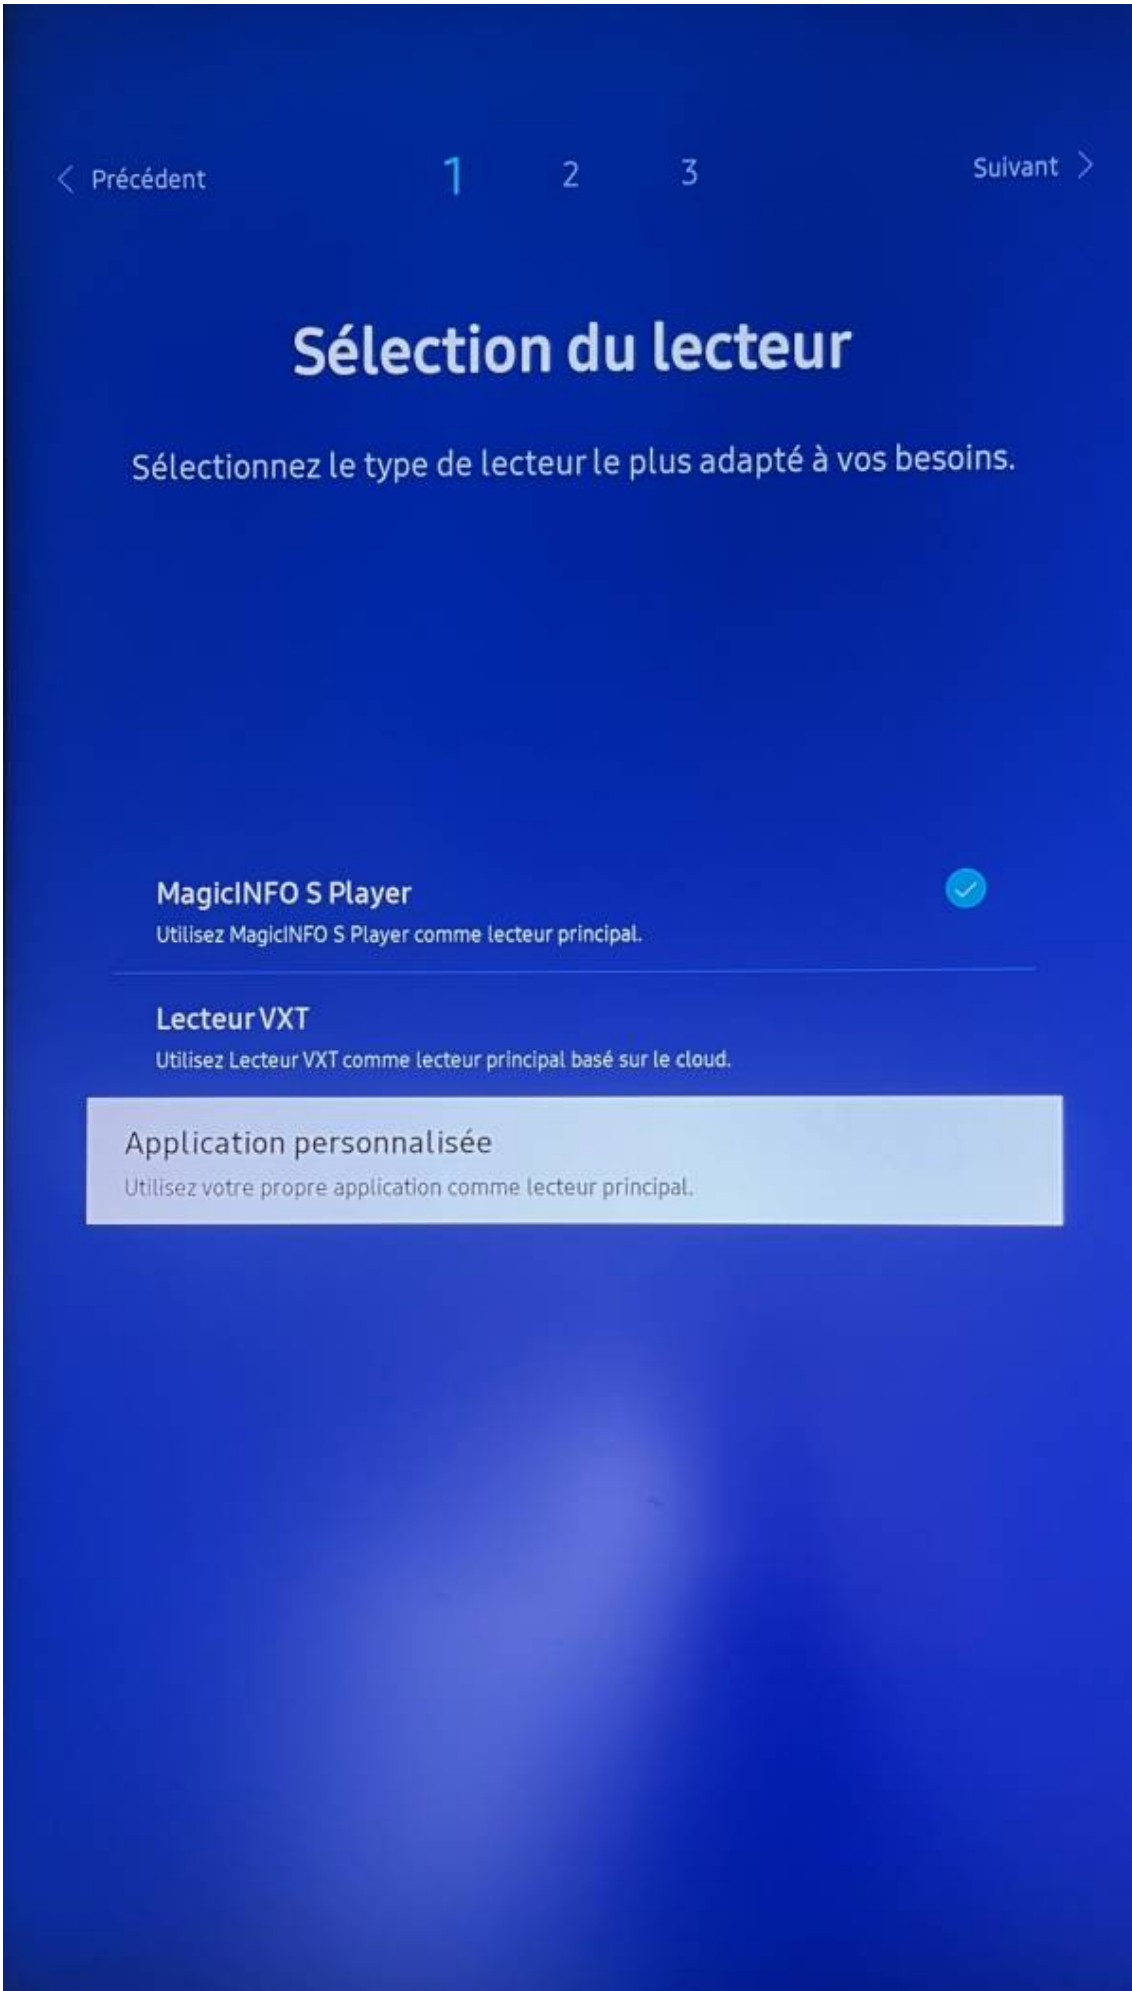

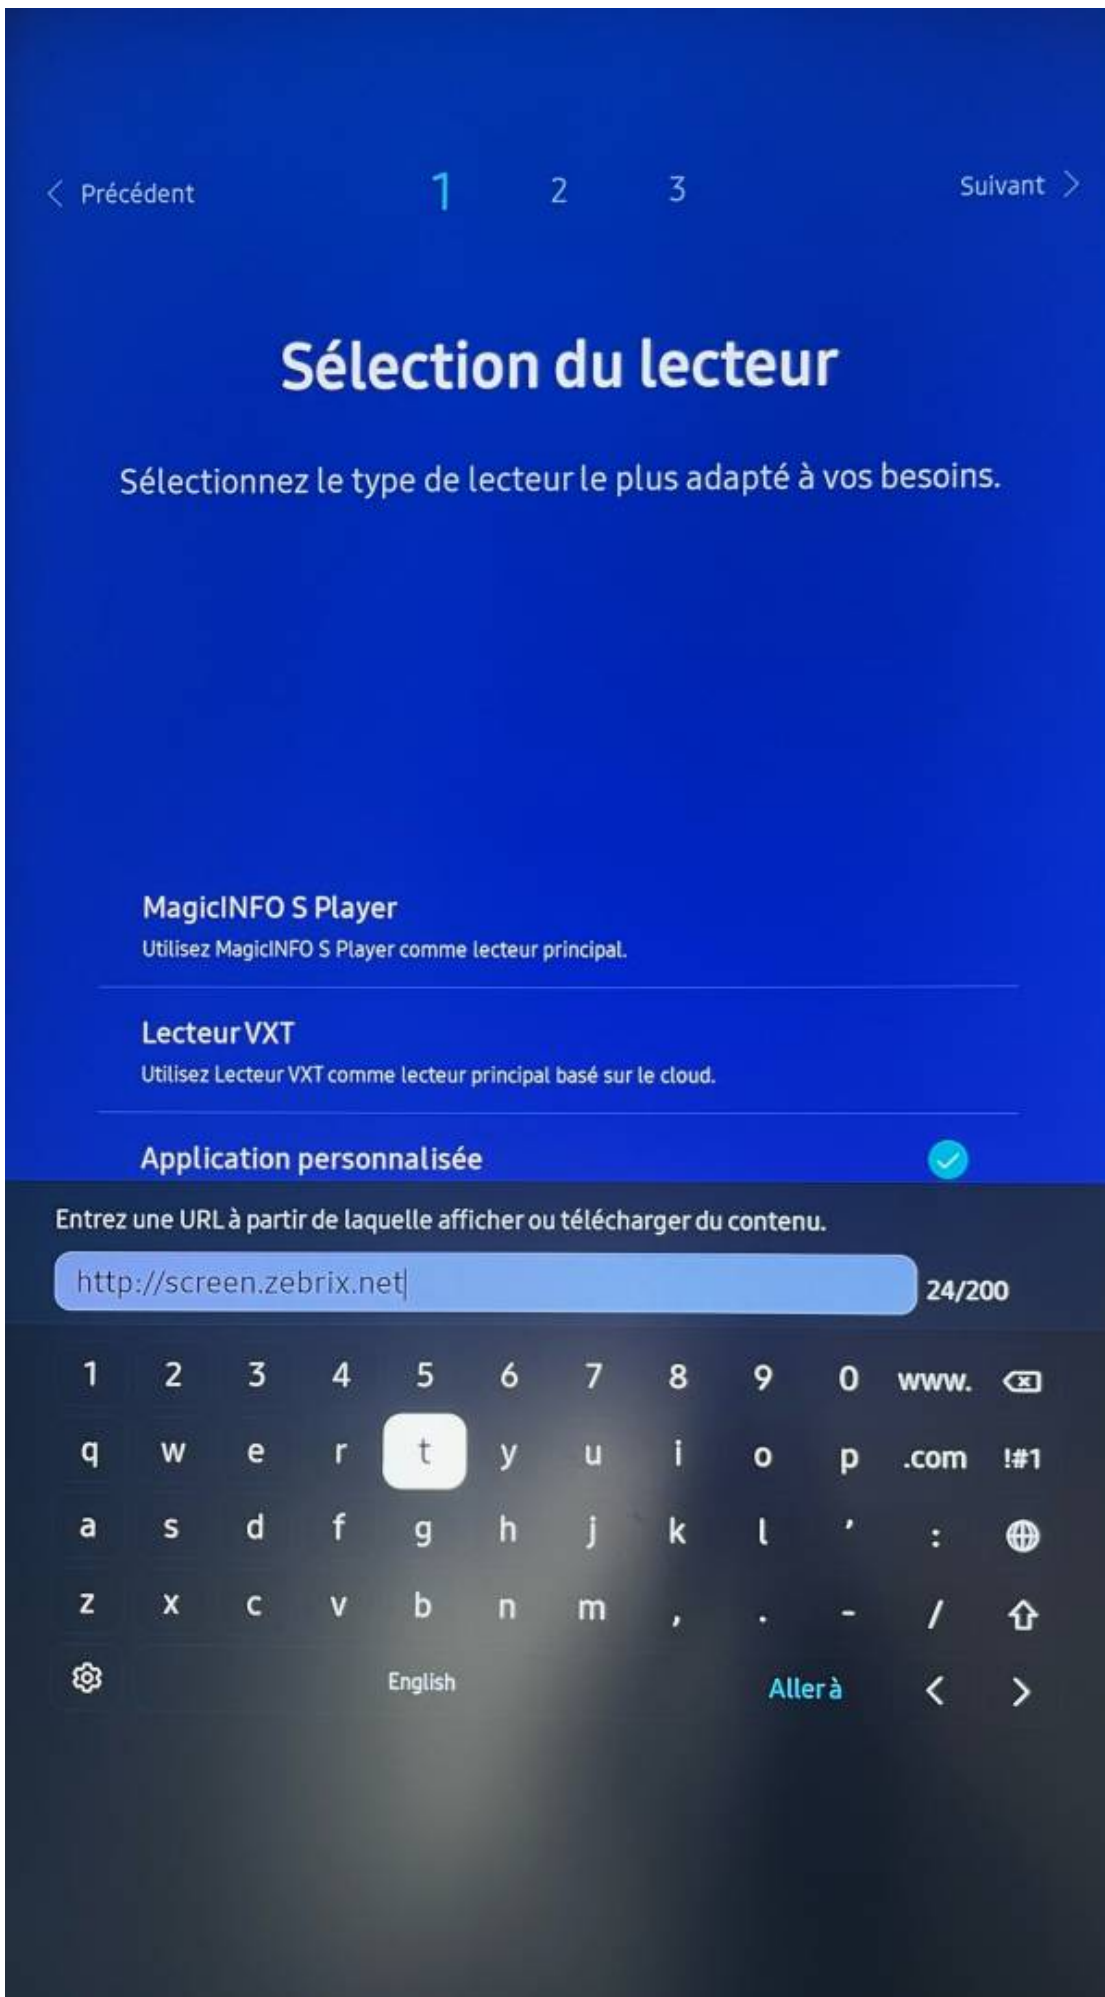

< Précédent

1 2 3

Suivant >

Connexion au serveur RM

Indiquez les informations du serveur pour gérer votre périphérique.
Sélectionnez Ignorer pour configurer ultérieurement.

Adresse serveur	127.0.0.1
TLS	Ne pas utiliser
Port	7001

Suivant Ignorer

< Précédent **1** 2 3 Suivant >


Périphérique sur serveur


Indiquez l'ID temporaire ou le code de groupe du périphérique pour trouver celui-ci sur la liste des périphériques sur le serveur.


Ignorez cette étape pour configurer le groupe de périphériques ultérieurement sur le serveur ou si le périphérique est déjà approuvé par le serveur.

ID temporaire	QM55C_9426
Code de groupe	Entrez le numéro

Suivant

An illustration showing a server rack icon connected to a cloud, which is in turn connected to a landscape with a boat on the water, representing a device connected to a server.

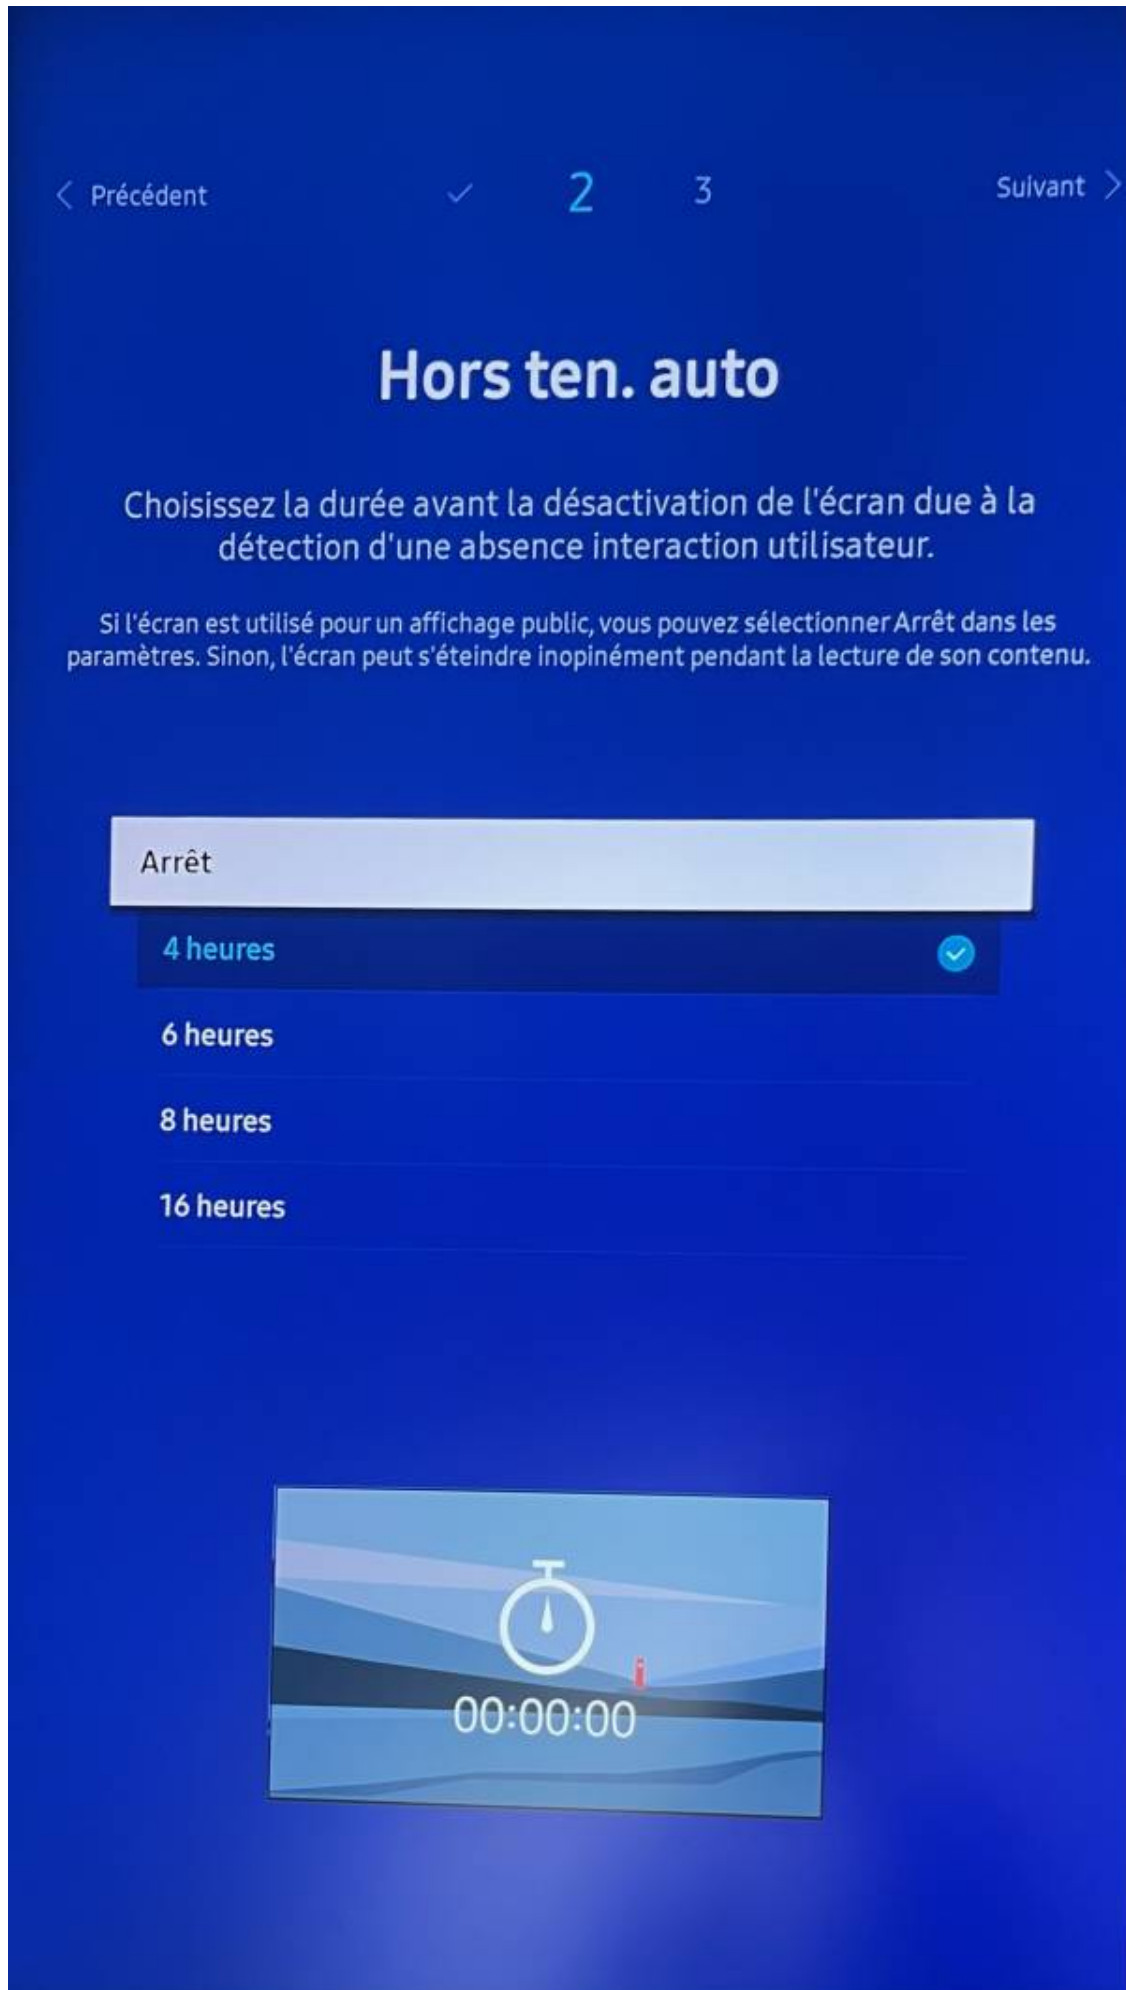


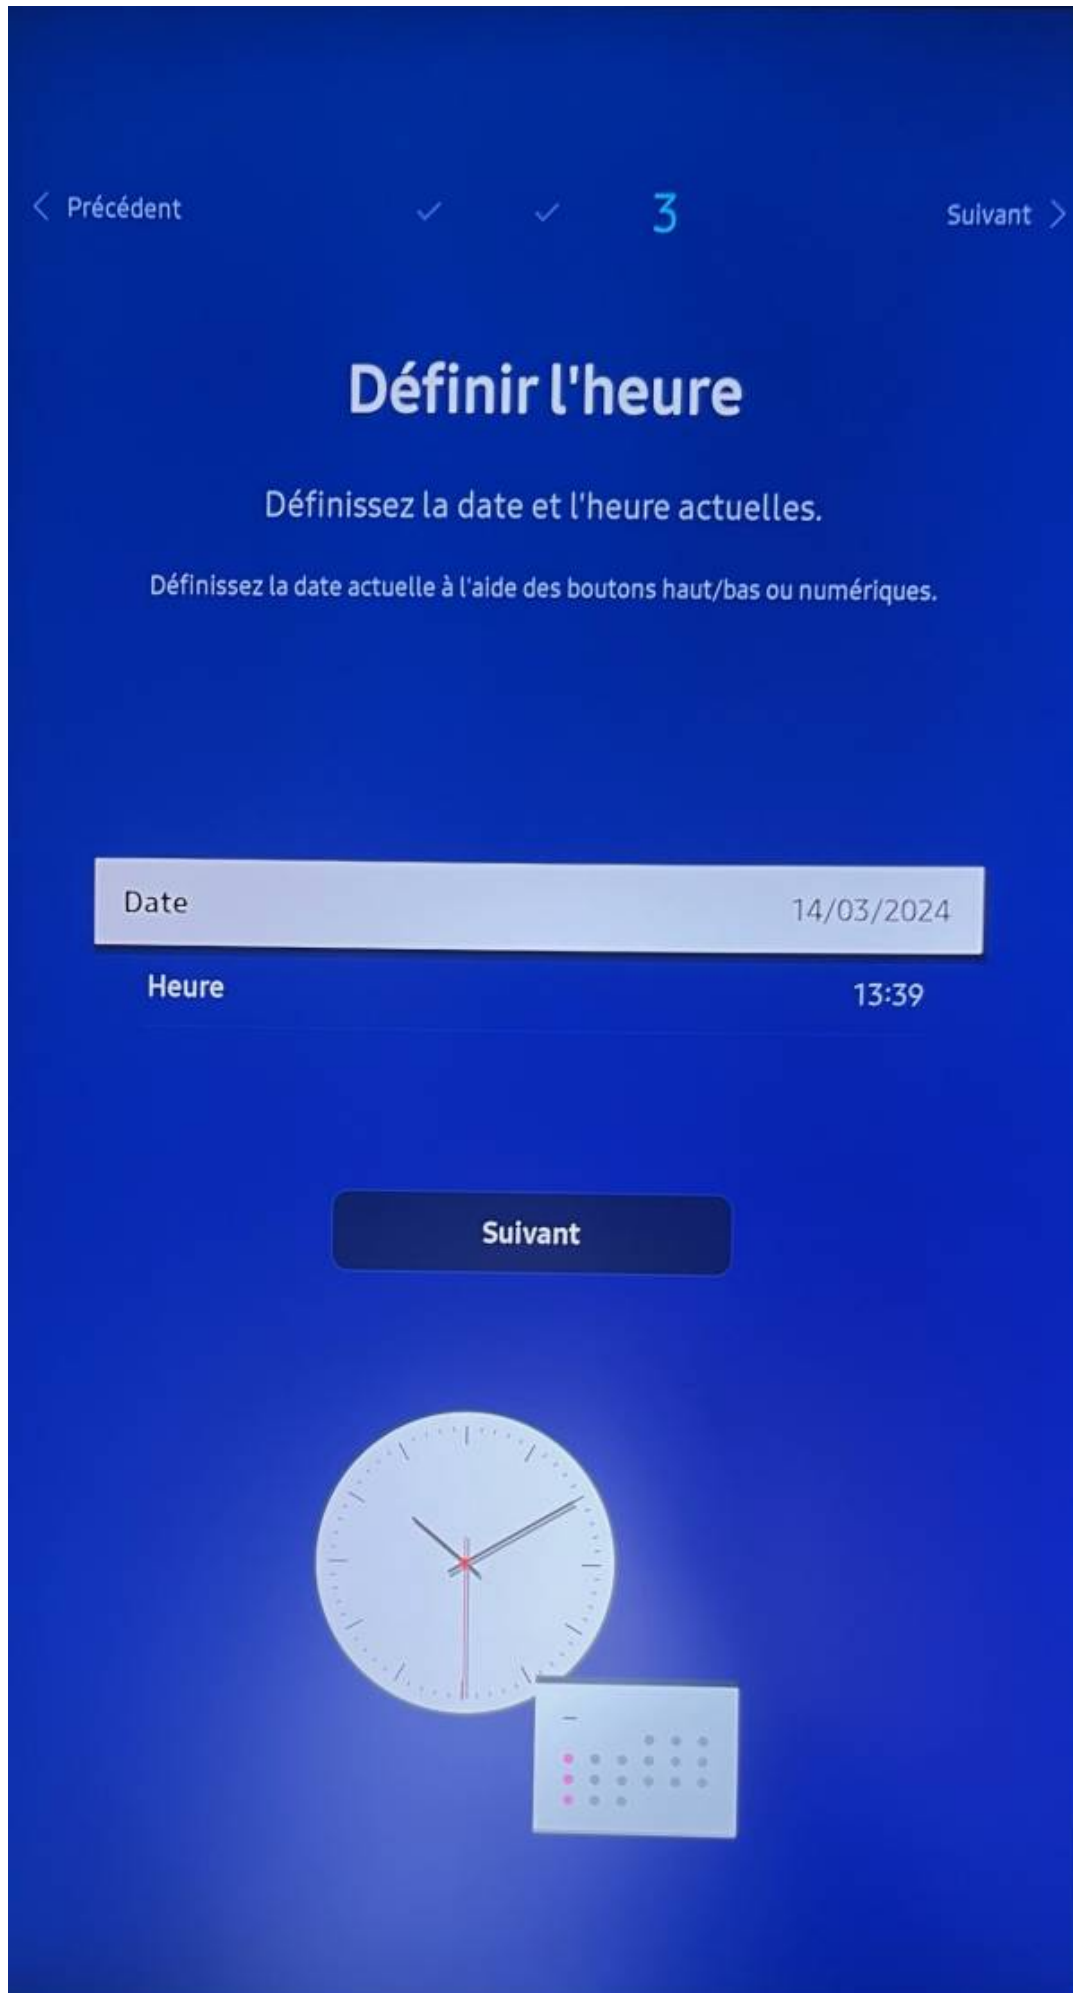



Samsung Smart Signage est désormais prêt à l'emploi.



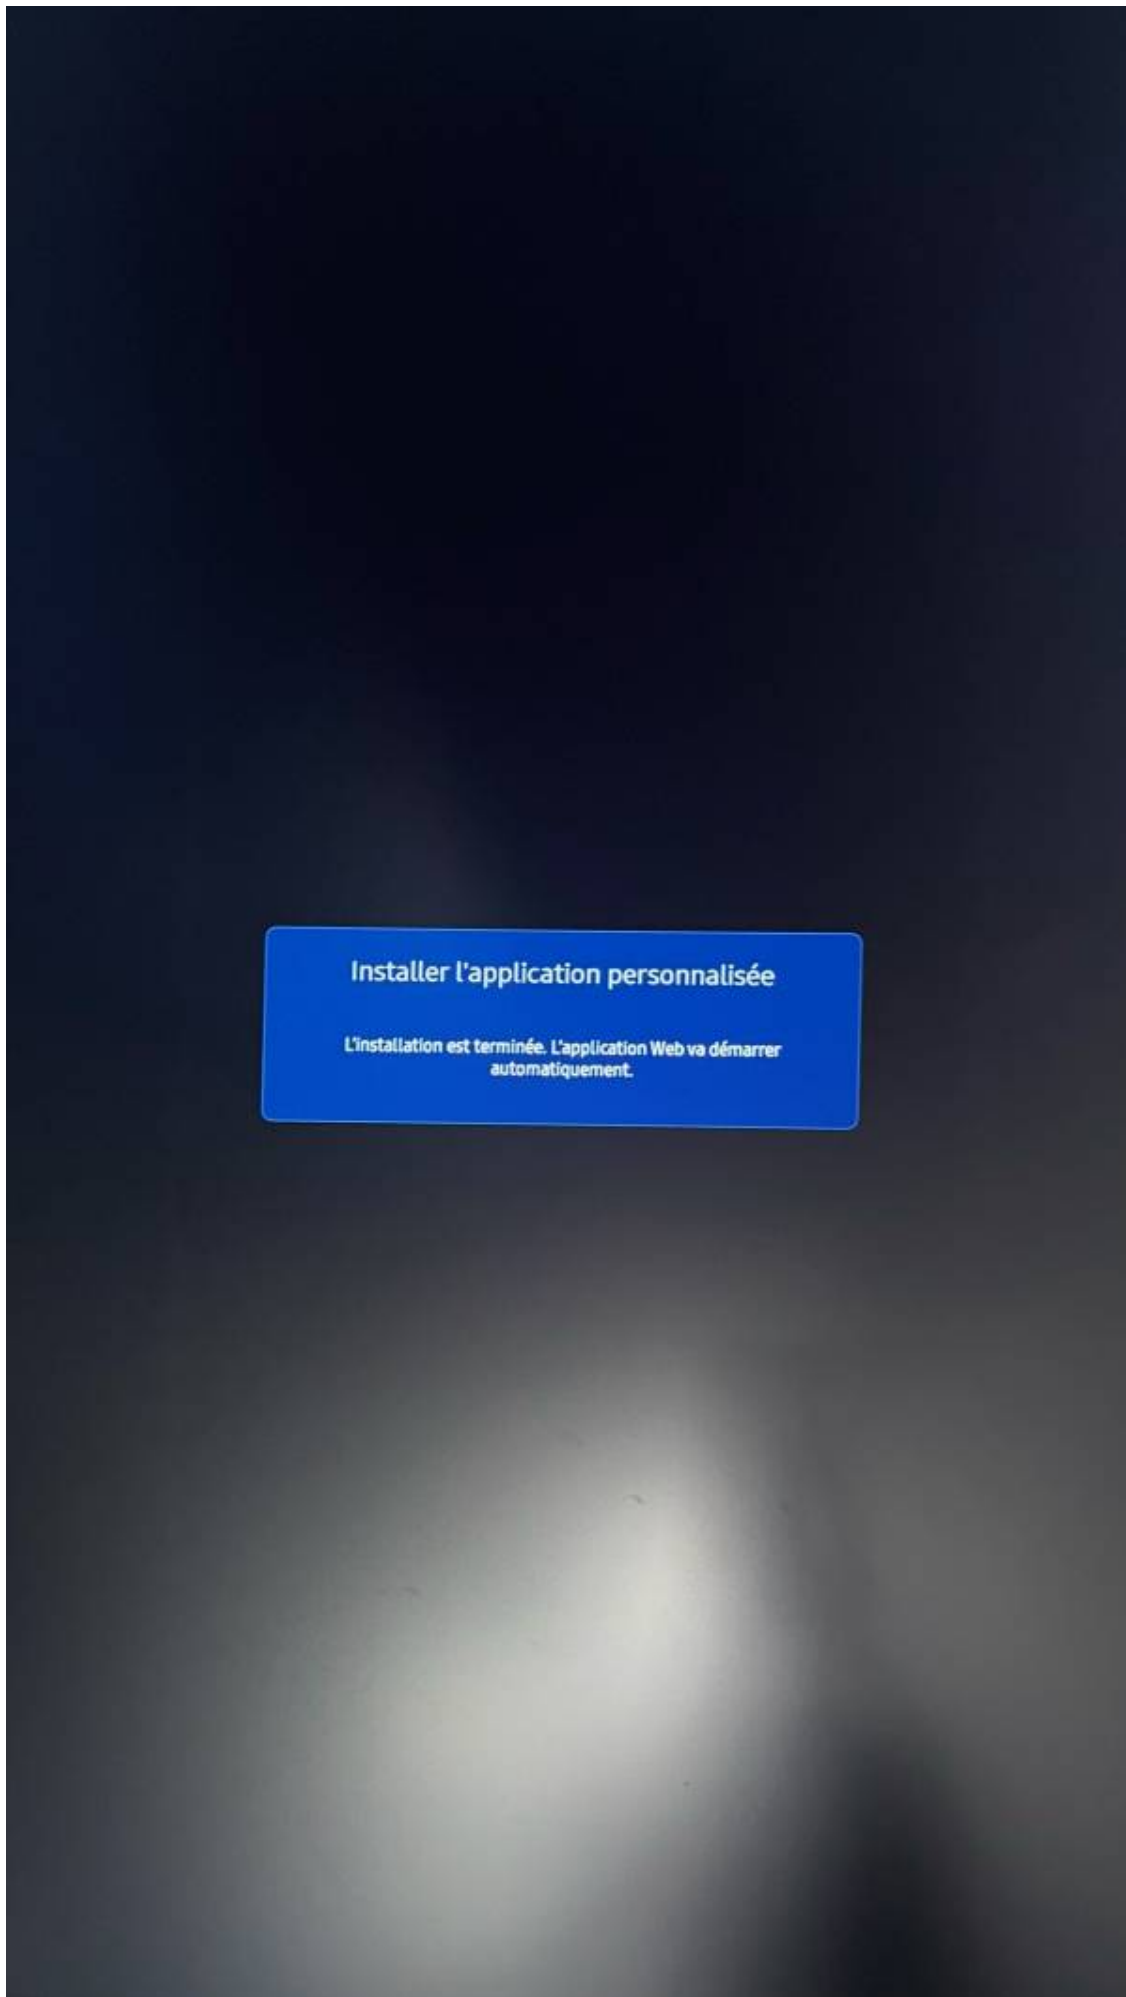



Last update: 2024/03/14 15:47 fr:configuration_initiale_echans_tizen7 https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_initiale_echans_tizen7&rev=1710427625

From: <https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link: https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_initiale_echans_tizen7&rev=1710427625

Last update: **2024/03/14 15:47**

