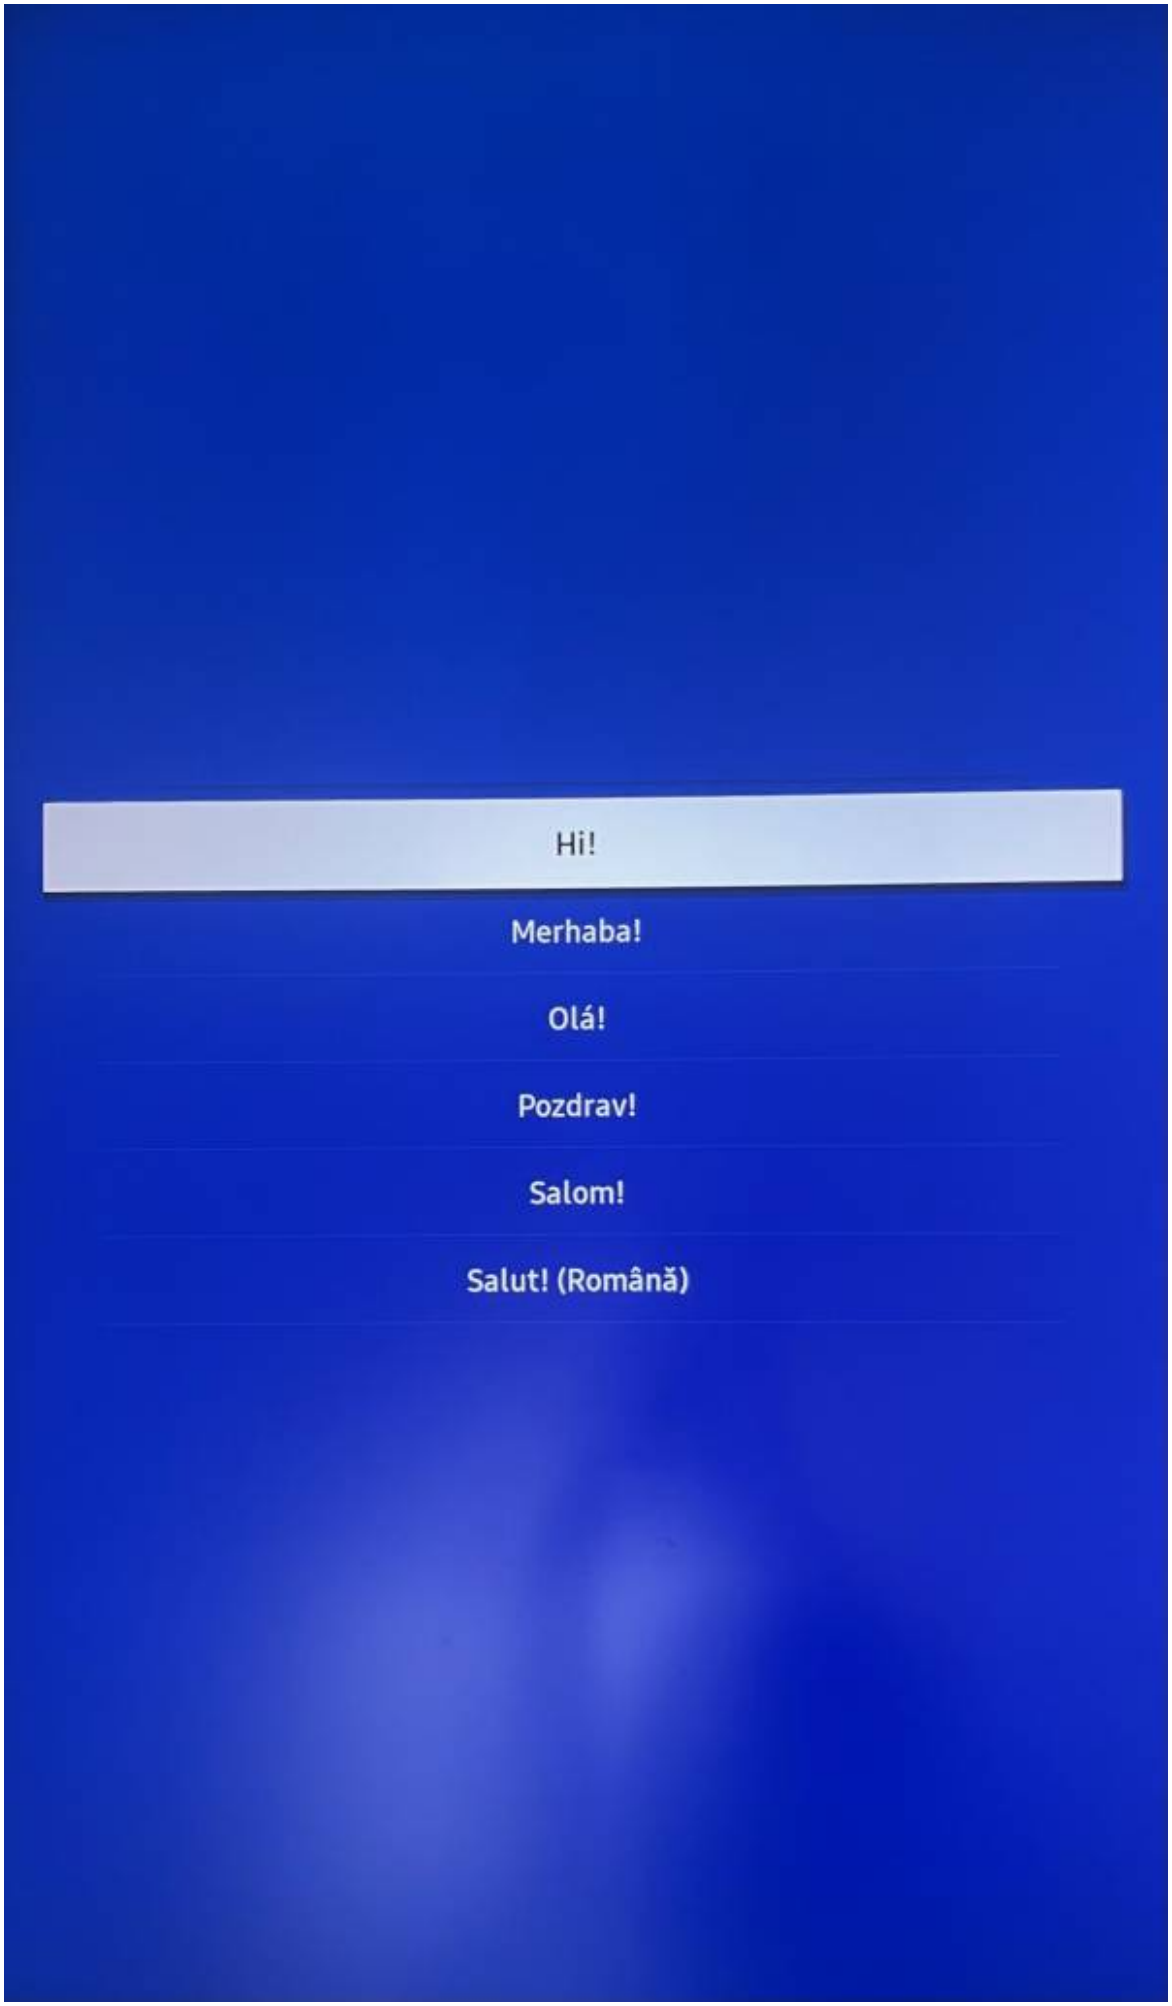
Initial configuration Tizen 7 screen

The following operations must be carried out using the Samsung remote control


1 - Language selection

- Scroll down using the arrows and select “Français” using the OK button (located between the arrows). - Right arrow to move on to the next menu


Hi!
Merhaba!
Olá!
Pozdrav!
Salom!
Salut! (Română)


2 - Connecting to an internet network

The equipment can be connected either to a “wireless” network (Wifi) or to a wired network (RJ45) depending on your type of connection, select the option with the Ok button.

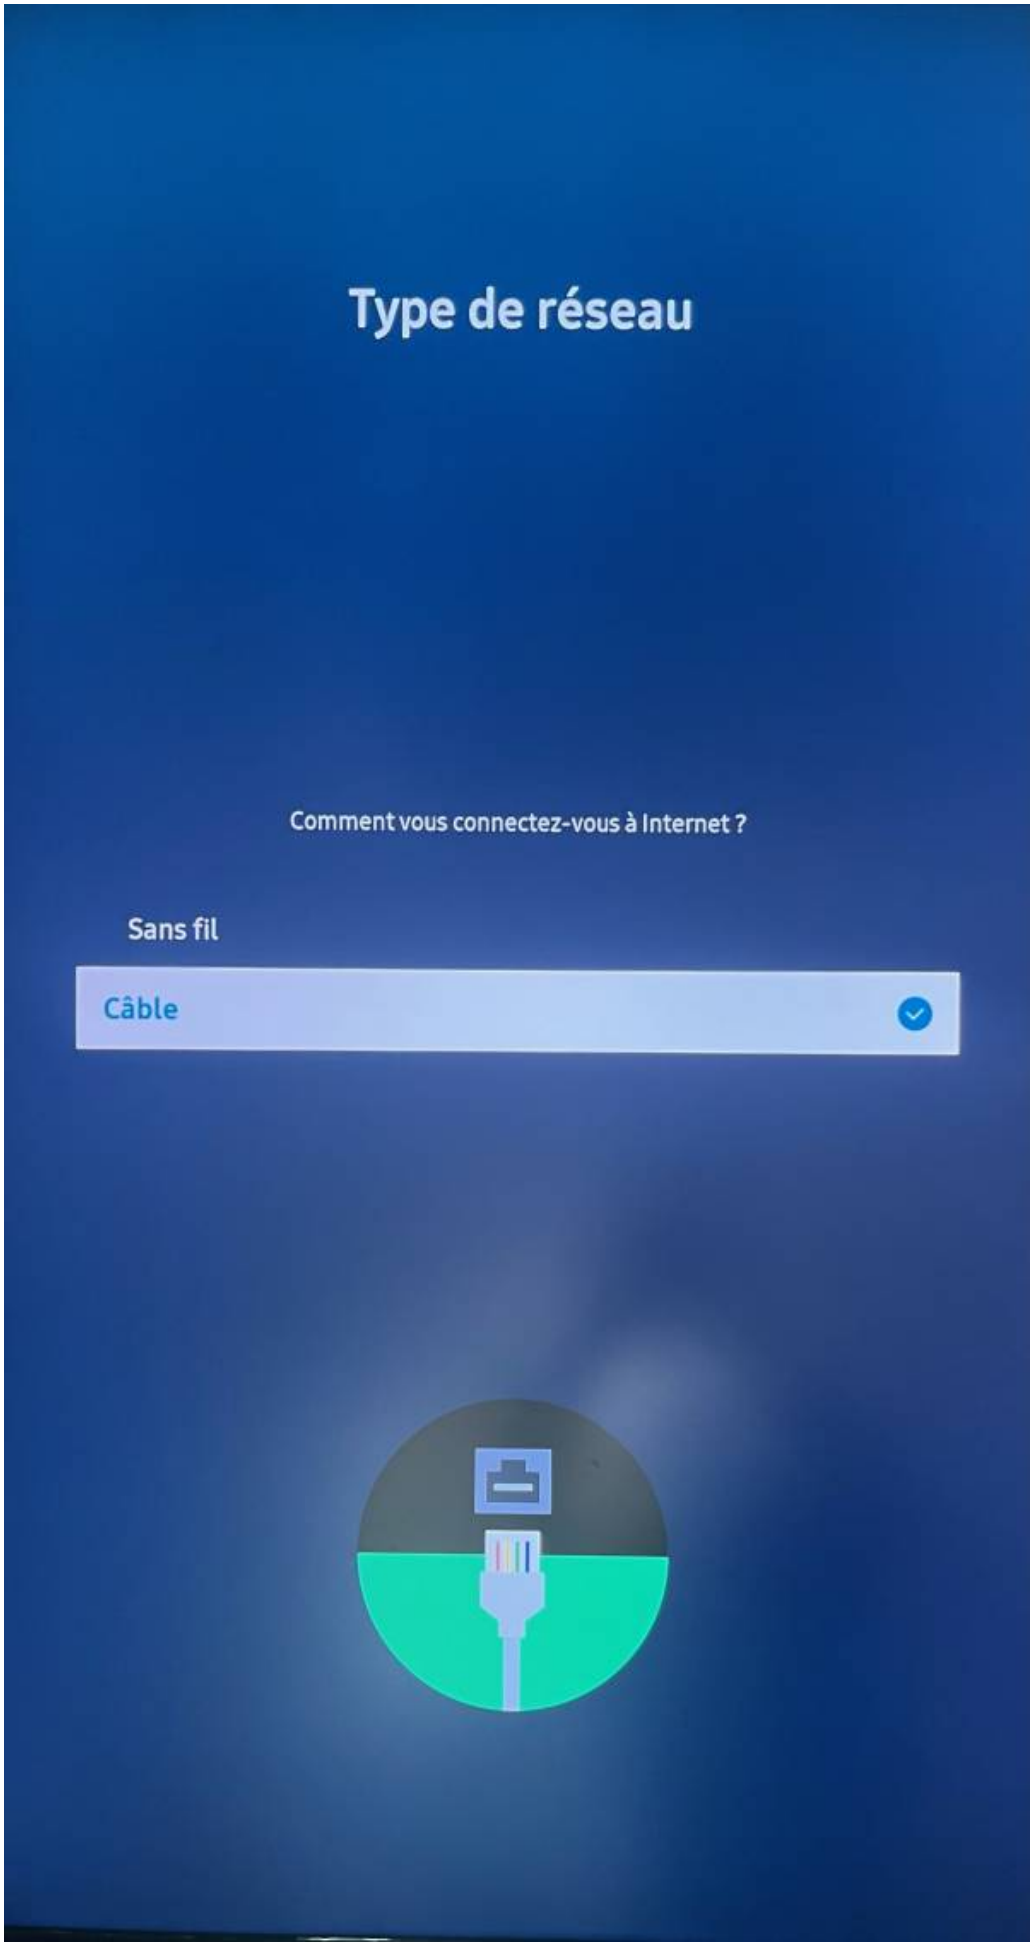


- If the screen is wired, it will perform a network status, if everything is ok, you will have to do

next with the right arrow.

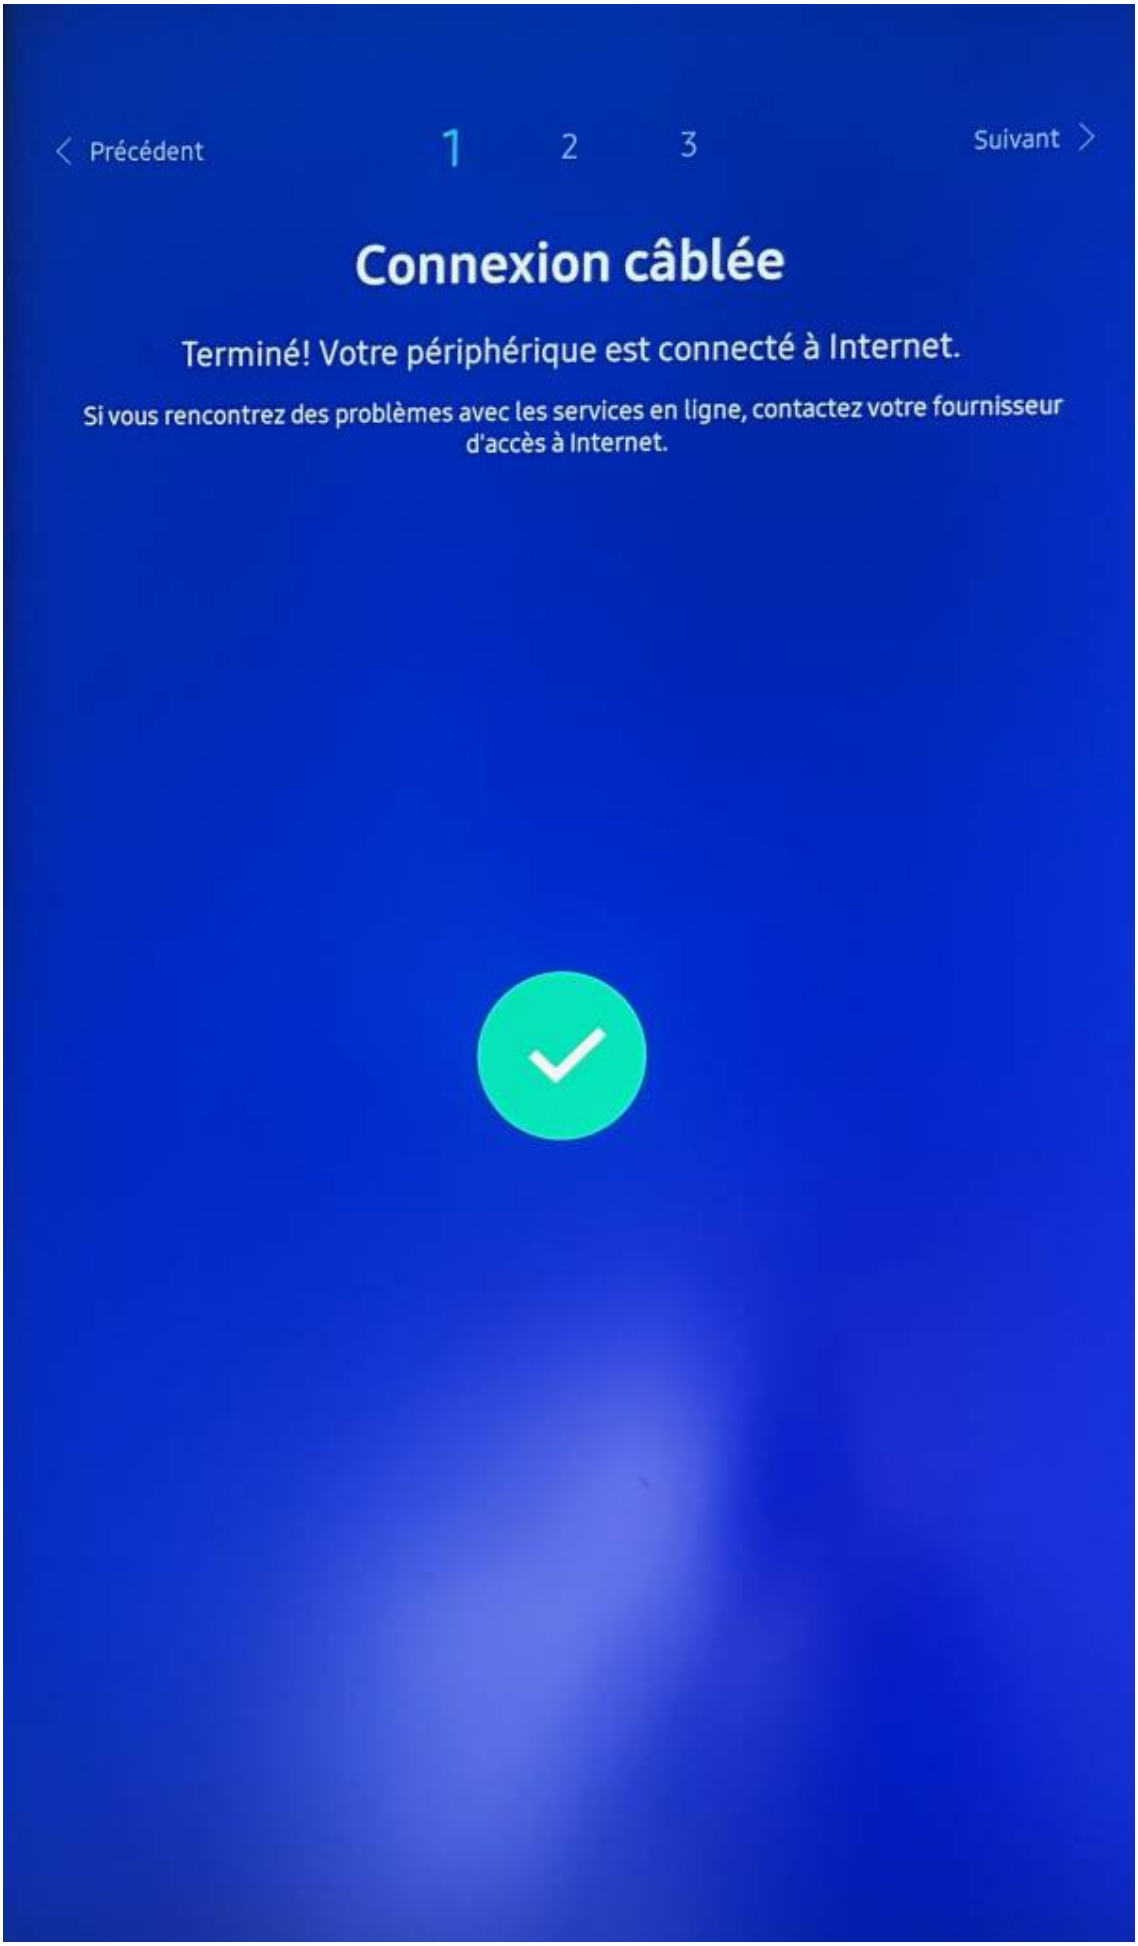

- If the screen is connected via Wifi, select your Wifi network, then enter your password before


finishing. (The screen must be connected to a secure Wifi network). It will perform a network status, if everything is ok, you will have to do next with the right arrow.

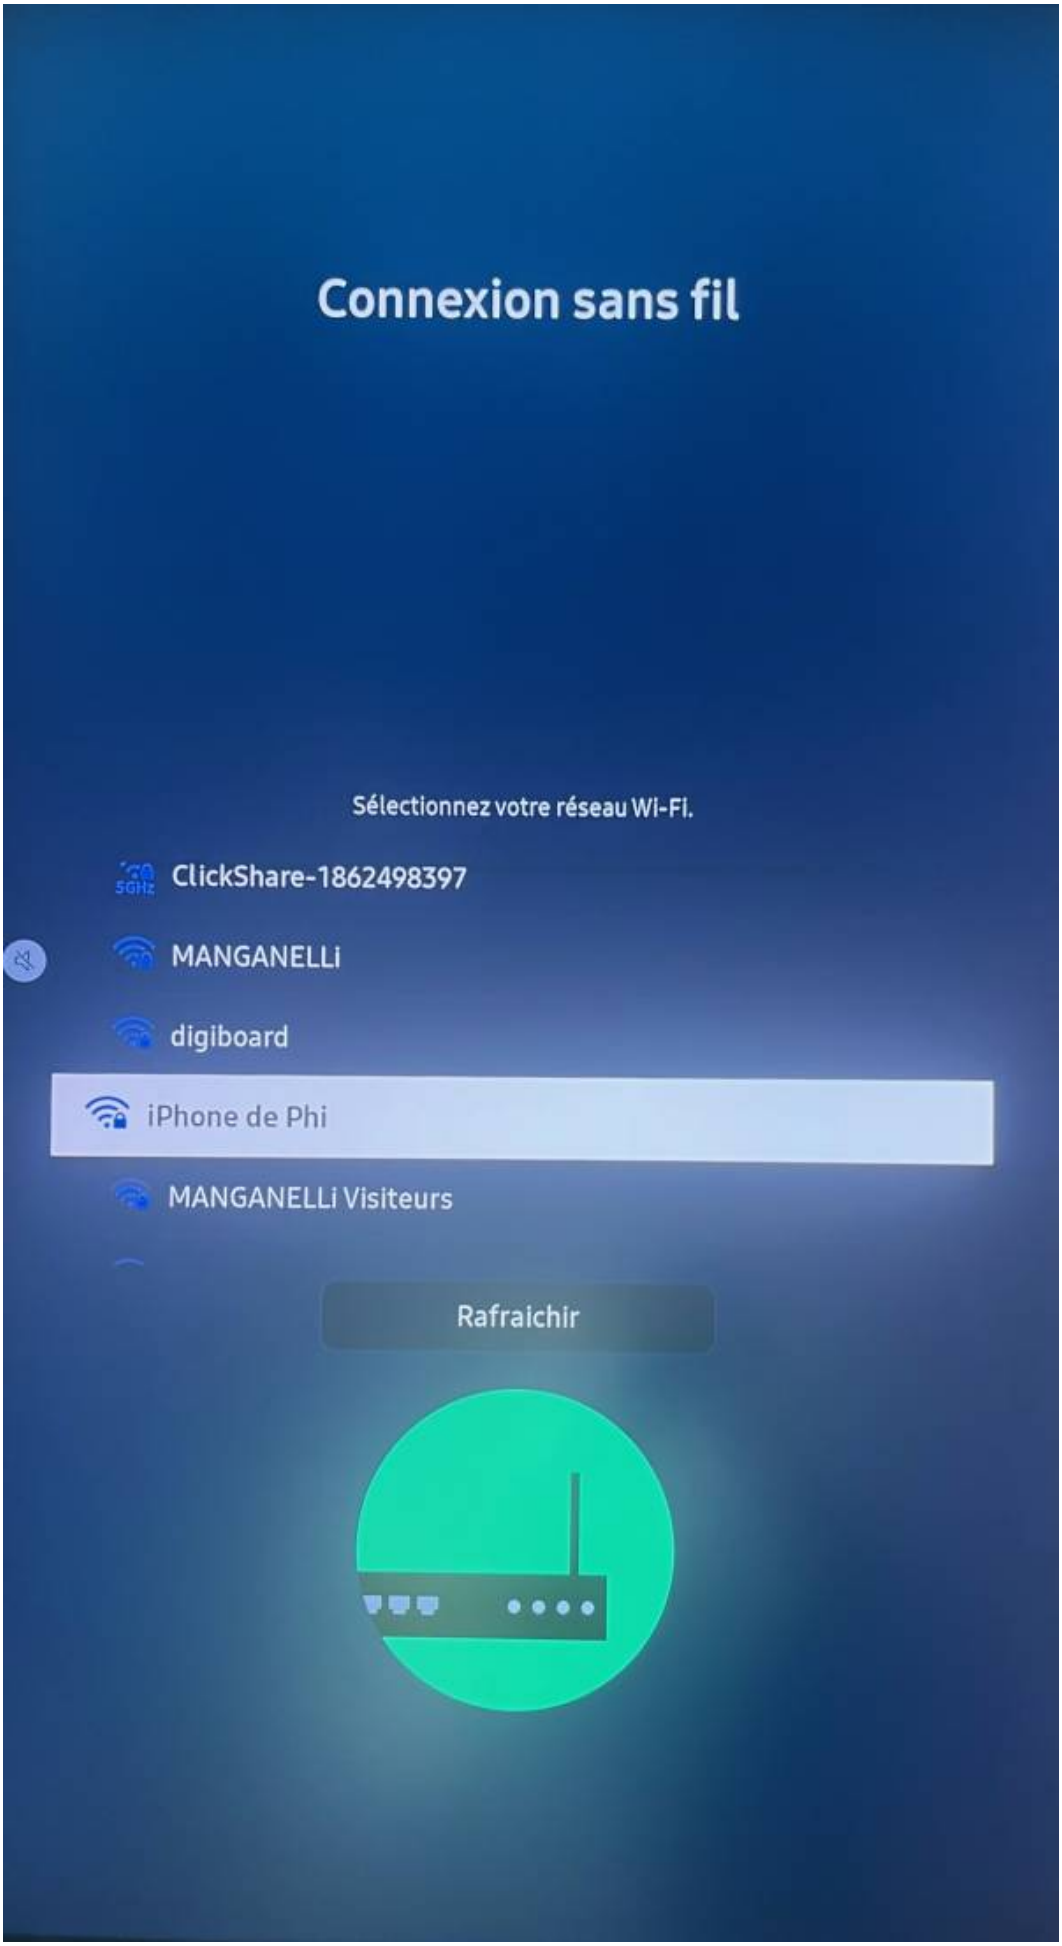
Connexion sans fil
Sélectionnez votre réseau Wi-Fi.
ClickShare-1862498397
MANGANELLi
digiboard
iPhone de Phi
MANGANELLi Visiteurs
Rafraichir

- If you encounter any connection problems, please contact Manganelli support at 03.20.41.59.69.


3 - Smart Signage Privacy Notice

- Click on Ok and Right Arrow to go to the next menu

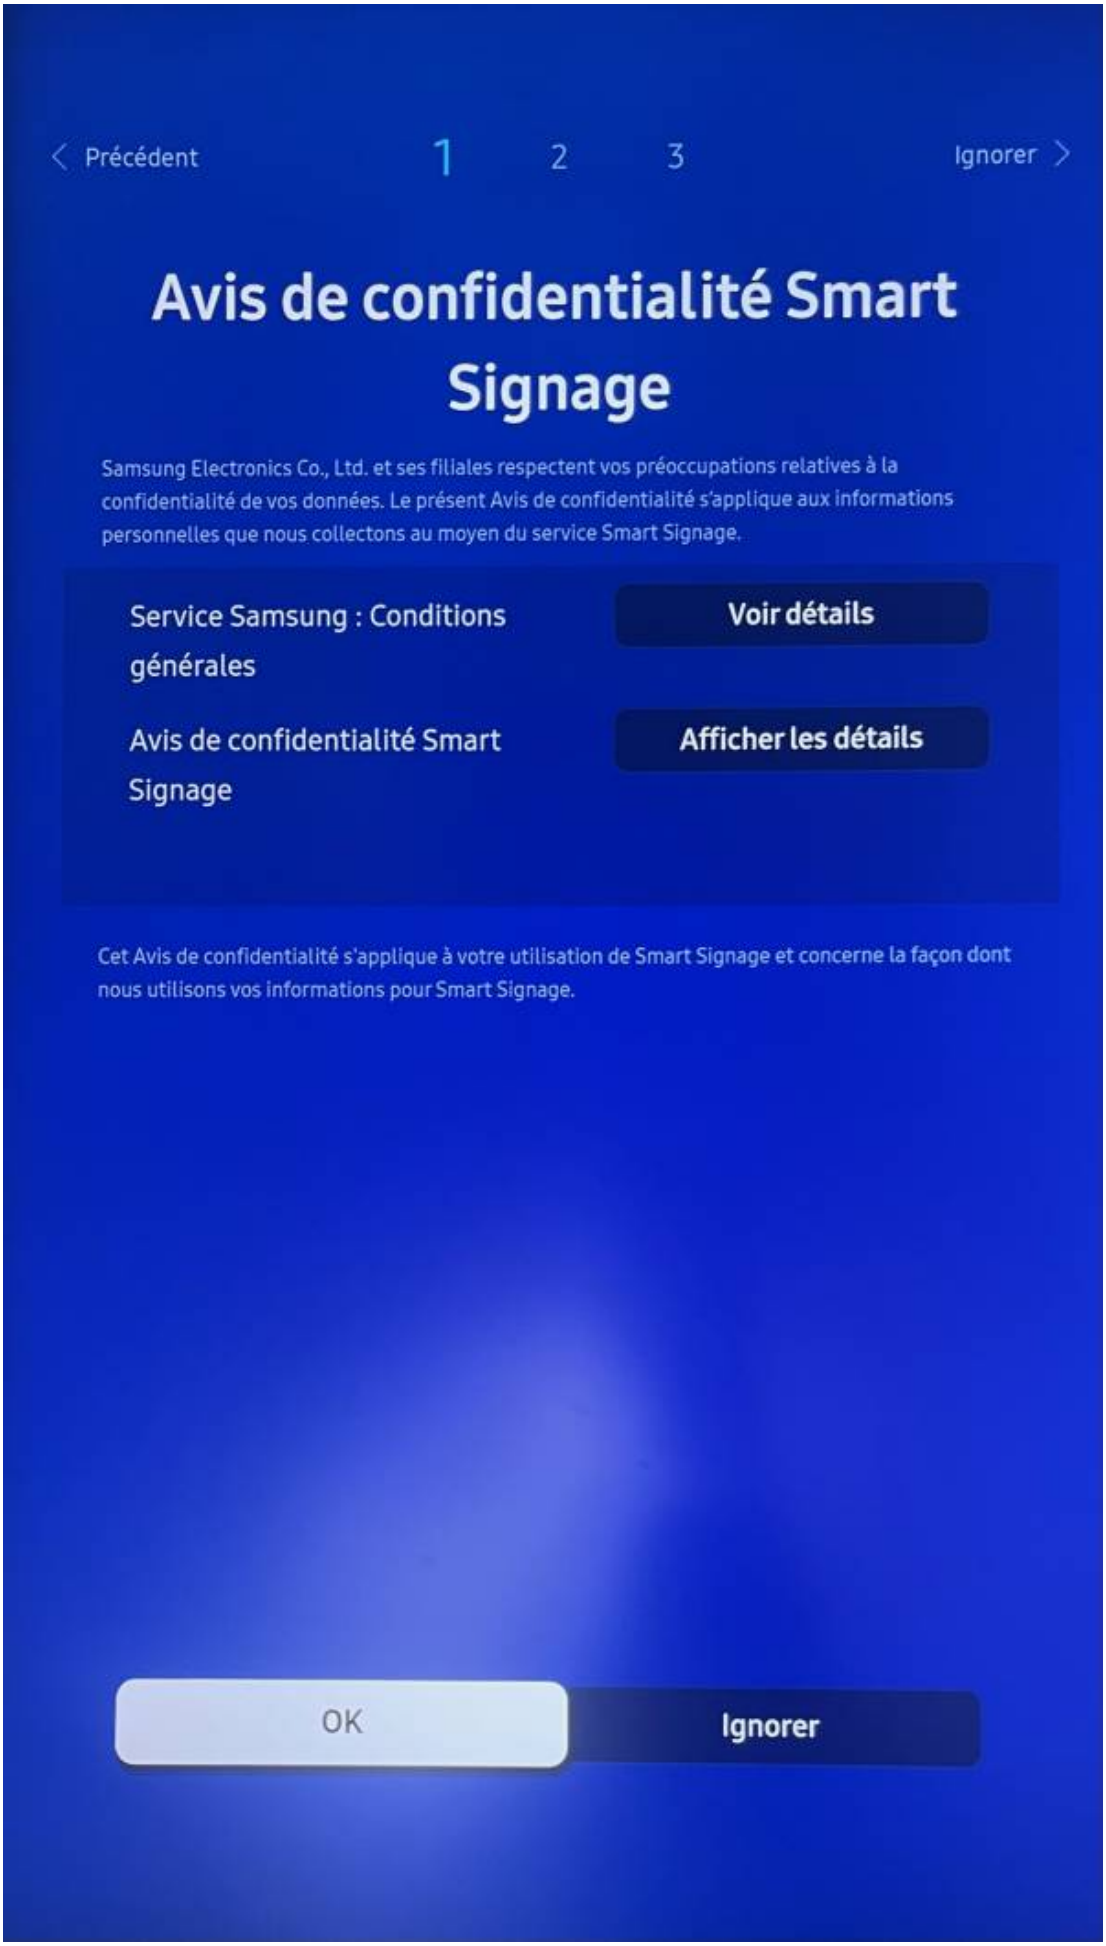
Précédent
1
2
3
Ignorer
Avis de confidentialité Smart Signage
Samsung Electronics Co., Ltd. et ses filiales respectent vos préoccupations relatives à la confidentialité de vos données. Le présent Avis de confidentialité s'applique aux informations personnelles que nous collectons au moyen du service Smart Signage.
Service Samsung : Conditions générales
Voir détails
Avis de confidentialité Smart Signage
Afficher les détails
Cet Avis de confidentialité s'applique à votre utilisation de Smart Signage et concerne la façon dont nous utilisons vos informations pour Smart Signage.
OK
Ignorer

4 - Type of installation

Select “Manual Configuration” with the OK button.

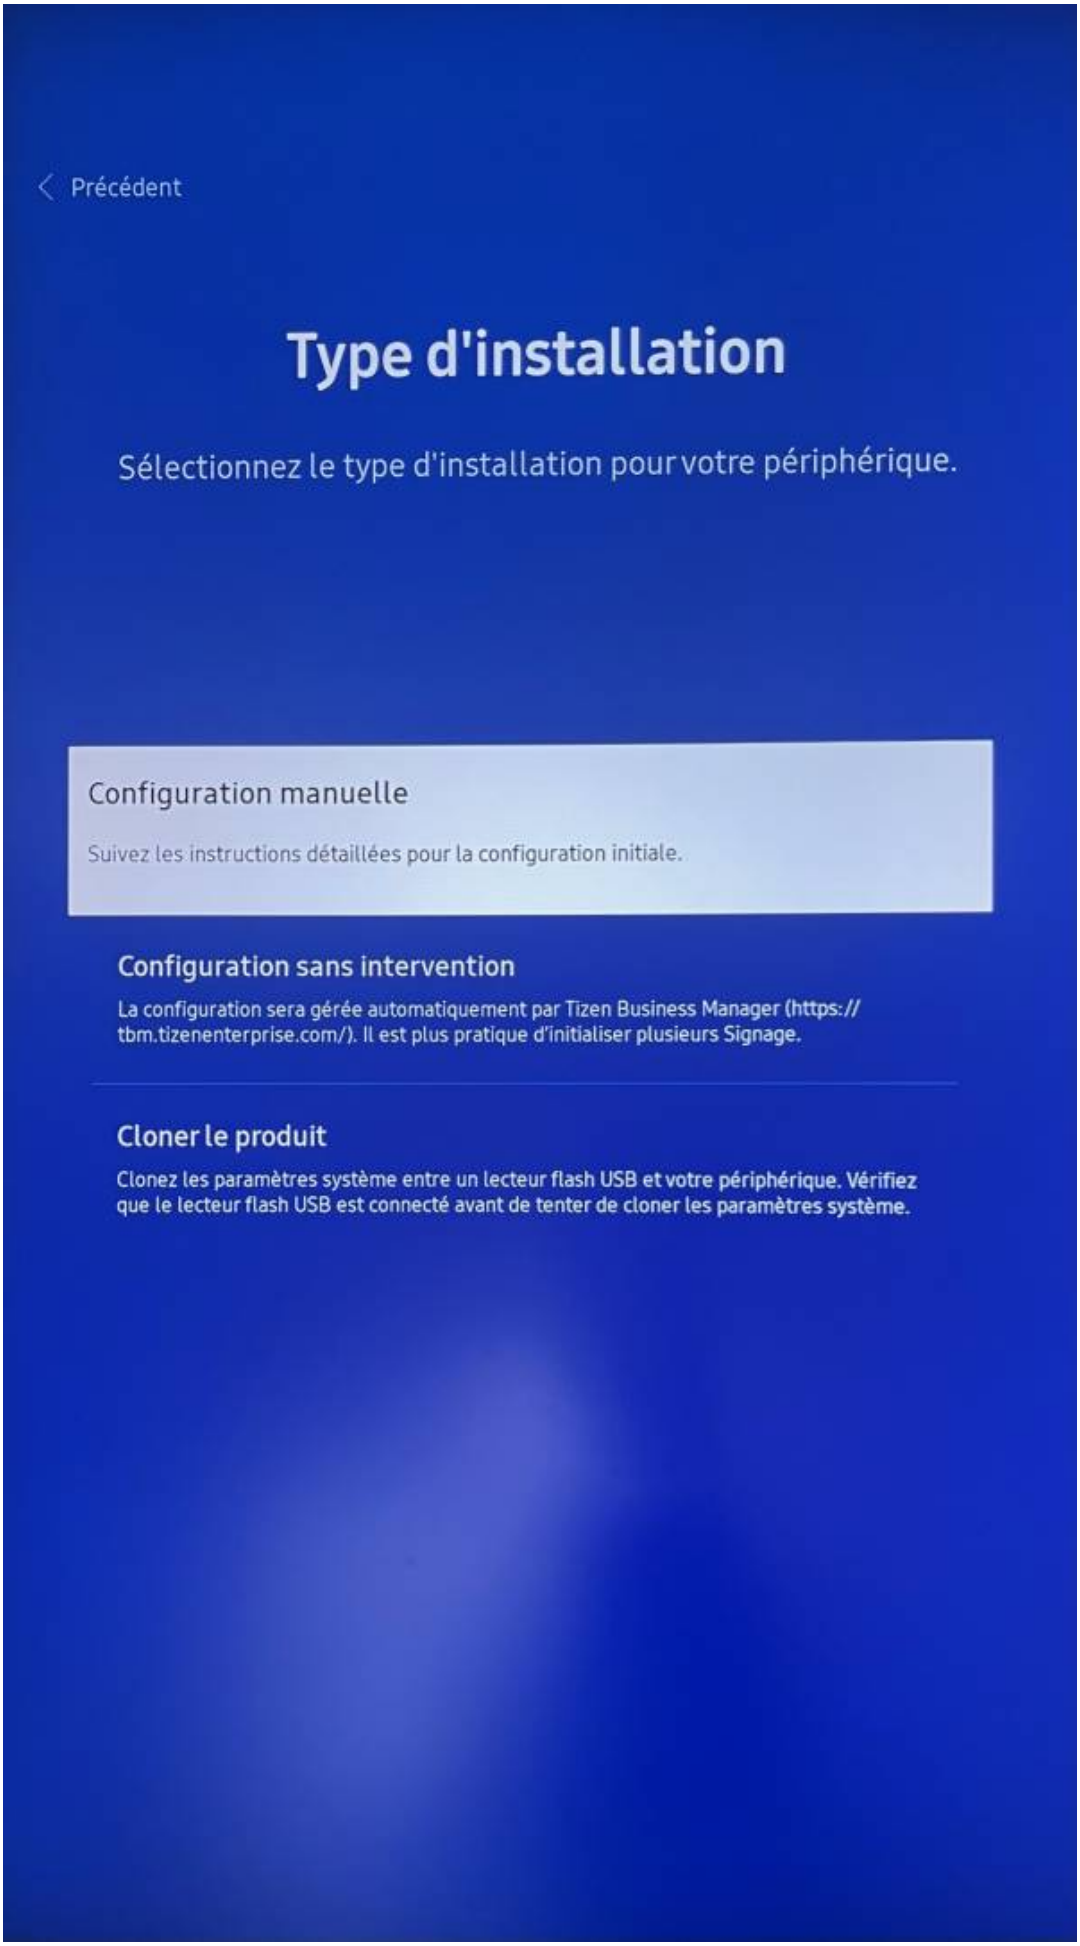
Précédent
Type d'installation
Sélectionnez le type d'installation pour votre périphérique.
Configuration manuelle
Suivez les instructions détaillées pour la configuration initiale.
Configuration sans intervention
La configuration sera gérée automatiquement par Tizen Business Manager (https://tbm.tizenenterprise.com/). Il est plus pratique d'initialiser plusieurs Signage.
Cloner le produit
Clonez les paramètres système entre un lecteur flash USB et votre périphérique. Vérifiez que le lecteur flash USB est connecté avant de tenter de cloner les paramètres système.

5 - Display orientation __

Depending on the installation of your equipment - Select portrait or landscape, confirm

From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=en:configuration_initiale_ecrans_tizen7&rev=1710428327

Last update: **2024/03/14 15:58**