

Activer la fonction « Changement automatique de source »


Afin de garantir que l'écran démarre l'application Zebrix dans toutes les circonstances (même après un redémarrage électrique, un changement de source volontaire ou involontaire, un plantage d'application, etc.), nous recommandons d'activer la fonction « Changement automatique de source » (AutoSource Switching).

Cette fonction a pour but de toujours basculer automatiquement la source de l'écran vers une source principale prédéfinie ou, si aucun signal n'est détecté sur celle-ci, vers une source secondaire prédéfinie. Comme Zebrix ne peut pas être défini comme source principale, nous pouvons choisir une source qui restera toujours inutilisée (par exemple HDMI1) et définir Zebrix comme source secondaire. L'écran tentera d'afficher HDMI1, mais comme cette source ne contient aucun signal, Zebrix sera lancé après quelques secondes.

Procédure pour activer la fonction « Changement automatique de source » :



MENU > Système > Général > Changement automatique de source

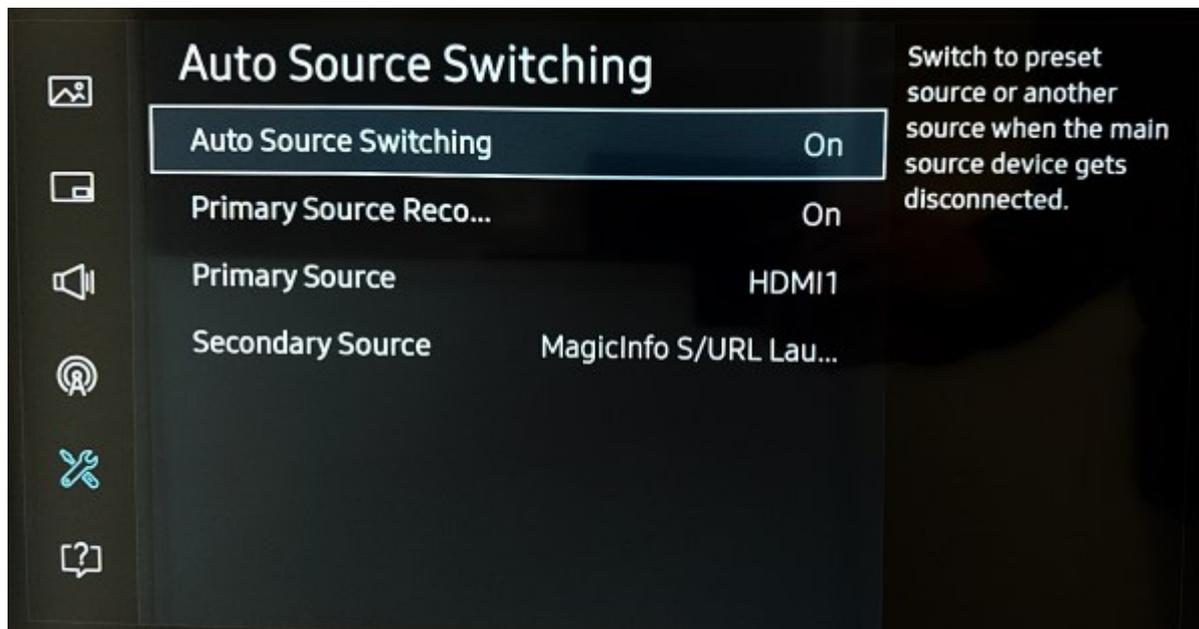

Changement automatique de source : Activé

Rétablissement de la source principale : Activé

Source principale : HDMI1

Source secondaire : MagicInfo S / URL Launcher (= Zebrix)

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:enable_autosourceswitching

Last update: **2025/10/10 16:15**

