

Comment installer zebrix sur un écran ePaper SAMSUNG ?

Modèles compatibles :

- Samsung EM32DX

Étape 1 : Mise à jour du firmware de l'écran

1.1 Préparer une clé USB avec la MAJ Firmware



Téléchargement du firmware :

https://downloads.zebrix.net/S-RSEDWWC_1040.32_USB_Common.zip

ou



Téléchargement du firmware :

https://downloads.zebrix.net/S-RSEDWWC_1030.11_USB_Common.zip

1.2 Branchez la clé sur le port USB de l'écran - Attention nécessite une clé USB type C

1.3 A la détection de la clé, l'écran se met à jour automatiquement ; le processus prend quelques minutes

1.4 Une fois l'écran à jour, il redémarre et affiche une page de configuration initiale ; si ce n'est pas le cas, il faudrait appuyer sur le bouton ON

Étape 2 : Installation de l'application de paramétrage sur smartphone

2.1 Téléchargement de l'application :

Scannez le QR code affiché à l'écran pour télécharger l'application depuis le Store




2.2 Une demande d'utilisation du Bluetooth se lance sur le smartphone pour s'appairer avec l'écran

Validez le pairing Bluetooth (le Bluetooth doit être activé sur votre smartphone)

2.3 Connexion au réseau wifi disponible :

L'écran doit maintenant être connecté au même réseau wifi que celui sur lequel le smartphone est également connecté Il faut donc sélectionner le réseau wifi et ensuite entrer la clé de sécurité du wifi afin qu'elle soit transmise à l'écran

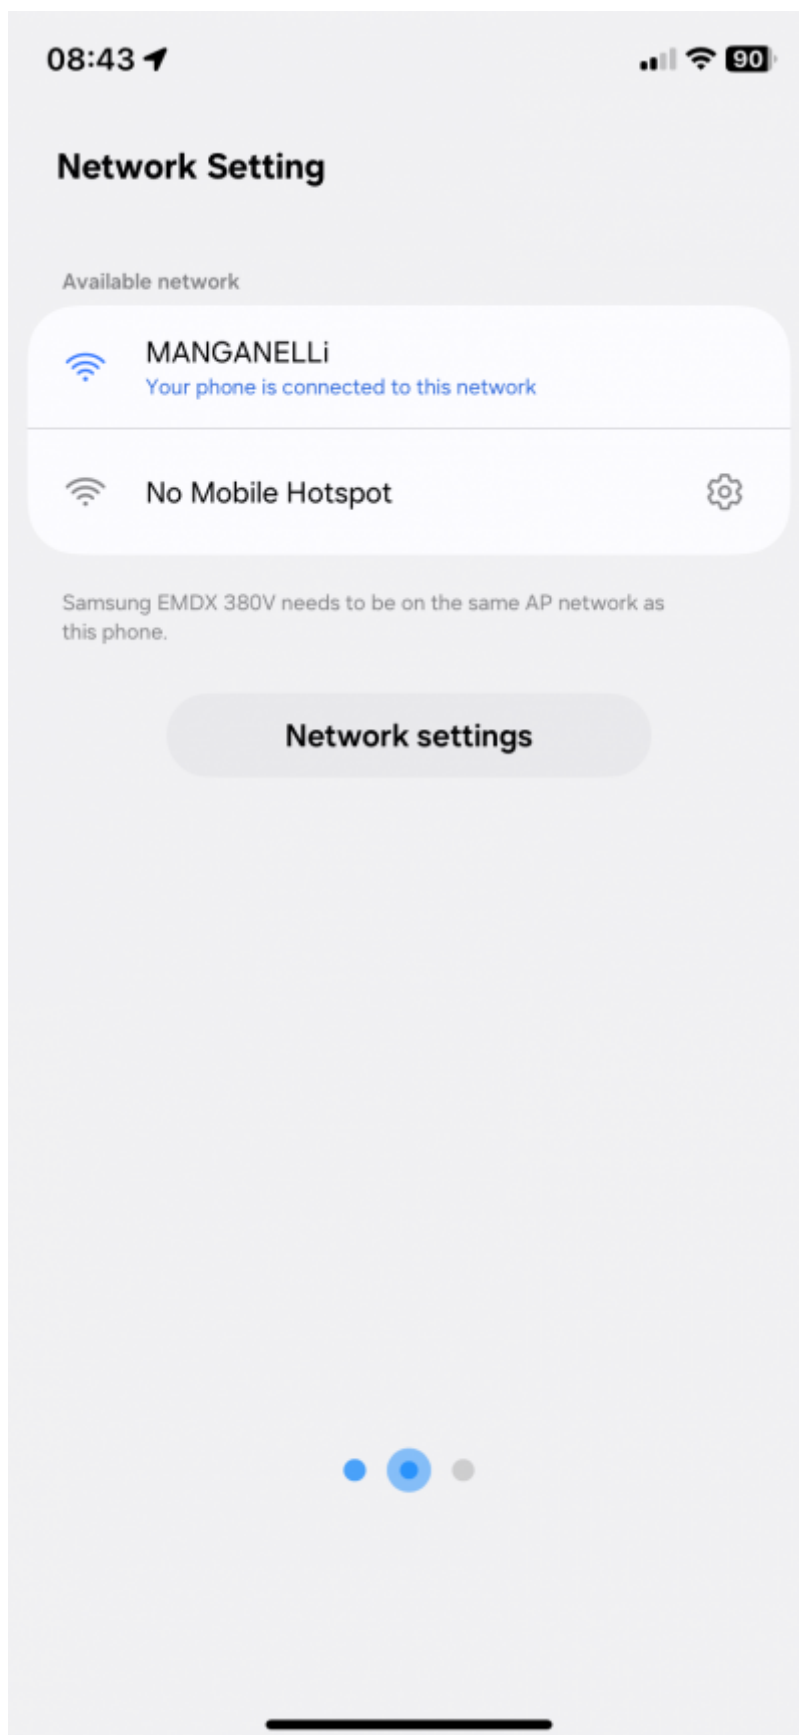


Étape 3 : Finalisation de la configuration de l'écran via l'application

3.1 Vous devez valider les conditions d'utilisation de l'écran par la constructeur pour accéder à l'étape suivante

Appuyez sur suivant pour poursuivre l'installation


3.2 Il faut ensuite sélectionner le type de configuration

Appuyez sur Manual setup

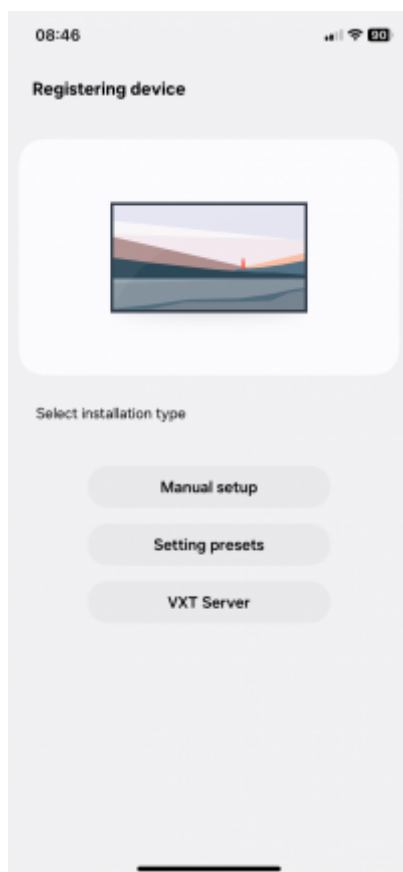

3.3 Sélectionnez l'orientation de l'écran

En fonction de son positionnement à l'installation

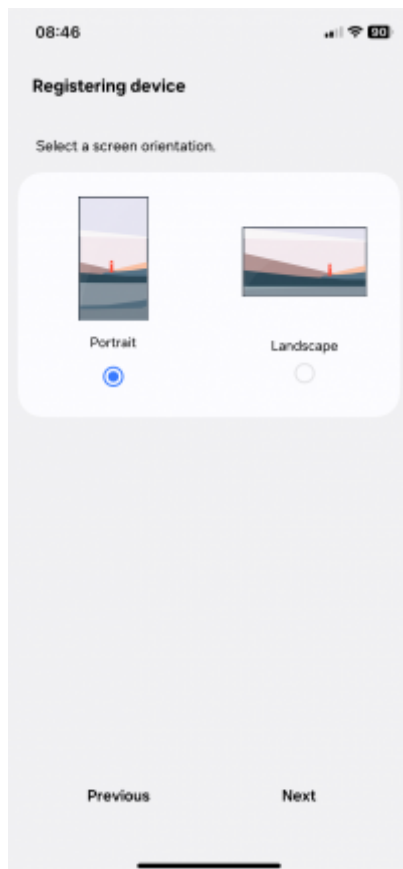

3.4 Autres réglages


- Device sleep after = Always ON
- Network Standby; On (default)
- Automatic date and time: On
- Set refresh time: 01:00 (default)

3.5 Adresse du serveur

Après le réglage précédent, l'application propose de sélectionner le mode de lecture des contenus. Sélectionnez "Custom" puis entrez l'url suivante : <https://epaper.zebrix.net>

3.6 Entrez un code PIN puis nommez l'écran comme souhaité

Exemple de code PIN : 123456

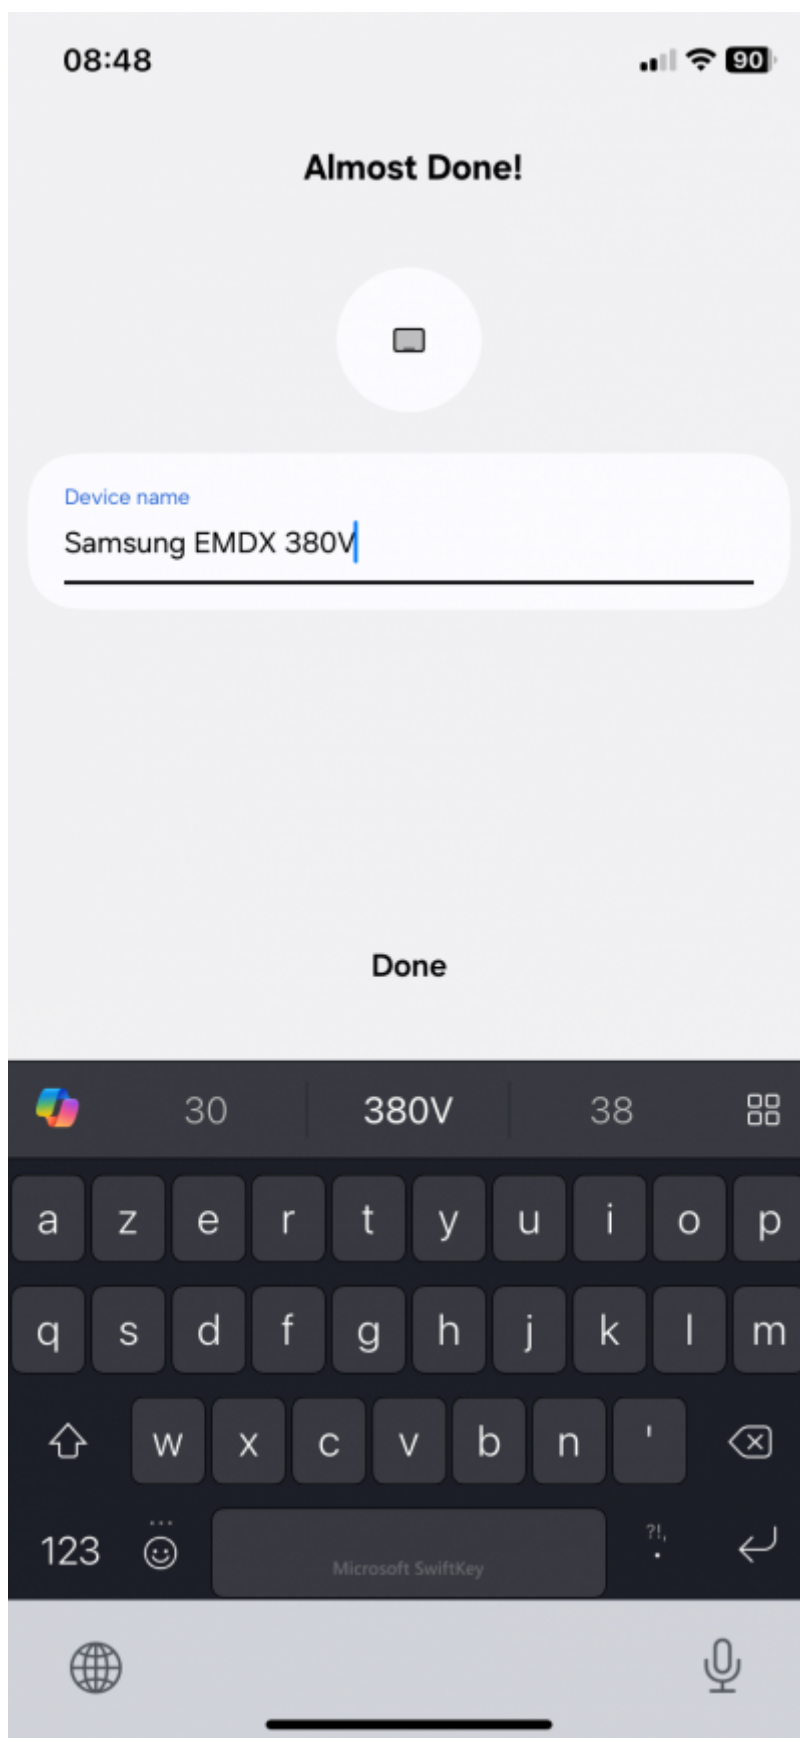

Félicitations, votre écran est configuré et affiche une page d'activation Zebrix, vous pour maintenant demander son activation auprès de notre support

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:epaper_samsung_configuration&rev=1755786096

Last update: **2025/08/21 16:21**

