
Mise à jour NUC

Avant de commencer, nous vous conseillons de récupérer toutes les informations réseaux de votre player, celles-ci seront complétement effacés.

Etape 1 : Préparer la clé USB

Pour se faire, vous avez besoin d'une clé USB de minimum 32Go et d'un archiveur (Type 7Zip ou Winrar)

1. Téléchargez la dernière image fournie par nos soins
2. Ouvrez le fichier avec votre archiveur
3. Il vous faudra extraire les fichiers suivants à la racine de la clé. Il faut absolument que ces fichiers soit à la raciné de la clé, sinon le player ne pourra pas boot dessus

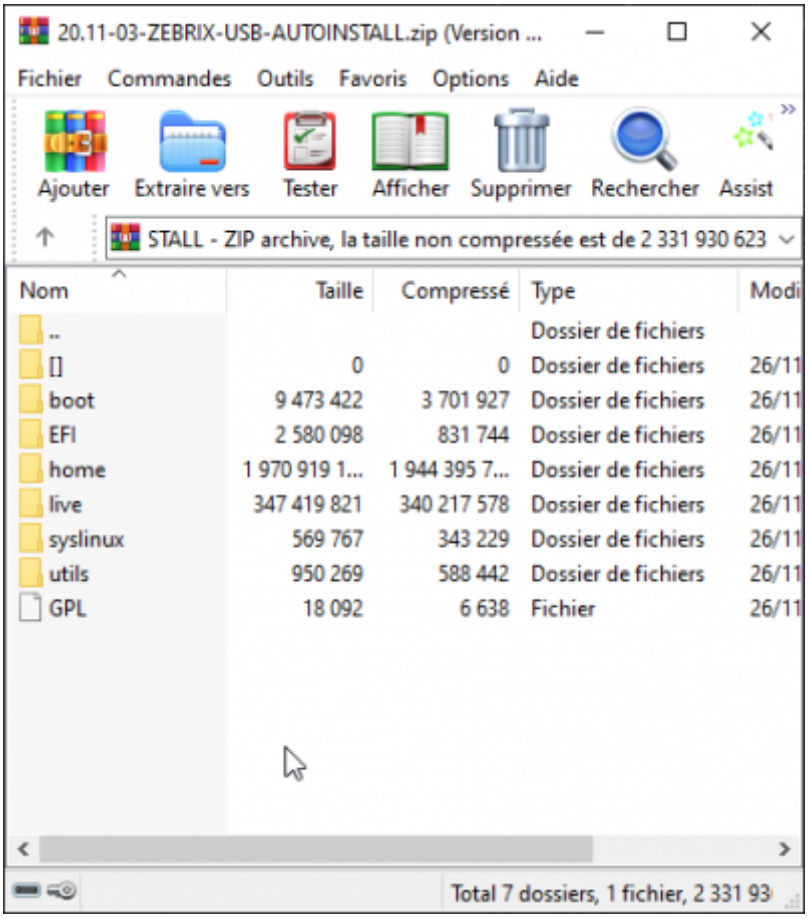

1. Une fois les fichiers extrait, votre clé est prête

Etape 2 : Mettre à jour le NUC


1. Branchez votre clé au player ainsi qu'un clavier USB, et allumez le
2. Normalement, le player devrait boot automatiquement sur la clé, mais si ce n'est pas le cas

Cas n°1 : Il vous faudra accéder au BIOS de votre player

- Vous pouvez y accéder en appuyant sur F2 lors du démarrage du player

```
    ○ Lorsque vous êtes sur le BIOS, vous pouvez sélectionner un boot order
pour que votre player démarre sur la clé
```



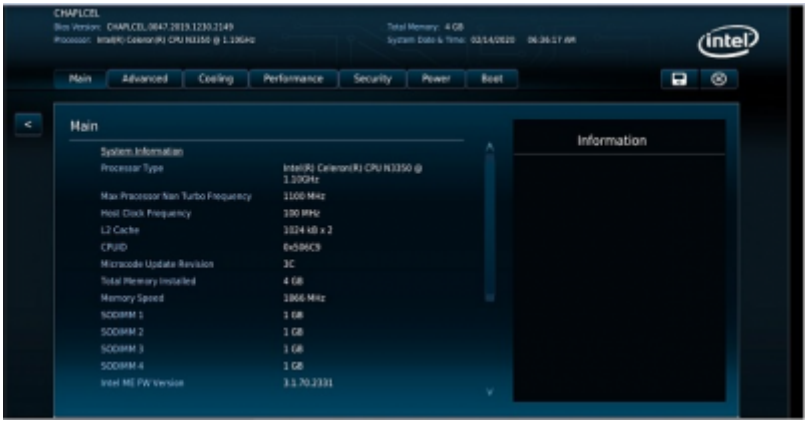

- Cas n°2 : Un problème hardware empêche le boot correct du player

Dans ce cas, merci de nous contacter au 03 20 41 59 69 ou de nous envoyer un mail à support@zebrix.net pour que nous puissions récupérer le player dans nos locaux et le réparer

```
○ Une fois que le player a boot sur la clé, il vous faudra choisir le
firmware a installer (vous devriez n'avoir qu'une seule option)
○ L'installation de Zebrix se fera toute seule
○ Une fois fini, vous aurez un message vous disant de débrancher le player
et vous pourrez le redémarrer en enlevant bien la clé
```

From:
https://documentation.zebrix.net/ - **zebrix signage documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:mise_a_jour_nuc&rev=1623679028

Last update: **2021/06/14 15:57**