# Restreindre l'accès externe à un écran Tizen


Il est possible de contrôler plusieurs paramètres de sécurité sur les écrans Tizen : désactivation des ports USB, définition d'un code PIN, désactivation du bouton d'alimentation, etc. Pour accéder à ces paramètres, allez dans Menu > Système > Sécurité, le code PIN par défaut est 0 0 0 0. \

Ce guide détaille chaque fonction de sécurité des écrans Tizen. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon le modèle de votre écran, n'hésitez pas à nous le signaler si vous constatez un manque.

Veuillez noter que si vous utilisez un code PIN personnalisé, vous serez la seule personne capable de déverrouiller l'écran. En cas d'oubli, la seule solution est une réinitialisation complète de l'écran.

١


#### Verrou de sécurité activé

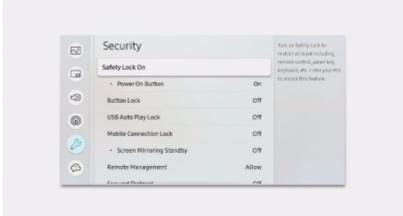

Si vous activez cette option, toutes les

opérations avec la télécommande demanderont une confirmation du code PIN.


#### Bouton de mise sous tension

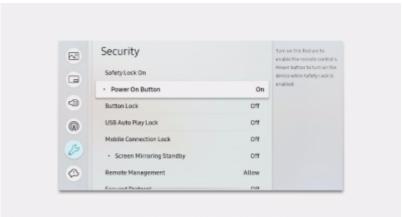

Si cette fonction est activée, vous ne

pourrez plus allumer l'écran via la télécommande si l'écran passe en mode veille.


#### Verrouillage des boutons

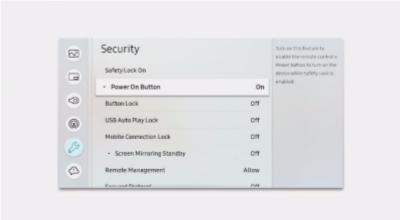

Cette option vous permet d'activer ou de

désactiver le bouton physique sur l'écran.


## Verrouillage de la lecture auto USB

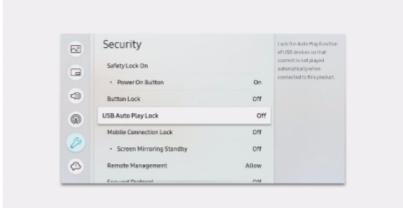

Cette option vous permet d'activer ou de

désactiver la lecture automatique lors de la connexion d'une clé USB. (dans MagicInfo)

# Verrouillage de la connexion mobile

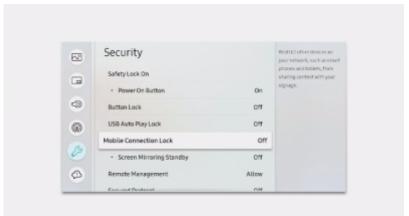


Cette option permet d'activer ou non le

contrôle de la diffusion par Screen Mirroring (smartphone, etc.).

## Verrouillage du contrôle tactile

Cette option permet de désactiver la dalle tactile si votre appareil est compatible.


# **Veille Screen Mirroring**

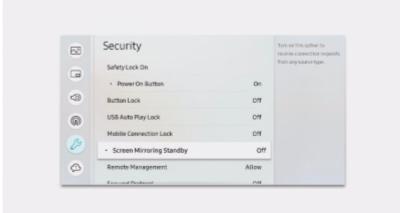

Cette option vous permet d'autoriser ou

d'interdire la sortie de veille lorsque l'appareil est piloté par Screen Mirroring (smartphone).


#### **Gestion à distance**

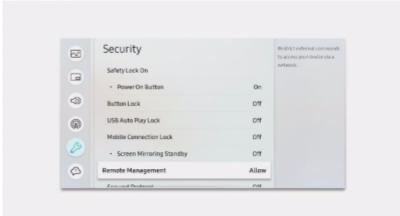

Cette option doit être réglée sur

## Protocole sécurisé


<sup>&</sup>quot;Autoriser" pour permettre à Zebrix de fonctionner correctement.

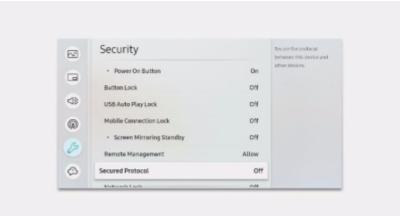

Sécurise les protocoles entre l'écran et

les autres périphériques.


## Verrouillage réseau

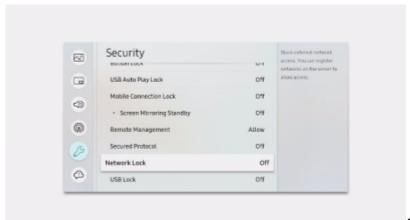

Cette option vous permet d'autoriser ou

d'interdire la connexion à des réseaux autres que celui actuellement actif.

## **Verrouillage USB**

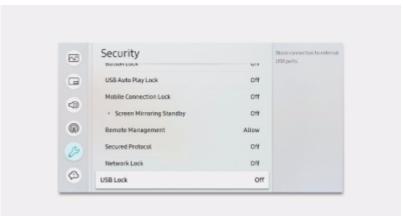

Cette option vous permet d'activer ou de

désactiver l'alimentation des ports USB de l'écran. Notez que pour utiliser un clavier USB, vous devrez désactiver ce verrouillage.

From:

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link: <a href="https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:restricting\_external\_access\_to\_a\_tizen\_screen&rev=1760348832">https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:restricting\_external\_access\_to\_a\_tizen\_screen&rev=1760348832</a>

Last update: 2025/10/13 11:47