

# Zebrix sur les lecteurs Innes

## Comment installer zebrix sur un lecteur Innes ?

- Connecter le lecteur au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
- Connectez le lecteur à un écran
- L'écran doit afficher une carte de test contenant des informations sur le réseau.

## Installation via l'interface WebUI:

- Connectez-vous à l'aide d'un navigateur Internet avec l'adresse ipV4 ou ipV6 pour accéder à la WebUI (par exemple <http://10.10.10.10/admin>).
- Entrez le login et le mot de passe : (admin / admin)
- Aller dans "Configuration" puis "App"
- Sélectionnez "Third Party" puis "Pull Webdav".
- Entrez l'URL : <http://screen.zebrix.net> et entrez 23:59:59 pour le "heartbeat"
- Cliquez sur "Valider",
- Ne pas redémarrer le lecteur immédiatement
- Aller dans l'onglet "Maintenance", puis "Carte de test".
- Désactiver la carte de test
- Puis redémarrer l'appareil à l'aide du bouton en haut à droite.

## Installation via clé USB:

- Télécharger le script de configuration :
  - Formater la clé USB en FAT32
  - Injecter le script dans la clé USB, puis dans le lecteur.



L'écran doit afficher la carte de test avant de pouvoir injecter le script de configuration.

Le lecteur redémarre, et la solution Zebrix est lancée.

## Mise à jour de la version du lecteur :


- Entrez l'adresse WebUi dans le navigateur (correspondant à l'ip du lecteur).
- Allez dans "Maintenance" puis "Middleware".
- Télécharger le fichier zip
- Décompressez-le, puis prenez le fichier et mettez-le dans la boîte de dépôt
- Redémarrer le lecteur

## Limitations de DMB400:


- PIP ne fonctionne pas en mode portrait

## Limitations du DMB300:

- Une seule vidéo prise en charge
- PIP ne fonctionne pas

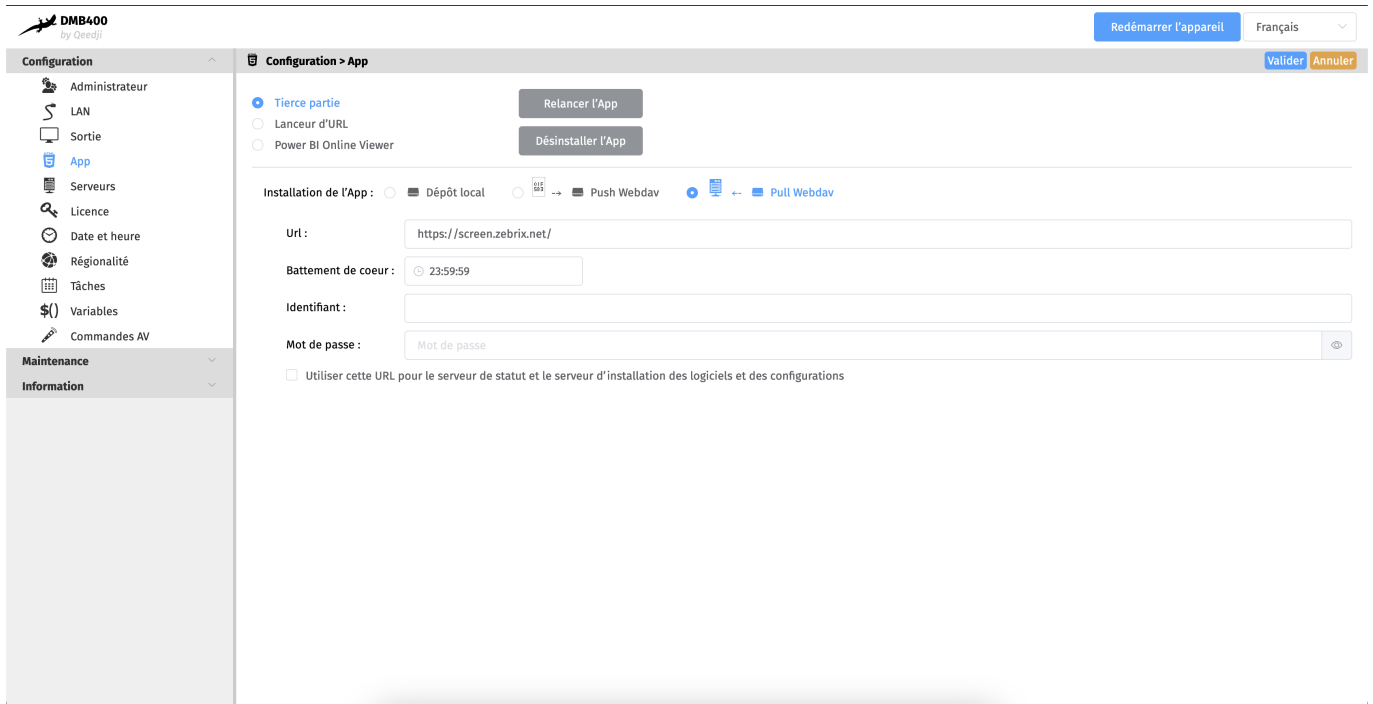

The screenshot shows the 'Configuration > App' page of the DMB400 interface. The left sidebar contains a menu with categories: Configuration (Administrateur, LAN, Sortie, App, Serveurs, Licence, Date et heure, Régionalité, Tâches, Variables, Commandes AV), Maintenance, and Information. The main content area is titled 'Configuration > App' and includes a 'Redémarrer l'appareil' button and a language dropdown set to 'Français'. Below this, there are buttons for 'Relancer l'App' and 'Désinstaller l'App'. The 'Installation de l'App' section has radio buttons for 'Dépôt local', 'Push Webdav', and 'Pull Webdav'. The 'Pull Webdav' option is selected. Below this, there are input fields for 'Url' (https://screen.zebrix.net/), 'Battement de coeur' (23:59:59), 'Identifiant', and 'Mot de passe' (with a 'Mot de passe' placeholder and a toggle for visibility). A checkbox at the bottom is labeled 'Utiliser cette URL pour le serveur de statut et le serveur d'installation des logiciels et des configurations'.

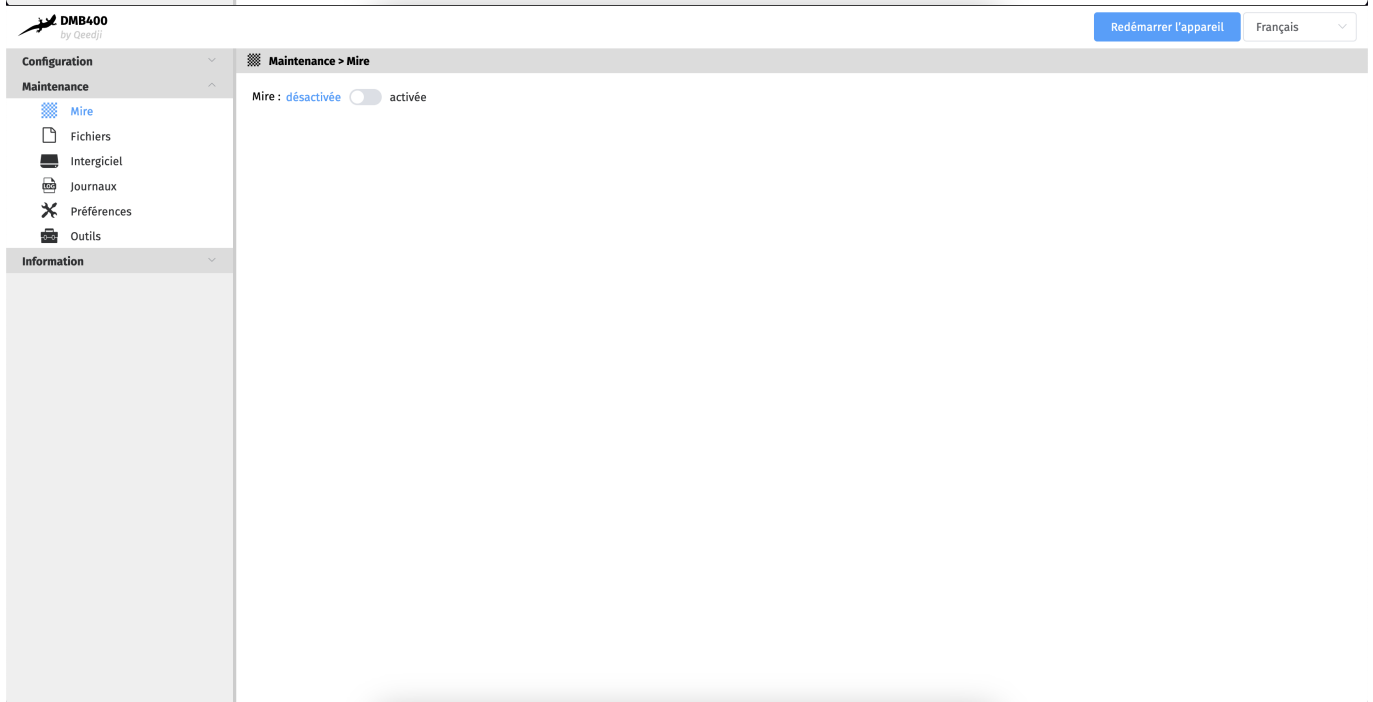

The screenshot shows the 'Maintenance > Mire' page of the DMB400 interface. The left sidebar contains a menu with categories: Configuration, Maintenance (Mire, Fichiers, Intergiciel, Journaux, Préférences, Outils), and Information. The main content area is titled 'Maintenance > Mire' and includes a 'Redémarrer l'appareil' button and a language dropdown set to 'Français'. Below this, there is a toggle switch for 'Mire' which is currently 'désactivée' (disabled).

DMB400 by Qeedji

Redémarrer l'appareil Français

Configuration

Maintenance

- Mire
- Fichiers
- Intergiciel**
- Journaux
- Préférences
- Outils

Information

Maintenance > Intergiciel

Intergiciel : Gekkota OS - 5.11.10

Sélectionner un intergiciel pour mettre à jour votre appareil :

↓

Déposer le fichier ici ou cliquer pour en ajouter un

From: <https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link: [https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix\\_on\\_innes\\_players&rev=1696326657](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:zebrix_on_innes_players&rev=1696326657)

Last update: **2023/10/03 11:50**

