

Zebrix sur les lecteurs Innes

Comment installer zebrix sur un lecteur Innes ?

- Connecter le lecteur au réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
- Connectez le lecteur à un écran
- L'écran doit afficher une carte de test contenant des informations sur le réseau.

Installation via l'interface WebUI:

- Connectez-vous à l'aide d'un navigateur Internet avec l'adresse ipV4 ou ipV6 pour accéder à la WebUI (par exemple <http://10.10.10.10/admin>).
- Entrez le login et le mot de passe : (admin / admin)
- Aller dans "Configuration" puis "App"
- Sélectionnez "Third Party" puis "Pull Webdav".
- Entrez l'URL : <http://screen.zebrix.net> et entrez 23:59:59 pour le "heartbeat"
- Cliquez sur "Valider",
- Ne pas redémarrer le lecteur immédiatement
- Aller dans l'onglet "Maintenance", puis "Carte de test".
- Désactiver la carte de test
- Puis redémarrer l'appareil à l'aide du bouton en haut à droite.

Installation via clé USB:

- Télécharger le script de configuration :
 - Formater la clé USB en FAT32
 - Injecter le script dans la clé USB, puis dans le lecteur.



L'écran doit afficher la carte de test avant de pouvoir injecter le script de configuration.

Le lecteur redémarre, et la solution Zebrix est lancée.

Mise à jour de la version du lecteur :


- Entrez l'adresse WebUi dans le navigateur (correspondant à l'ip du lecteur).
- Allez dans "Maintenance" puis "Middleware".
- Télécharger le fichier zip
- Décompressez-le, puis prenez le fichier et mettez-le dans la boîte de dépôt
- Redémarrer le lecteur

Limitations de DMB400:

- PIP ne fonctionne pas en mode portrait


Limitations du DMB300:

- Une seule vidéo prise en charge
- PIP ne fonctionne pas

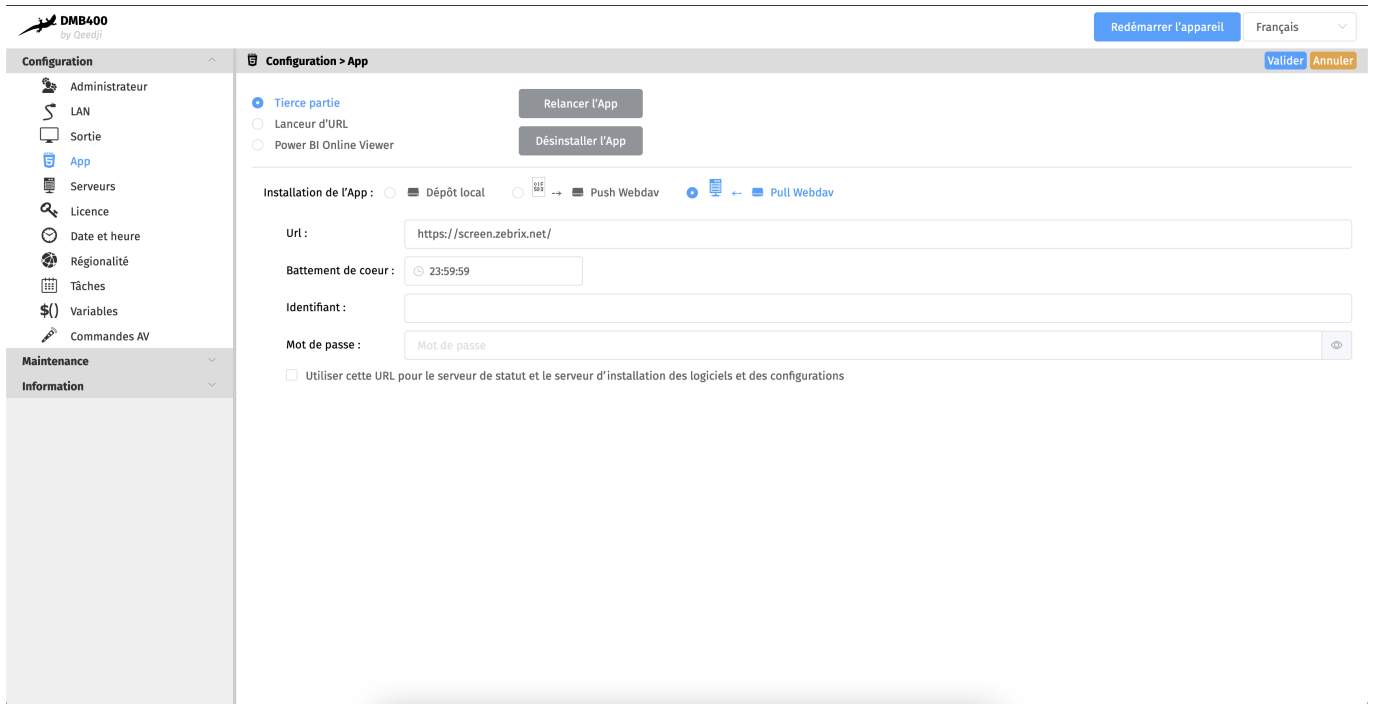

The screenshot shows the DMB400 configuration interface. The top bar includes the logo 'DMB400 by Gekoff', a 'Redémarrer l'appareil' button, and a language dropdown set to 'Français'. The left sidebar is divided into 'Configuration' and 'Maintenance' sections. The 'Configuration' section is expanded to show 'App'. The main content area is titled 'Configuration > App' and contains the following elements:

- Buttons: 'Relancer l'App' and 'Désinstaller l'App'.
- Radio buttons for installation method: 'Tierce partie' (selected), 'Lanceur d'URL', and 'Power BI Online Viewer'.
- Installation options: 'Dépôt local', 'Push Webdav', and 'Pull Webdav' (selected).
- Form fields: 'Url' (https://screen.zebrix.net/), 'Battement de coeur' (23:59:59), 'Identifiant', and 'Mot de passe' (with a toggle for visibility).
- Checkbox: 'Utiliser cette URL pour le serveur de statut et le serveur d'installation des logiciels et des configurations'.

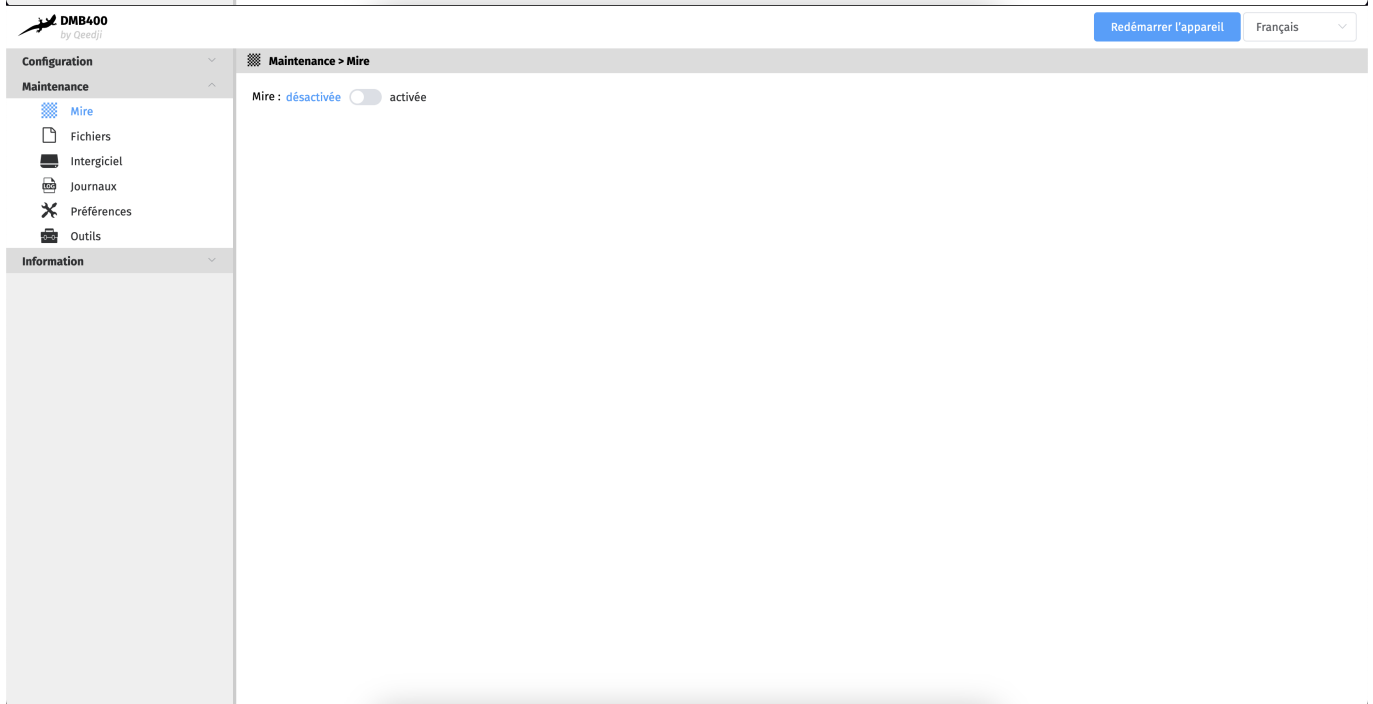

The screenshot shows the DMB400 configuration interface. The top bar includes the logo 'DMB400 by Gekoff', a 'Redémarrer l'appareil' button, and a language dropdown set to 'Français'. The left sidebar is divided into 'Configuration' and 'Maintenance' sections. The 'Maintenance' section is expanded to show 'Mire'. The main content area is titled 'Maintenance > Mire' and contains the following element:

- Toggle switch: 'Mire: désactivée' (selected) / 'activée'.

DMB400
by Qeedji

Redémarrer l'appareil Français

Configuration Maintenance > Intergiciel


Maintenance

- Mire
- Fichiers
- Intergiciel**
- Journaux
- Préférences
- Outils

Information

Intergiciel : Gekkota OS - 5.11.10

Sélectionner un intergiciel pour mettre à jour votre appareil :



Déposer le fichier ici ou cliquer pour en ajouter un

From:
<https://documentation.zebrax.net/> - **zebrax documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrax.net/doku.php?id=fr:zebrax_on_innes_players&rev=1696326657

Last update: **2023/10/03 11:50**

