


# Comment configurer un mur d'écrans sur un écran SAMSUNG ?


## Etape 1

Prenez votre télécommande puis appuyez sur la touche "HOME".

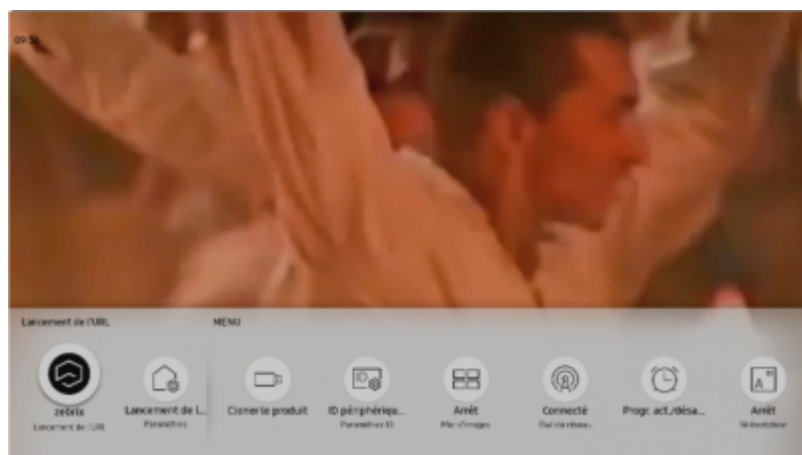


## Etape 2

Utilisez les flèches directionnelles pour aller dans le menu "Video Wall".

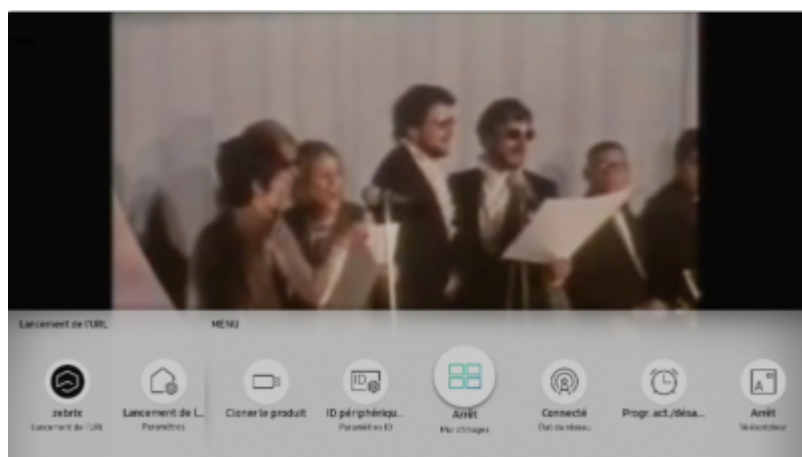

## Etape 3

Mettez l'option "Video Wall" sur "ON"

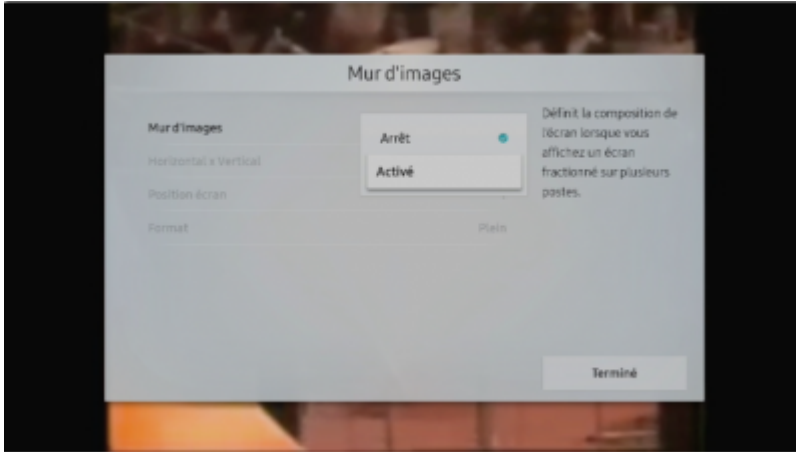

## Etape 4

Veillez définir :

- le nombre d'écrans que vous souhaitez utiliser horizontalement et verticalement
- la position de l'écran dans le mur d'écrans
- choisissez le mode "Full" : l'image n'est pas rognée, mais cela peut causer des incohérences visuelles.
- choisissez le mode "Natural" : l'image donne l'impression qu'elle passe "derrière" les espaces entre les écrans, ce mode est moins perturbant pour le spectateur mais attention l'image est rognée pour obtenir cet effet.

## Etape 5

Afin de mettre en place physiquement le mur d'écran, vous devez définir la position de chaque écran sur le mur, de façon à les brancher en série.

Pour cela, choisissez votre premier écran. A l'arrière de celui-ci, il vous faudra y brancher un câble DisplayPort sur la sortie "**Display OUT**". Ce même câble devra être ensuite relié sur l'écran numéro 2, sur la sortie "**Display IN**". Cette manipulation est à refaire depuis l'écran 2 vers l'écran 3, et de l'écran 3 à l'écran 4.

From: <https://documentation.zebrix.net/> - zebrix signage documentation

Permanent link: [https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration\\_videowall\\_samsung&rev=1650879765](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_videowall_samsung&rev=1650879765)

Last update: 2022/04/25 11:42

