

Comment configurer un mur d'écrans sur un écran SAMSUNG ?

Etape 1

Prenez votre télécommande puis appuyez sur la touche "HOME".



Etape 2

Utilisez les flèches directionnelles pour allez dans le menu "Video Wall".



Etape 3

Mettez l'option "Video Wall" sur "ON"



Etape 4

Veuillez définir :

- le nombre d'écrans que vous souhaitez utiliser horizontalement et verticalement, 1 x 2 (si bloc de deux écrans) ou 2 x 2 (si bloc de quatre écrans)
- la position de l'écran dans le mur d'écrans (1, 2, Etc...)
- choisissez le mode "Full" : l'image n'est pas rognée, mais cela peut causer des incohérences visuelles.
- choisissez le mode "Natural" : l'image donne l'impression qu'elle passe "derrière" les espaces entre les écrans, ce mode est moins perturbant pour le spectateur mais attention l'image est rognée pour obtenir cet effet.


Etape 5

Afin de mettre en place physiquement le mur d'écran, vous devez définir la position de chaque écran

sur le mur, de façon à les brancher en série.

Sur les écrans anciennes générations, nous sommes sur du DP in/Out :

Choisissez votre premier écran. A l'arrière de celui-ci, il vous faudra y brancher un cable DisplayPort sur la sortie **“Display OUT”**. Ce même câble devra ensuite être relié sur l'écran numéro 2, sur la sortie **“Display IN”**. Cette manipulation est à refaire depuis l'écran 2 vers l'écran 3, et de l'écran 3 à l'écran 4.

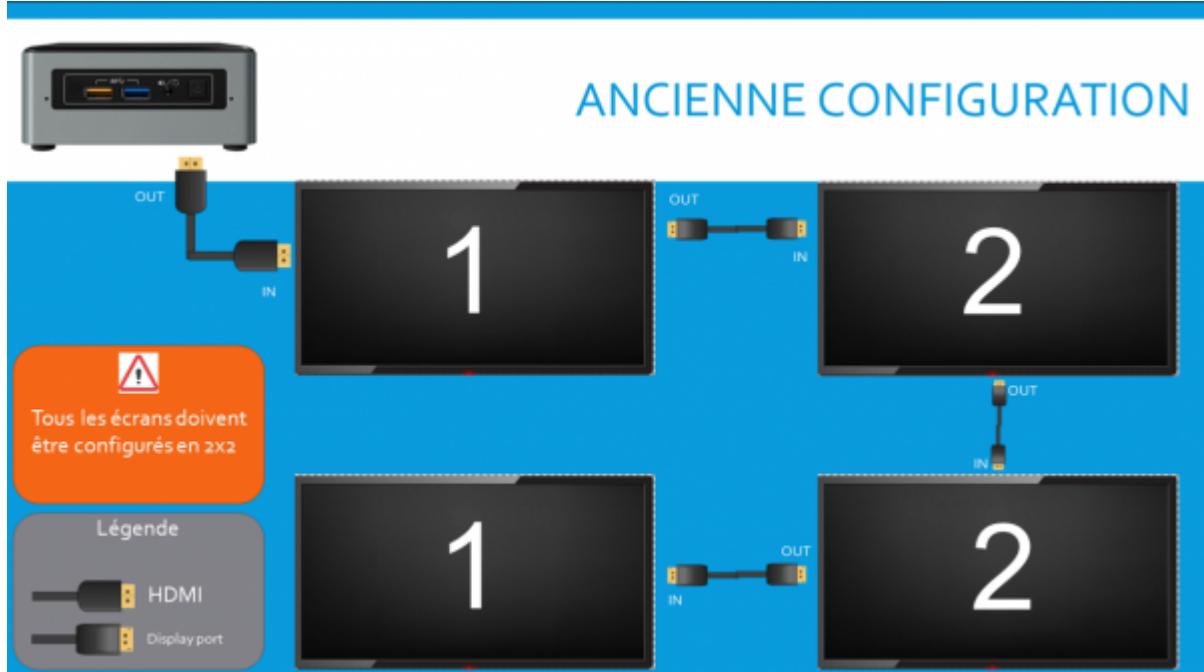

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_videowall_samsung&rev=1651053026

Last update: 2022/04/27 11:50

