# Comment configurer un mur d'écrans sur un écran SAMSUNG ?

## **Etape 1**

Prenez votre télécommande puis appuyez sur la touche "HOME".



## Etape 2

Utilisez les flèches directionnelles pour allez dans le menu "Video Wall".



## Etape 3

Mettez l'option "Video Wall" sur "ON"



## **Etape 4**

Veuillez définir :

- le nombre d'écrans que vous souhaitez utiliser horizontalement et verticalement, 1 x 2 (si bloc de deux écrans) ou 2 x 2 (si bloc de quatre écrans)
- la position de l'écran dans le mur d'écrans (1, 2, Etc...)
- choisissez le mode "Full" : l'image n'est pas rognée, mais cela peux causer des incohérences visuelles.
- choisissez le mode "Natural" : l'image donne l'impression qu'elle passe "derrière" les espaces entre les écrans, ce mode est moins perturbant pour le spectateur mais attention l'image est rognée pour obtenir cet effet.

#### **Etape 5**


Afin de mettre en place physiquement le mur d'écran, vous devez définir la position de chaque écran

11:50

sur le mur, de façon a les brancher en série.

#### Sur les écrans anciennes générations, nous sommes sur du DP in/Out :

Choisissez votre premier écran. A l'arrière de celui-ci, il vous faudra y brancher un cable DisplayPort sur la sortie "Display OUT" . Ce meme cable devra etre ensuite relié sur l'écran numéro 2, sur la sortie "Display IN". Cette manipulation est a refaire depuis l'écran 2 vers l'écran 3, et de l'écran 3 à l'écran 4.

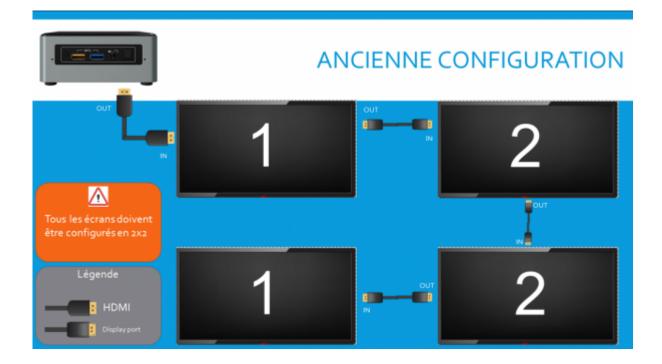

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration\_videowall\_samsung&rev=1651053026

Last update: 2022/04/27 11:50

