# Comment configurer un mur d'écrans sur un écran SAMSUNG ?

## Etape 1

Prenez votre télécommande puis appuyez sur la touche "HOME".

t
late: 13/11/08 fr:configuration_videowall_samsung https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_videowall_samsung&rev=169943901
23/11/08 in configuration_videowall_samsung https://documentation.zebitx.freydoxd.php:id=in.configuration_videowall_samsung&rev=109943901.
23



# Etape 2

Utilisez les flèches directionnelles pour allez dans le menu "Mur d'images".



# Etape 3

Mettez l'option "Mur d'images" sur "ON"



## **Etape 4**

#### Veuillez définir :


- le nombre d'écrans que vous souhaitez utiliser horizontalement et verticalement, 1 x 2 (si bloc de deux écrans) ou 2 x 2 (si bloc de quatre écrans)
- la position de l'écran dans le mur d'écrans (1, 2, Etc...)
- choisissez le mode "Plein" : l'image n'est pas rognée, mais cela peux causer des incohérences visuelles.
- choisissez le mode "Naturel" : l'image donne l'impression qu'elle passe "derrière" les espaces entre les écrans, ce mode est moins perturbant pour le spectateur mais attention l'image est rognée pour obtenir cet effet.

### **Etape 5**

Afin de mettre en place physiquement le mur d'écran, vous devez définir la position de chaque écran sur le mur, de façon a les brancher en série (Bloc de 4 écrans).

#### Sur les écrans anciennes générations, nous sommes sur du Display Port in/Out :

Choisissez votre premier écran. A l'arrière de celui-ci, il vous faudra y brancher un câble DisplayPort sur la sortie "Display OUT". Ce même câble devra être ensuite relié sur l'écran numéro 2, sur la sortie "Display IN". Cette manipulation est a refaire depuis l'écran 2 vers l'écran 2 (du côté opposé), et de l'écran 2 (du côté opposé) à l'écran 1 (du côté opposé).

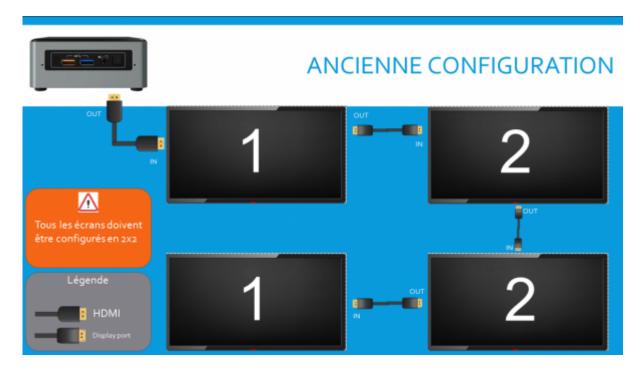

#### Sur les écrans nouvelles générations, nous sommes en chaînage que HDMI 2.0 :

Choisissez votre premier écran. A l'arrière de celui-ci, il vous faudra y brancher un câble DisplayPort

sur la sortie "HDMI <u>OUT</u>". Ce même câble devra être ensuite relié sur l'écran numéro 2, sur la sortie "HDMI <u>IN</u>". Cette manipulation est a refaire depuis l'écran 2 vers l'écran 2 (du côté opposé), et de l'écran 2 (du côté opposé) à l'écran 1 (du côté opposé).



From:

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration\_videowall\_samsung&rev=1699439015

Last update: 2023/11/08 11:23

