## Mises à jour du firmware Samsung par clef USB




Assurez-vous de la bonne alimentation électrique de l'écran et insérez-y la clef USB.




Mettez-vous sur une source HDMI ou DVI à l'aide de la touche « source » de la télécommande.


• Affichez le menu à l'aide de la touche « menu » de la télécommande.

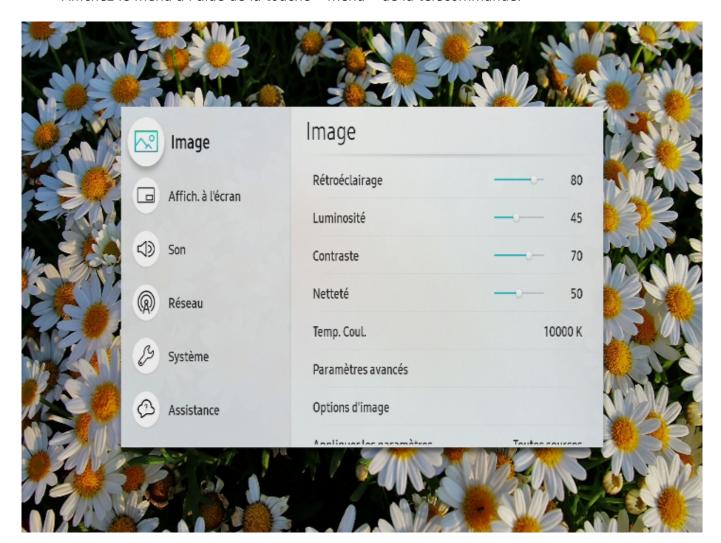


• Descendez sur « assistance » :

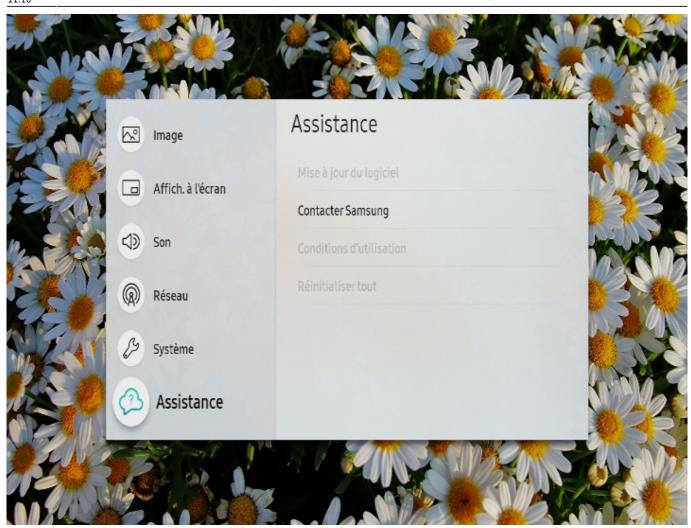


• Sélectionnez « mise à jour du logiciel».

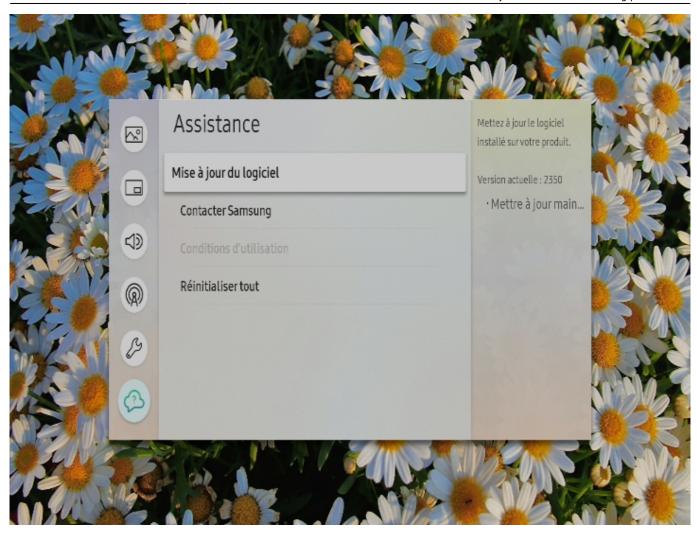

• Sélectionner « mettre à jour maintenant » puis validez.

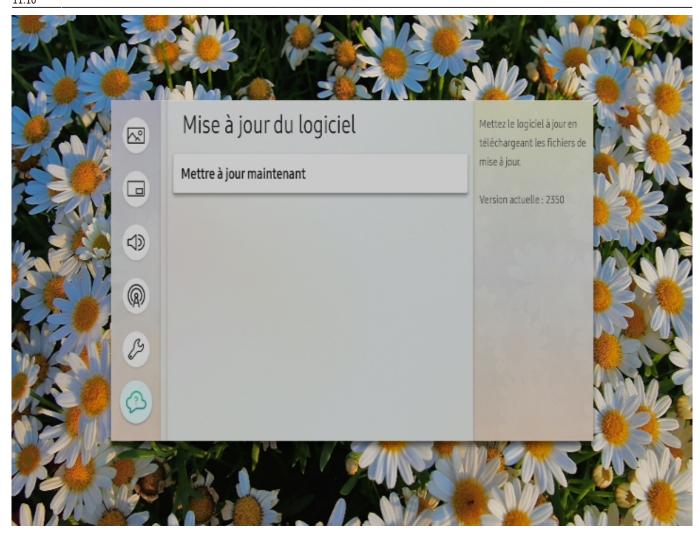

• L'écran recherchera les mises à jour sur la clef

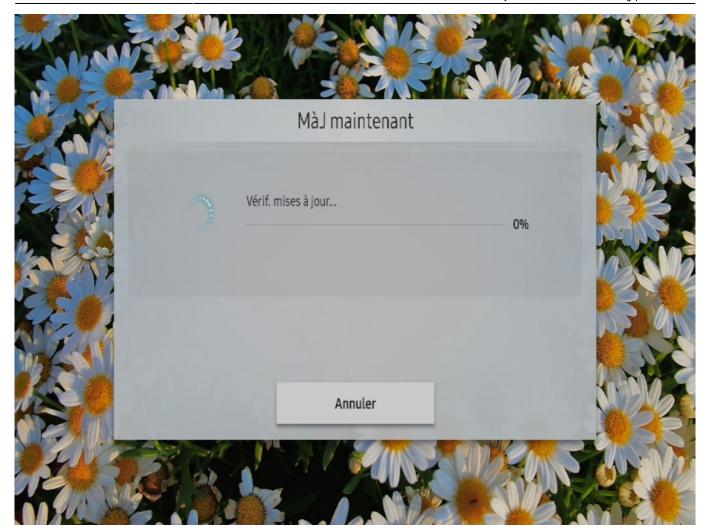



Au bout de quelque secondes un message vous demandera de confirmer la mise à jours, ce message ne reste pas longtemps à l'écran, soyez attentif.

• Validez sur « yes » grâce au bouton au centre des flèches.



L'écran fait ça mise à jour, l'opération peut prendre plusieurs minutes.

Après la confirmation de la réussite de la mise à jour, votre écran redémarrera.

Si l'écran ne redémarre pas automatiquement, vous pouvez le redémarrer manuellement à l'aide des boutons Power Off et Power On.

Après le redémarrage l'écran à jour se reconnectera à notre solution et reprendra la diffusion de contenu de manière plus stable.





Si Vous avez des difficultés à réaliser cette mise à jour, notre équipe support ce tient à votre disposition au 03.20.41.59.69 ou sur support.ds@manganelli.com

From:

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link:

 $https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:mise\_a\_jours\_du\_firmware\_samsung\_par\_clef\_usknown$ 

Last update: 2025/10/13 11:10

