

# Procédure de reset usine sur écran SSSP

## Étape 1

Si l'écran n'est pas en fonction, allumez le. Munissez-vous de la télécommande, Choisissez la Source HDMI en validant avec le bouton "OK" de la télécommande





## Etape 2


Dans un 1er temps, appuyez sur le bouton "Power Off" de la télécommande.

Puis sur la touche combinaison de touche suivante : "Mute" puis sur les touches numérique : "1", "8" et "2" puis sur le bouton on (rouge).




### Etape 3

Une fois la combinaison de touches effectuée, un menu apparaît : choisissez "Option"

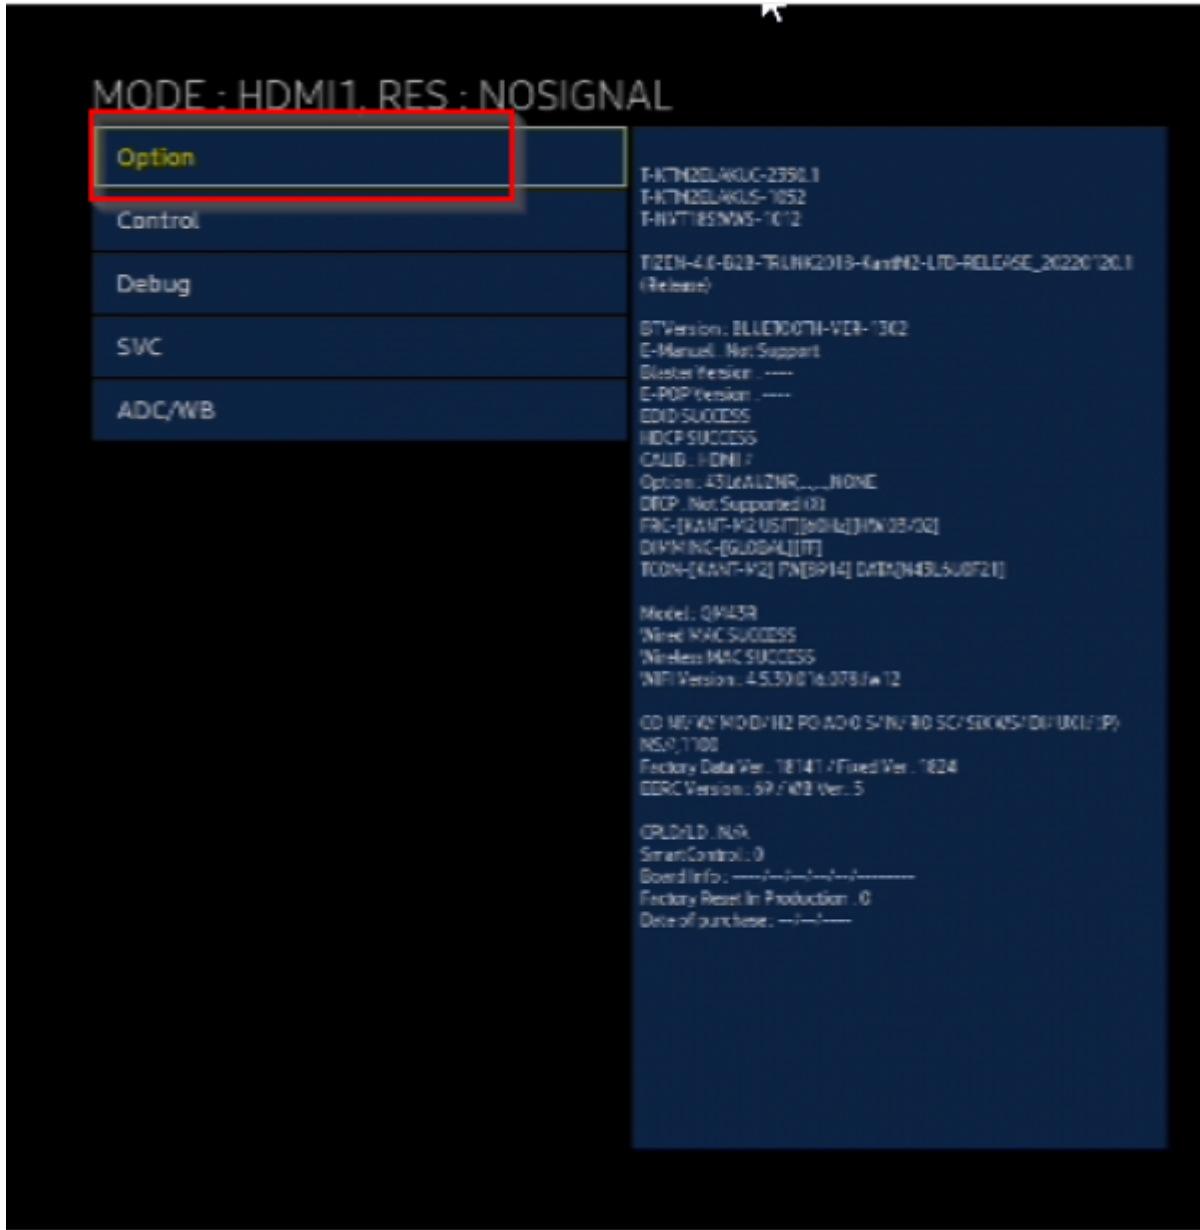


## Etape 4

Puis "Factory reset"

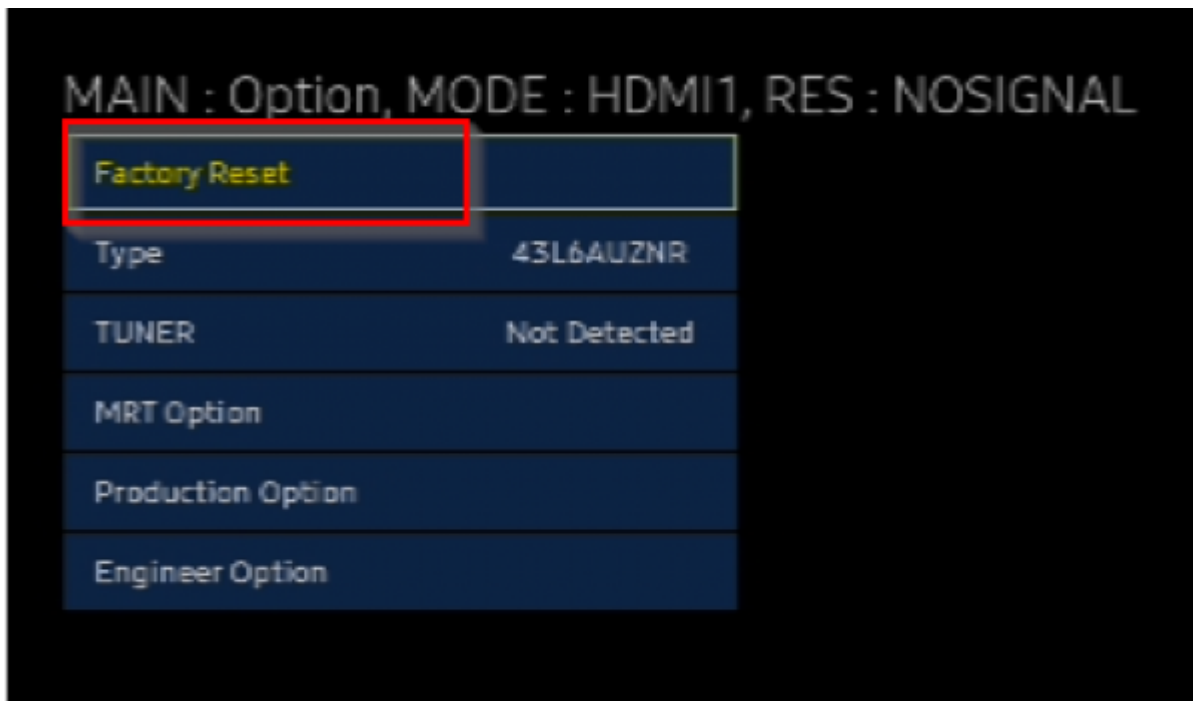

Et à nouveau "Factory reset".

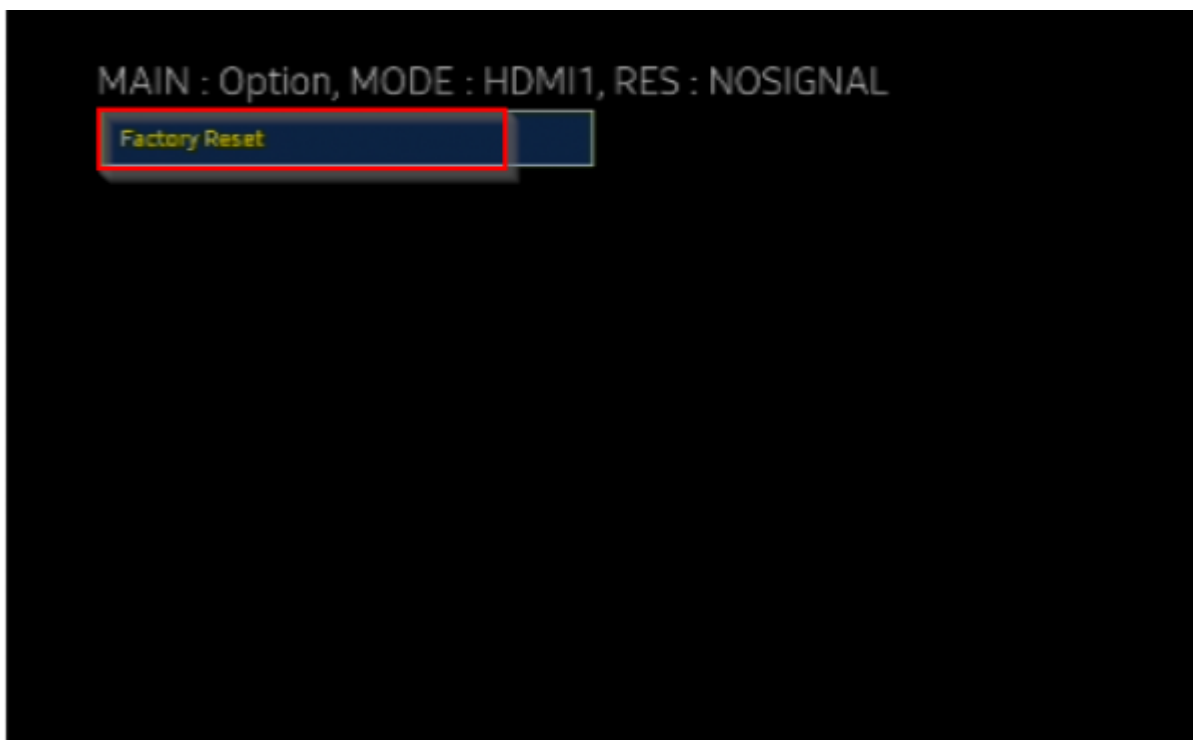

L'écran devrait s'éteindre après avoir effectué cette opération

Il ne vous reste plus qu'à rallumer l'écran avec le bouton "Power On".



Si l'opération a été effectuée correctement, l'assistant de configuration s'affiche.

From:  
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:reset\\_usine\\_ecran](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:reset_usine_ecran)

Last update: **2022/04/08 15:59**

