Procédure de reset usine sur écran SSSP

## Étape 1

Si l'écran n'est pas en fonction, allumez le. Munissez-vous de la télécommande, Choisissez la Source HDMI, puis attendez environ 10 secondes, éteignez ensuite votre écran en appuyant sur la touche "POWER OFF"




Etape 2 Appuyez sur la touche "Mute" puis tour à tour sur les touches numérique : "1", "8 et "2" puis sur le bouton on (rouge).



Etape 3 Une fois la combinaison de touches effectuée, un menu apparaît



Etape 4 Une fois que le menu apparaît, choisissez "Option" puis "Factory reset" puis choisissez à nouveau "Factory reset".

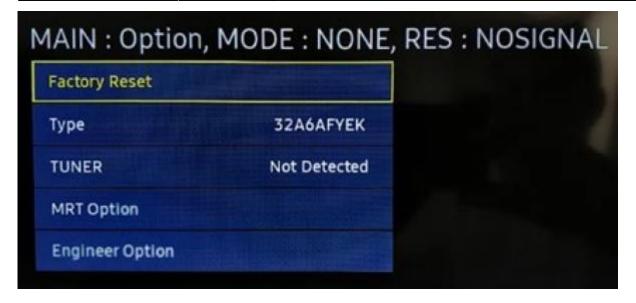

L'écran devrait s'éteindre après avoir effectué cette opération Il ne vous reste plus qu'à rallumer l'écran avec le bouton "Power On".



Si l'opération a été effectuée correctement, l'assistant de configuration s'affiche.

From

https://documentation.zebrix.net/ - zebrix documentation

Permanent link:

https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:reset\_usine\_ecran&rev=164933741

Last update: 2022/04/07 15:16

