

Procédure de reset usine sur écran SSSP

Étape 1

Si l'écran n'est pas en fonction, allumez le. Munissez-vous de la télécommande, Choisissez la Source HDMI en validant avec le bouton "OK" de la télécommande






Etape 2

Dans un 1er temps, appuyez sur le bouton "Power Off" de la télécommande.

Puis sur la touche combinaison de touche suivante : "Mute" puis sur les touches numérique : "1", "8" et "2" puis sur le bouton on (rouge).



Etape 3 Une fois la combinaison de touches effectuée, un menu apparaît

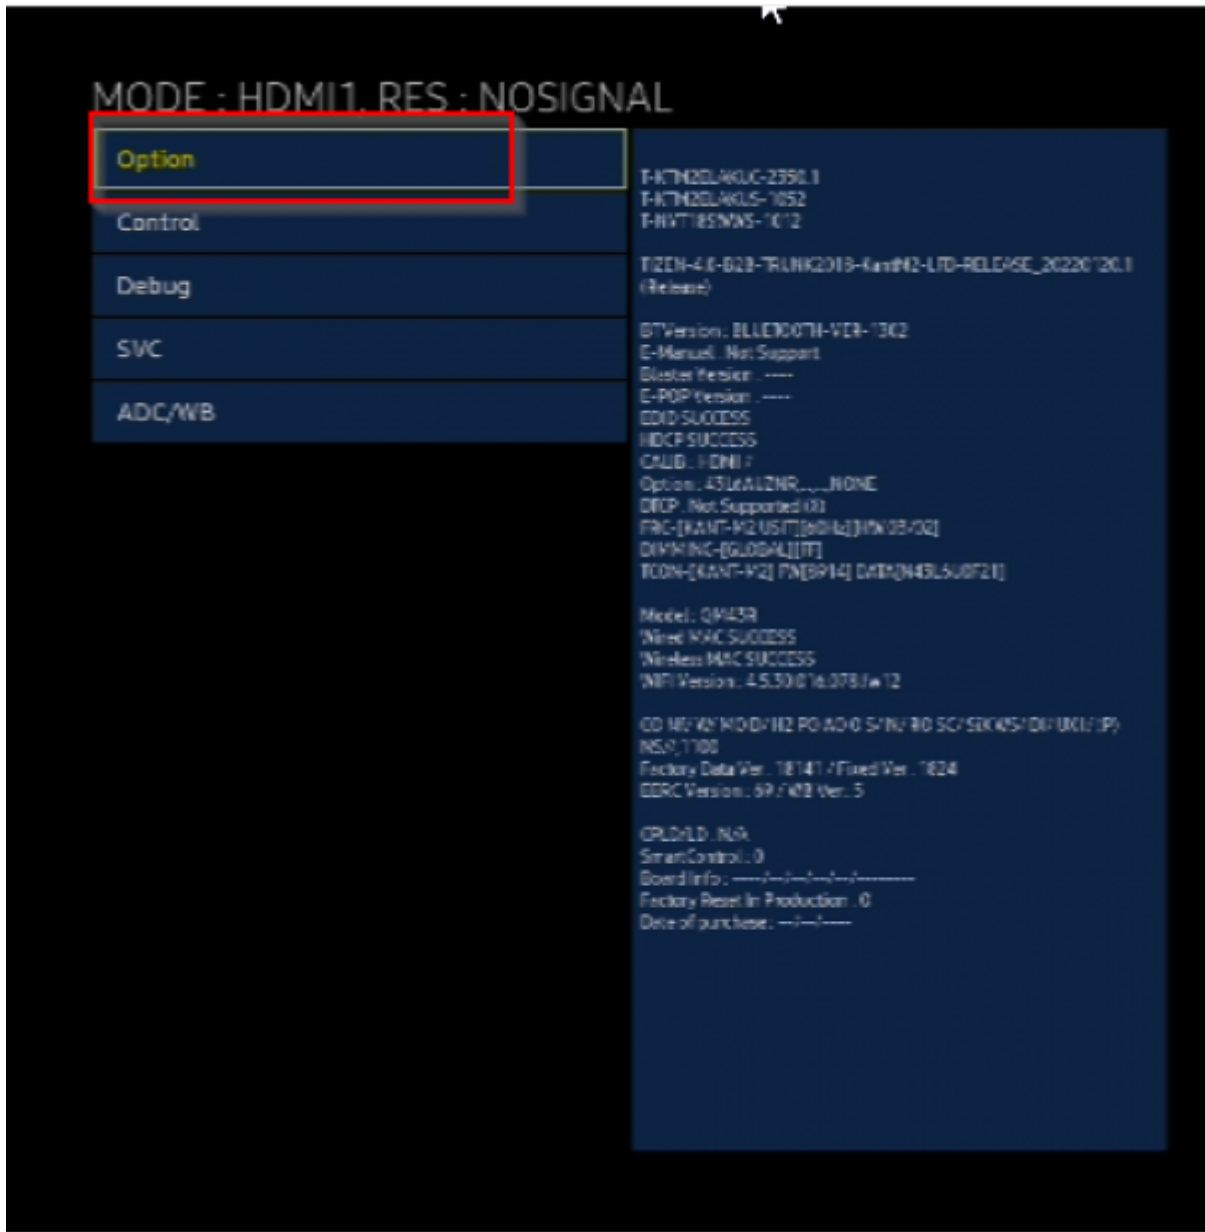

Etape 4 Une fois que le menu apparaît, choisissez “Option” puis “Factory reset” puis choisissez à nouveau “Factory reset”.

L'écran devrait s'éteindre après avoir effectué cette opération Il ne vous reste plus qu'à rallumer l'écran avec le bouton “Power On”.

Si l'opération a été effectuée correctement, l'assistant de configuration s'affiche.

From: <https://documentation.zebrax.net/> - **zebrax documentation**

Permanent link: https://documentation.zebrax.net/doku.php?id=fr:reset_usine_ecran&rev=1649341334

Last update: **2022/04/07 16:22**

