

## Procédure de reset usine sur écran SSSP

### Étape 1

Si l'écran n'est pas en fonction, allumez le. Munissez-vous de la télécommande, Choisissez la Source HDMI en validant avec le bouton "OK" de la télécommande






## Etape 2

Dans un 1er temps, appuyez sur le bouton "Power Off" de la télécommande.


Puis sur la touche combinaison de touche suivante : "Mute" puis sur les touches numériques : "1", "8" et "2" puis sur le bouton on (rouge).




Etape 3 Une fois la combinaison de touches effectuée, un menu apparaît

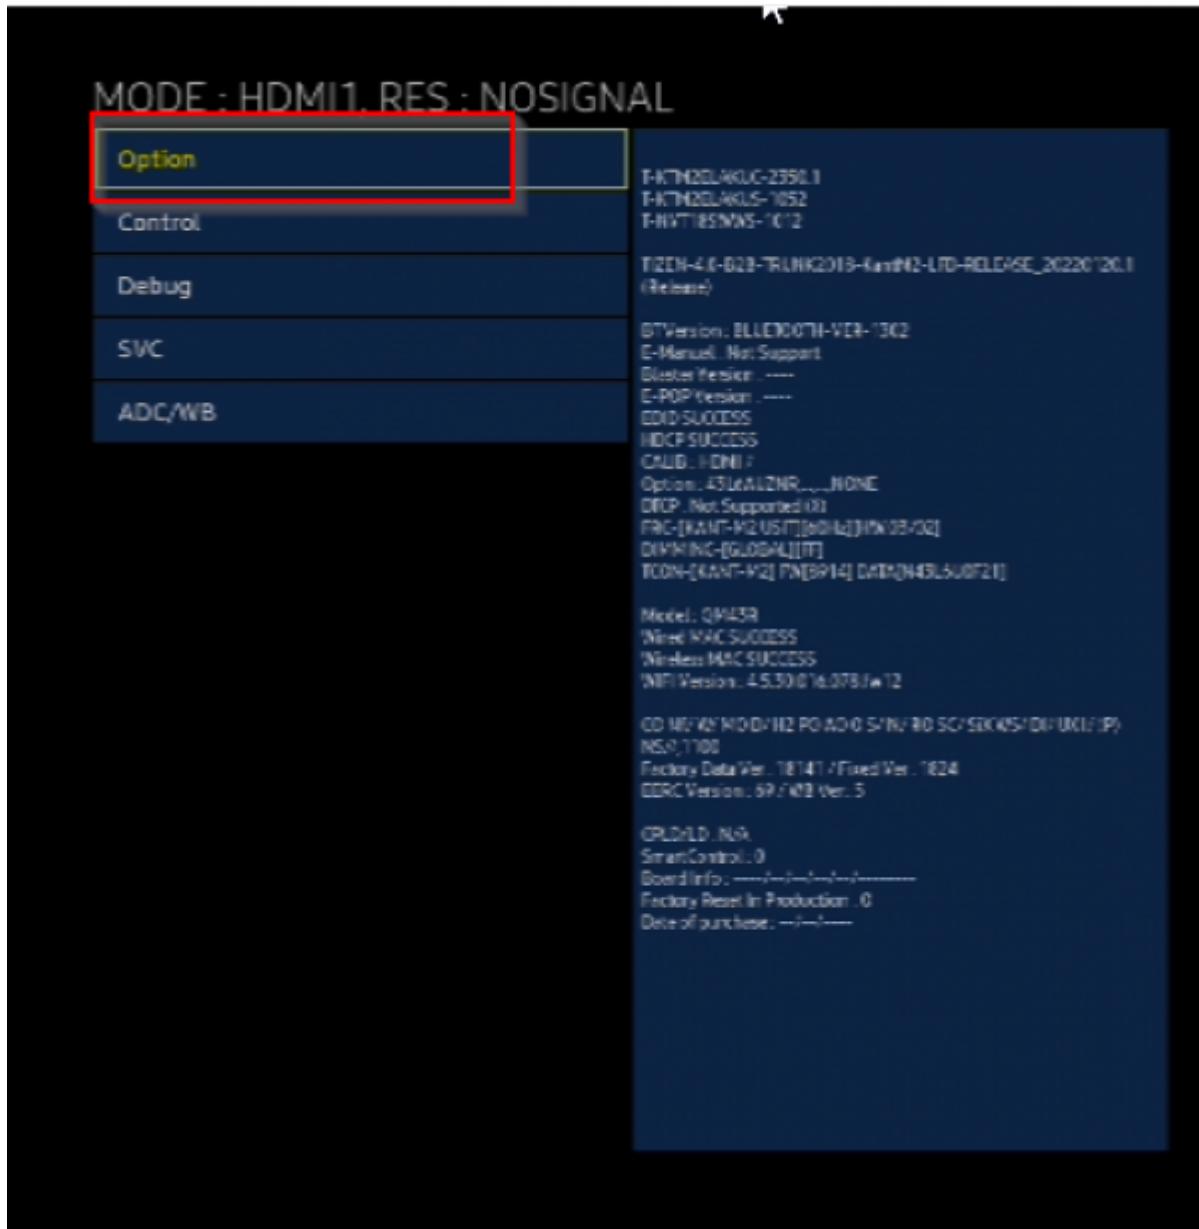

Etape 4 Une fois que le menu apparaît, choisissez "Option" puis "Factory reset"

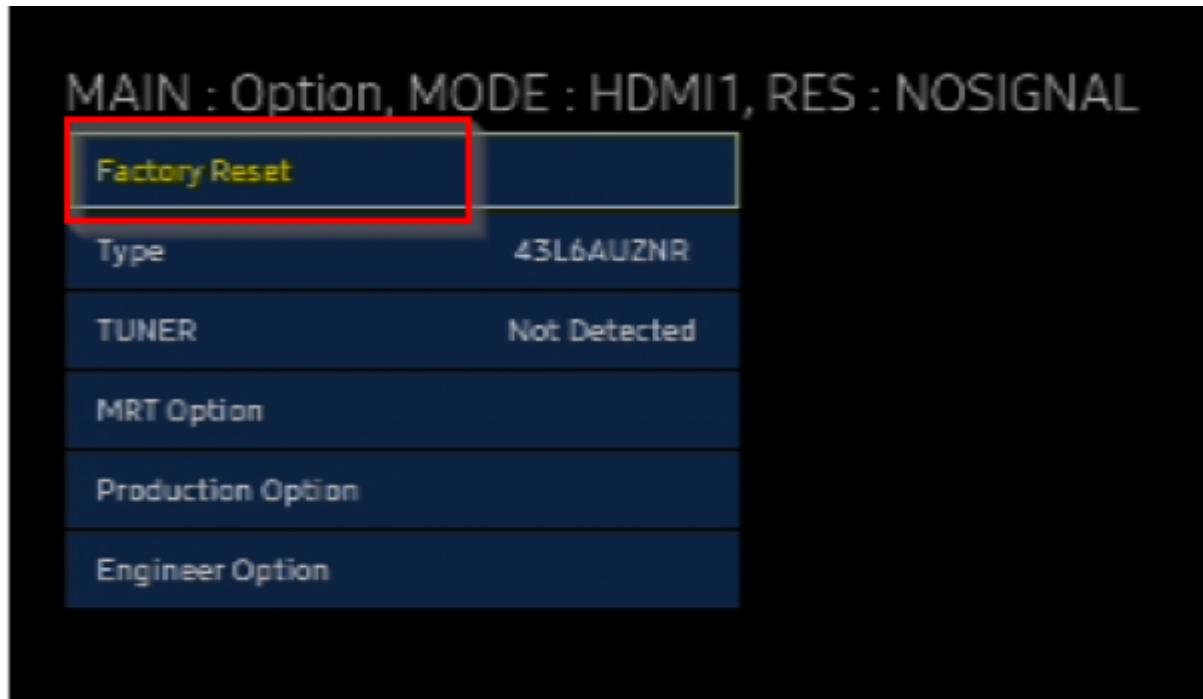

puis choisissez à nouveau "Factory reset".

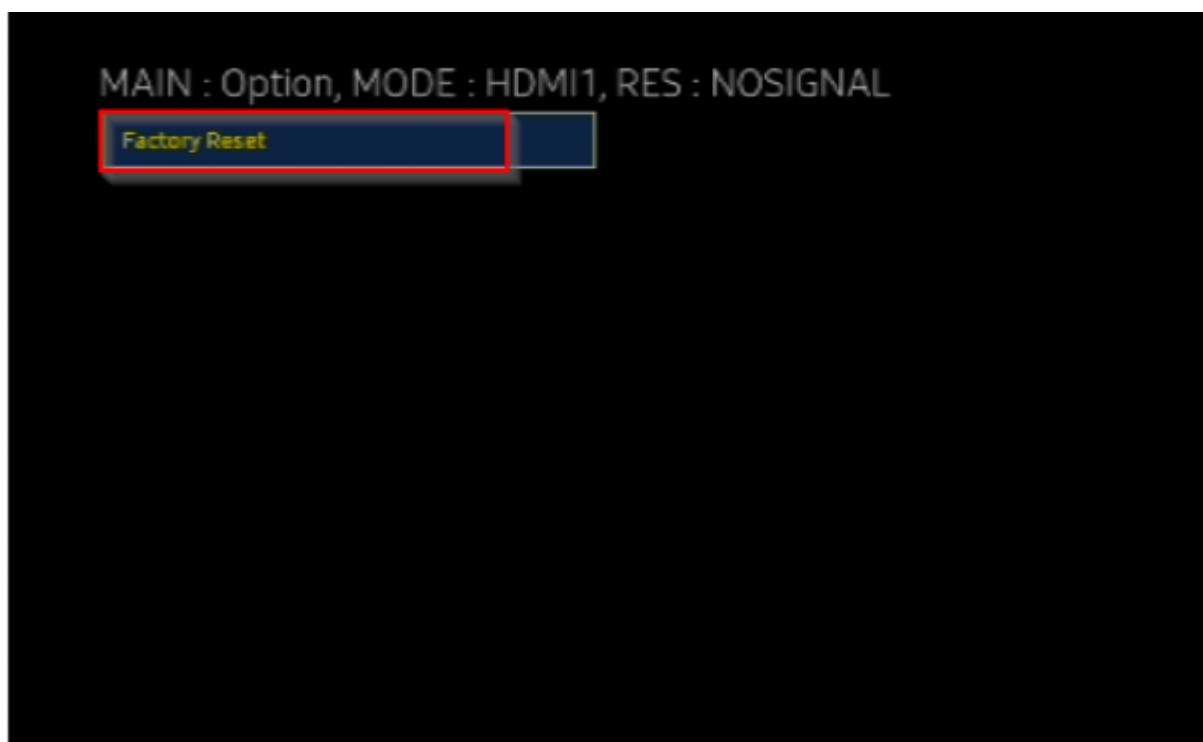

L'écran devrait s'éteindre après avoir effectué cette opération. Il ne vous reste plus qu'à rallumer l'écran avec le bouton "Power On".

Si l'opération a été effectuée correctement, l'assistant de configuration s'affiche.

From: <https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**



Permanent link:  
[https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:reset\\_usine\\_ecran&rev=1649341374](https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:reset_usine_ecran&rev=1649341374)

Last update: **2022/04/07 16:22**