

Procédure de reset usine sur écran SSSP

Étape 1

Si l'écran n'est pas en fonction, allumez le. Munissez-vous de la télécommande, Choisissez la Source HDMI en validant avec le bouton "OK" de la télécommande






Etape 2

Dans un 1er temps, appuyez sur le bouton "Power Off" de la télécommande.


Puis sur la touche combinaison de touche suivante : "Mute" puis sur les touches numérique : "1", "8" et "2" puis sur le bouton on (rouge).




Etape 3 Une fois la combinaison de touches effectuée, un menu apparaît : choisissez "Option"

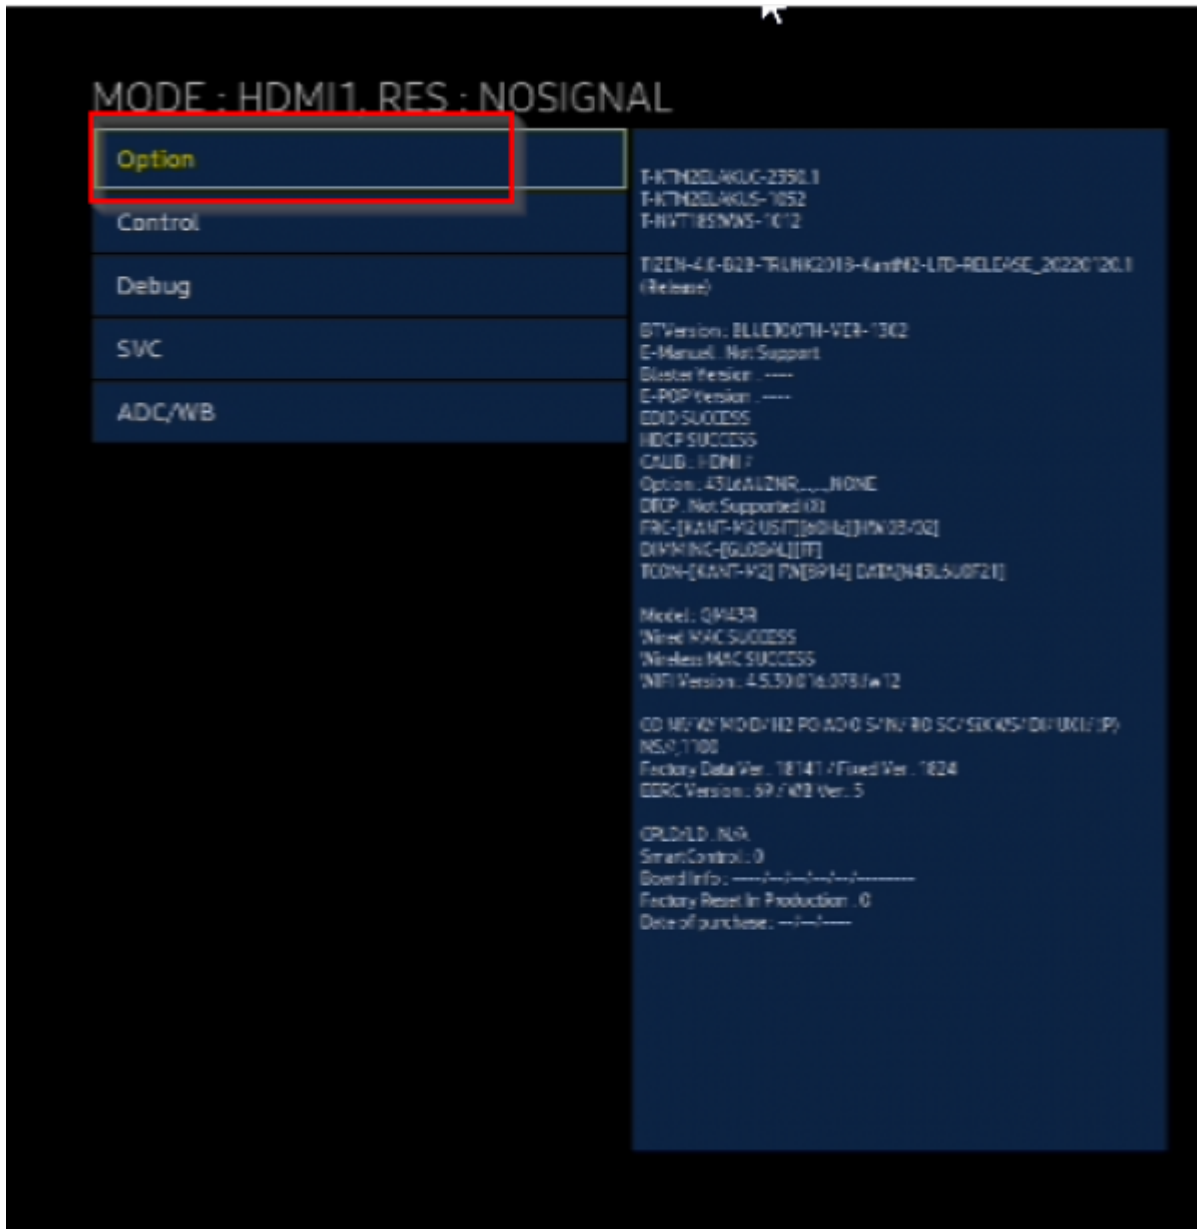

Etape 4 Puis "Factory reset"

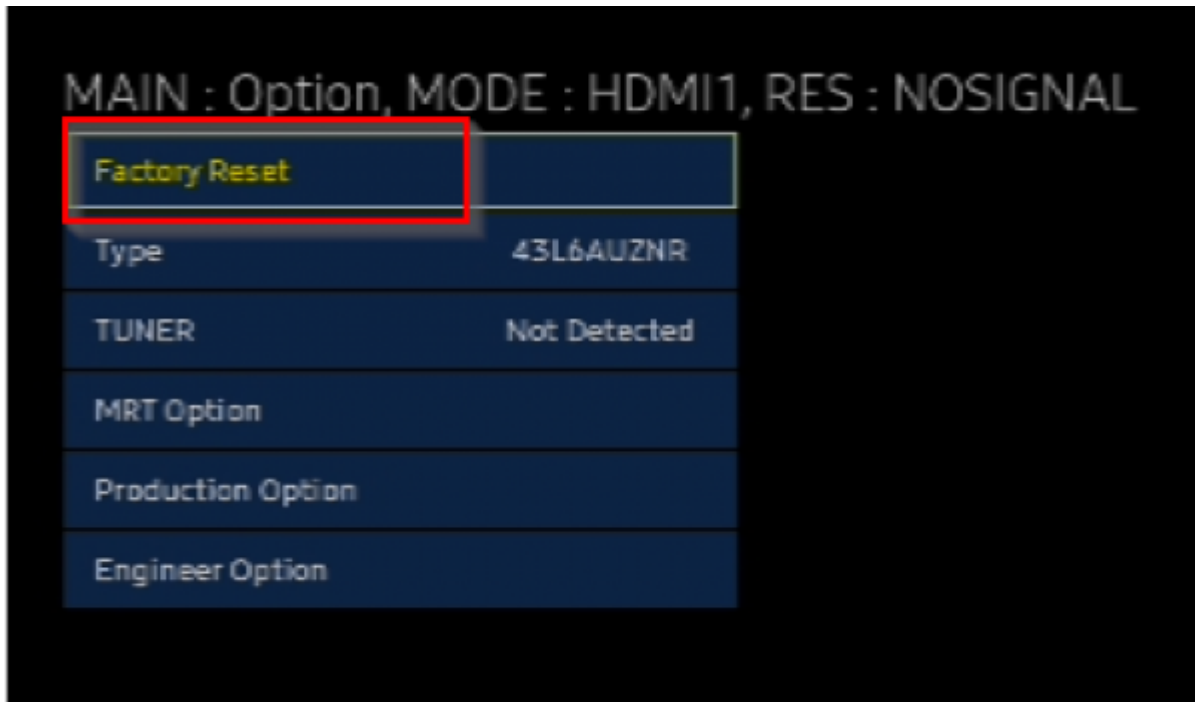

Et à nouveau "Factory reset".

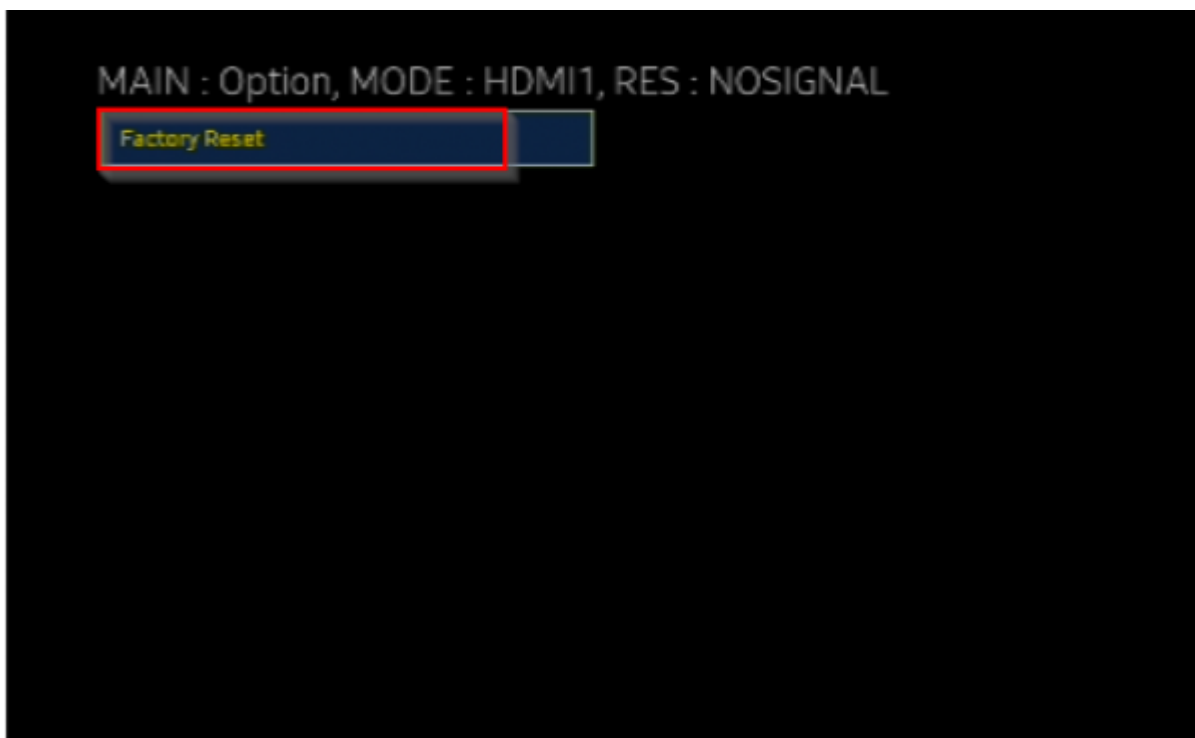

L'écran devrait s'éteindre après avoir effectué cette opération

Il ne vous reste plus qu'à rallumer l'écran avec le bouton "Power On".



Si l'opération a été effectuée correctement, l'assistant de configuration s'affiche.

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - **zebrix documentation**

Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:reset_usine_ecran&rev=1649341654

Last update: **2022/04/07 16:27**

