

Configurer un écran SAMSUNG en DHCP

Etape 1

Munissez vous de la télécommande de l'écran.

Etape 2

Allumer l'écran puis sélectionnez la source "PC". (SOURCE > PC à la télécommande)




Etape 3

Une fois la source PC sélectionnée, appuyez sur la touche "MENU".




Etape 4

Dans le menu, dirigez-vous à l'aide des flèches directionnelles sur “Network” puis validez.

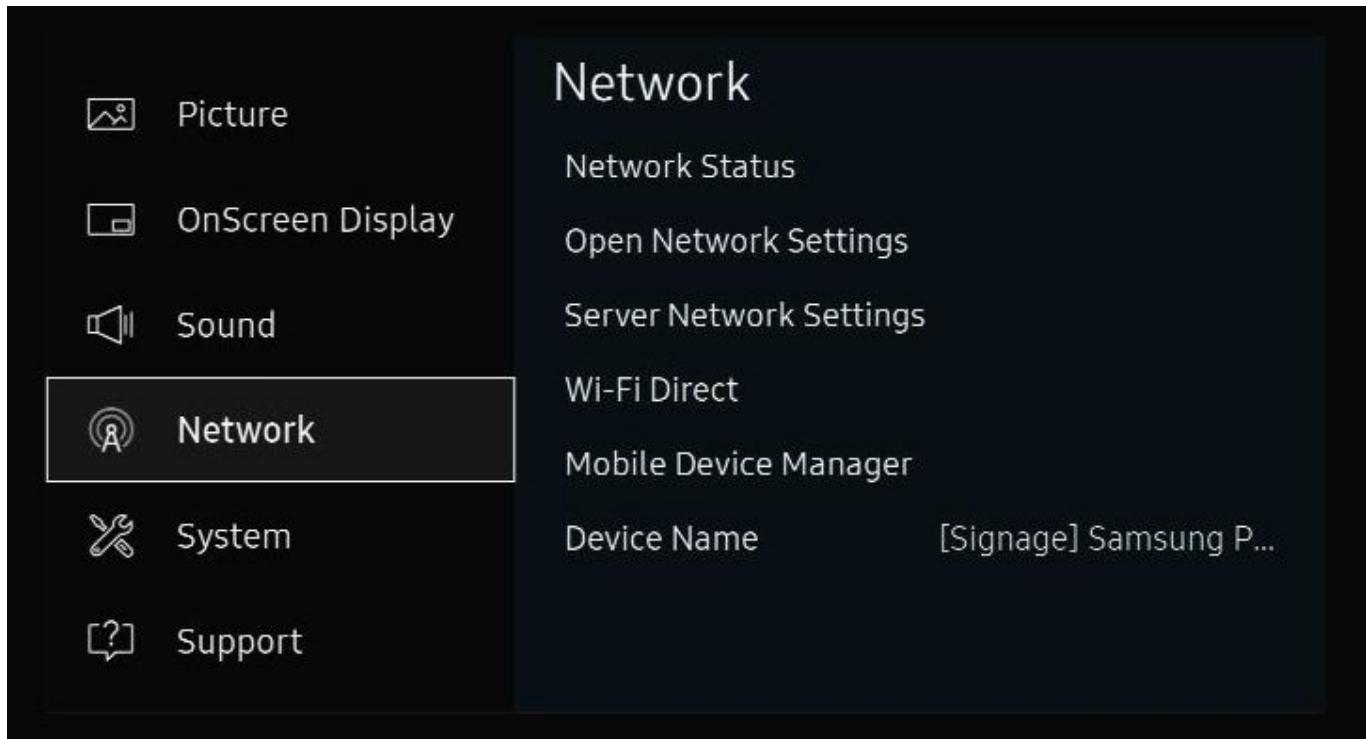


Etape 5

Déplacez-vous sur “Network status” puis “IP Settings” (ce bouton n'apparaît qu'à la fin du test de connectivité, ou dès que vous avez interrompu celui-ci à l'aide du bouton “STOP”).

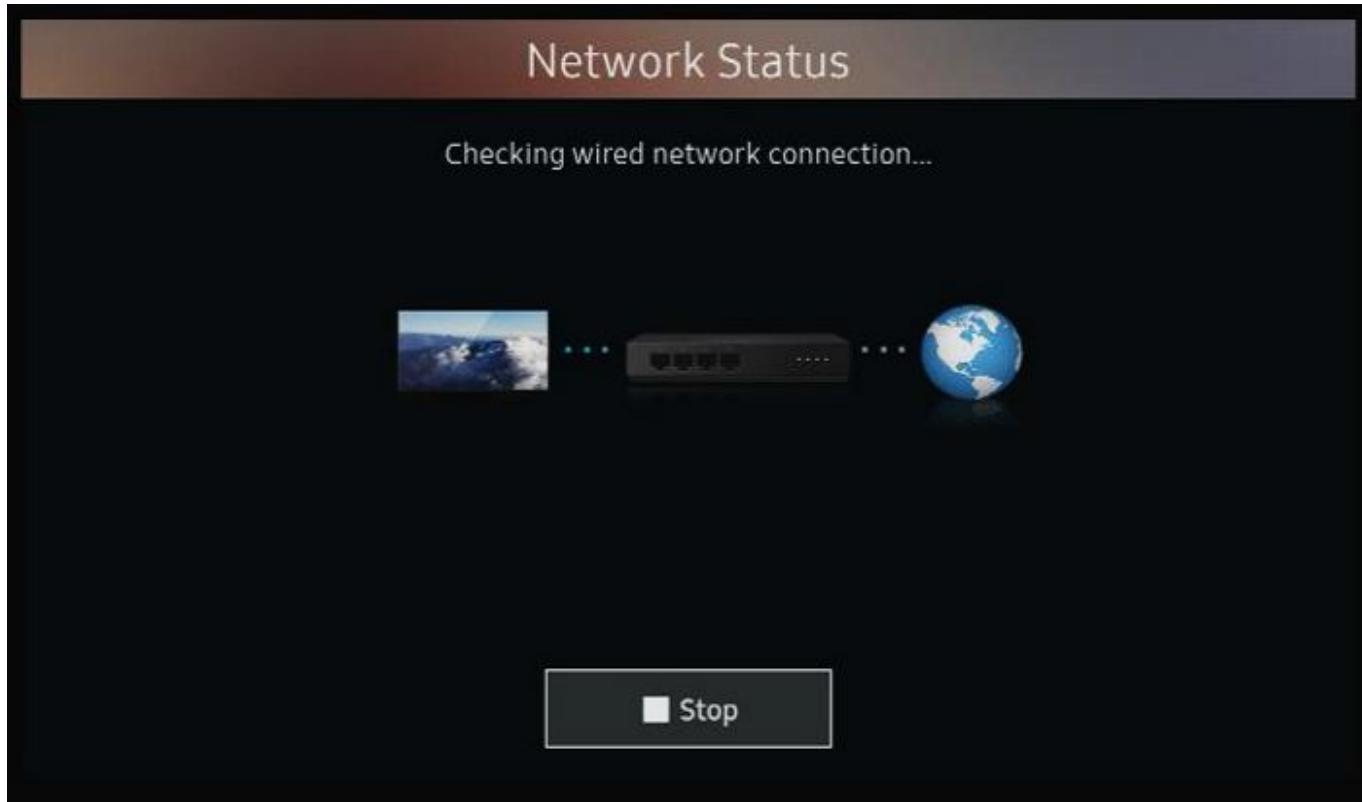

Etape 6

- Choisir “Get automatically”.
- Valider par “OK”

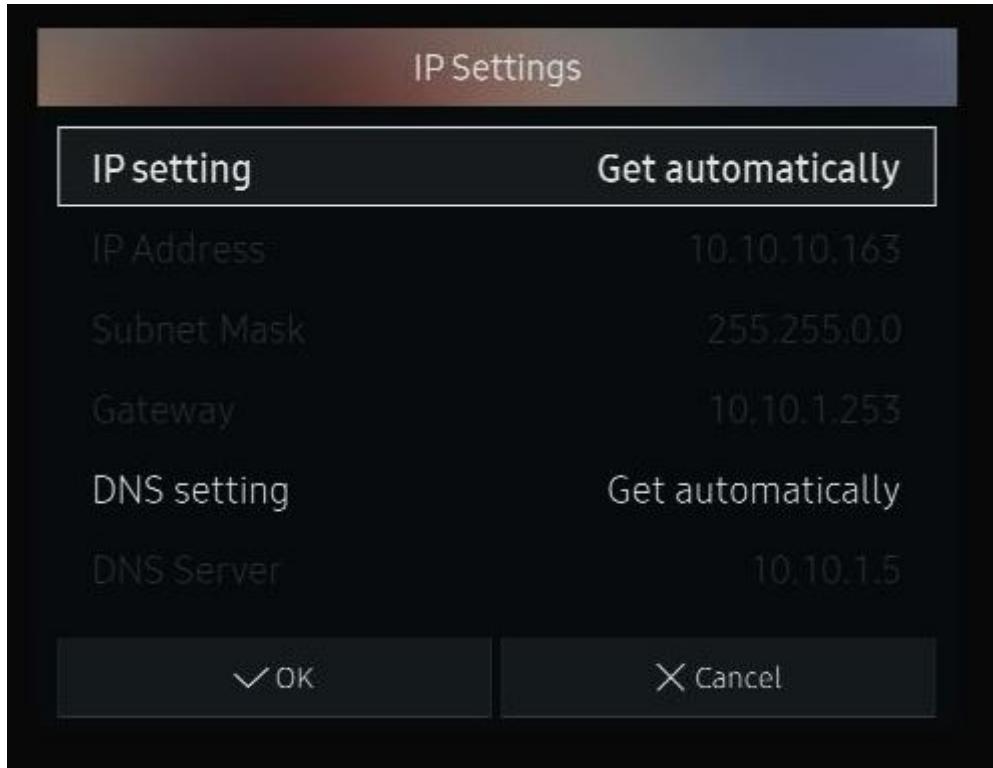

From:
<https://documentation.zebrix.net/> - zebrix documentation



Permanent link:
https://documentation.zebrix.net/doku.php?id=fr:configuration_dhcp_sssp

Last update: **2021/08/25 10:29**